

ELEGANT EN WARM

BENODIGDHEDE: 18(19; 19; 20) bolle Patons Beehive Chunky Twirl (50-g-bolle); paar elk breinaalde van 4,50 mm, 5,50 mm en 7 mm; 1 rondbreinaald elk van 4,50 mm en 7 mm; bypassende kabelnaald; stomp naald met groot oog om nate toe te werk; 4 knope; skouerkuissinkies (opsioneel).

MATE: Borsmaat 75(80-85; 90-95; 100-105) cm te pas; lengte 62(63; 64; 65) cm; mounaat 43 cm ▼

SPANNING: 15 ste = 10 cm breed oor ks met 7-mm-Ne.

AFKORTINGS: r – brei regs; aw – brei aweregs; st(e) – steek(steke); N(e) – naald(e); herh – herhaal; pat – patroon; tes – tesame; gl – glip; vermeer – vermeerder; vermin – verminder; oorbl – oorblywende; beg – begin; vlg – volgende; alt – alternatiewe; ks – koussteek, 1 ry regs, 1 ry awe-regs; rif – riffelsteek, r2, aw2 deurgaans; RK(VK) – regte(verkeerde) kant van werk; weersk – weerskante; k3V – kabel 3 voor-langs; k3A – kabel 3 agterlangs; ▼ – verleng of verkort hier.

K3A – glip vlg 3 ste op 'n kabelnaald en hou aan agterkant van werk, r3, r die 3 ste op kabelnaald.

K3V – glip vlg 3 ste op kabelnaald en hou aan voorkant van werk, r3, r die 3 ste op kabelnaald.

BAADJIE (word aangegebrei tot mousgate)

Stel 126(138; 154; 166) ste met 7-mm-Ne op (indien die groot getal steke nie maklik op 'n reguit breinaald pas nie, kan dadelik met 'n rondbreinaald begin word); ook word aanbeveel, soos vir alle veelkleurige en saamgestelde garesoorte, om met 2 bolle terselfdertyd te brei. Brei dan 2 rye aan 1e bol, dan 2 rye van 2e bol, dan weer 2 rye van 1e bol, ens. Sorg dat die gare aan kante nie te styf vasgetrek word. Brei egter voorpantstroke en kraag met slegs 1 bol op 'n slag.

1e ry: R4, * aw2, r2; herh van * tot laaste 2 ste, r2.

2e ry: Aw4, * r2, aw2; herh van * tot laaste 2 ste, aw2.

Herh 1e en 2e ry nog een keer.

5e ry: Rif 9, heg 3 ste af, rif tot einde.

6e ry: Rif tot laaste 9 ste, stel 3 ste op, rif 9 (knoopsgat gebrei).

Herh 1e en 2e ry nog 5 keer. Slaan oor na 5,50-mm-Ne.

Herh 1e en 2e ry nog 4 keer, 5e en 6e ry een keer, dan 1e en 2e ry 3 keer; slaan oor na 4,50-mm-Ne.

Herh 1e en 2e ry 6 keer, 5e en 6e ry een keer, dan 1e en 2e ry een keer (3 knoopsgate).

49e ry: Heg 16 ste rifsgeuys af, rif 3(3; 7; 7) (die steek wat op linkernaald oorbly na afhegting bygetel); vermeer in elke st tot laaste 19(19; 23; 23) ste, rif 3(3; 7; 7), heg

oorbl 16 ste rifsgeuys af.

Heg gare aan oorbl 182(206; 230; 254) ste vas en slaan oor na 7-mm-rondbreinaald ('n rondbreinaald word aanbeveel omdat daar so baie steke is) en brei in rye.

1e ry: (VK): Deurgaans aw.

2e ry: R1, * k3A, k3V; herh vanaf * tot laaste st, r1.

Brei 7 rye ks, beg met 'n aw-ry. Die laaste 8 rye vorm pat.

Brei tot werk 30 cm lank is vanaf beg, eindig met 'n aw-ry.

Voorpantafskuinsing: Hou pat deurlopend en vermin 1 st aan weersk van vlg ry en die 3 daaropvlg 8e rye – 176(200; 224; 248) ste. Brei 1 ry pat.

Verdeel vir voorpante en agterpant: Vlg ry: Pat 35(41; 43; 49), heg 10(10; 18; 18) ste af, pat 86(98; 102; 114), heg 10(10; 18; 18)

ste af, pat tot einde.

LINKERVOORPANT: Brei op laaste 35(41; 43; 49) ste; hou patroon deurlopend, vermin aan mousgatrand in alt rye 1 st, 6(6; 8; 8) keer, en vermin **terselfdertyd** aan voorpantrand in vlg 10e(8e; 8e; 6e) ry vanaf vorige vermin 1(1; 2; 3) keer – 28(34; 33; 38) ste.

Hou aan met vermin aan voorpantrand in vlg 10e(8e; 8e; 6e) rye vanaf vorige vermin tot 25(29; 29; 33) ste oorbly. Brei 7(1; 3; 5) rye pat.

Skouervorming: Heg 8(10; 10; 11) ste af aan beg van vlg ry en daaropvlg alt ry.

Brei 1 ry en heg af.

AGTERPANT: Heg gare aan vlg 86(98; 102; 114) ste vas. Hou pat deurlopend,


Na uitvoublad



SJIEK EN KLASSIEK

VAN BLADSY 106

DIAGRAM VIR BREIWERK

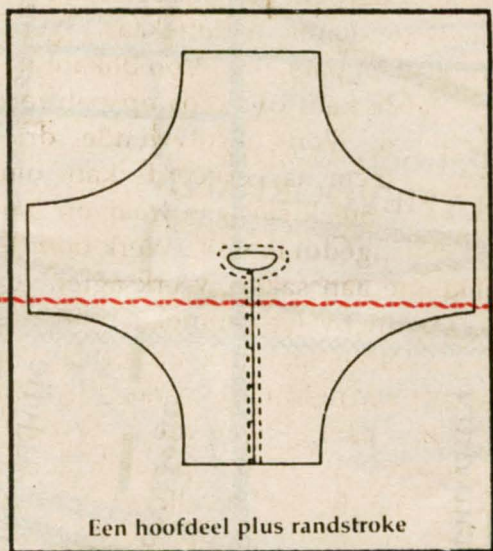

ELEGANT EN WARM

VAN BLADSY 98

vermin aan weersk van alt rye 1 st tot 74(86; 86; 98) ste oorbly.

Brei 33(35; 33; 35) rye pat.

Skouervorming: Heg 8(10; 10; 11) ste af aan beg van vlg 4 rye, dan 9(9; 9; 11) ste aan beg van daaropvlg rye.

Vlg rye: Heg 9(9; 9; 11) ste af; aw1 (st wat op breinaald oorbly na afhegting), (aw2tes, aw2) 5(6; 6; 7) keer, aw2tes, aw1.

Heg oorbl 18(21; 21; 24) ste af.

REGTERVOORPANT: Heg gare aan oorbl 35(41; 43; 49) ste vas.

Hou pat deurlopend en vermin aan mousgatrand in alt rye 6(6; 8; 8) keer 1 st, maar vermin **terselfdertyd** aan voorpant-rand in vlg 10e(8e; 8e; 6e) rye vanaf vorige vermin 1(1; 2; 3) keer 1 st – 28(34; 33; 38) ste bly oor.

Hou aan met vermin aan voorpantrand in vlg 10e(8e; 8e; 6e) rye tot 25(29; 29; 33) ste oorbly.

Brei 8(2; 4; 6) rye pat.

Skouervorming: Heg 8(10; 10; 11) ste af aan beg van vlg rye en daaropvlg alt rye.

Brei nog 1 rye en heg af.

MOUE (2): Stel 34(34; 38; 38) ste met 4,50-mm-Ne op.

1e rye: R2, * aw2, r2; herh van * tot einde.

2e rye: Aw2, * r2, aw2; herh van * tot einde.

Herh 1e en 2e rye nog 13 keer.

29e rye: Rif 3(3; 1; 1), vermeer in elke st tot laaste 3(3; 1; 1) st(e), rif 3(3; 1; 1) – 62(62; 74; 74) ste.

Slaan oor na 7-mm-Ne.

Brei 3 rye pat soos vir baadjie.

Hou pat deurlopend en neem ekstra ste in pat op soos hulle gevorm word; vermeer 1 st aan weersk van vlg rye en alt rye tot 66(82; 82; 98) ste op N is, vermeer dan 1 st aan weersk van daaropvlg 4e rye tot 96(104; 110; 118) ste.

Brei sonder vorming tot werk 40 cm lank is (of 3 cm korter as verlangde lengte) vanaf middel van mouboordjie, eindig met 'n aw-ry.

Moukopvorming: Hou pat deurlopend en heg 5(6; 9; 10) ste af aan beg van vlg 2 rye.

Vermin aan weersk van elke vlg rye tot 34(36; 36; 38) ste oorbly. Heg af.

VOORPANTSTROKE EN KRAAG: Stel 342(346; 354; 358) ste met 4,50-mm-fond-breinaald op.

Brei 10 rye soos uiteengesit vir moue.

11e rye: Rif tot laaste 22 ste, heg 3 ste af, rif 19.

12e rye: Rif 19, stel 3 ste op, rif tot einde (knoopsgat gevorm).

Brei 8 rye rif.

Kraagvorming: Om te draai: Plaas breidraad aan VK van werk, glip vlg st op regternaald, gare aan agterkant, glip st terug op linkernaald, draai dan en brei voort volgens aanwysings.

Hierdie manier van draai voorkom gate.

1e en 2e rye: Rif tot laaste 40 ste, draai.

3e en 4e rye: Rif tot laaste 48 ste, draai.

5e en 6e rye: Rif tot laaste 56 ste, draai.

Brei so voort, brei dus telkens 8 ste minder, tot die 2 rye "rif tot laaste 96 ste, draai" voltooi is.

17e rye: Rif 40, r2tes, (aw2tes, r2tes) 17(18; 20; 21) keer, rif 32, draai.

18e rye: Hou rif deurlopend, rif tot laaste 104 ste, draai.

Brei voort soos gestel, brei telkens 8 ste minder, tot die 2 rye "rif tot laaste 136 ste, draai" voltooi is.

27e en 28e rye: Rif tot einde.

Heg lossies rifsgewys af.

AFWERKING: Moenie pars nie, aangesien saamgestelde breigare hom nie daartoe leen nie. Slaan 2 ste aan syrande van middelboord na binnekant om en glipsteek vas. Werk skouer- en mounate met agtersteek toe. Werk moue vas. Werk voorpantstroke en kraag vas, plaas afhegrand teenaan kledingstuk en werk (kort) syrande van stroke aan afgehegte steke bo-aan riffelboord van middel vas. Werk knope vas. Vou mouboordjies na binnekant om en werk vas. 'n Band kan aan binnekant van skouernate en halsrand vasgewerk word om uitrek te voorkom. Werk skouerkussinkies vas (opsioneel).