



steel sy hart

**Hierdie trui, gebrei
met suiwer nuut-
wol, is 'n treffer in
aardse en natuur-
like kleure**

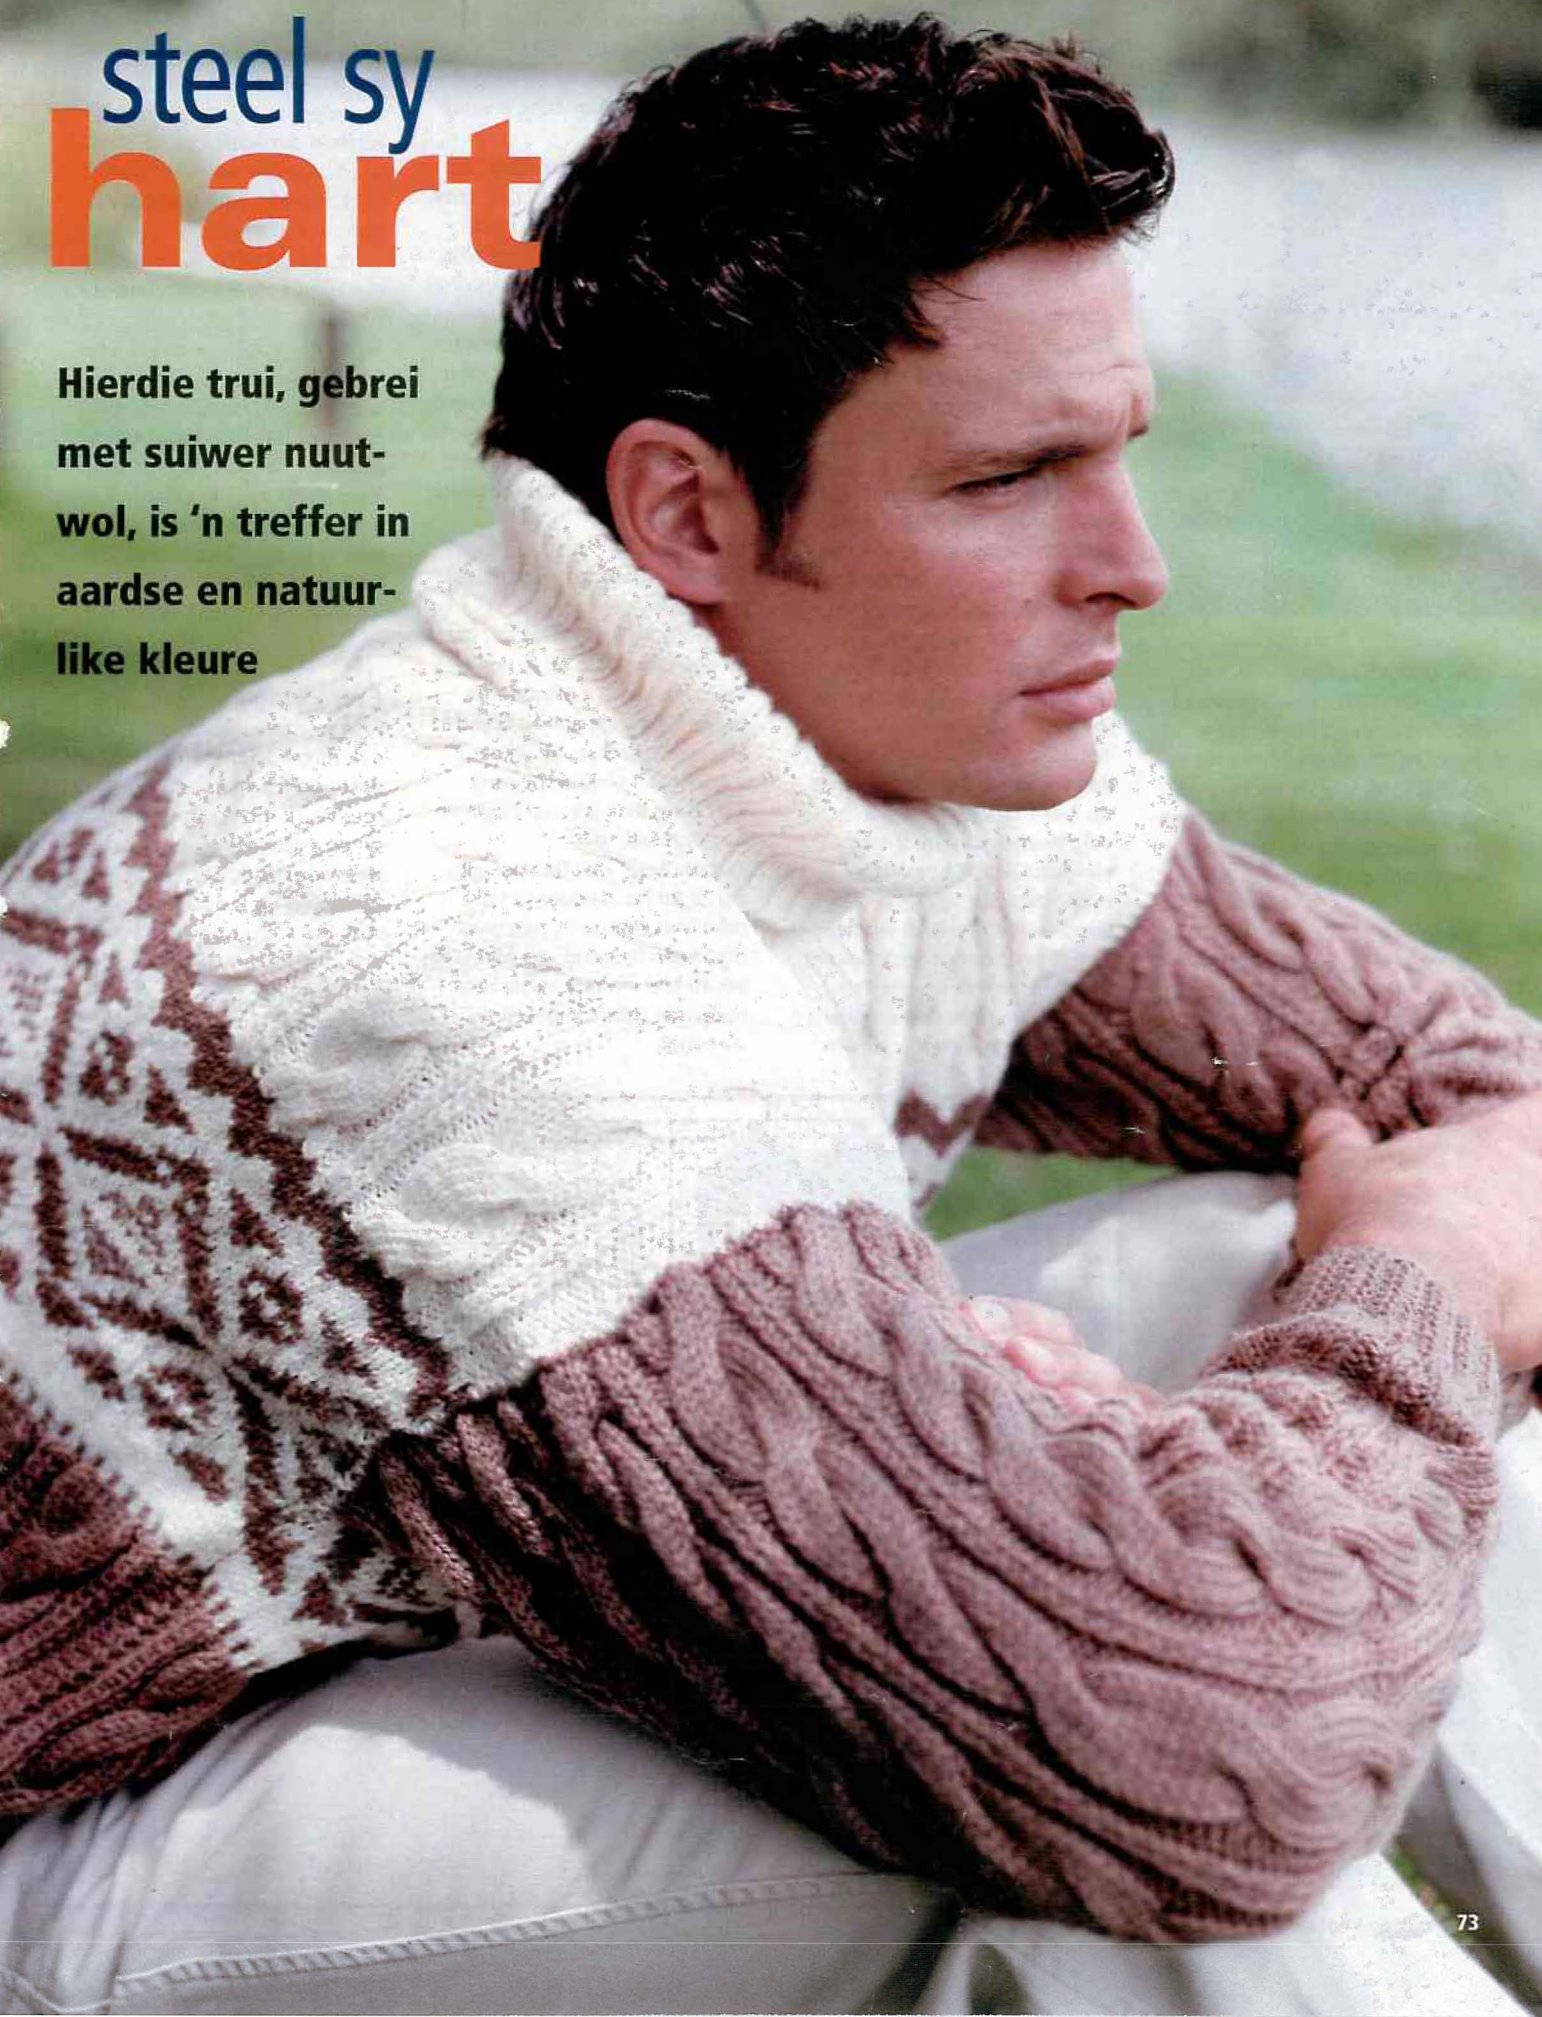

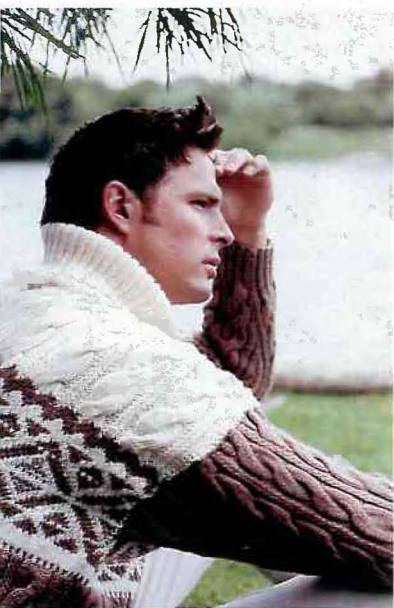

Benodigdhede

Pingouin 100% Suiwer Nuutwol DK (50g-bolle); 13 bolle Mink (kleur-nr 30, A), en 7 bolle Natural (01, B); 'n paar elk breinaalde van 4,00 mm en 5,00 mm; 'n rondbreinaald van 4,00 mm, 40 cm lank en 3 stekehousers.

Mate

Om borsmaat van 97-102(107-112) cm lossies te pas; ware grootte, bors ongeveer 110(122) cm; lengte tot skouer 71(72) cm; mounaat 50 cm; rolkraag 22 cm.

Spanning

22 ste en 30 rye = 10 x 10 cm oor koussteek met 5,00 mm-Ne. Let wel: Brei 'n toetslappie. Indien daar te min steke is, moet dunner, en indien te veel, dikker breinaalde gebruik word.

Algemene aanwysings

ks - koussteek, r 1 ry, aw 1 ry, die regskant is voorkant van werk rif - riffelsteek, r2, aw2 Grondpatroon, volgens diagram 1, oor 15 ste en 14 rye Jacquard-pat, volgens diagram 2 oor 24 ste en 46 rye. Die rand-ste word in elke ry REGS gebrei

Agterpant

Gebruik B en 4,00 mm-Ne en stel 122(130) ste op, brei 7 cm rif, vermeer 43(45) ste, eweredig verdeel, oor laaste VK-ry - 165(175) ste.

Slaan oor na 5,00 mm-Ne en

kabel-pat volgens diagram 1; die eerste ry van elke maat word afsonderlik uiteengesit.

1e kabel-pat-ry, 1e grootte: Kyk op diagram en brei r1 (= rand-st), ste 2-15 een keer, ste 1-15 9 keer, ste 2-15 een keer, 1 rand-st - 165 ste.

1e kabel-pat ry, 2e grootte: r1 (= rand-st), 3 ste oks, r1 adl, brei dan ste 1-15 elf keer, nog r1 adl, 3oks, r1 (= rand-st) - 175 ste. Dit stel patroonplasing vas; volg nou diagram en herh rye 1-14 tot werk 34 cm lank is, eindig met 'n RK-ry.

Vlg (vermin VK-) ry: Brei elke 1e en 2e, asook 8e en 9e st van kabelbaan tes, vermin so die steke tot 143(153). Slaan oor na Jacquard-pat, volg diagram 2 en plaas pat soos volg:

1e ry, 1e grootte: r1, ste 3-24, dan 4 keer ste 1-24, eindig met ste 1-23, 1 rand-st.

1e ry, 2e grootte: r1, ste 22-24, dan 6 keer ste 1-24, eindig met ste 1-4, 1 rand-st.

Volg hierna diagram 2 soos aangedui, tot 46e ry voltooi is, eindig dus met 'n VK-ry. Keer terug na kabel-pat en vermeer in 1e (RK-) ry ste soos volg: Bokant die steke wat aan einde van kabel-pat vermin is, dus telkens in 3e en 7e st, brei in voor- en

agterkant van st om aantal ste terug te bring tot 165(175) ste. Brei kabel-pat soos nou vasgestel tot werk 69(70) cm lank is vanaf beg.

Hals- en skouervorming: Vlg (RK-) ry: Brei 62(67) ste pat, draai en plaas oorbl ste op 'n houer. Vlg (halsrand-) ry: Heg 3 ste af in hierdie ry en daaropvlg alt ry. Brei tot werk 71(72) cm lank is, heg oorbl ste af om skouer te vorm. Tweede kant: Met RK voor, glijp vlg 41 ste op 'n houer, heg werkdraad aan halsrand van oorbl ste vas en voltooi soos eerste kant, maar met omgekeerde vorming.

Voorpant

Soos agterpant tot werk 62(63) cm lank is.

Vlg (RK-) ry: Brei 71(76) ste, draai en plaas oorbl ste op 'n houer. Voltooi elke kant afsonderlik. Eerste kant: Heg aan halsrand in alt rye 2 keer 3 ste af, 2 keer 2 ste, 5 keer 1 st. Brei tot werk 71(72) cm lank is vanaf begin en heg oorbl ste af.

Tweede kant: Met RK voor, glijp vlg 23 ste op 'n houer vir halsrand (van voorpant), heg werkdraad aan halsrand van oorbl ste vas en brei om met eerste kant ooreen te stem (omgekeerde vorming).

Moue (2)

Gebruik B en 4,00 mm-Ne en stel 62(66) ste op, brei 6 cm rif, vermeer 15(17) ste eweredig verdeel oor laaste ry - 77(83) ste. Slaan oor na kabel-pat en 5,00 mm-Ne, volg diagram 1, plaas ste in eerste ry soos volg: 1e ry, 1e grootte: rand-st, herh die 15 pat-ste 5 keer, rand-st - 77 ste.



1e ry, 2e grootte: rand-st, ste 13-15, herh die 15 pat-ste 5 keer, ste 1-3, rand-st - 83 ste. Brei nou pat soos vasgestel en vermeer 1 st aan weersk van elke vlg 4e ry, 5 keer altesaam, daarna 1 st aan weersk afwisselend in elke 2e en 4e ry, 36 keer - 159(165) ste. Brei nou tot mou 50 cm lank is en heg af.

Afwerking

Blok pante volgens mate, bedek met 'n klam lap en laat so droog word. Werk skouernate toe. Werk moukoppe vas. Werk sy- en mounate toe.


Halsboordjie: Gebruik rondbreinaald en B, tel op en r so wat 160 ste uit halsrand rondom, brei 22 cm rif en heg rifs-gewys af. □

Gebrei deur Alet Nel

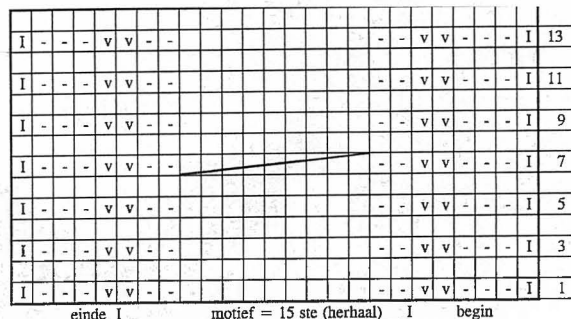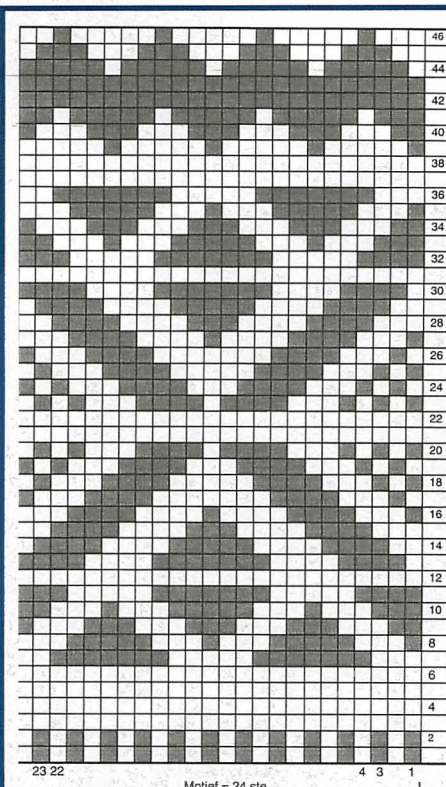

Sleutel tot diagram

I	rondsteek
-	r1
-	awl
V	rladl



- glijp 4 ste op kn en hou aan agterkant van werk, r5, dan r die 4 ste op kn.