TRUITJIES MET KLEURE WAT TINTEL EN TOOI

Dié onderbaadjie en oortrektrui is ideaal om die somer op 'n vrolik dartelende noot van die toneel af te begelei

onder redaksie van ANNINE VAN REENEN en patrone verwerk deur SJOUKJE JORDAAN

foto's RIZZOLI

◄ Oortrektrui

BENODIGDHEDE
Joelle DK (50-g-bolle); ongeveer 150 g wit (W) en 50 g swart (S), klein hoeveelhede blou (B), donkergroen (DG), geel (G), rooi (R) en donkerpienk (DP); breinaalde van 3,50 mm en 4,50 mm; 'n bypassende reserwenaald; stekehouer; paar gram resgare.

MATE
Om borsmaat van 87-92 cm te pas.

SPANNING
20 ste en 27 rye = 10 x 10 cm oor ks met 4,50-mm-Ne. Pas jou breinaalde by spanning aan indien nodig.

AFKORTINGS
r – brei regs; aw – brei aweregs; st(e) – steek (steke); N(e) naald (e); gl – glip; beg – begin; rif – riffelsteek; ks – koussteek; rs – reksteek; herh – herhaal; vlg – volgende; R(V) – regte (verkeerde) kant van werk; weersk – weerskante; buis-st – buissteek; gv – gare vorentoe; ga – gare agter; awg – aweregsgewys.
2/2-rif: riffelsteek in 2 kleure.
1e ry: *r2W, r2S* tot einde.
2e en alle ewe rye: R die swart ste en aw die wit ste, voer die gare wat nie gebruik word nie aan VK saam.
3e en alle onewe rye: Brei kleure en ste soos hulle voorkom.
Let wel: Die blomme en motiewe kan ingebrei word, òf hulle kan met duplikaatsteek geborduur word.
Buissteek (word gebruik by opstel en afheg van steke waar aangedui).
Opstelry: Met resgare, stel die helfte van benodigde ste plus 1 st op.
Eerste ry: Met gare wat vir kledingstuk gebruik word, brei: R1, *gv, r1; herh van * tot einde.
2e ry: R1, *gv, gl 1 st awg, ga, r1; herh van * tot einde.
3e ry: Gl 1 st awg, *ga, r1, gv, sl 1 st awg; herh van * tot einde.
Herh 2e en 3e ry nog een keer.
Brei hierna voort in rif, en verwyder resgare.

VOORPANT
Opstelry: Gebruik 4,50-mm-Ne en resgare en stel 115 ste op.
Vlg ry: Slaan oor na W en brei ks.
Volg diagram en brei tot halsrand.
Vlg ry: Heg middelste 15 ste af en voltooi elke kant afsonderlik.
Halsvorming: Vermin volgens aanwysings op diagram.
Plaas steke op 'n stekehouer wanneer einde van diagram bereik is.
Voltooi tweede kant met omgekeerde vorming.

AGTERPANT
Soos voorpant, maar sonder vorming.

BORDUURWERK
Indien motiewe geborduur en nie ingebrei word nie, moet die borduurwerk in hierdie stadium gedoen word.

AFWERKING
Maas regverskouer toe.
Halsboordjie: Gebruik 4,50-mm-Ne en W, tel 190 ste uit halsrand op.
Slaan oor na blou en brei 8 rye ks; vermin vir halsvorming in elke ry 1 of 2 ste in die hoek van halsrand van voor- en agterpant.
Heg alle ste af en maas linkerskouer toe.

ARMSGATBOORDJIES (2)
Gebruik 3,50-mm-Ns en W en tel 120 ste op oor 20 cm aan weersk van skouernaat (d.w.s. 60 ste uit voorpant- en 60 ste uit agterpantrand).
Brei 4 rye 2-kleur-rif. Slaan oor na swart en brei 3 rye buisbreiwerk.
Vlg ry: Maas die steke een vir een weg.
Werk regtersynaat toe.

MIDDELBOORD
Gebruik 3,50-mm-Ne en W; verwyder rg soos jy vorder en tel die ste van voor- en agterpant op. Brei dan met DP en S 4 rye 2/2-tweekleur-rif, daarna 3 rye buis-st, heg volgens maasmetode af. Werk linkersynaat toe.

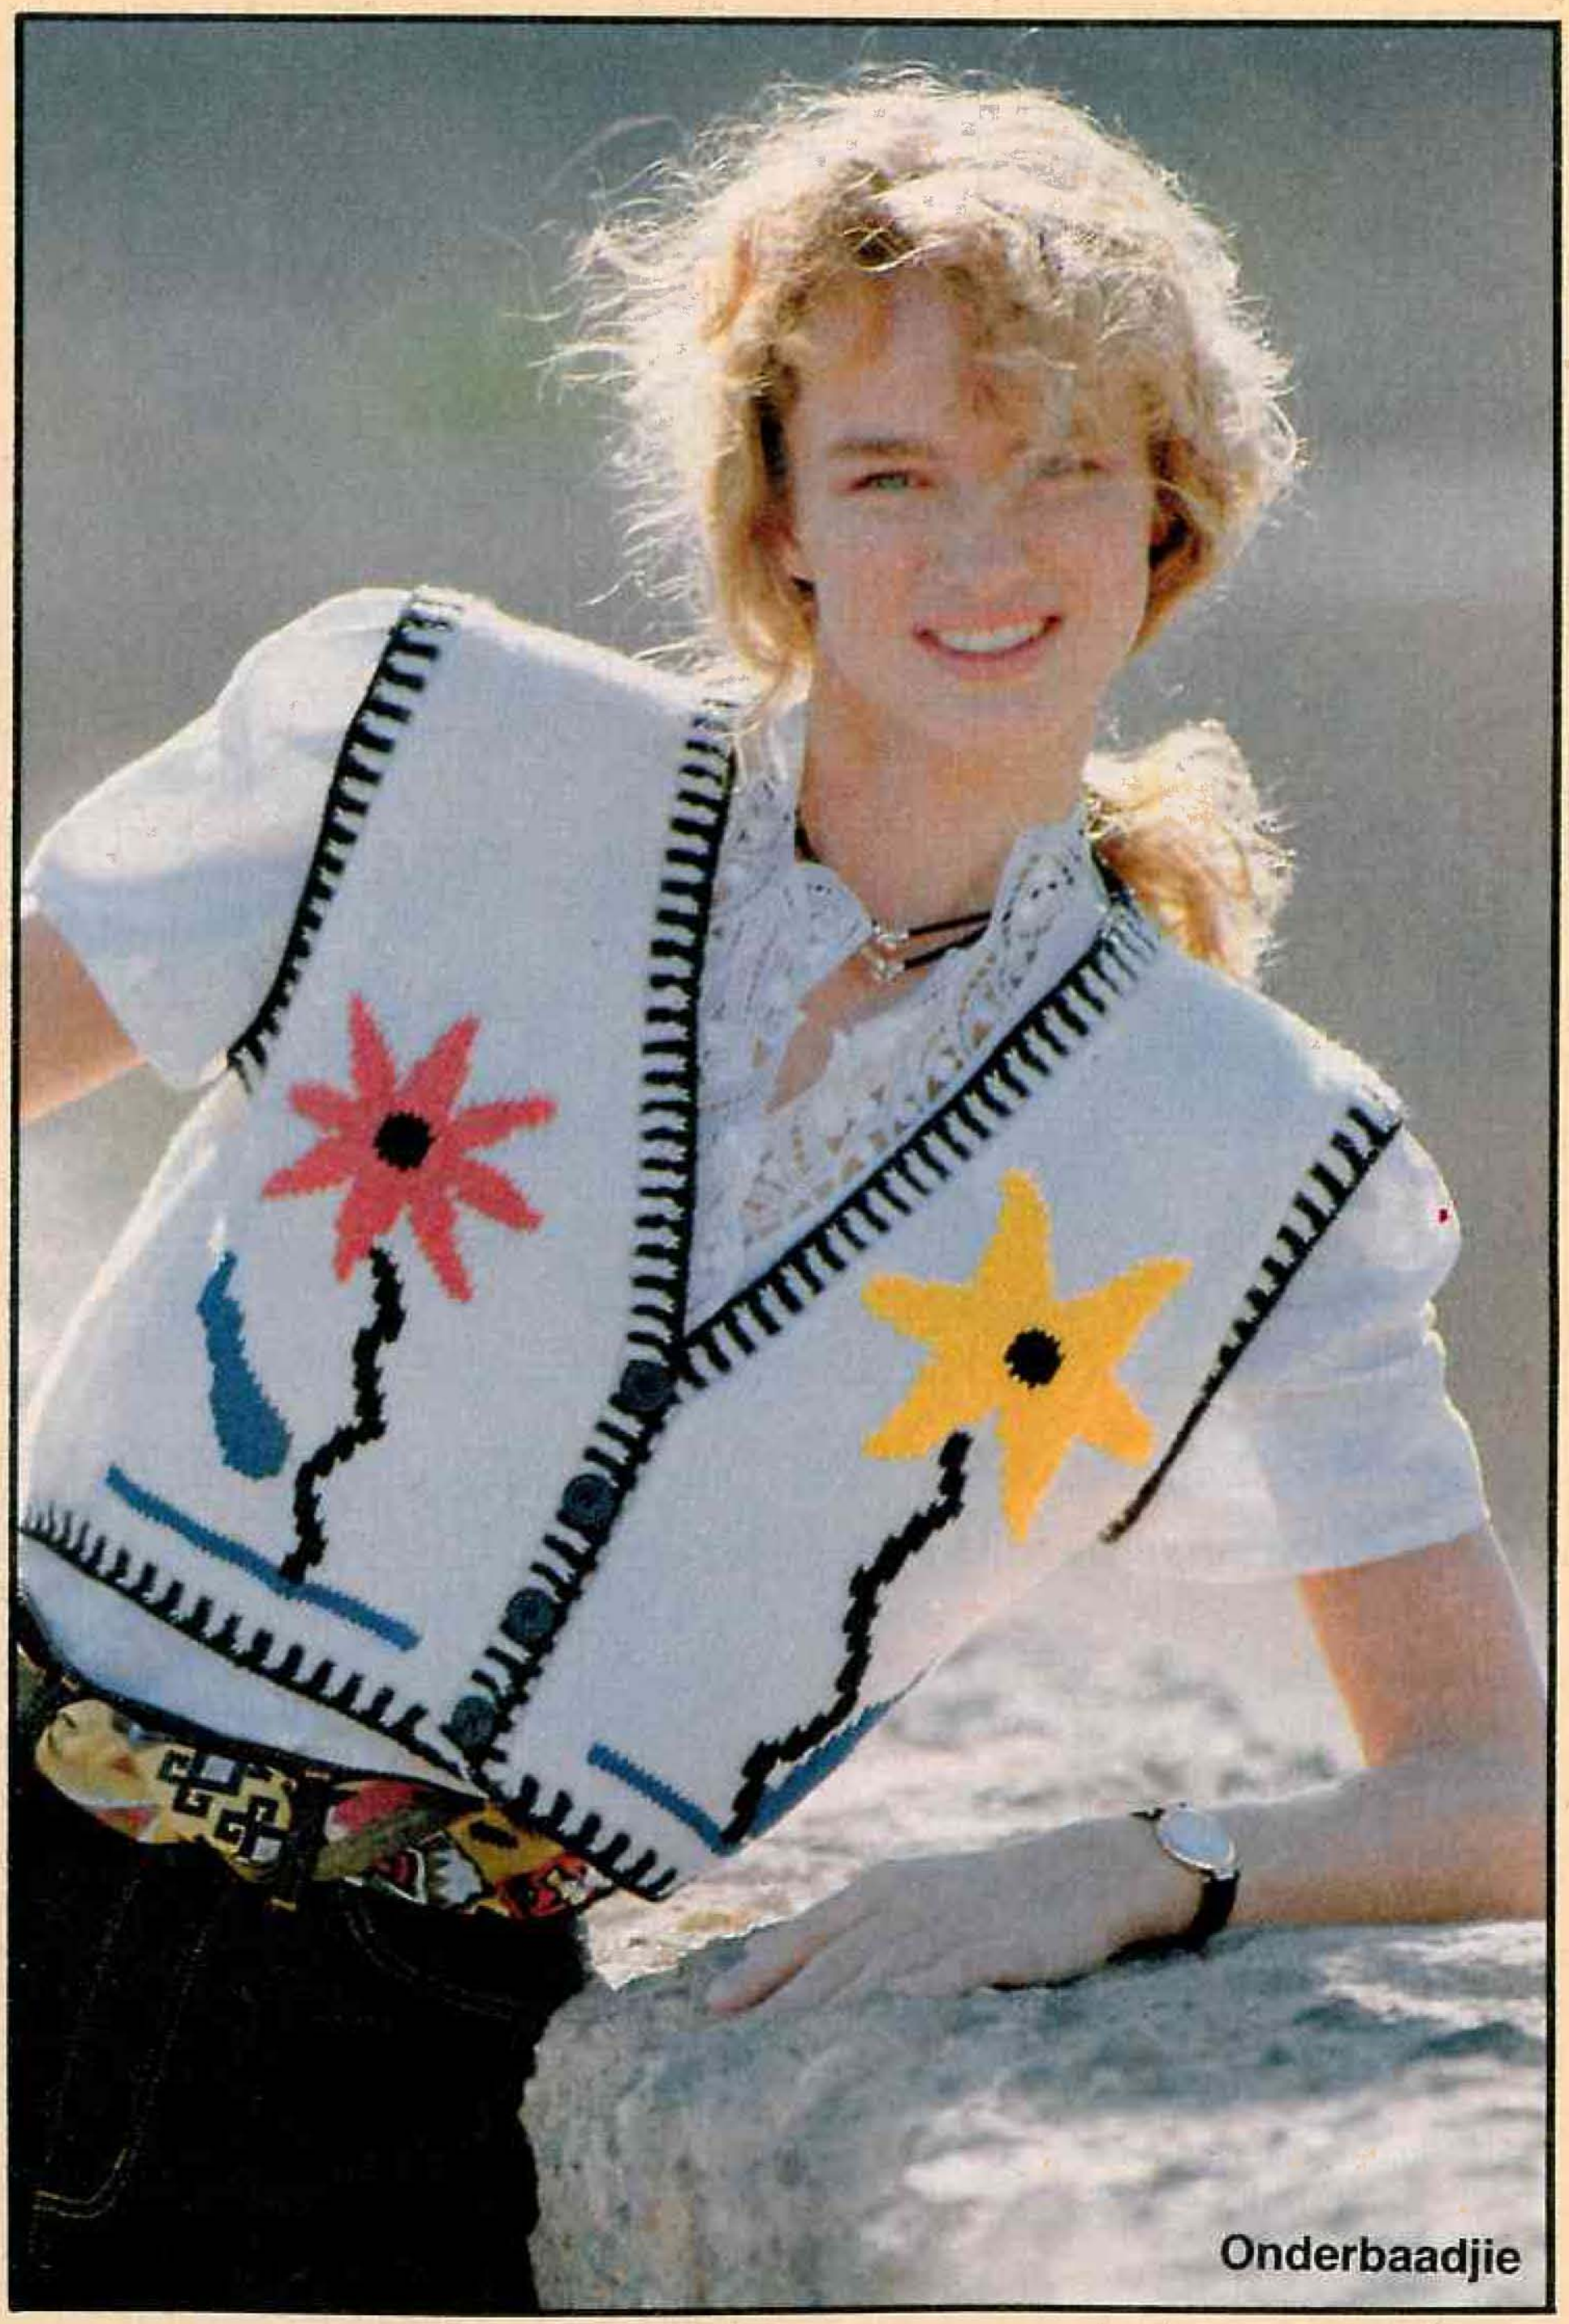
Onderbaadjie

ONDERBAADJIE

BENODIGDHEDE
Elle DK (50-g-bolle); ongeveer 150 g wit (W), 50 g swart (S) en nog sowat 20 g elk blou (B), oranje (O), of geel (G); breinaalde van 3,50 en 4 mm; 4 swart knope; reserwenaald; stekehouer, paar gram resgare.

MATE
Om borsmaat van 87-92 cm te pas.

SPANNING
23 ste en 34 rye = 10 x 10 cm oor ks met 4-mm-Ne. Pas jou breinaalde by spanning aan, indien nodig.

AFKORTINGS
r – brei regs; aw – brei aweregs; st(e) – steek (steke); N(e) – naald(e); beg – begin; rif – riffelsteek; ks – kousteek; herh – herhaal; vlg – volgende; R(V)K – regte (verkeerde) kan van werk; weersk – weerskante; buis-st – buissteek; gl – glip; gv – gare vorentoe; ga – gare agter; awg – aweregsgewys.

2/2-rif: riffelsteek in 2 kleure.
1e ry: *R2W, r2S tot einde.
2e en alle ewe rye: R die swart ste en aw die wit ste, voer die gare wat nie gebruik word nie aan VK saam.
3e en alle onewe rye: Brei kleure en ste soos hulle voorkom.
Let wel: Die blomme en motiewe kan ingebrei word, òf hulle kan met duplikaatsteek geborduur word.
Buissteek (word gebruik by opstel en afheg van steke, waar aangedui).
Opstelry: Met resgare, stel die helfte van benodigdhede ste plus 1 st op.
1e ry: Meg gare wat vir kledingstuk gebruik word, brei: R1, *gv, r1; herh van * tot einde.
2e ry: R1, *gv, gl 1 st awg, ga, r1; herh ▶

Enige navrae oor brei- en hekelpatrone moet gerig word aan BREI EN HEKEL, *ROOI ROSE*, Posbus 32083, Mobeni, 4060 of skakel ons by (031) 42-2041 en vra vir *ROOI ROSE* Handwerk. Patrone is ook in Engels beskikbaar teen R2,50 per patroon. Rig u bestelling skriftelik aan bogenoemde adres. Betaling moet per tjek of posorder geskied.

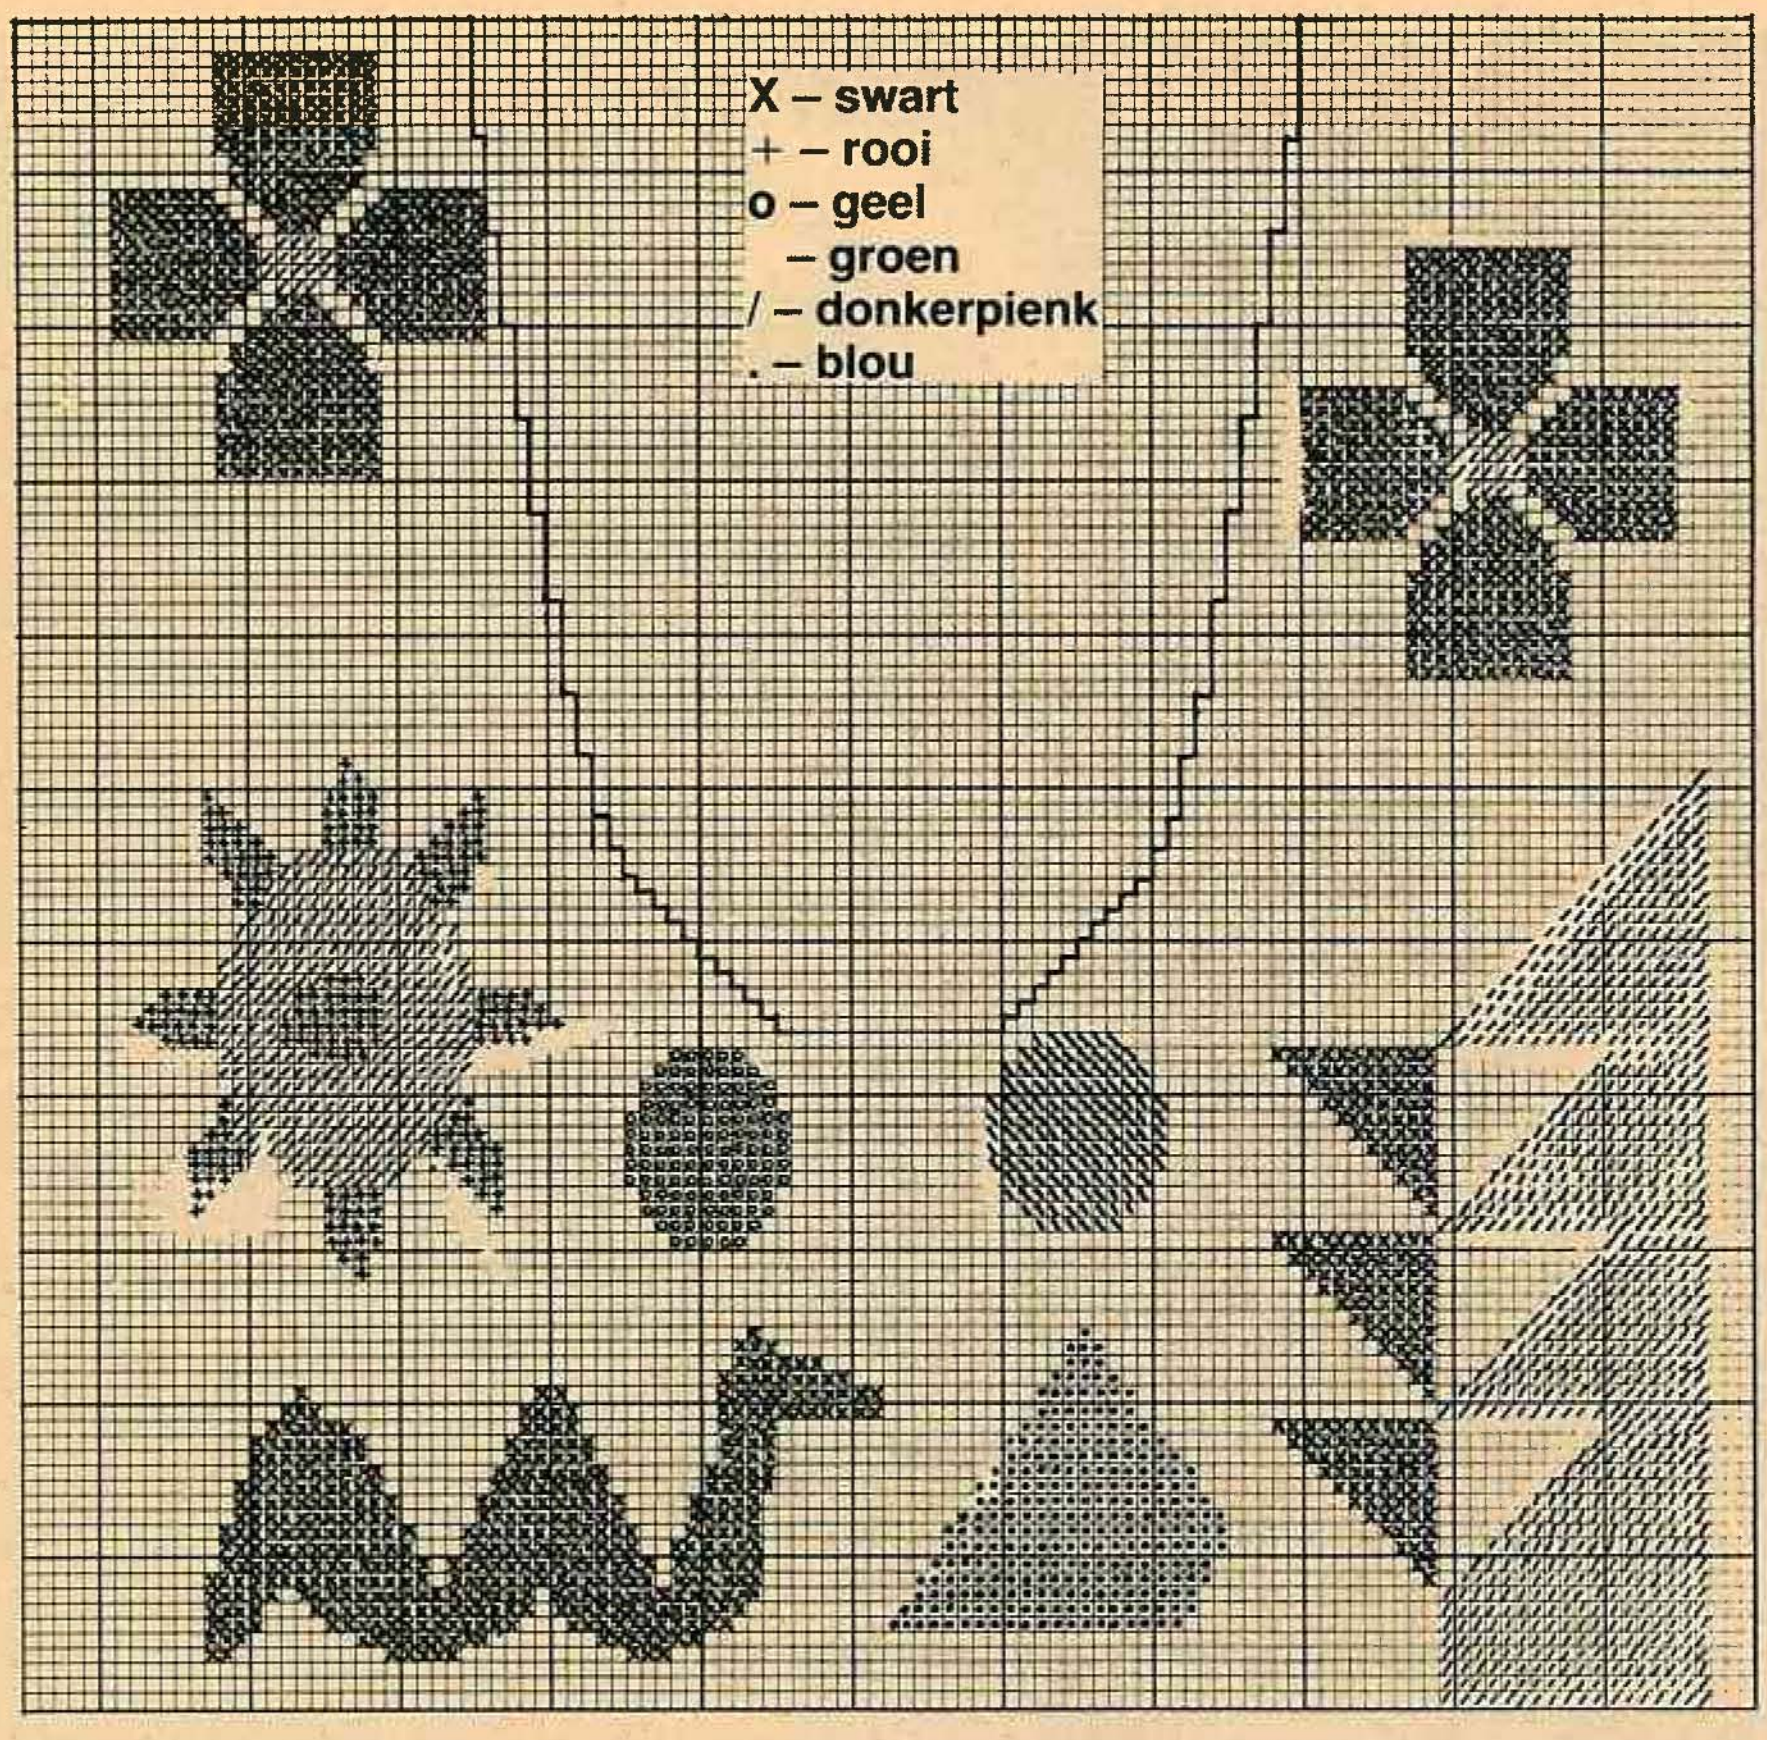

BORDUURWERK
Indien jy die motiewe wil borduur moet dit in hierdie stadium gedoen word.

AFWERKING
Maas albei skouernate toe.

ARMSGATBOORDJIES (2)
Gebruik 3,50-mm-Ne en W en tel 148 ste uit armsgatrand op. Brei 6 rye 2-kleur-rif. Slaan oor na S en brei 3 rye buis-st. Heg volgens maasmetode af.

MIDDELBOORD
Werk synate toe. Gebruik 3,50-mm-Ne en W, verwyder rg en tel algaan die ste uit opstelrand van voorpant, agterpant en tweede voorpant op. Brei 'n boordjie soos uiteengesit vir armsgat.

BOORD VIR VOORPANTRANDE EN HALSRAND (aaneen)
Gebruik 3,50-mm-Ne en W, tel uit 1e voorpantrand, halsrand en 2e voorpantrand altesaam 360 ste op. Brei soos uiteengesit vir boordjies, maar maak aan regtervoorpant in 3e ry 4 knoopsgate, eweredig gespasieer. Brei nog 3 rye met W, (6 rye altesaam) dan 3 rye buis-st met S en heg volgens maasmetode af. Werk knope teenoor knoopsgate vas.

Diagram vir oortrektrui ▲

Diagram vir onderbaadjie ▶

van * tot einde.
3e ry: Gl 1 st awg, *ga, r1, gv, sl 1 st awg; herh van * tot einde.
Herh 2e en 3e ry nog 1 keer. Brei dan voort in rif soos aangedui in patroon, verwyder resgare soos jy vorder.

AGTERPANT
Gebruik 4-mm-Ne en 'n stuk rg en stel 120 ste op.
Slaan oor na W en ks.
Raadpleeg diagram en brei 56 rye.
Armsgatvorming: Heg 3 ste af aan beg van vlg 2 rye.
Vermin dan 1 st aan weersk van daaropvlg r-ry.
Vermin daarna 1 st aan weersk van elke vlg 6e ry, 13 keer altesaam.
Brei nog 2 rye en plaas ste op 'n reserwenaald.

REGTERVOORPANT
Gebruik 4-mm-Ne en rg en stel 57 ste op.
Slaan oor na W en ks. Volg aanwysings op diagram vir armsgat en skouervorming.
Plaas ste op 'n stekehouer wanneer regtervoorpant so lank soos agterpant is.

LINKERVOORPANT
Soos regtervoorpant, maar met omgekeerde vorming.