ROOI ROSE

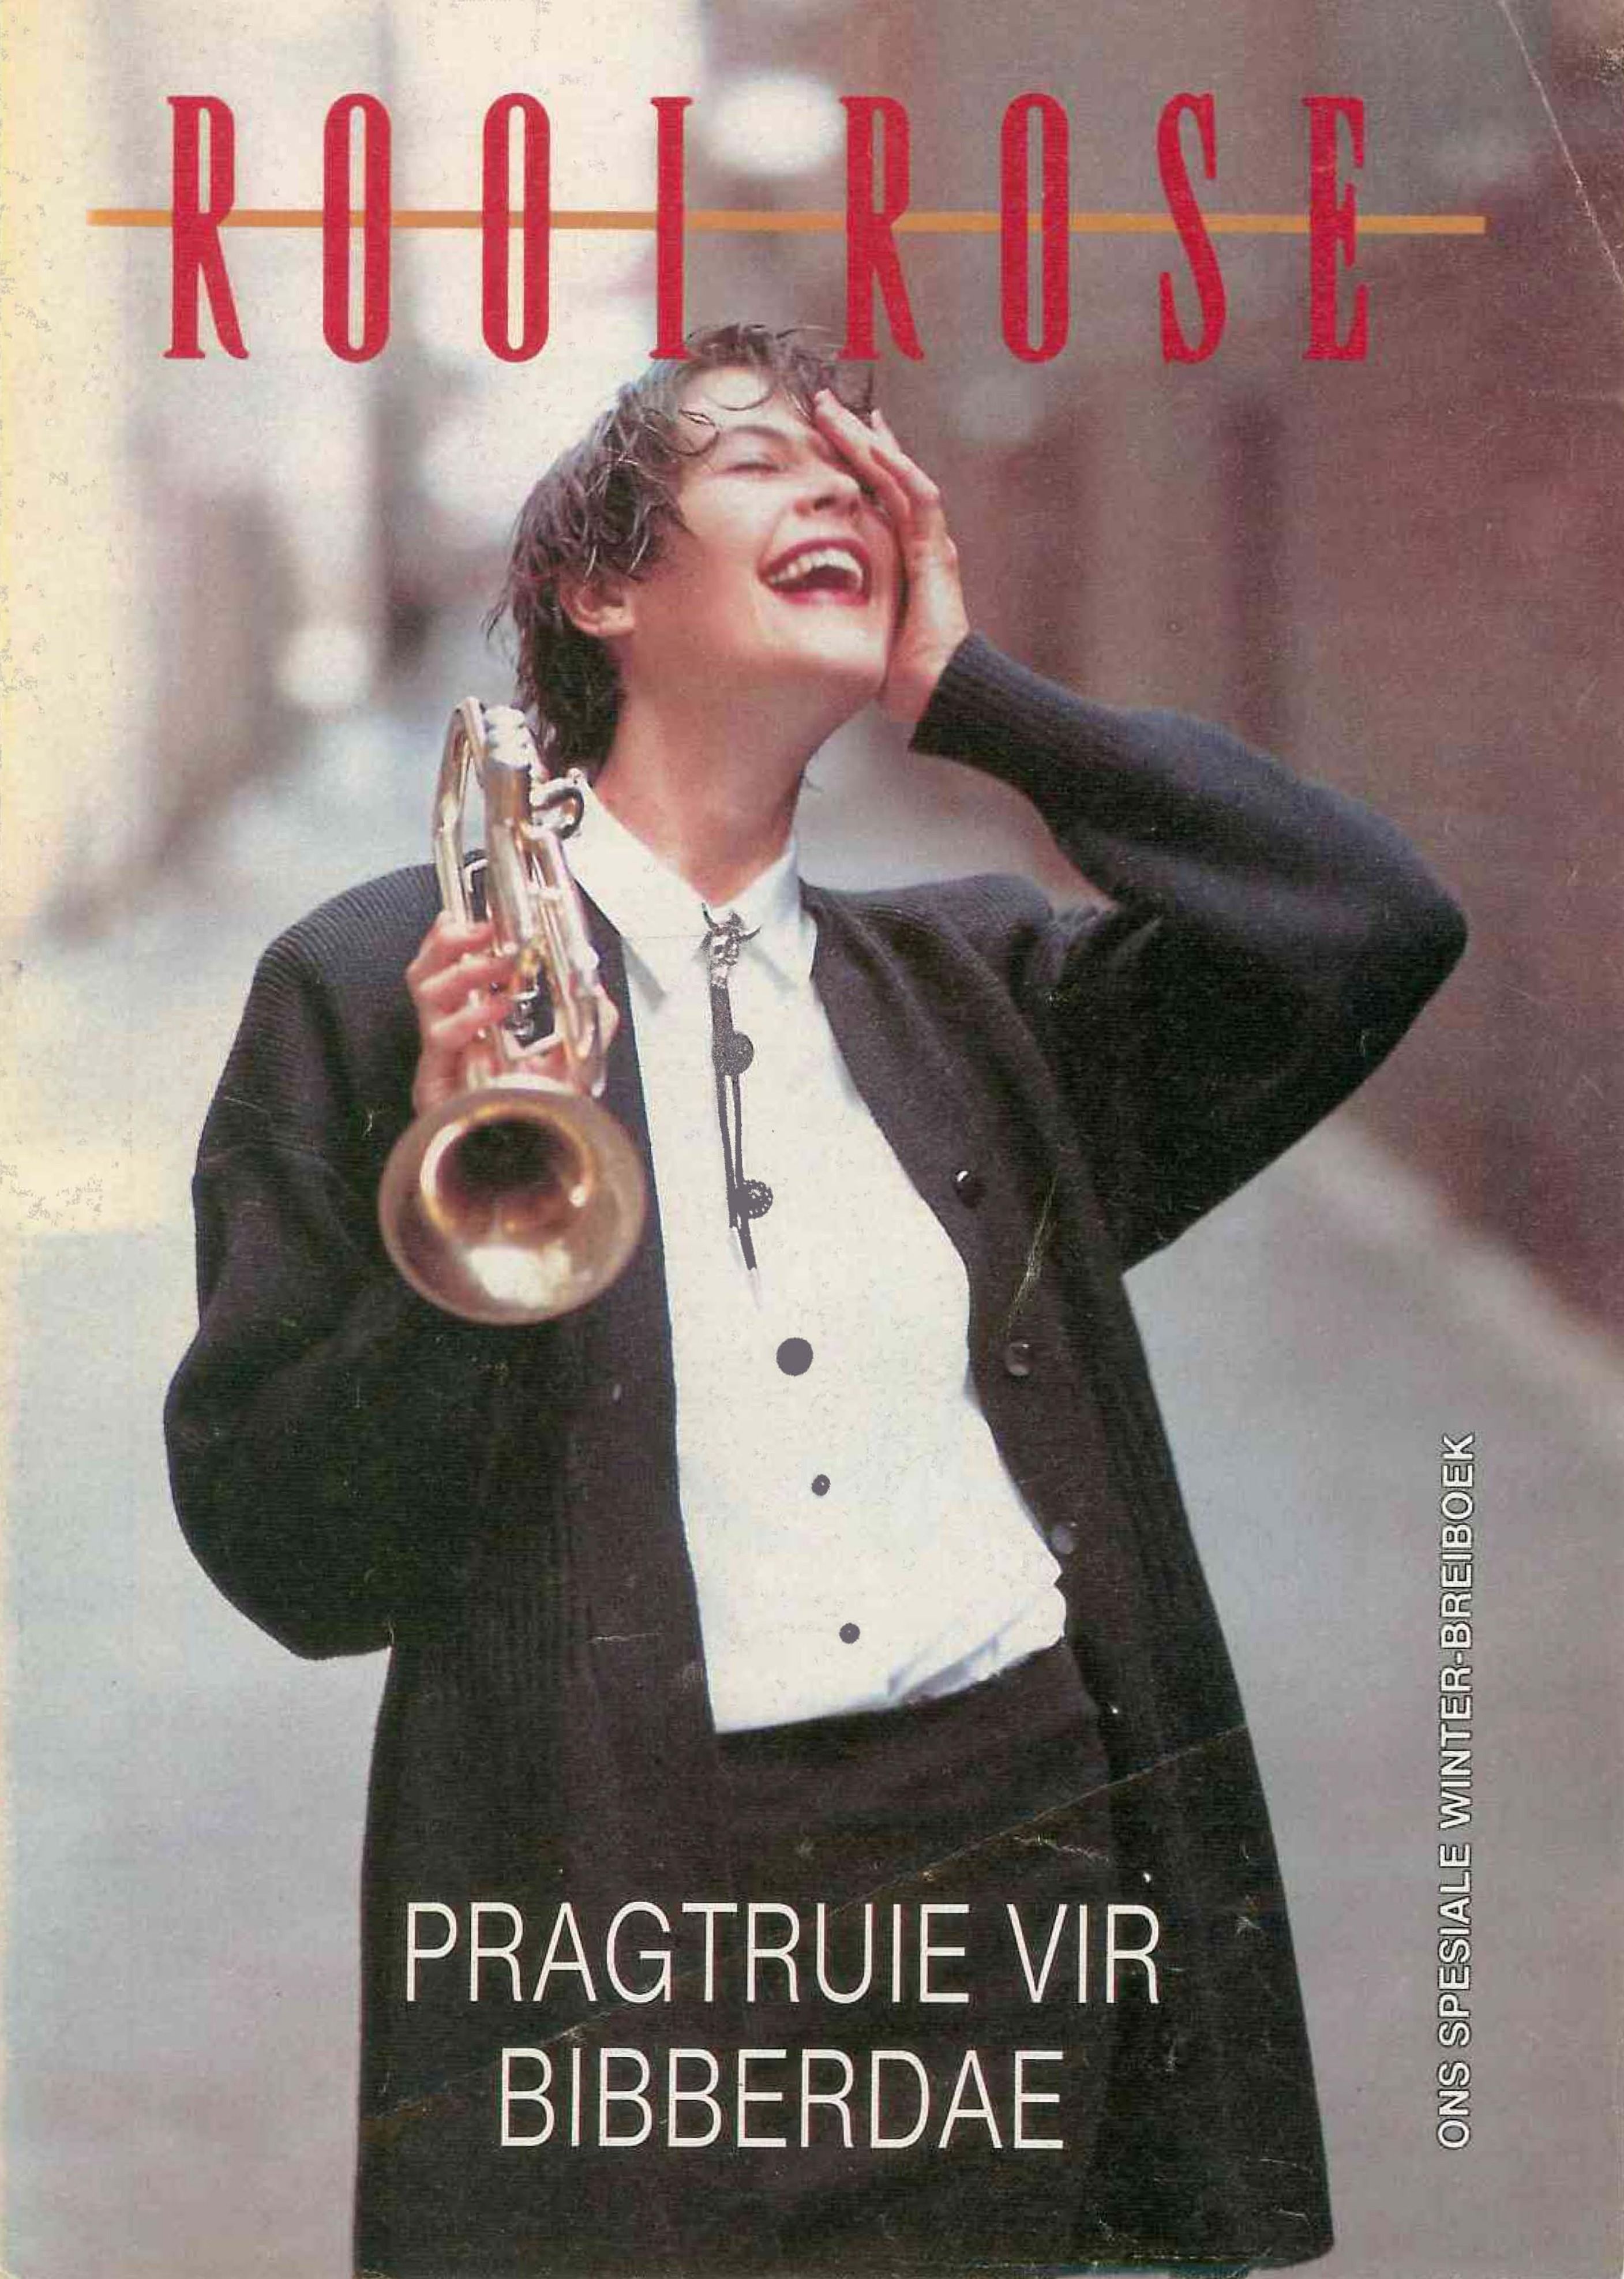

PRAGTRUIE VIR BIBBERDAE

ONS SPESIALE WINTER-BREIBOEK

BRASCH HOBBY

Emu

Patroon: bl. 15

BEDEES IN BEIGE

'n Beige kraaglose toeknooptrui met wisselende gladde regsbreistof en kabels.

Bylae tot *ROOI ROSE*
28 MAART 1990

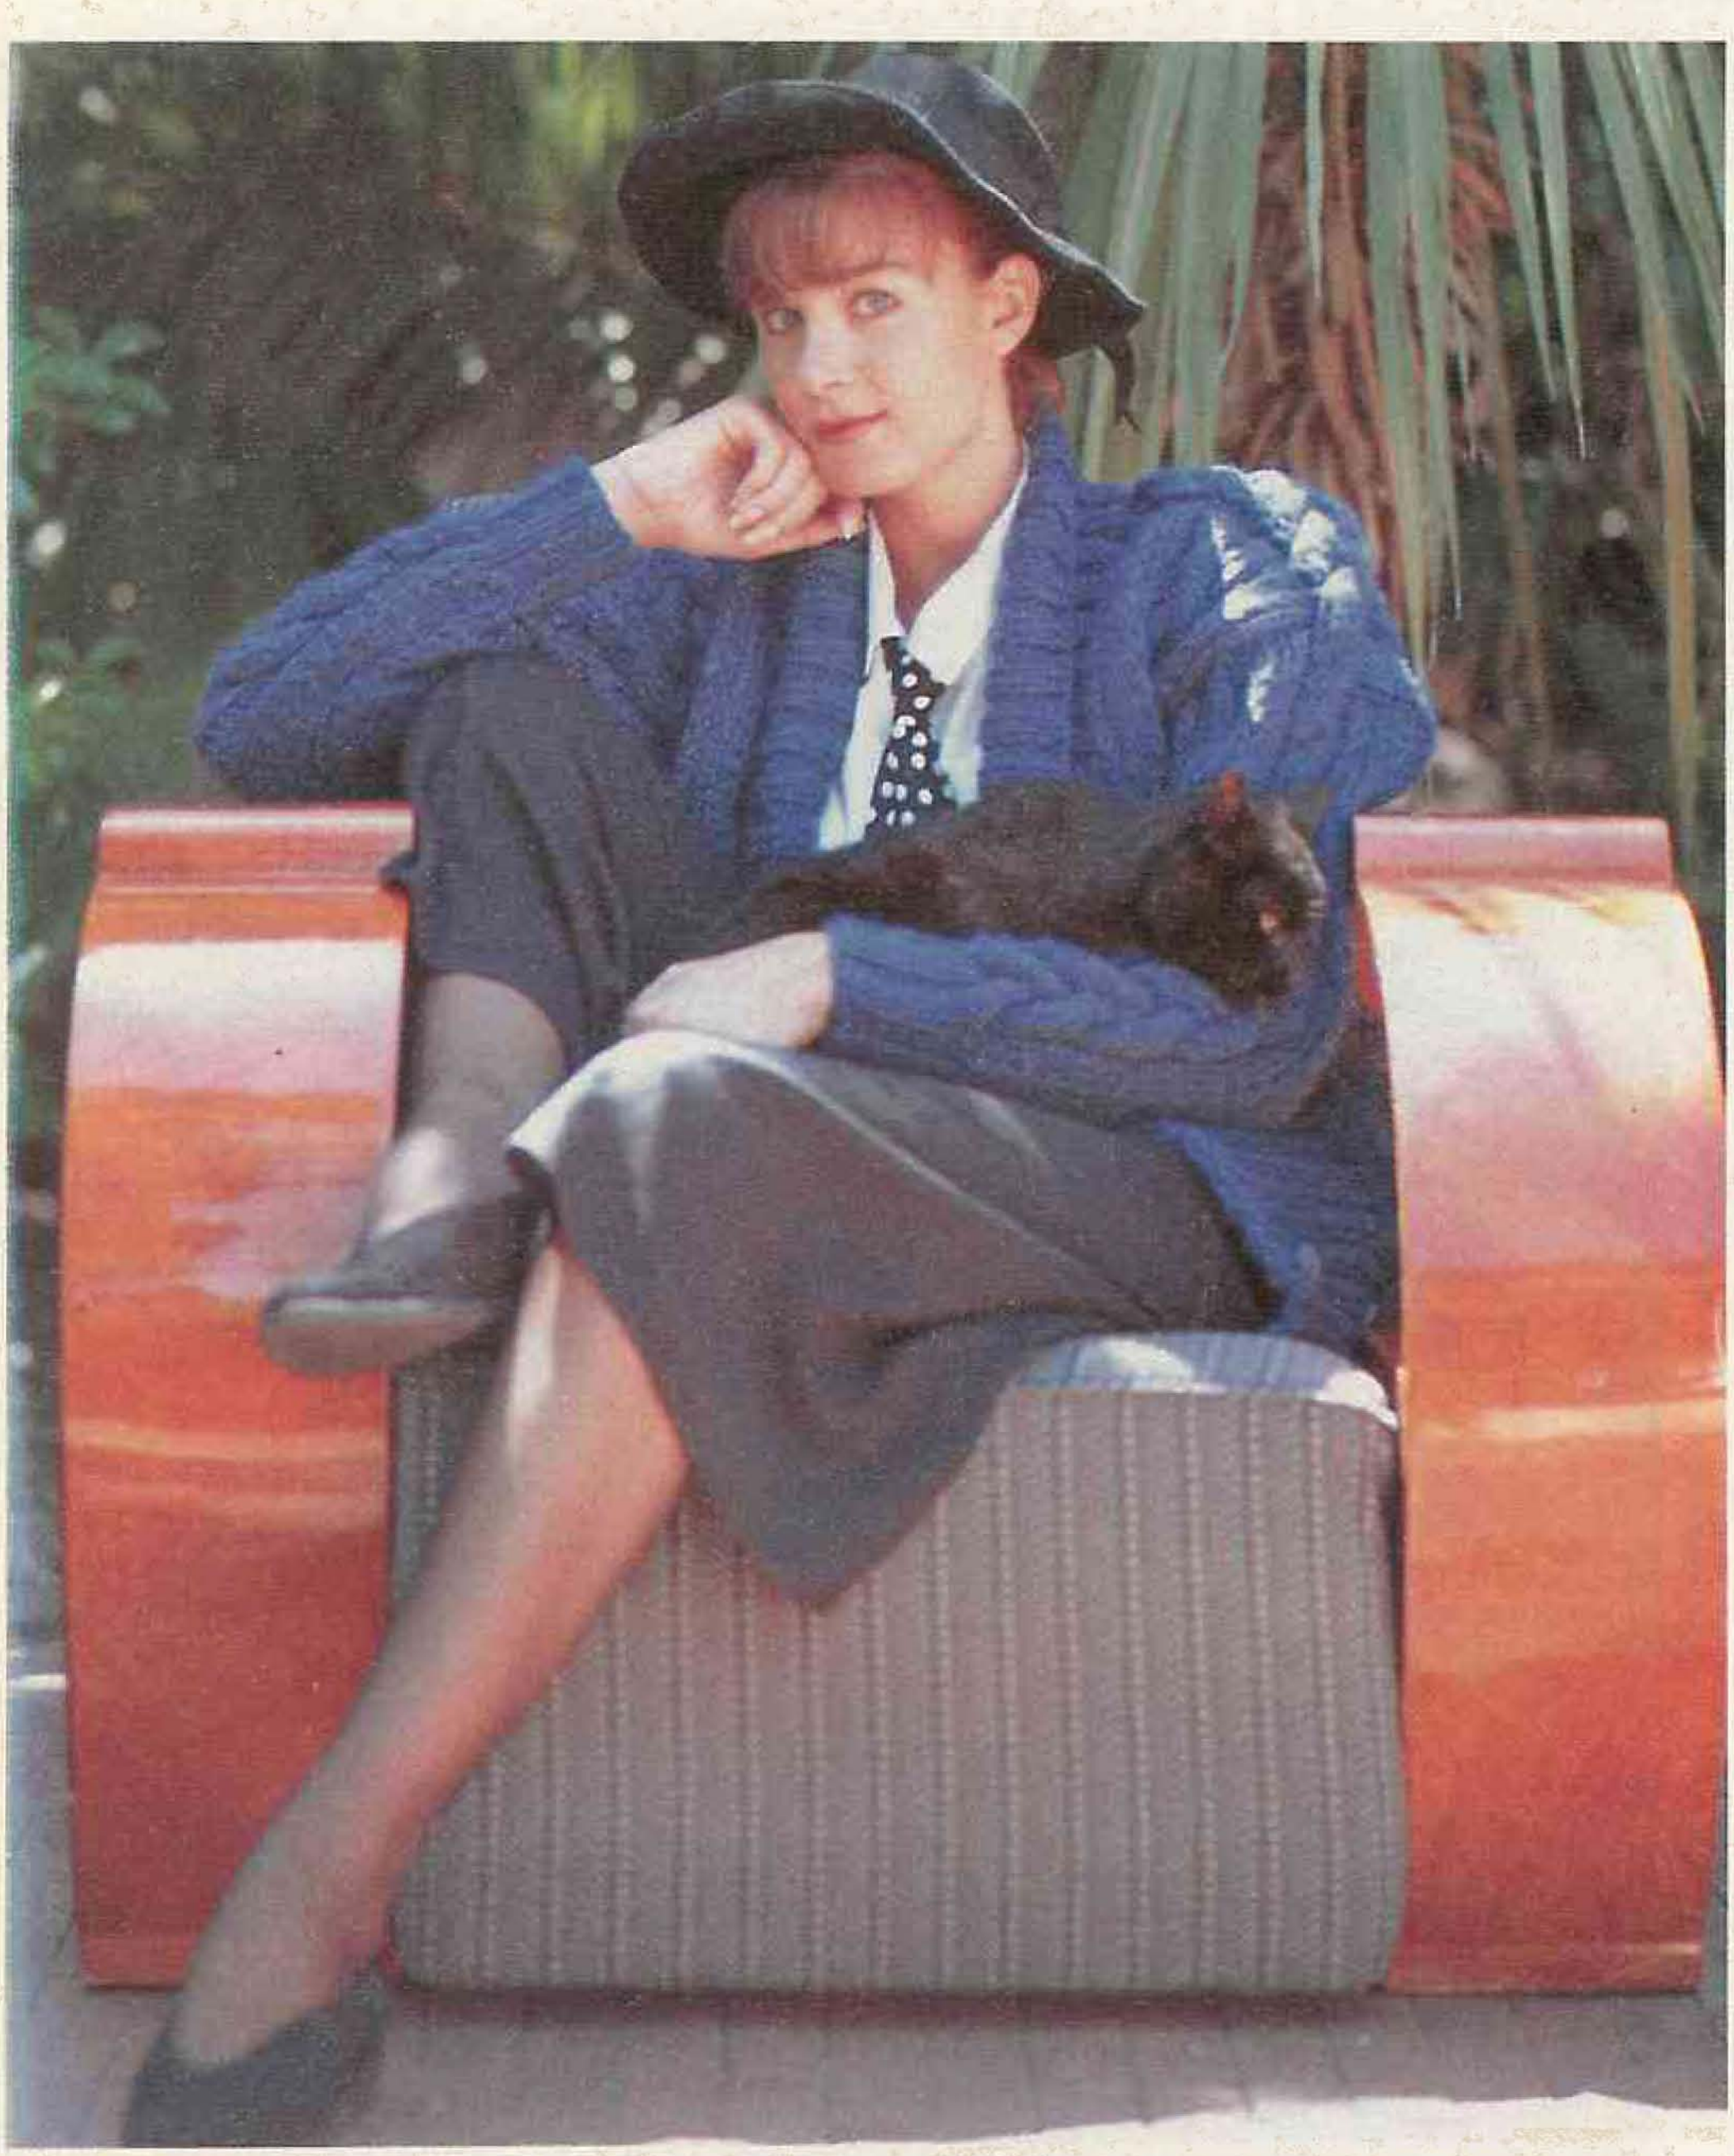

BYDERWETS IN BLOU

Blou oorvoutrui met met hoë rolkraag. Die patroon is saamgestel uit riffies en kabels van verskillende groottes.

Patroon: bl. 14

BRASCH HOBBY

Emu

Patroon: bl. 15

KLEURIG EN KORDAAT

Veelkleurige, kraaglose toeknooptrui met 'n laslapontwerp.

Robin

PARMANTIG IN PERS

Ligpers trui met silwer spikkels – ewe geskik vir dag- en aanddrag.

Patroon: bl. 12

Bylae tot *ROOI ROSE*
28 MAART 1990

PINGOUIN
QUALITY KNITTING YARNS

STRALEND IN SWART

Lang, swart trui in regsbreisteek met 'n riffelpatroon by die middellyf. Kan by die werk of by n half formele geleentheid as 'n jas gedra word.

Patroon bl. 11

PINGOUI
QUALITY KNITTING YARN

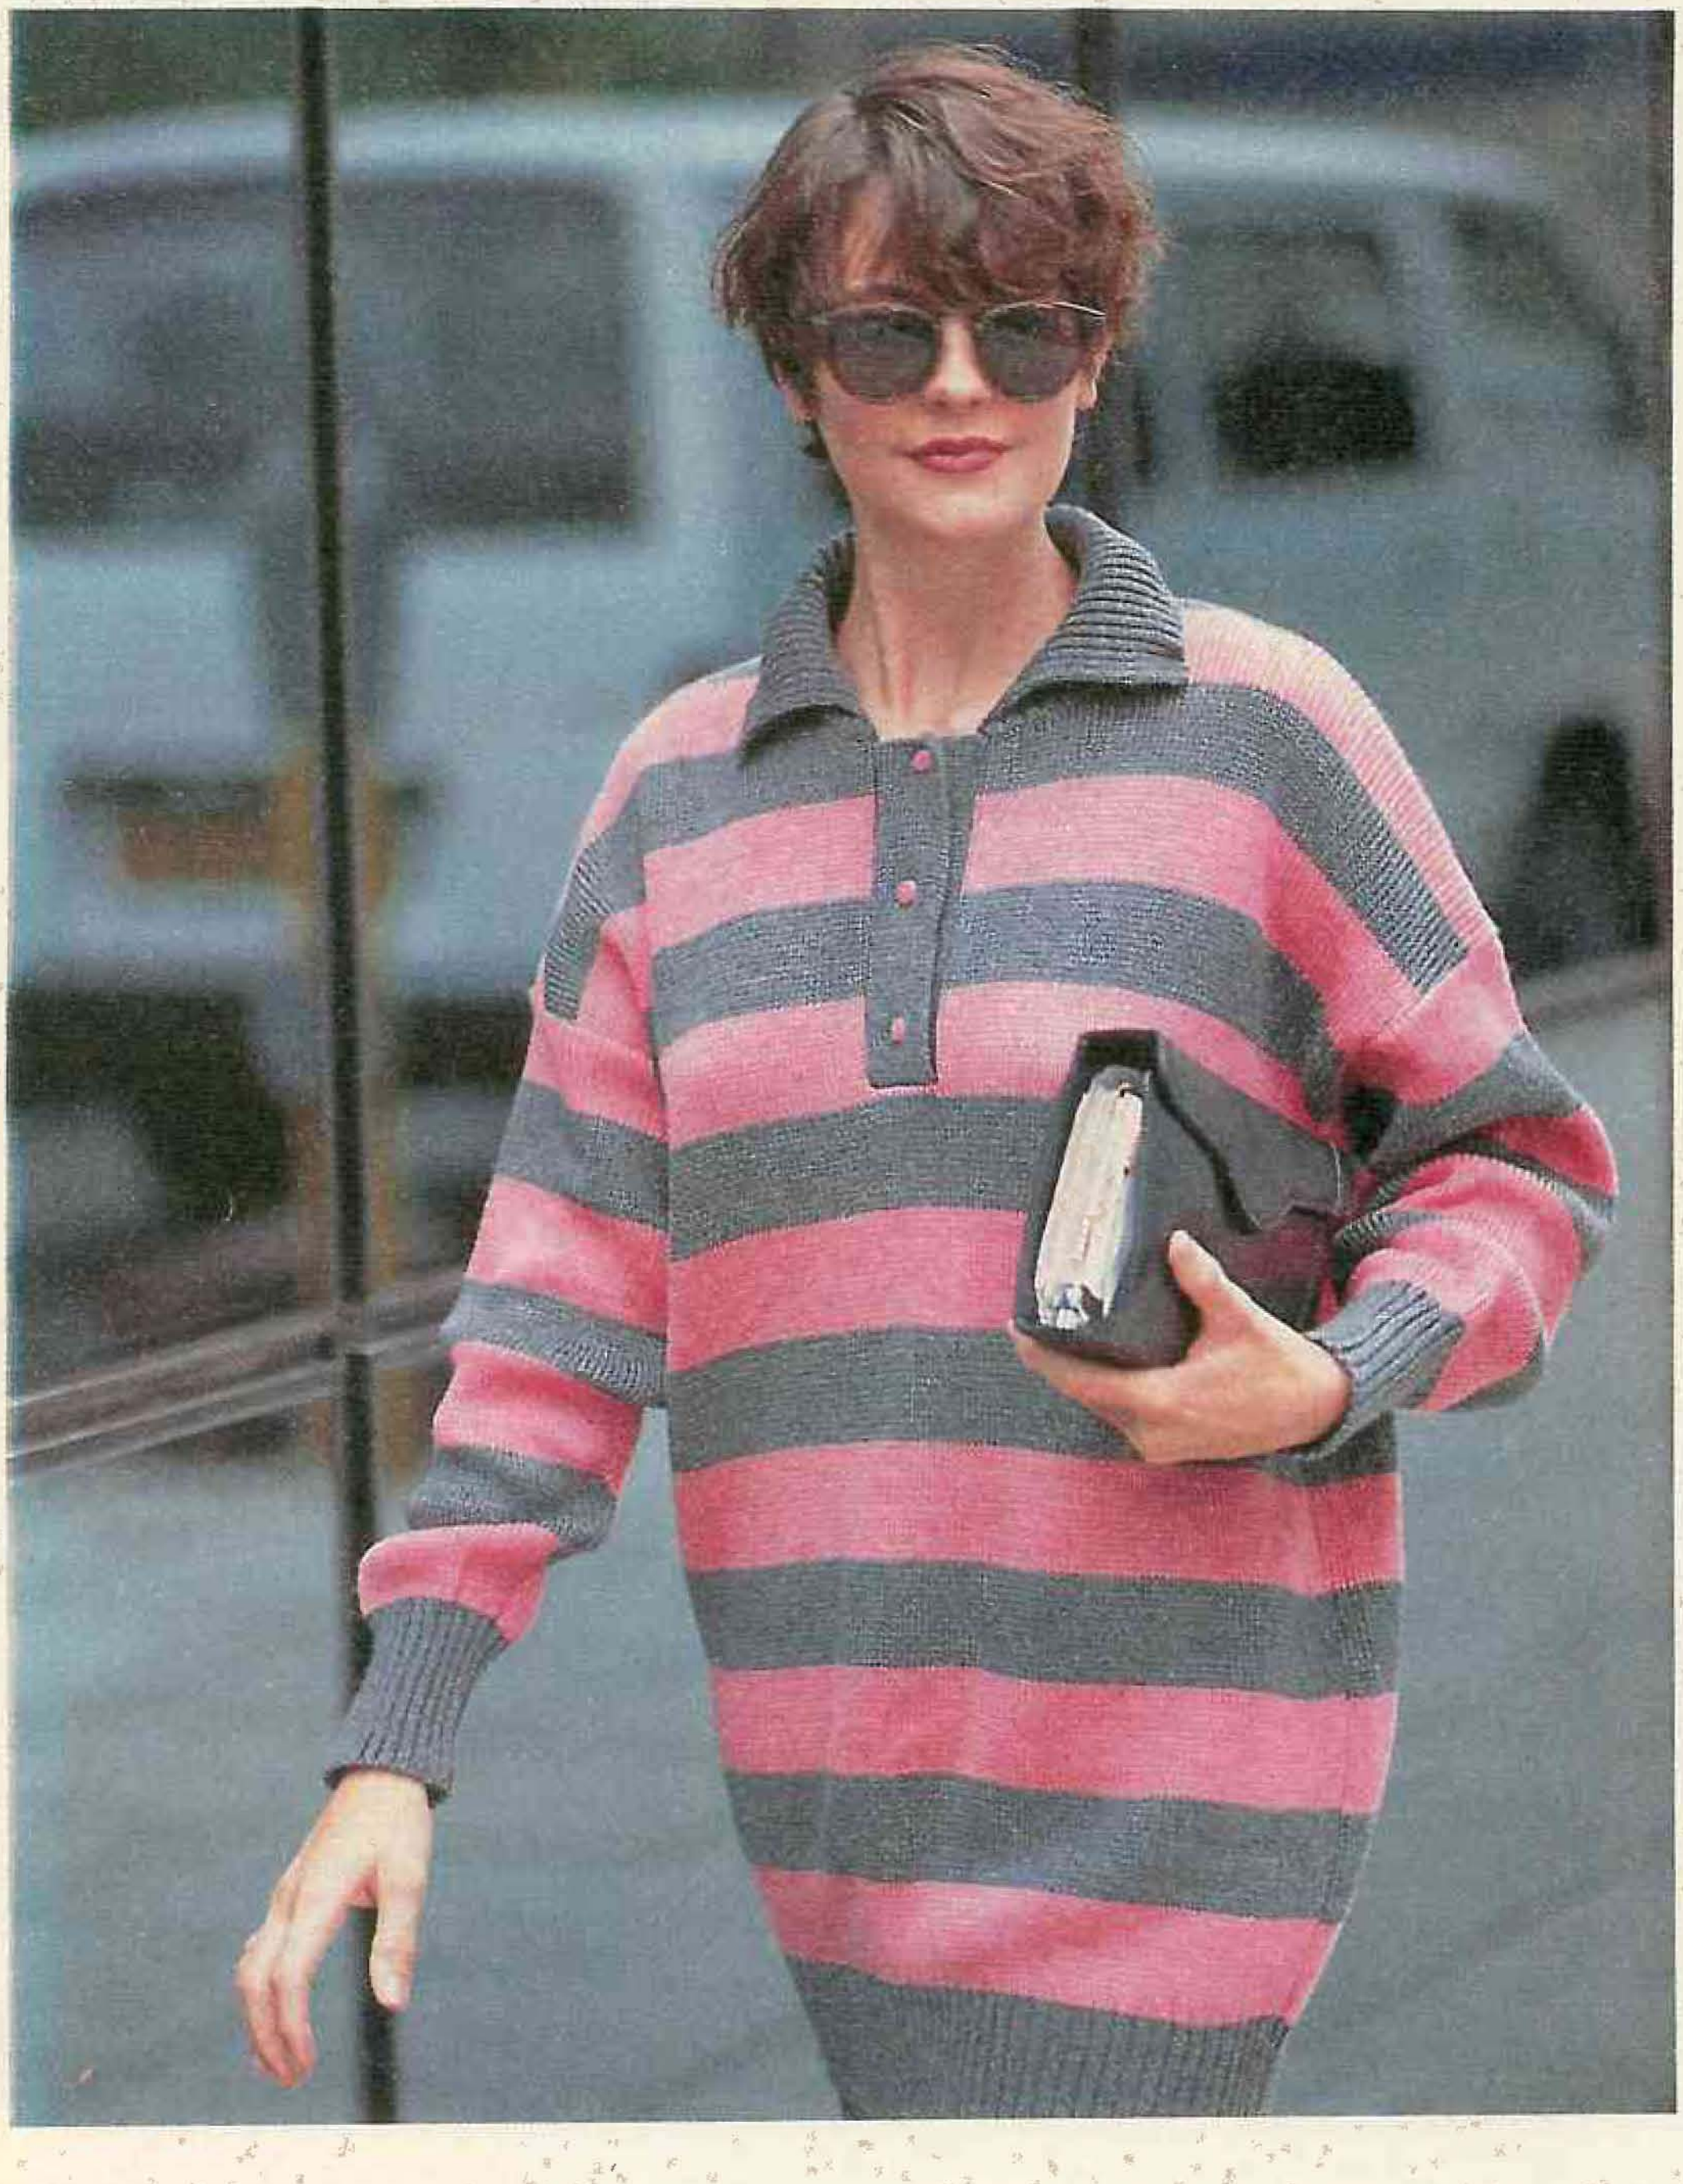

PRETTIG IN PIENK

Grys trui met pienk strepe en 'n bypassende grys heuprok van breistof. Die truibostuk het 'n slip in die hals aan die voorkant en 'n riffelkraag en riffels by die mou-omslae.

Patroon bl. 12

PINGOUIN
QUALITY KNITTING YARNS

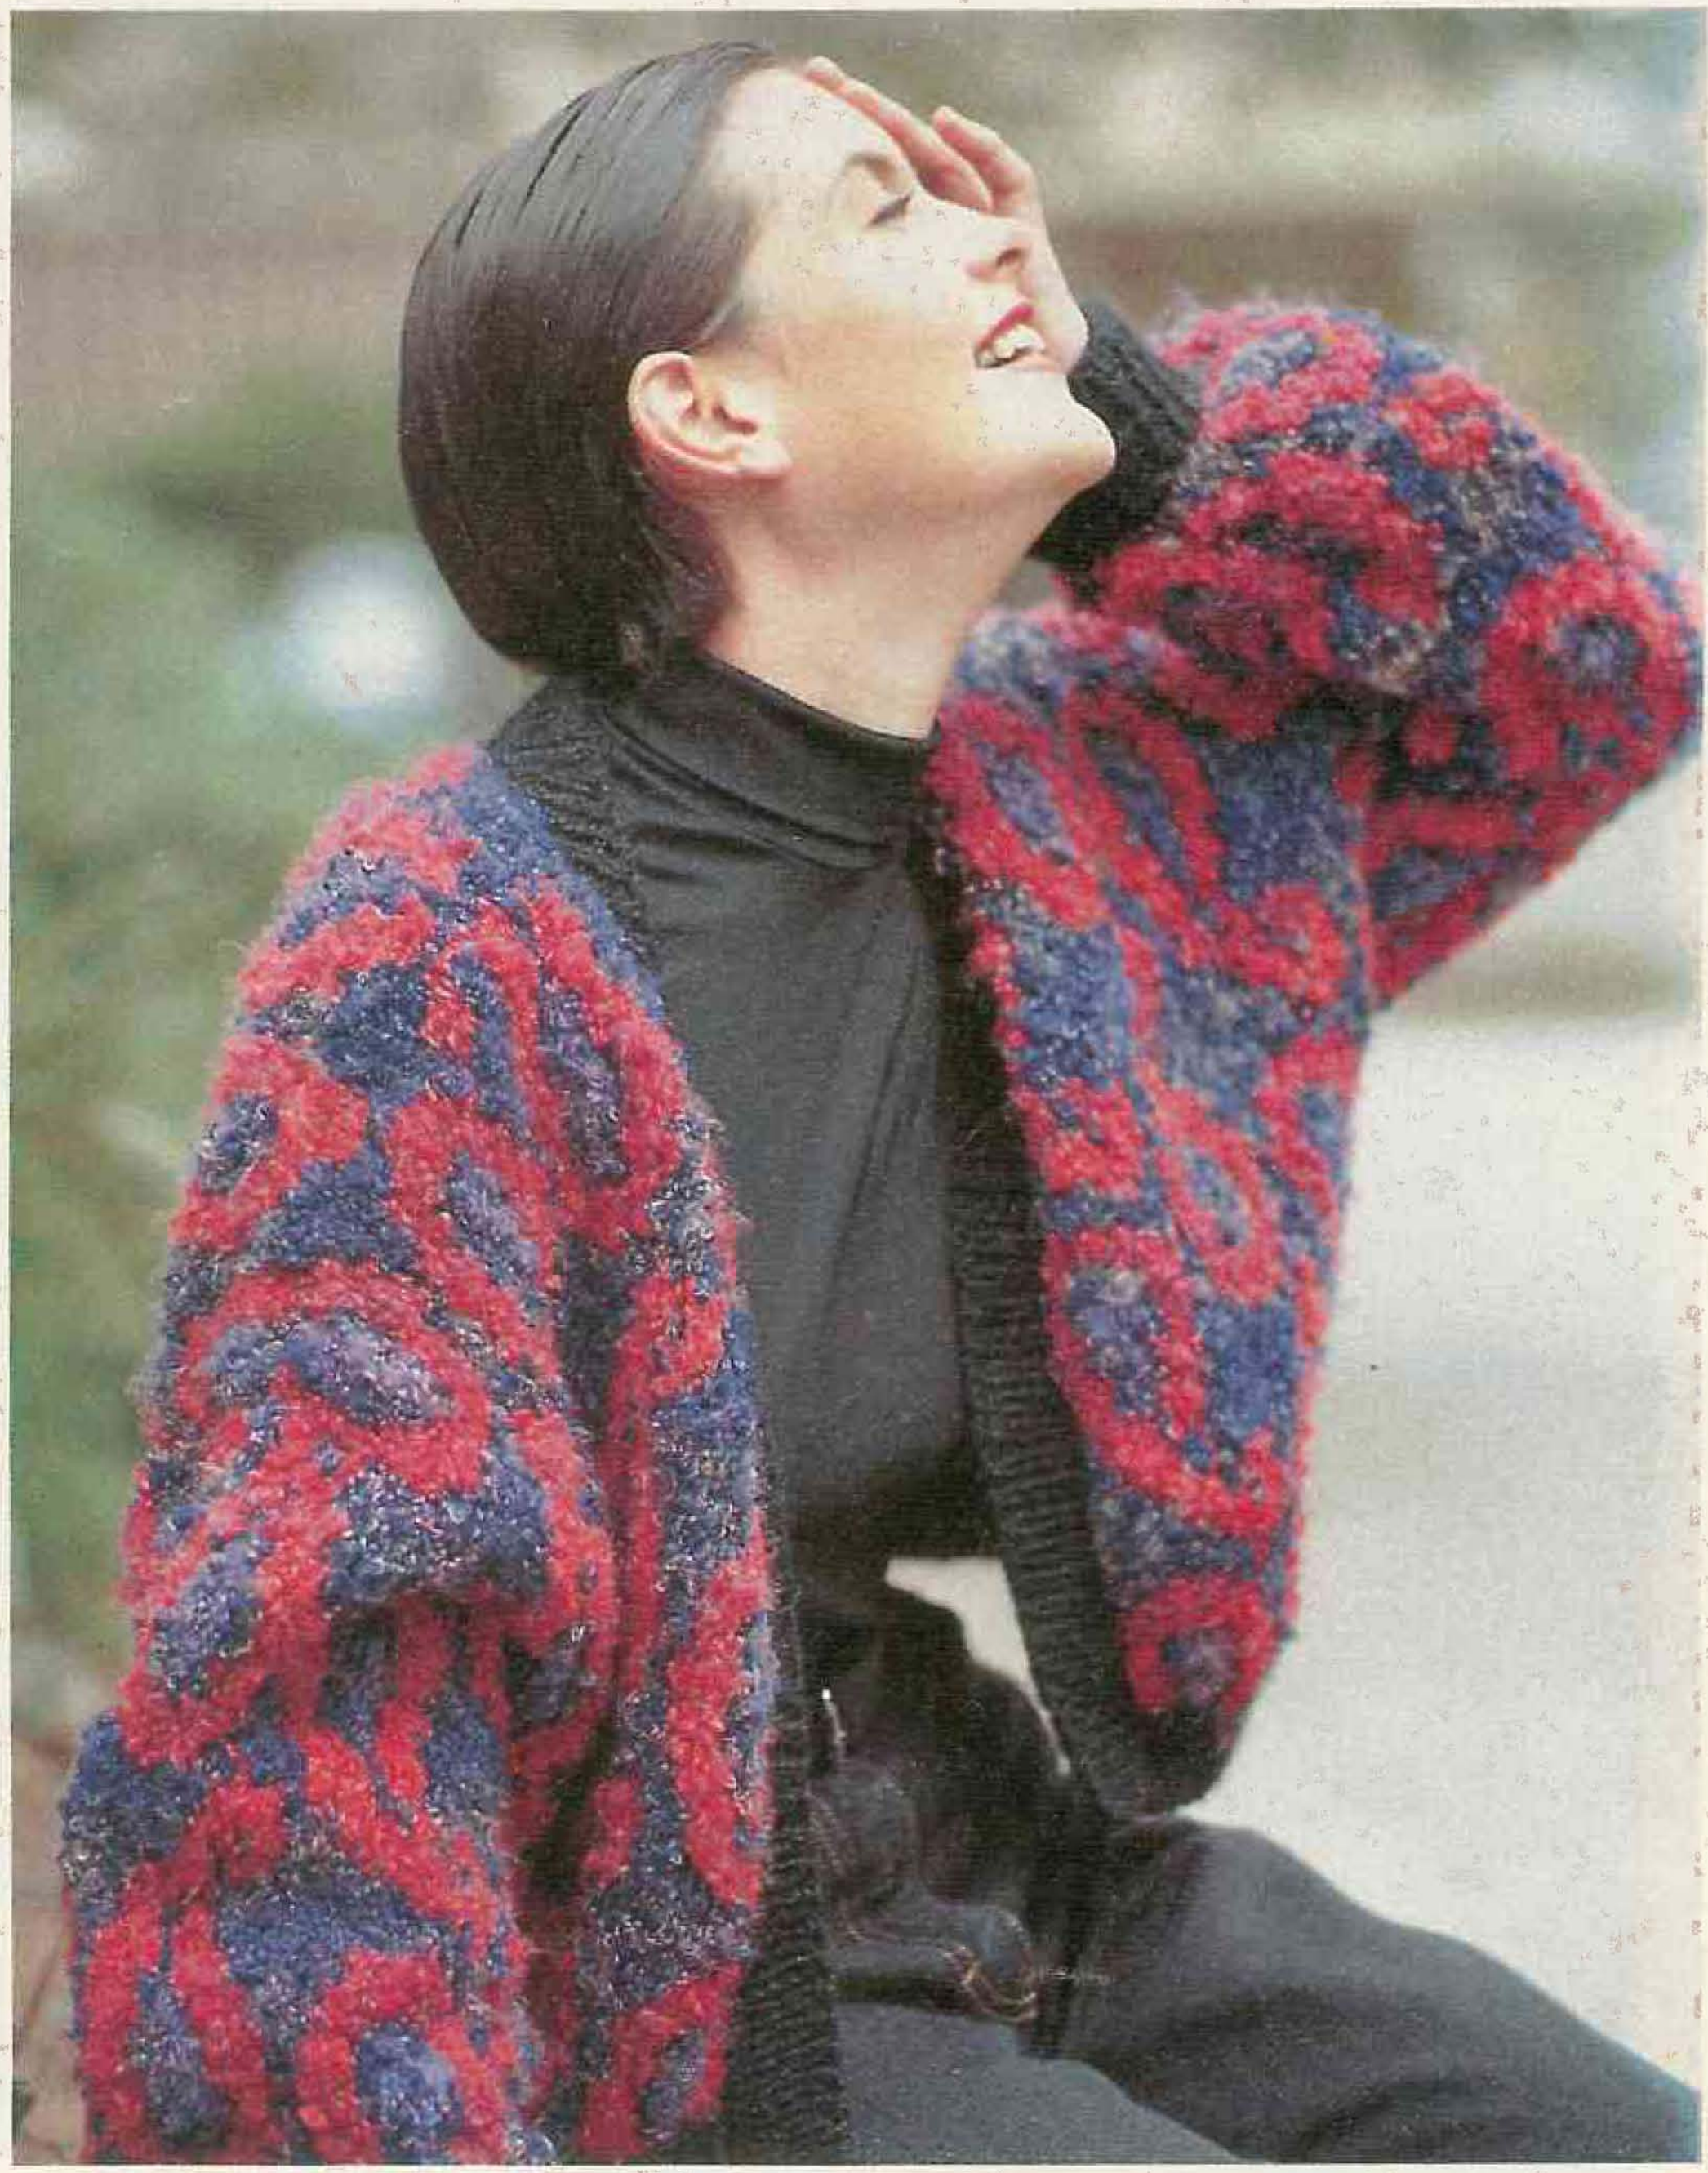

RABBEDOE IN ROOI

'n Bombardiersjekker van boekleegaring met rooi en pers paisley-patrone en afgerond met swart riffelrande.

PINGOUIN
QUALITY KNITTING YARNS

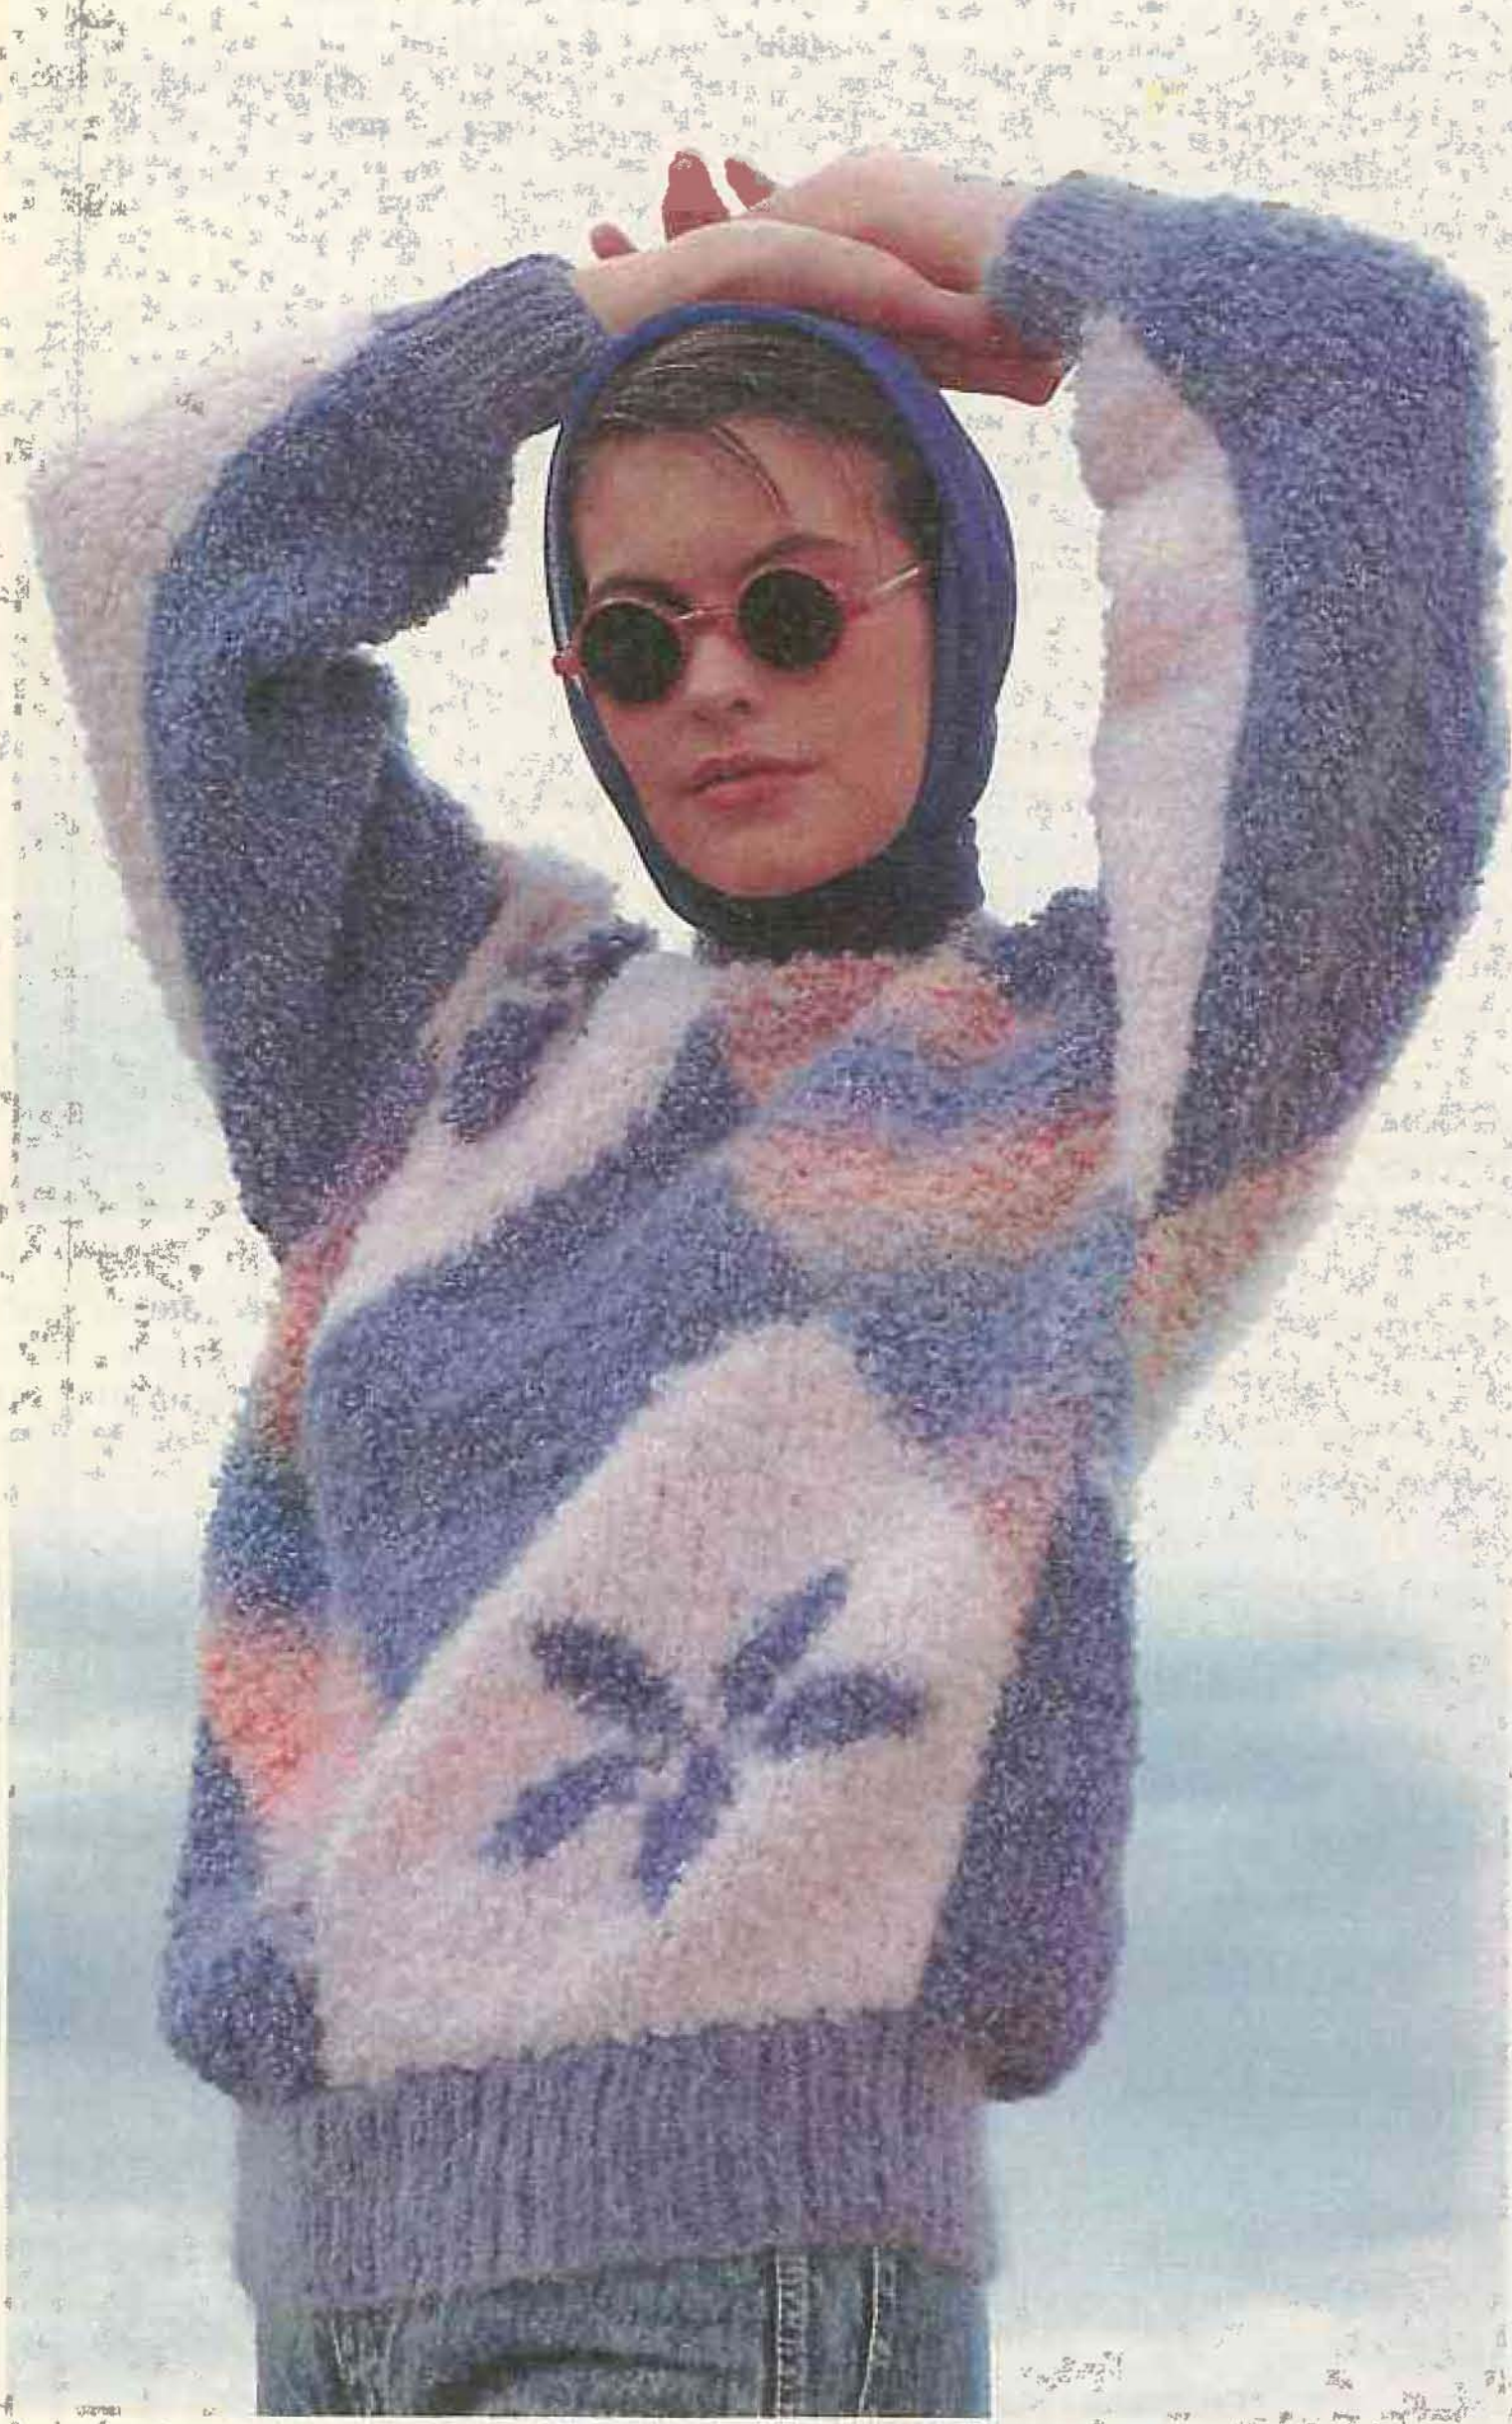

ABSTRAK EN ANDERS

Trui van boekleegaring en met pienk en pers abstrakte patrone versier ter wille van 'n jeugdige en vroulike voorkoms. Die kraag en mou-omslae is met mohairagtige riffelrande versier.

ABSTRAK EN ANDERS

Patroon en ontwerp deur PINGOUIN-atel-jee

BENODIGDHEDE: Pingouin Mosaic (50-g-bolle); 2(2; 3) bolle Iris (kleur-nr. 52, A), Pingouin Paradise (50-g-bolle); 3(4; 4) bolle elk Island Haze (05, B), Shell Pink (04, C), 2(3; 3) bolle Coral Reef (06; D); paar brei-naalde van 5 mm en 5,5 mm; 2 stekehouers.
Let wel: tensy die aanbevole gare gebruik word kan Pingouin geen verantwoordelikheid vir die voltooide kledingstuk aanvaar nie.

MATE: om borsmaat van 76-81(87-92; 97-102) cm lossies te pas; ware grootte 99(105; 115) cm; lengte tot halsrand van agterpant 68,5(69; 69,5) cm; mounaat 45(46; 47) cm.

SPANNING: spaar tyd deur 'n spanningstoets te doen. 12 ste en 18 rye = 10 x 10 cm oor ks. met 5,5-mm-Ne.

AFKORTINGS: ks – koussteek; r – brei regs; aw – brei aweregs; st(e) – steek (steke); N(e) – naald(e); ms – mossteek; pat – patroon; oorbl – oorblywende; herh – herhaal; tes – tesame; R(V)K – regte(verkeerde) kant van werk; weersk – weerskante; rif – riffelsteek, r1, aw1.
Let wel: gebruik 'n afsonderlike bol gare vir elke kleurpaneel en draai gare aan VK ineen wanneer van kleure verander word om gate te voorkom.

AGTERPANT: gebruik 5-mm-Ne en A en stel 67(71; 77) ste op; brei 8,5(9; 9,5) cm rif.
Vlg ry: aw5(7; 10), aw2tes, (aw6, aw2tes) 7 keer, aw tot einde – 59(63; 69) ste.

Slaan oor na 5,5-mm-Ne en brei motiewe in volgens diagram; brei volgens diagram 1 tot 102 rye van die diagram voltooi is, eindig met 'n VK-ry.
Halsvorming, vlg ry: brei 21(23; 25) ste pat, draai en plaas oorbl ste op 'n reserwenaald.
Vlg ry: heg 1 st af, pat tot einde.
Vlg ry: pat tot einde.

Herh laaste 2 rye nogmaals, heg oorbl 18(20; 22) ste baie lossies af.

Met RK voor, keer terug na ste op reserwenaald.

Plaas vlg 17(17; 19) middelste ste op 'n stekehouer, heg gare aan vlg st vas en brei 2 rye pat, heg dan 1 st af aan beg van vlg 3 RK-rye en heg oorbl 18(20; 22) ste baie lossies af.

VOORPANT: soos agterpant tot 96 rye van diagram 1 voltooi is, eindig met 'n VK-ry.
Halsvorming, vlg ry: brei 24(26; 28) ste pat, draai en plaas oorbl ste op 'n reserwenaald.
***Vlg ry:** heg 2 ste af, pat tot einde.
Vlg ry: pat tot einde. Herh laaste 2 rye nogmaals.
Vlg ry: heg 1 st af, pat tot einde.

deur DION CHANG foto's BRUCE GRANVILLE MATHEWS grimering MARILYN van GATSBY hare BETHEA PERKES modelle ASHLEIGH van SELECT en ANNEMIE van ASHWINS

ABSTRAK EN ANDERS

DIAGRAM 2

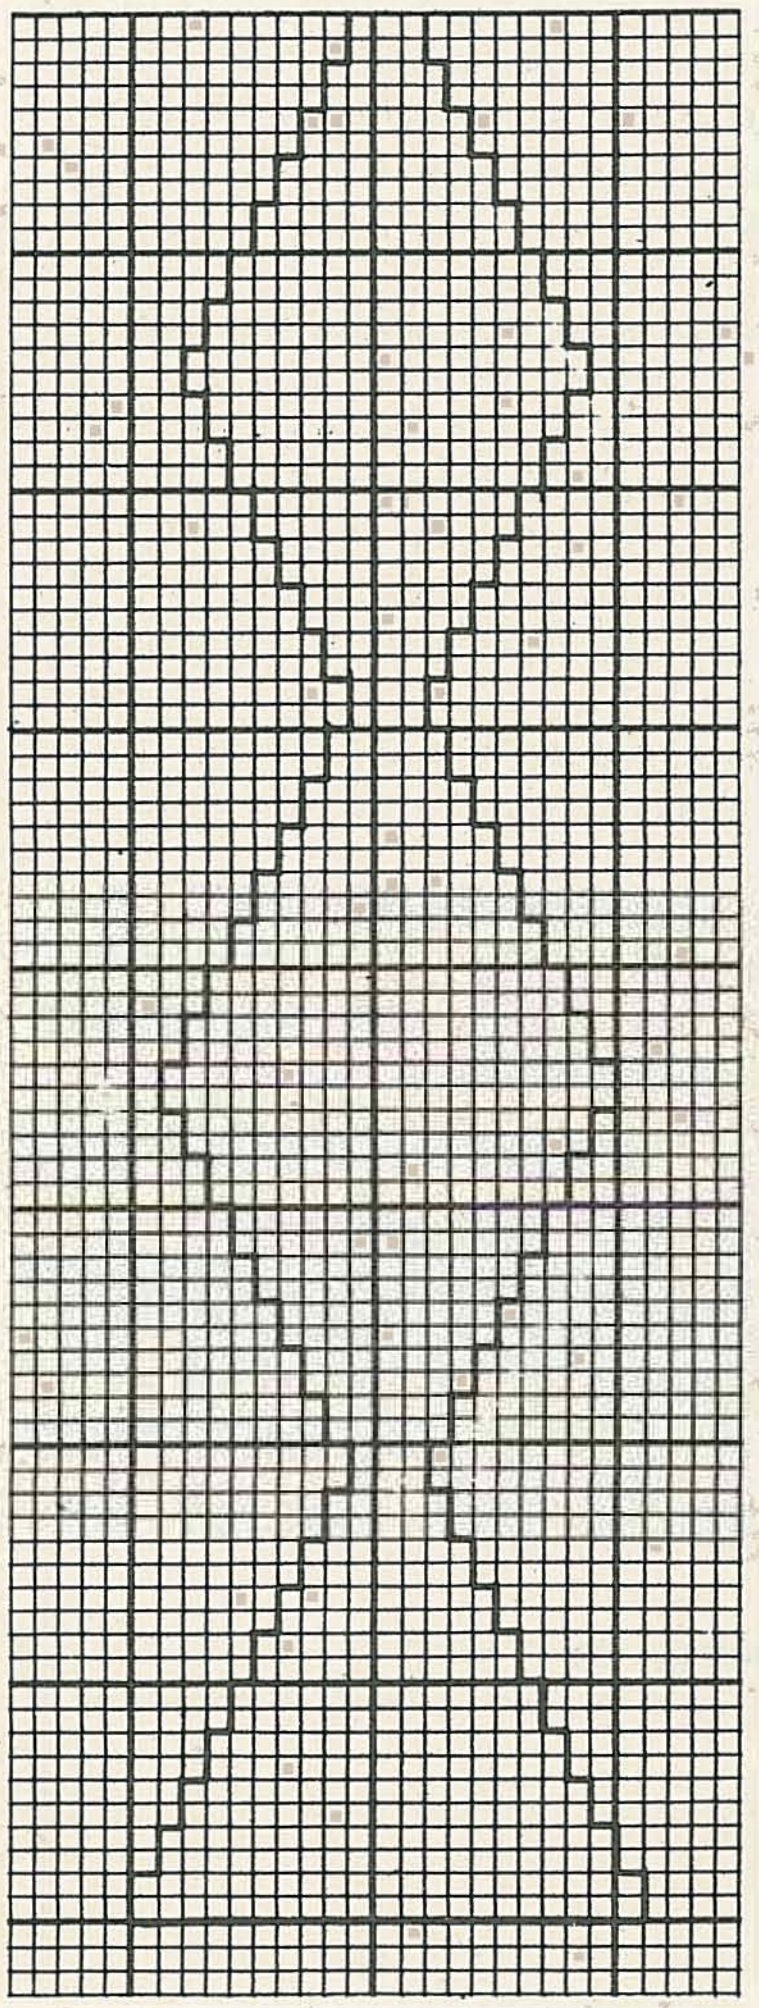

Vlg ry: pat tot einde. Herh laaste 2 rye nogmaals.

Brei reguit op oorbl 18(20; 22) ste tot werk so lank soos agterpant tot skouer is; heg baie lossies af.

Met RK voor, keer terug na ste op reserwenaald; plaas vlg 11(11; 13) ste op 'n stekehouer, heg C vas en brei 2 rye pat, voltooi dan soos uiteengesit vir eerste kant, vanaf *, dus met omgekeerde vorming.

MOUE (2): gebruik 5-mm-Ne en A, stel 29(31; 33) ste op en brei 6(7; 8) rye rif.

Vlg ry: rif 1(2; 3), vermeer 1 st deur lus wat voor vlg st lê op te tel en in agterkant daarvan te brei, (rif 4, vermeer 1) 6(7; 7) keer, rif 3(1·1), vermeer dan slegs vir eerste grootte 1 st, rif 1 – 37(39; 41) ste.

Slaan oor na 5,5-mm-Ne en brei pat, volgens diagram 2, maar vermeer **terselfdertyd** 1 st aan weersk van elke 5e ry tot daar 59(61; 63) ste op N is, neem vermeer-ste in ks-deel op met B aan regterkant en C aan linkerkant.

Brei reguit voor tot alle rye van diagram voltooi is, heg dan baie lossies af.

HALSBOORDJIE: werk linkerskouernaat toe. Met RK voor, 5-mm-Ne en A, beg by regterskouernaat en gaan só te werk: tel op en r 7 ste afwaarts uit linkerrand van agterpanthalsrand, brei agterpant-ste op houer, tel op en r 7 ste uit regterrand van agterpanthalsrand, dan 14 ste uit voorpantrand, r ste op houer aan voorpant, tel op en r 14 ste uit voorpantrand – 70(70; 74) ste. Brei 4,5 cm rif en heg netjies maar lossies rifsgewys af.

AFWERKING: werk regterskouer- en halsboordjienate aaneen toe. Werk synate toe, maar laat 24,5(25; 26) cm aan borand van mousgate oop. Werk mounate toe en werk moue vas. Moeie pars nie.

DIAGRAM 1

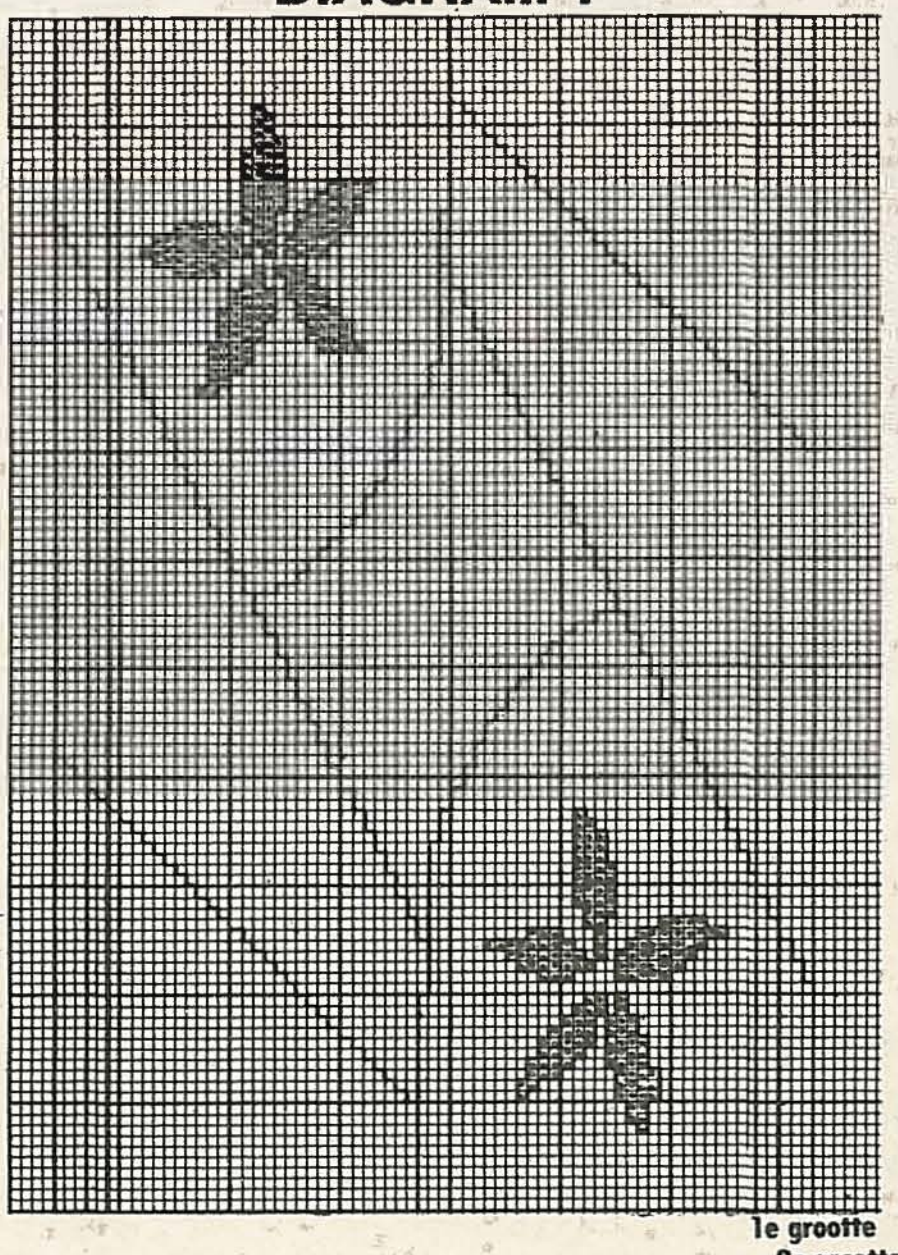

1e grootte
2e grootte
3e grootte

RABBEDOE IN ROOI

Patroon en ontwerp deur PINGOUIN-ateljee

BENODIGDHEDE: Pingouin Paradise (50-g-bolle); 5(5; 6; 6; 7) bolle Deep Marine (kleur-nr. 10, A), 4(4; 5; 5; 5) bolle Flamboyant (08, B), en 2(3; 3; 3; 4) bolle Dark Moon (09, C); Pingouin Mosaic (50-g-bolle); 2(3; 3; 4; 4) bolle swart (01, D), paar breinaalde van 4,5 en 7 mm.

MATE: om borsmaat van 76-81(87-92; 97; 102-107; 112-117) cm lossies te pas; ware grootte 90(100; 110; 120; 130) cm; lengte tot skouer 43 cm; mounaat 42(44; 46; 47; 47) cm.

SPANNING: spaar tyd deur 'n spanningstoets te doen: 19 ste en 20 rye = 10 x 10 cm oor paisleymotief, met 7-mm-Ne.

AFKORTINGS: r – brei regs; aw – aweregs; st(e) – steek (steke); N(e) – naald(e); pat – patroon; vermeer – vermeerder; vermin – verminder; beg – begin; vlg – volgende; alt – alternatiewe; herh – herhaal; oorbl – oorblywende; ks – koussteek; rif – riffelsteek r1, aw1; R(V)K – regte(verkeerde) kant van werk; weersk – weerskante; rgw – riffelsgewys; ▼ – verleng of verkort hier.

Let wel: draai gare wat tydelik nie gebruik word nie aan agterkant ineen om gate te voorkom. Gebruik afsonderlike stukke gare vir elke C-gedeelte. Die middelste st. wat x gemerk is in paisleypatroon word met C gebrei.

AGTERPANT: gebruik 4,5-mm-Ne en D, stel 86(96; 105; 114; 123) ste op en brei 6 cm rif, eindig met 'n RK-ry. Brei 1 ry regs.

Brei nog 6 cm rif en eindig met 'n VK-ry. Slaan oor na 7-mm-Ne en brei ks, volgens diagram, tot agterpant 43 cm lank is vanaf beg, ▼, eindig met 'n VK-ry.

Hals- en skouervorming: heg 7(8; 8; 9; 10) ste af aan beg van vlg 2 rye.

3e ry: heg 7(8; 9; 10; 11) ste af, pat tot daar 21(21; 23; 25; 27) ste op regternaald is, plaas dié ste op 'n reserwenaald, heg vlg 18(22; 25; 26; 27) af en brei pat tot einde.

Brei voort op 27(29; 32; 35; 38) ste wat op N oorbly.

Heg 7(8; 9; 10; 11) ste af aan beg van vlg ry (halsrand).

*Heg 5 ste af aan beg van vlg ry en 7(8; 9; 10; 11) ste aan beg van daaropvlg ry. Brei 1 ry pat.

Heg oorbl 8(8; 9; 10; 11) ste af.

Heg gare vas aan halsrand van oorbl ste op reserwenaald en voltooi om met eerste kant ooreen te stem vanaf * tot einde.

REGTERVOORPANT: gebruik 4,5-mm-Ne en D, en stel 38(42; 47; 52; 56) ste op; brei boord soos uiteengesit vir agterpant.

Slaan oor na 7-mm-Ne en ks, brei volgens diagram tot voorpant 23 cm lank is vanaf beg, ▼, eindig met 'n VK-ry.

Halsvorming: vermin 1 st aan halsrand van vlg ry en daaropvlg 1(2; 4; 5; 5) alt rye, dan aan dieselfde rand in elke 4e ry, 7 keer altesaam – 29(32; 35; 39; 43) ste.

Brei reguit voort tot voorpant so lank soos

agterpant tot skouer is, eindig met 'n RK-ry.
Skouervorming: heg 7(8; 8; 9; 10) ste af aan beg van vlg ry en 7(8; 9; 10; 11) ste aan beg van daaropvlg 2 alt rye. Brei 1 ry pat en heg dan oorbl 8(8; 9; 10; 11) ste af.
Linkervoorpant: soos regtervoorpant, maar met omgekeerde patroonplasing en vorming.

MOUE (2): gebruik 4,5-mm-Ne en D, stel 34(36; 38; 40; 42) ste op en brei mouboordjie soos uiteengesit vir boord van agterpant, vermeer 14 ste eweredig versprei oor laaste VK-ry – 48(50; 52; 54; 56) ste.

Slaan oor na 7-mm-Ne en ks, brei volgens diagram 1, vermeer 1 st aan weersk van elke 5e ry 14(14; 16; 20; 20) keer – 76(78; 84; 94; 96) ste.

Brei pat tot nou 42(44; 46; 47; 47) cm vanaf beg, ▼, eindig met 'n VK-ry. Heg af.

HALSSTROOK: werk skouernate toe. Vou voorpantboordjies na VK dubbel en glip-st vas. Met RK voor, 4,5-mm-Ne en D, tel op en r ongeveer 72(74; 76; 78; 78) ste uit regtervoorpantrand, werk deur dubbele dikte van voorpantboord, tel dan 22(24; 24; 26; 26) ste uit halsrand tot middel van agterpantrand op – 94(98; 100; 104; 104) ste.

Brei 4 cm rif en heg rgw af.

Brei tweede kant om met eerste ooreen te stem.

AFWERKING: Plaas 'n merker 20(20; 21; 24; 24) cm afwaarts van elke skouernaat in rande van voor- en agterpant. Werk sy- en mounate toe. Moenie pars nie.

STRALEND IN SWART

Gebrei op 'n Passap-breimasjien.
Patroon deur PINGOUIN-ateljee.

BENODIGDHEDE: Pingouin Image driedraad-breigare; (500-g-keëls).
500(600; 800) g swart (kleur-nr. 17), 7 knope.

MATE: om borsmaat van 81-87(92; 97-102) cm lossies te pas; ware grootte: 99(106; 112) cm; lengte tot skouer 79(80; 81) cm; mounaat 46(48; 48) cm.

SPANNING: spaar tyd deur 'n spanningstoets te doen. 50 ste = 16 cm en 50 rye = 9 cm. Gemeet oor pat by HS ongeveer 4½, en nadat werk gestoom is.

AFKORTINGS: rt – ryteller; R(H)S – riffel(hoof)spanning; V(A)NB – voorste(agterste) naaldbed; HNK – hoofnaaldkas (= riffelbed); W(H)P – werk(hou)posisie (BX-stoter- of oordrakamme); rg – resgare; st(e) – steek(steke); B – brei; N(e) – naald(e); oorbl – oorblywende; beg – begin; vlg – volgende; herh – herhaal; ▼ – verleng of verkort hier; vermeer – vermeerder; vermin – verminder; (B/B)VNR – (brei/brei) volnaaldriffel; NWP – niewerkposisie; R(V)K – regte (verkeerde) kant van werk; weersk – weerskante.

Let wel: plaas ANB-ste na VNB oor om af te heg, te vermeer of te vermin. Om werk te verleng of te verkort brei 6 rye meer of minder vir elke 2 cm.

AGTERPANT: stel 150(160; 170) ste vir 2 x 2-rif op. *RS, rt-0, B tot rt-20. Plaas leë Ne in B/B posisie. Slotte op CN/(VNB) en CX(ANB), HS, rt-0, B tot rt-200. ▼. Plaas oor vir 2 x 2-rif, RS, rt-0, B tot rt-80. Plaas Ne terug in B/B-posisie, HS, rt-0,* B tot rt-194(200; 206).

Skouer- en halsvorming: heg 7(8; 9) ste af aan beg van vlg 2 rye. Aan teenoorgestelde kant van slotte plaas 48(52; 55) ste van elke NK op oordrakamme of rg. Brei op 88(92; 97) ste. Heg 7(8; 9) ste af aan beg van hierdie ry en 40(40; 42) ste aan beg van vlg ry. **Heg 7(8; 9) ste af aan beg van vlg ry, 4 ste aan halsrand van daaropvlg ry, (8 ste aan beg van vlg ry en 3 ste aan beg van daaropvlg ry) 2 keer. Heg oorbl 8(10; 11) ste af. Plaas ste van oordrakamme terug op Ne, B 1 ry tot linkerrand. Heg 7(8; 9) ste af aan beg van vlg ry. B 1 ry. Brei dan van ** tot einde.

LINKERVOORPANT: stel 80(86; 90) ste op vir 2 x 2-rif. Brei soos uiteengesit vir agterpant van * tot *, B tot rt-80(86; 86).

Voorpantvorming: vermin 1 st aan beg van dié ry en elke daaropvlg 3e ry 31(34; 26) keer altesaam, dan elke 4e ry 4(2; 10) keer – 45(50; 54) ste. Brei reguit tot rt-195(201; 207).

Skouervorming: heg 7(8; 9) ste af aan beg van dié ry en daaropvlg 2(1; 1) alt ry(e), dan 8(8; 9) ste aan beg van vlg 2(3; 3) alt rye. B 1 ry en heg oorbl 8(10; 9) ste af.

REGTERVOORPANT: Soos linkervoorpant, maar met omgekeerde vorming.

MOUE (2): stel 60 ste vir 2 x 2-rif op. RS, rt-0, B tot rt-60. Plaas leë Ne in B/B-posisie. Stel slotte soos vir agterpant. HS, rt-0, brei voort in pat, vermeer 1 st aan weersk van elke 4e ry, 42(50; 50) keer – 144(160; 160) ste. Brei reguit tot rt-200(210; 210) – ▼. Heg alle ste af.

HALSBOORDJIE: stel 20 sts B/B op, RS, rt-0, B tot rt-6, (plo 10e st van elke naaldkas op naasliggende N, laat leë N in WP, rt-0, B tot rt-36) 6 keer, brei dan 7e knoopsgat in vlg ry.

Brei reguit tot boordjie lank genoeg is om aan regtervoorpant, oor halsrand van agterpant en linkervoorpantrand te pas; brei op rg af.

AFWERKING: stoom al die pante liggies. Werk skouernate toe. Plaas merkers 23(26; 26) cm afwaarts van elke skouernaat in rande van voor- en agterpant. Werk moukoppe tussen merkers vas. Werk sy- en mounate toe. Werk halsstrook vas, effens gerek, pas lengte aan indien benodig en heg af. Werk knope vas.

RABBEDOE IN ROOI

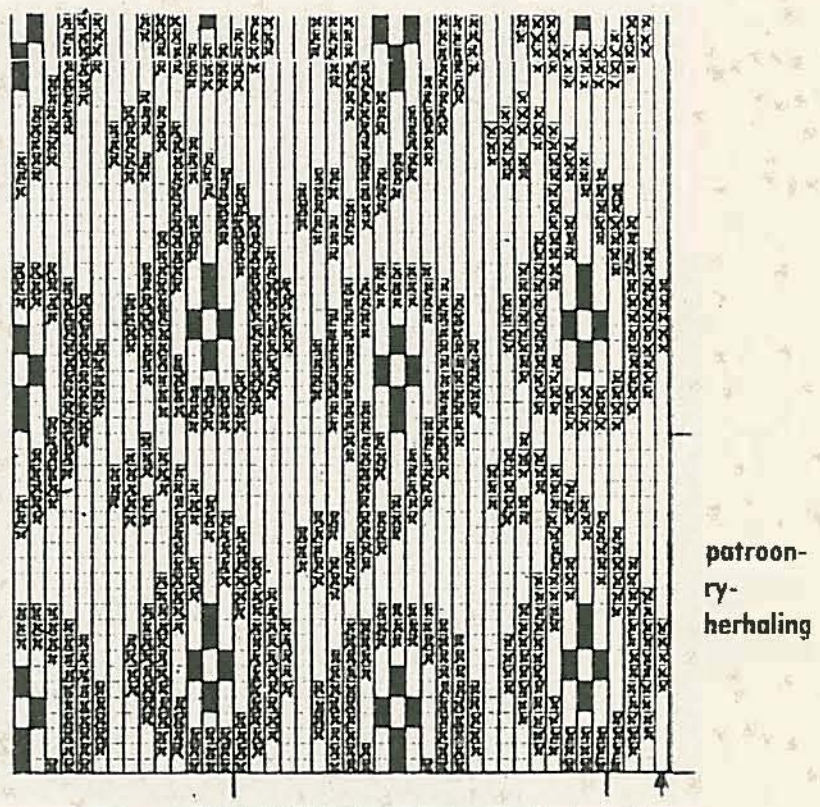

SLEUTEL TOT DIAGRAM

☐ – A
☒ – B
■ – C

STRALEND IN SWART

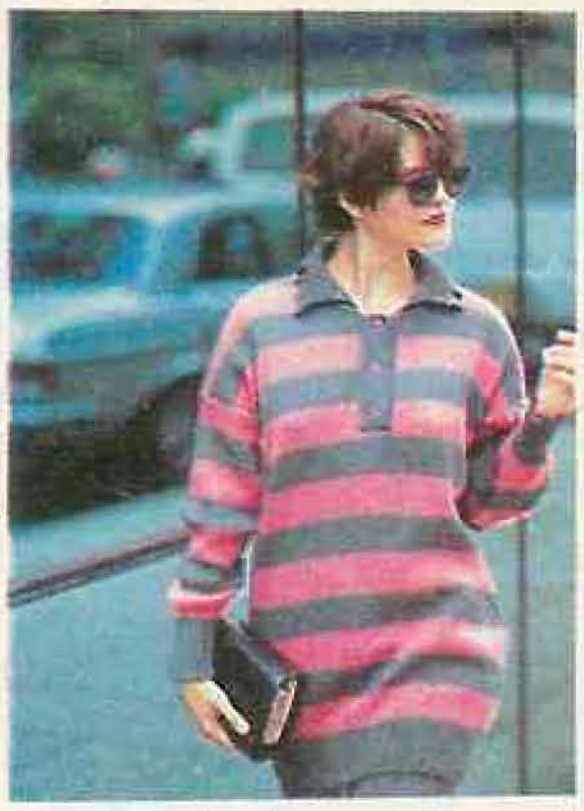

PRETTIG IN PIENK

PRETTIG IN PIENK

BENODIGHEDE: Pingouin Camargue (50-g-bolle); 6(6; 7; 9; 9; 10; 10) bolle Night Sky (kleur-nr 08, A); Pingouin Mist Aran (50-g-bolle); 2(2; 2; 3; 3; 3; 3) bolle Indigo (41, B) en 1(2; 2; 2; 2; 2; 2) bol(le) Silver Grey (19, C); paar breinaalde van 4 mm en 5 mm. **Let wel:** tensy aanbevole gare gebruik word kan Pingouin geen verantwoordelikheid vir voltooide kledingstuk aanvaar nie.

MATE: om borsmaat van 71(76; 81-87; 92; 97; 102; 112) cm lossies te pas; ware grootte 90(96; 102; 116; 120; 126; 130) cm; lengte tot skouer 58(62; 66; 69; 72; 72; 75) cm; mounaat 45(46; 49; 52; 52; 52; 52) cm.

SPANNING: spaar tyd deur 'n spanningstoets te doen; 18 ste en 22 rye = 10 x 10 cm oor ks met A en 5-mm-Ne.

AFKORTINGS: r – brei regs; aw – brei aweregs; st(e) – steek (steke); N(e) – naald(e); pat – patroon; vermeer – vermeerder; vermin – verminder; beg – begin; vlg – volgende; alt – alternatiewe; herh – herhaal; oorbl – oorblywende; ks – koussteek; rif – riffelsteek, rl, aw1; rifsgw – rifsgewys; ▼ – verleng of verkort hier; rgw – regsgewys; awg – aweregsgewys; R(V)K af04 regte(verkeerde) kant van werk; weersk – weerskante.

KOUSSTEEKSTREEPPATROON vir voor- en agterpant:
14(14; 14; 16; 16; 16; 16) rye B; rye A.
16(16; 16; 20; 20; 20; 20) rye C; 8(; 8; 8; 10; 10; 10; 10) rye B; 8 rye A.
8(8; 8; 10; 10; 10; 10) rye C; 8 rye A.
16(16; 16; 20; 20; 20; 20) rye B; 8(8; 8; 10; 10; 10; 10) rye C; 8 rye A.
12(22; 30; 20; 26; 26; 32) rye B.

KOUSSTEEKSTREEPPATROON vir regtermou:
10 rye B. 10(10; 10; 12; 12; 12; 12) rye A.
12(14; 16; 14; 14; 14; 14) rye C; 10(10; 10; 12; 12; 12; 12) rye A.
14(16; 18; 20; 20; 20; 20) rye B; 10(10; 10; 12; 12; 12; 12) rye A.
10 rye C; 10 rye B.

AGTERPANT: gebruik 4-mm-Ne en A, stel 72(76; 80; 92; 96; 102; 106) ste op en brei 6(6; 6; 7; 7; 7; 7) cm rif, vermeer 10(10; 10; 12; 12; 12; 12) ste eweredig versprei oor laste VK-ry – 82(86; 90; 104; 108; 114; 118) ste.

Slaan oor na 5-mm-Ne en ks, stel pat só vas: r31(32; 34; 39; 41; 43; 45)A, 51(54; 56; 65; 67; 71; 73) streep-pat.

Brei soos vasgestel tot werk 36(38; 40; 41; 43; 43; 44) cm lank is vanaf beg. ▼. Plaas 'n gekleurde merker aan weersk van vlg ry.

*Brei streep-pat tot werk 56(60; 64; 66; 69; 69; 72) cm lank is vanaf beg, eindig met 'n VK-ry.

Halsvorming: r30(31; 32; 38; 39; 42; 43), plaas dié ste op 'n reserwenaald, heg vlg 22(24; 26; 28; 30; 30; 32) ste af, r tot einde.

Brei op 30(31; 32; 38; 39; 42; 43) wat op N oorbly, pat 1 ry (halsrand). ** Heg 5 ste af aan beg van vlg ry – 25(26; 27; 33; 34; 37; 38) ste.

Brei reguit tot agterpant 58(62; 66; 69; 72; 72; 75) cm lank is vanaf beg. Heg af.

Heg gare aan halsrand van ste op reserwenaald vas en brei om met eerste kant ooreen te stem van ** tot einde.

VOORPANT: soos agterpant, maar plaas streep-pat andersom, brei tot *.

Brei pat tot voorpant 51(55; 59; 62; 65; 65; 68) cm lank is vanaf beg.

Halsvorming: r32(33; 34; 40; 41; 44; 45) ste, plaas dié ste op 'n reserwenaald, heg vlg 18(20; 22; 24; 26; 26; 28) ste af, r tot einde.

Brei op 32(33; 34; 40; 41; 44; 45) ste op N, pat 1 ry (halsrand).

*** Heg 3 ste af aan beg van vlg ry en 2 ste aan beg van daaropvlg 2 alt rye. – 25(26; 27; 33; 34; 37; 38) ste.

Brei reguit voort tot voorpant so lank soos agterpant tot skouers is. Heg af.

Heg gare aan halsrand van oorbl ste vas en brei om met eerste kant ooreen te stem van *** tot einde.

LINKERMOU: gebruik 4-mm-Ne en A, stel 36(38; 40; 42; 44; 44; 46) ste op en brei 6(6; 6; 7; 7; 7; 7) cm rif, vermeer 6(6; 6; 10; 10; 10; 10) ste eweredig versprei oor laaste VK-ry – 42(44; 46; 52; 54; 54; 56) ste.

Slaan oor na 5-mm-Ne en ks, vermeer 1 st aan weersk van elke 4e ry 19(20; 21; 23; 24; 24; 26) keer – 80(84; 88; 98; 102; 102; 108) ste.

Brei reguit tot mou 45(46; 49; 52; 52; 52; 52) cm lank is vanaf beg, ▼, eindig met 'n VK-ry. Heg af.

REGTERMOU: soos linkermou, maar brei koussteekstreep-pat.

HALSBOORDJIE: gebruik 4-mm-Ne en A, stel 82(84; 86; 104; 106; 106; 108) ste op en brei 3(3; 3; 3,5; 3,5; 3,5; 3,5) cm rif.
Vlg ry: deurgaans aw.
Vlg ry: heg lossies

AFWERKING: werk skouernate toe. Werk afhegrande van moue tussen merkers vas. Werk sy- en mounate toe. Werk ry-eindes van halsstrook vas en werk afhegrand van halsboordjie na buitekant vas, vang slegs die binnenste rand van afhegsteke om 'n kettingsteekvoorkoms te verkry. Moenie pars nie.

PARMANTIG IN PERS

BENODIGDHEDE: vir alle groottes – 4 bolle Robin Feelings Fashion DK (100-g-bolle, kleur-nr 2370), paar breinaalde van 4 mm en 6 mm.

MATE: om borsmaat van 71-76(81-86; 91-97; 102-107) cm lossies te pas; ware grootte 93(102; 112; 121) cm; lengte vanaf skouer 64 cm; mounaat 43(46; 48; 48) cm.

SPANNING: 17 ste en 22 rye = 10 x 10 cm oor ks met 6-mm-Ne; 17 ste van patroonpaneel is ongeveer 11 cm breed. Toets jou spanning deurgaans om welslae te verseker.

AFKORTINGS: r – brei regs; aw – brei aweregs; st(e) – steek(steke); N(e) – naald(e); beg – begin; herh – herhaal; alt – alternatiewe; tes – tesame; pat – patroon; gv – gare vorentoe; vermeer – vermeerder; vermin – verminder; vlg – volgende; R(V)K – regte(verkeerde) kant van werk; weersk – weerskante; rif – riffelsteek, r1, aw1.

PATROONPANEEL

Let wel: steke moet slegs getel word nadat 11e en 12e ry voltooi is.

1e ry: gv, r1, [aw3, r1] 4 keer, gv – 19 ste.

2e en elke alt ry: deurgaans aw.

3e ry: r1, gv, r1, [aw3, r1] 4 keer, gv, r1 – 21 ste.

5e ry: r2, gv, r1, [aw3, r1] 4 keer, gv, r2 – 23 ste.

7e ry: r3, gv, r1, [aw2tes, aw1, r1] 4 keer, gv, r3 – 21 ste.

9e ry: r4, gv, r1, [aw2tes, r1] 4 keer, gv, r4 – 19 ste.

11e ry: r5, gv, r1, [r3tes, r1] 2 keer, gv, r5 – 17 ste.

12e ry: deurgaans aw.

Die 1e tot 12e ry vorm patroon. Herh 1e-12e ry.

AGTERPANT: gebruik 4-mm-Ne en stel 69(77; 85; 93) ste op, brei 8 cm rif, eindig met 'n VK-ry, vermeer 1 st aan weersk van laaste ry – 71(79; 87; 95) ste.

Slaan oor na 6-mm-Ne en brei só voort:

1e ry: r5(7; 9; 11), *pat 17 ste soos 1e ry van pat-paneel, r5(7; 9; 11)*, herh van * tot * 2 keer.

2e ry: *aw5(7; 9; 11), brei 19 ste pat soos 2e ry van pat-paneel, r5(7; 9; 11)*, herh van * tot * 2 keer.

Die 1e en 2e ry stel patroonpaneel en ks-paneel vas.

Brei voort soos nou vasgestel en beg met 3e ry van pat-paneel, brei tot werk sowat 64 cm lank is, eindig met 'n 12e pat-ry.

Skouervorming en halsrand van agterpant: heg 27(30; 33; 36) ste af, brei 16(18; 20; 22) ste pat, heg 27(30; 33; 36) ste af.

Plaas middelste 17(19; 21; 23) ste op 'n stekehouer.

VOORPANT: soos agterpant tot **. Hou patroon deurlopend en brei deurgaans ks, soos vasgestel, beg met 3e ry van pat-paneel, brei tot voorpant 8 cm korter as agterpant is, eindig met 'n VK-ry.

Halsvorming: brei 31(34; 37; 40) ste pat, draai.

Brei op dié ste voort soos volg:

***Brei 4 rye, vermin 1 st aan halsrand van elke ry – 27(30; 33; 36) ste.

Brei sonder vorming tot voorpant so lank soos agterpant tot skouervorming is, eindig met 'n VK-ry.

Skouervorming: heg in pat af.***

Met RK voor, glip eerste 9(11; 13; 15) ste van oorbl 40(45; 50; 55) ste op 'n stekehouer. Heg gare aan oorbl 31(34; 37; 40) ste en brei pat tot einde.

Brei soos uiteengesit van *** tot *** soos uiteengesit vir eerste deel van hals- en skouervorming.

MOUE (2): gebruik 4-mm-Ne en stel 33(35; 37; 39) ste op, brei 8 cm rif, eindig met 'n RK-ry.

Vlg ry: rif 4(6; 5; 7), (m1, rif 1) 26(24; 28; 26) keer, rif tot einde – 59(59; 65; 65) ste.

Slaan oor na 6-mm-Ne en brei só voort:

1e ry: r21(21; 24; 24), pat 17 ste soos uiteengesit vir 1e ry van pat-paneel, r21(21; 24; 24).

2e ry: aw21(21; 24; 24), pat 19 ste soos uiteengesit vir tweede ry van pat-paneel, aw21(21; 24; 24).

Die 1e en 2e ry stel pat-paneel en ks-st vas.

Hou pat deurlopend en beg met 3e ry van pat-paneel, vermeer 1 st aan weersk van 3e en elke daaropvlg 9e(6e; 6e; 5e) ry, tot 75(83; 91; 95) ste op N is, neem vermeerste in ks-deel op.

Brei sonder vorming tot mou 43(46; 48; 48) cm lank is, eindig met 'n VK-ry. Heg lossies af.

HALSBOORDJIE: werk regterskouernaat toe. Met RK voor, 4-mm-Ne en beg by bokant van halsrand van linkervoorpant, tel op en r 16 ste eweredig uit linkerhalsrand, brei oor 9(11; 13; 15) ste wat op stekehouer aan halsrand van voorpant is: r3(3; 4; 5), m1, r3(5; 5; 5), m1, r3(3; 4; 5), tel op en r 17 ste eweredig uit regterhalsrand en brei oor die 17(19; 21; 23) ste wat op stekehouer aan halsrand van agterpant is soos volg: r5(6; 7; 8), m1, r7, m1, r5(6; 7; 8) – 63(67; 71; 75) ste. Brei rif tot halsboordjie 8 cm lank is en heg lossies rifsgewys af.

AFWERKING: kyk op papierbandjie van verpakking vir was- en parsaanwysings. Werk linkerskouer- en halsboordjierand toe. Vou moue oorlangs dubbel en plaas vou teenaan skouernaat, werk moue vas. Werk sy- en mounate toe. Vou halsboordjie na binnekant dubbel en glipsteek lossies vas.

PARMANTIG IN PERS

BYDERWETS IN BLOU

BENODIGDHEDE: 14(15; 15) bolle Emu Supermatch (100-g-bolle) kleur-nr 7314; paar breinaalde van 6,5 mm en 9 mm; rondbreinaald van 6,5 mm; bypassende kabelnaald; 4 knope.

MATE: om borsmaat klein, middelgroot of groot lossies te pas; ware grootte 107(117; 128) cm; lengte vanaf skouer 66(69; 69) cm; mounaat 46(48; 48) cm.

SPANNING: 13 ste oor kabelpaneel = 8 cm; 10 ste en 15 rye = 9 x 10 cm oor glipsteekpatroon met 9-mm-Ne; pas jou naalde aan indien nodig.

BYDERWETS IN BLOU

Let wel: Gaan jou spanning deurgaans na om goeie resultate te verseker.

AFKORTINGS: r – brei regs; aw – brei aweregs; st(e) – steek(steke); N(e) – naald(e); beg – begin; gl – glip; herh – herhaal; alt – alternatiewe; pat – patroon; R(V)K – regte(verkeerde) kant van werk; vlg – volgende; vermeer – vermeerder; vermin – verminder; kN – kabelnaald; ks – koussteek; rif – riffelsteek, deurgaans r2, aw2, met 'n randsteek aan weerskante.
m1 – maak 'n steek deur lus wat voor vlg st lê, op te tel en in agterkant daarvan te brei; weersk – weerskante; awg – aweregsgewys.
k6v – kabel 6 voorlangs, glip vlg 3 ste op kN en hou aan voorkant van werk, r3, r dan die 3 ste op kN.
k6a – kabel 6 agterlangs, glip vlg 3 ste op kN en hou aan agterkant van werk, r3, r dan die 3 ste op kN.

KABELPATROON
1e ry: aw2, r9, aw2.
2e en elke alt ry: r2, aw9, r2.
3e ry: aw2, k6v, r3, aw2.
5e ry: soos 1e ry.
7e ry: aw2, r3, k6a, aw2.
8e ry: r2, aw9, r2.
Dié 8 rye vorm kabelpatroon.

AGTERPANT: gebruik 6,5-mm-Ne en stel 52(56; 64) ste op, brei 15 rye rif.
16e ry: rif 2(1; 4), [m1, rif 3(3; 4), m1, rif 3], 8(9; 8) keer, m1, rif 2(1; 4) – 69(75; 81) ste.
Slaan oor na 9-mm-Ne en brei só voort:
1e ry: r1(2; 1), (r1, gl1awg, r2) 1(2; 1) keer, *brei 13 ste soos 1e ry van kabel-pat*, r2, (gl1awg, r3) 7(8; 8) keer, gl1awg, r2; herh 1 keer van * tot *, (r2, gl1awg, r1) 1(1; 2) keer, r1(2; 1).
2e ry: aw5(6; 9), *brei 13 ste soos uiteengesit vir 2e ry van kabel-pat*, aw33(37; 37), herh van * tot * 1 keer, aw5(6; 9).
Die eerste en 2e ry bepaal die posisie van glip-st- en kabel-pat. Hou patroon deurlopend soos nou vasgestel, begin met 3e ry van kabel-pat, brei tot agterpant 13 cm lank is, eindig met 'n VK-ry.
Sakvorming: stel 13 ste aan einde van vlg 2 rye op – 95(101; 107) ste. Neem ekstra ste in ks open brei 13 cm sonder vorming, eindig met 'n VK-ry.
Heg 13 ste af aan beg van vlg 2 rye – 69(75; 81) ste.
Brei sonder vorming tot agterpant 62(65; 65) cm lank is, eindig met 'n VK-ry en heg in pat af.

LINKERVOORPANT: gebruik 6,5-mm-Ne en stel 20(20; 24) ste op, brei 15 rye rif.
16e ry: rif 1(2; 3), m1, (rif 3(2; 3), m1) 6(8; 6) keer, rif 1(2; 3) – 27(29; 31) ste.
Slaan oor na 9-mm-Ne en brei só voort:
****1e ry:** r1(2; 1) (r1, gl1awg, r2) 1(1; 2) keer, brei 13 ste soos 1e ry van kabel-pat, (r2, gl1awg, r1) 2 keer, r1(2; 1).
2e ry: aw9(10; 9), brei 13 ste soos 2e ry van kabel-pat, aw5(6; 9).
*** Die 1e en 2e ry stel posisie van glip-st- en kabel-st-pat vas.
Hou pat deurlopend soos nou vasgestel, beg met 3e ry van kabel-pat en brei tot linkervoorpant 13 cm lank is, eindig met 'n VK-ry.
Sakvorming, vlg ry: heg 3 ste af, brei pat tot einde – 24(26; 28) ste.
Brei sonder vorming tot sak 13 cm lank is, eindig met 'n VK-ry.
Vlg ry: Pat tot einde, stel 3 ste op – 27(29; 31) ste.
Brei sonder vorming tot sak 13 cm lank is, eindig met 'n VK-ry, heg in patroon af.

REGTERVOORPANT: * soos linkervoorpant tot **
1e ry: r1(2; 1), [r1, gl1awg, r2] 2 keer, brei 13 ste soos 1e ry van kabel-pat, [r2, gl1awg, r1] 1(1; 2) keer, r1(2; 1).
2e ry: aw5(6; 9), brei 13 ste pat soos 2e ry van kabel-pat, aw9(10; 9).
Brei soos uiteengesit van *** tot *** van linkervoorpant, eindig met 'n VK-ry.
Sakvorming: vlg ry: heg 3 ste af, brei pat tot einde – 24(26; 28) ste.
Brei sonder vorming tot sak 13 cm lank is, eindig met 'n VK-ry.
Vlg ry: brei pat tot einde, stel 3 ste op – 27(29; 31) ste.
Brei sonder vorming tot regtervoorpant so lank soos agterpant is, eindig met 'n VK-ry en heg in pat af.

MOUE (2): gebruik 6,5-mm-Ne en stel 20(24; 24) ste op, brei 8 cm r2- aw2-rif en eindig met 'n VK-ry.
Vlg ry: brei 1(4; 4) ste rif, (m1, rif 1) 19(17; 17) keer, rif 0(3; 3) – 39(41; 41) ste.
Slaan oor na 9-mm-Ne en brei só voort:
1e ry: r2(3; 3), (gl1awg, r3) 2 keer, gl1awg, r2, brei 13 ste soos 1e ry van kabel-pat, r2, gl1awg, (r3, gl1awg) 2 keer, r2(3; 3).
2e ry: aw13(14; 14), brei 13 ste soos 2e ry van kabel-pat, aw13(14; 14).
Die 1e en 2e ry stel posisie van glip- en kabel-pat-st vas.
Brei soos nou vasgestel, beg met 3e ry van kabel-pat en vermeer 1 keer aan weersk van 5e en elke daaropvlg 3e ry tot 67(73; 73) ste op N, neem vermeer-ste in glip-st-pat op.
Brei sonder vorming tot mou 46(48; 48) cm lank is, eindig met 'n VK-ry.
Saalskouervorming: heg 27(30; 30) ste af aan beg van vlg 2 rye – 13 ste.
Brei voort sonder vorming tot saalskouerstrook 20(22; 24) cm lank is, eindig met 'n RK-ry.
Vlg ry: r1, [aw2tes, aw1] 3 keer, aw2tes, r1 – 9 ste. Heg af.

VOORPANTRANDE EN KRAAG: werk saalskouernate toe. Met RK voor, 6,5-mm-rondbreinaald, beg by onderrand van regtervoorpant, tel op en r 16 ste uit onderrand van regtervoorpant, 16 ste uit riffelboordrand, 72(75; 76) ste uit regtervoorpant, 11 ste uit saalskouerrand, 14(16; 17) ste uit halsrand van agterpant, 11 ste uit tweede saalskouer-

rand, 72(75; 76) ste uit linkervoorpantrand, dan 16 ste uit riffelbordrand – 212(220; 224) ste.

Begin met 2e ry van 2x2-rif en brei 3 rye.
4e ry: rif 3, heg 2 ste af, rif 6, heg 2 ste af, rif tot einde.
5e ry: rif tot laaste 10 ste, stel 2 ste op, rif 7 stel 2 ste op, rif 3.

Brei 12 rye.

Herh 4e en 5e ry een keer, brei dan nog 4 rye en heg rifsgewys af.

SAKRANDE (2): Met RK voor en 6,5-mm-Ne, tel op en r 16 ste uit sakrand, begin met 2e ry van 2x2-rif en brei 3 cm rif. Heg rifsgewys af.

AFWERKING: kyk op papierverpakking van breigare en let op was- en parsaanwysings. Werk moue vas. Werk sy- en mounate toe. Werk sakvoerings en sakrande vas; werk knope teenoor knoopsgate vas.

BEDEES IN BEIGE

BENODIGDHEDE: Emu Supermatch Chunky (50-g-bolle), 18(19; 21) bolle, kleurnr. 7448; paar breinaalde van 4,5 mm en 5,5 mm; 1 rondbreinaald van 4,5 mm; 6 knope.

MATE: om borsmaat van 71-76(81-86; 91-97) cm lossies te pas; ware grootte 95(105; 116) lengte ongeveer 70 cm.

SPANNING: 20 sts en 34 rye = 13 cm oor riffel-pat met 5,5-mm-Ne. Gebruik dikker of dunner breinaalde, indien nodig, om die regte spanning te verkry.

AFKORTINGS: r – brei regs; aw – brei aweregs; st(e) – steek (steke); N(e) – naald(e); herh – herhaal; ks – koussteek; pat – patroon; vermeer – vermeerder; vermin – verminder; vlg – volgende; oorbl – oorblywende; alt – alternatiewe; rif – riffelsteek; r1, aw1; m1 – maak 'n steek deur lus wat voor vlg st lê, op te tel en in agterkant daarvan te brei; r1o – steek N in middel van st wat onderkant vlg st lê, brei dit op die gewone manier en laat die steek daarbo saam met die gebreide st afglip; R(V)K – regte(verkeerde) kant van werk; weers – weerskante.

PATROON
1e-5e ry: deurgaans r.
6e ry: deurgaans aw.
7e ry: *aw3, r1-o, herh vanaf * tot laaste 3 ste, aw3.
8e ry: r1, r1-o, r1, *aw1, r1, r1-o, r1, herh van * tot einde.

Herh 7e en 8e ry 3 keer.
15e ry: *aw1, r1-o, aw2, herh van * tot laaste 3 ste, aw1, r1-o, aw1.
16e ry: r1, aw1, r1, *r1-o, r1, aw1, r1; herh van * tot einde.

Herh 15e en 16e ry 3 keer.

Herh 7e en 8e ry 4 keer.
31e-34e ry: r tot einde.
35e ry: r tot einde.
36e ry: aw tot einde.

Herh 35e en 36e ry 3 keer, dan 35e ry nog een keer.
44e ry: aw tot einde.

Die 1e tot 44e ry vorm riffel-en-ks-pat.

Herh vanaf 1e tot 44e ry.

AGTERPANT: gebruik 4,5-mm-Ne en stel 75(83; 91) ste op, brei 12 rye rif.

Slaan oor na 5,5-mm-Ne en brei deurgaans pat tot werk sowat 70 cm lank is, eindig met 34e ry. Heg af.

LINKERVOORPANT: gebruik 4,5-mm-Ne en stel 35(39; 43) ste op, brei 12 rye rif.

Slaan oor na 5,5-mm-Ne en brei deurgaans pat tot werk 42(39; 37) cm lank is, eindig met 'n VK-ry.

Vorm voorpantrand: vermin 1 st aan voorpantrand in vlg ry en elke daaropvlg 7e ry tot 26(29; 32) ste.

Brei sonder vorming tot linkervoorpant so lank soos agterpant is, eindig met 34e ry.

REGTERVOORPANT: soos linkervoorpant, maar met omgekeerde vorming.
MOUE (2): gebruik 4,5-mm-Ne en stel 31(33; 35) ste op, brei 5 cm rif en eindig met 'n RK-ry.
Vlg ry: rif 1(3; 2), m1, [rif 3(2; 1), m1, rif 2, m1] 5(6; 7) keer, rif 3(2; 2), m1, rif 2(4; 3) – 43(47; 51) sts.

Slaan oor na 5,5-mm-Ne en brei deurgaans pat, vermeer 1 st aan weersk van 5e(9e, 7e) en elke daaropvlg 6e(5e; 5e) ry tot 73(81; 89) ste op N, neem vermeer-st in pat op.

Brei sonder vorming tot mou ongeveer 46(46; 48) cm lank is, eindig met 14(14e; 22e) ry en heg af.

RANDE: werk skouernate toe. Met RK voor en 4,5-mm-rondbreinaald, begin by onderrand van regtervoorpant-rif, tel op en r 12 ste uit syrand van rif, 78(72; 66) ste uit reguit rand, 58(64; 70) ste uit gevormde rand, 23(25; 27) ste uit halsrand van agterpant, 58(64; 70) ste uit gevormde rand van linkervoorpant, 78(72; 66) ste uit reguit rand, en 12 ste uit riffelrand – 319(321; 323) ste.

Beg met 2e ry van rif en brei 1 ry.

Vlg ry: rif 3, heg 2 ste af, [rif 13(12; 11), heg 2 ste af] 5 keer, rif tot einde.
Vlg ry: rif tot laaste 73(68; 63) ste, stel 2 ste op, [rif 14(13; 12), stel 2 ste op] 5 keer, rif 3.

Brei nog 2 rye rif en heg rifsgewys af.

AFWERKING: kyk op bandjie van verpakking vir pars- en wasaanwysings. Vou moue oorlangs in helfte, plaas vou teenaan skouernaat en werk moukoppe vas. Werk sy- en mounate toe. Werk knope vas.

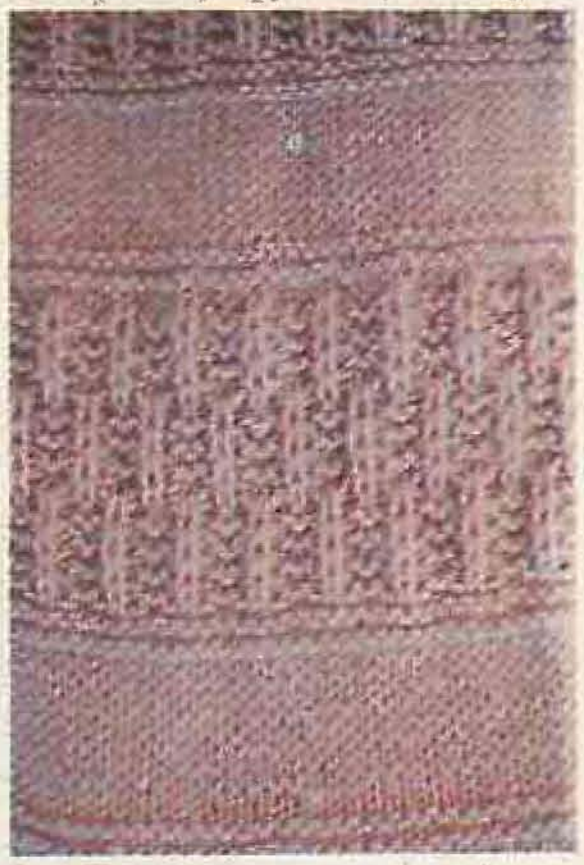

BEDEES IN BEIGE

KLEURIG EN KORDAAT

BENODIGDHEDE: Emu Supermatch Chunky (50-g-bolle); 3(4; 4) bolle A nr. 2777; 2(2; 3) bolle B, nr. 3036; 5(5; 6) bolle C, nr. 3010; 1(1; 2) bol(le) D, nr. 3019; 5(5; 6) bolle E, nr. 3000; breinaalde van 4,5 mm en 5,5 mm; 8 knope.

MATE: om borsmaat van 71-76(81-86; 91; 97) cm lossies te pas; ware grootte 97(107; 117) cm; lengte ongeveer 64(66; 69) cm; mounaat 42(43; 46) cm.

SPANNING: 16 ste en 22 rye = 10 x 10 cm oor ks met 5,5-mm-Ne; gaan jou spanning

KLEURIG EN KORDAAT

sorgvuldig na om teleurstelling te voorkom.

AFKORTINGS: r – brei regs; aw – brei aweregs; st(e) – steek(steke); N(e) – naald(e); herh – herhaal; R(V)K – regte(verkeerde) kant van werk; weersk – weerskante; ks – koussteek; rif – riffelsteek, r2, aw2 deurgaans;

rif – riffelsteek – 1e ry: aw1, *r2, aw2; herh van * tot laaste 3 ste, r2, aw1. **2e ry:** r1, aw2, *r2, aw2; herh van * tot laaste st, r1.

Die 2 rye vorm riffelsteek.

m1 – maak 1 st deur lus wat voor vlg st lê op te tel en in agterkant daarvan te brei.

Let wel: wanneer van kleur verwissel word moet gare aan agterkant van werk ineengedraai word om gate te voorkom.

AGTERPANT: gebruik 4,5-mm-Ne en A, stel 76(84; 92) ste op brei 18 rye rif. Slaan oor na 5,5-mm-Ne en ks.

Brei 1e-116e(120e; 126e) ry volgens diagram A, brei die gekose grootte en vorming soos aangedui, knip gare af en heg dit vas soos benodig. Heg af.

LINKERVOORPANT: gebruik 4,5-mm-Ne en A, stel 36(40; 44) ste op, brei 18 rye rif.

Slaan oor na 5,5-mm-Ne en ks.

Brei 1e-116e(120e; 126e) ry volgens diagram A, brei die gekose grootte en vorming soos aangedui, knip gare af en heg dit vas soos benodig. Heg af.

REGTERVOORPANT: soos linkervoorpant, maar met omgekeerde vorming.

MOUE (2): gebruik 4,5-mm-Ne en A, stel 32(32; 36) ste op, brei 8 cm rif, eindig met 'n RK-ry.

Vlg ry: rif 2(3; 3), (m1, rif 3(2; 2), 10(14; 16) keer, 0(1; 1) – 42(46; 52) ste.

Slaan oor na 5,5-mm-Ne en ks.

Brei vanaf 11e(7e; 1e) ry tot 132e(136e; 142e) ry volgens diagram B, brei gekose grootte en vorming soos aangedui, knip gare af en heg dit vas soos benodig. Heg af.

KNOOPSGATRAND: met RK voor en 4,5-mm-Ne en A, beg by onderrand van riffelboord van regtervoorpant, tel op en r 18 ste eweredig uit syrand van riffelboord, dan 102(110; 118) ste uit regtervoorpant – 120(128; 136) ste.

Begin met 'n 2e rif-ry en brei 2 rye.

Vlg ry: rif 4, heg 2 ste af, [rif 14(15; 16), heg 2 ste af] 6 keer, rif 11(13; 15).

Vlg ry: rif 12(14; 16), [stel 2 ste op, rif 15(16; 17)] 5 keer, stel 2 ste op, rif 4.

Brei 2 rye en heg rifsgewys af.

KNOOPRAND: soos knoopsgatrand, maar sonder knoopsgate.

HALSBOORD: heg skouernate toe. Met RK voor, 4,5-mm-Ne en A, beg by knoopsgatrand, tel op en r 6 ste uit bokant van rand, 13(14; 15) ste uit regterhalsrand, 8 ste uit moukop, 22(24; 26) ste uit halsrand van agterpant, 8 ste uit 2e moukop en 13(14; 15) ste uit linkervoorpant en 6 ste uit knooprand – 76(80; 84) ste.

Begin met 'n 2e rif-ry en brei 1 ry.

Vlg ry: rif 3, heg 2 ste af, rif tot einde.

Vlg ry: rif tot laaste 3 ste, stel 2 ste op, rif 3.

Brei 3 rye en heg rifsgewys af.

AFWERKING: kyk op papierverpakking vir was- en parsaanwysings. Werk raglannate toe. Werk sy- en mounate toe. Werk knope vas.

DIAGRAM VIR AGTERPANT EN VOORPANTE

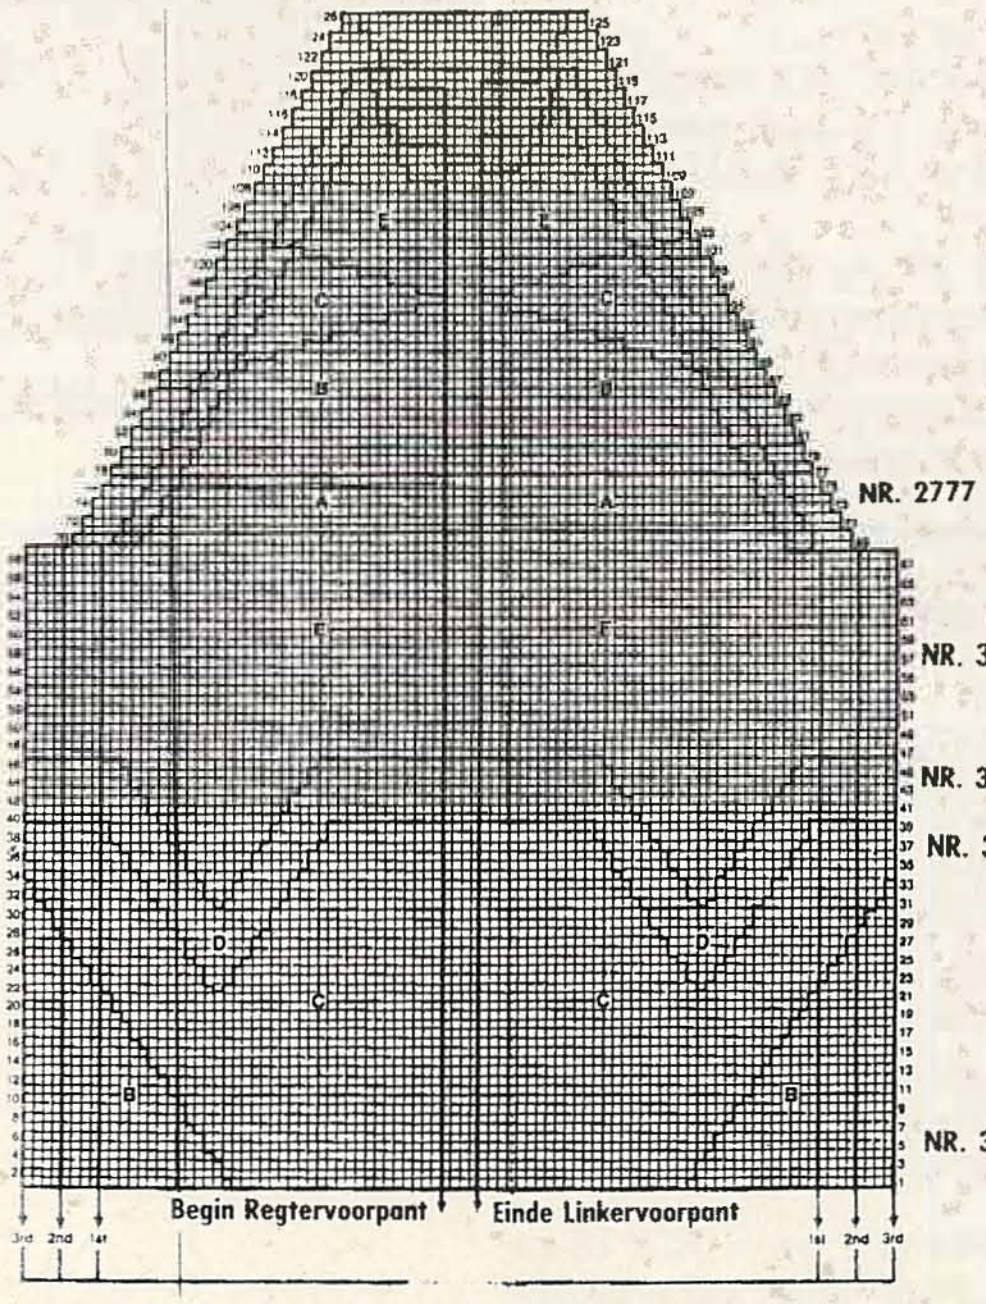

DIAGRAM VIR MOU