

ALMAL DRA Aran


Arantruie bly bekoor. Of dit nou vir pa of baba is, ons
het 'n patroon vir elke gesinslid

ALGEMENE AFKORTINGS

alt – alternatiewe
AP – agterpant
aw – brei aweregs
beg – begin
dr – draai
drif – dubbelrif
herh – herhaal
k – kabel
kr – kruis
ks – koussteek (1 ry regs, 1 ry
aweregs)
N(e) – naald(e)
oorbl – oorblywende
pat – patroon
r – brei regs
rif – riffelsteek, r1, aw1
R(V)K – regte(verkeerde)
kant van werk
st(e) – steek(steke)
tes – tesame
vermeer – vermeerder
vermin – verminder
vlg – volgende
VP – voorpant
weersk – weerskante
spesifieke afkortings by elke
patroon

GEBRUIKTE STEKE

Rif: r1, aw1
Drif: r2, aw2
k4v(a): glip vlg 2 ste op
kabelnaald, laat aan
voorkant (agterkant), r2, r2
van kabelnaald
k6v(a): glip vlg 3 ste op
kabelnaald, laat aan
voorkant (agterkant), r3, r3
van kabelnaald
kr2R: kruis 2 ste na regs, glip
vlg st op kabelnaald, laat
aan agterkant, r1, aw 1 van
kabelnaald
kr2L: kruis 2 ste na links, glip
vlg st op kabelnaald, laat
aan voorkant, aw1, r1 van
kabelnaald

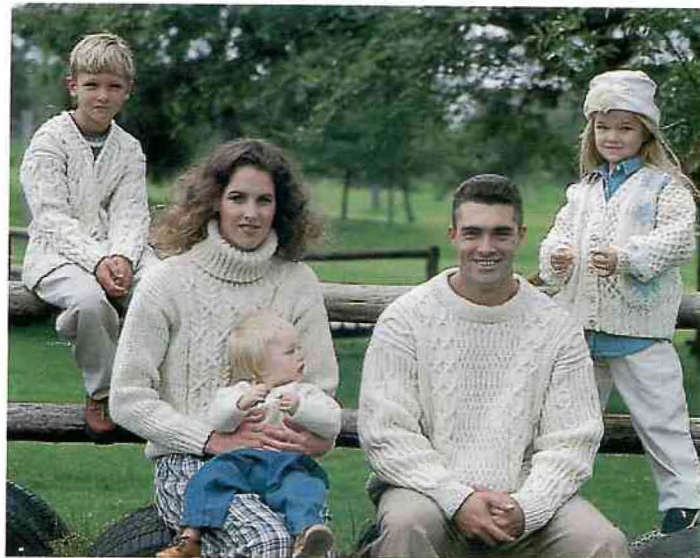


HET JY GEWEET?

Die Aran-motiewe en
-steke wat in Ierse brei-
werk gebruik is, het
oorspronklik 'n sim-
boliese betekenis
gehad. Die bobbelpa-
troon het byvoorbeeld
die boom van die lewe
verteenvoerdig, saad-
steek was 'n simbool
van rykdom en die
sigsag-diamantpatroon
het die huwelik voor-
gestel. Die patrone
was almal "gelukspa-
trone" – *good luck
symbols* – en daar is
geglo dat wie ook al
die patrone dra geluks-
krag of *lucky power*
het.
Vissermanne van die

Aran-eilandgroep het
die truie gebrei, en uit
die simboliese patrone
het elke patroon-
samestelling plaaslike
familiesimbole
geword, baie soos die
Skotse geruit.
Elke familie het 'n
sekere reeks patrone
besit en wanneer twee
families deur 'n huwe-
lik verenig is, is die
steke gemeng en 'n
reeks nuwe patroon-
panele het die lig
gesien.
In daardie dae het
mans die breiwerk
gedoen, terwyl die
vroue hulle bepaal het
by die spin en weef
van wol.

kr3R: kruis 3 steke na regs,
glip vlg st op kabelnaald,
laat aan agterkant, r2, aw1
van kabelnaald
kr3L: kruis 3 steke na links,
glip vlg 2 ste op kabelnaald,
laat aan voorkant, aw1, r2
van kabelnaald
kr4R: kruis 4 ste na regs, glip
vlg st op kabelnaald, laat
aan agterkant, r3, aw1 van
kabelnaald
kr4L: kruis 4 ste na links, glip
vlg 3 ste op kabelnaald, laat
aan voorkant, aw1, r3 van
kabelnaald
kr5R: kruis 5 ste na regs, glip
vlg 2 ste op kabelnaald, laat
aan agterkant, r3, aw2 van
kabelnaald
kr5L: kruis 5 ste na links, glip
vlg 3 ste op kabelnaald, laat
aan voorkant, aw2, r 3 van
kabelnaald
dr2R: Draai 2 na regs: steek
naald aan voorkant verby 1e
st, lig 2e st op, brei dit regs
en laat op naald, r nou 1e st
en laat albei van naald afglip
dr2L: Draai 2 na links: steek
naald agter langs verby 1e
st, steek N in agterkant van
2e st, brei dit r en laat op
naald; r nou in voorkant van
1e st en laat albei van N
afglip
r1-o: R st onder vlg st: laat
albei ste saam van N afglip

Let wel: Tensy die aanbevole
breidraad gebruik word, kan
Pinguin geen verantwoor-
delikheid vir die voltooiende
werk aanvaar nie. Die regte
spanning is uiters belangrik;
as daar minder steke in jou
toetslappie is, moet dunner,
en indien te veel, dikker
breinaalde gebruik word.

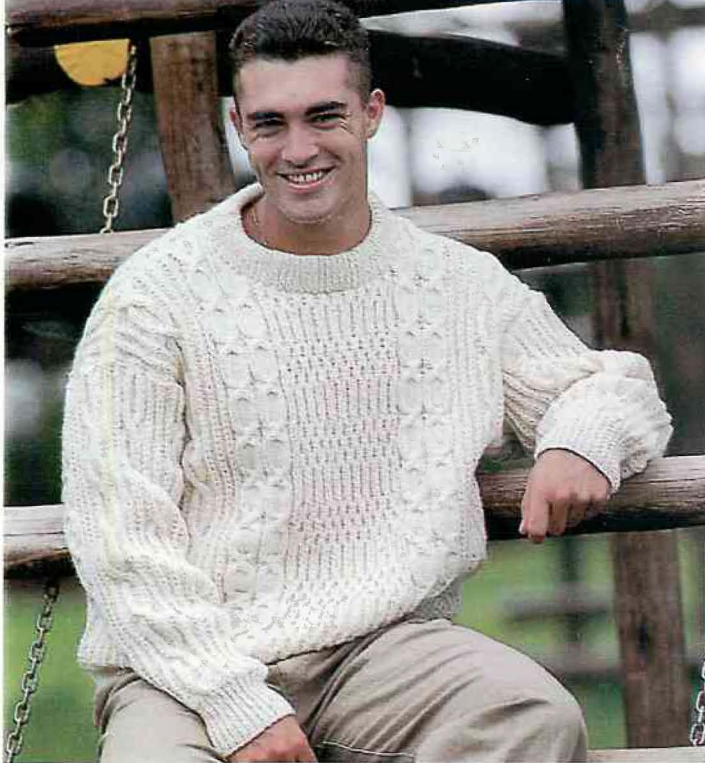

Pa se trui

Hierdie patroon is vir ervare breiers. Koste: Sowat R125

MATE

Om borsmaat van 97-102 (107; 112-117; 122) cm lossies te pas.
Ware grootte: Bors: 114(120; 132; 138) cm. **Lengte tot skouer:** 64(66; 69; 71) cm. **Moulengthe:** 53(54; 56; 57) cm.

SPANNING

26 ste x 36 rye in koussteek met 3,25 mm-Ne = 10 x 10 cm

BENODIGDHEDE

Pingouin Aran Knit (50 g-bolle) 18(19; 21; 22) bolle Aran White (kleur nr. 01); paar elk Inox-breinaalde van 3,75 mm en 4,5 mm; Inox-kabelnaald.

GEbruikte steke

Rif-pat: 1e (RK) ry: aw2, *r1, aw2*; herh van * tot *.
 2e ry: Deurgaans r.
 3e ry: aw2, *r1-o, aw2*; herh van * tot *. Herh ry 2 en 3 vir pat, 1e ry vorm basis en word nie herhaal nie.

Kabel-pat nr. 1, oor 8 ste:

1e (RK) ry: aw2, r4, aw2.
 2e ry: r2, aw4, r2.
 3e ry: aw2, k4v, aw2.
 4e ry: Soos 2e.
 5e ry: aw1, kr3R, kr3L, aw1.
 6e ry: r1, aw2, r2, aw2, r1.
 7e ry: kr3R, aw2, kr3L.
 8e ry: aw2, r4, aw2.
 9e ry: r2, aw4, r2.
 10e-16e ry: Herh 8e en 9e ry

nog 3 keer, dan weer 8e ry.

17e ry: kr3L, aw2, kr3R.

18e ry: soos 6e ry.

19e ry: aw1, kr3L, kr3R, aw1.

20e ry: Soos 2e ry. Herh 3e-20e ry vir pat – 18 rye.

Kabel-pat nr. 2, oor 8 ste:

1e ry: r8.
 2e en alt rye: aw8.
 3e ry: k4v, k4a.
 5e ry: r2, k4a, r2.
 7e ry: k4a, k4v.
 9e, 11e en 13e rye: r8.
 14e ry: aw8. Dié 14 rye vorm een pat vir dié paneel.

Middelste paneel, gebrei oor middelste 46 ste van V- en AP.

1e ry: aw2, (r2, aw2) 11 keer.
 2e ry: (r2, aw2) 11 keer, r2.
 3e en 4e ry: Soos 1e en 2e.
 5e ry: aw2, r1, (kr2L, kr2R) 10 keer, r1, aw2.
 6e ry: r2, aw1, r1, (aw2, r2) 9 keer, aw2, r1, aw1, r2.
 7e ry: aw2, r1, aw1, (dr2R, aw2)

9 keer, dr2R, aw1, r1, aw2.

8e ry: Soos 6e ry.

9e ry: aw2, r1, (kr2R, kr2L) 10 keer, r1, aw2.

10e ry: Soos 2e ry.

11e ry: aw2 (dr2L, aw2) 10 keer, dr2R, aw2.

12e ry: Soos 2e ry.

13e-20e ry: Herh van 5e-12e ry.

21e-24e ry: Herh 1e en 2e ry 2 keer.

Dié 24 rye vorm een pat vir dié paneel.

AGTERPANT

Met 3,75 mm-Ne, stel 117(123; 133; 137) ste op en brei enkelrif.

1e (RK) ry: aw1, *r1, aw1; herh van * tot einde.

2e ry: r1, *aw1, r1; herh van * tot einde.

Herh dié 2 rye tot werk 8 cm lank is vanaf beg, eindig met 'n 1e rif-ry.

Vermeer-ry: Rif 4(7;6;2) [vermeer in vlg st, rif 5] 18(18; 20; 22) keer, vermeer in vlg st, rif oorbl 4(7; 6; 2) ste - 136(142; 154; 160) ste.

Slaan oor na 4,5 mm-Ne en pat. 1e ry: Vir rif-pat aw2, [r1, aw2] 2(3;5;6)keer, brei dan 1e ry van kabel-pat nr.1, dan vir rif-pat, aw2, (r1, aw2) 3 keer*; brei 1e ry van kabel-pat nr. 2, aw2, dan weer 1e ry van kabel-pat nr. 2*; brei 1e ry van middelpaneel oor vlg 46 ste; herh van *tot*, dan vir rif-pat aw2, (r1, aw2) 3 keer en daarna 1e ry van kabel-pat nr. 1; laastens vir rif-pat, aw2, [r1, aw2] 2(3; 5; 6) keer.

2e ry: Brei 2e ry van rif-pat oor 8(11;17;20) ste, brei 2e ry van kabel-pat nr. 1, brei 2e ry van rif-pat oor 11 ste*; brei 2e ry van kabel-pat nr. 2, r2, brei dan weer 2e ry van kabel-pat nr. 2*; brei 2e ry van middelpaneel, herh van * tot *, brei 2e ry van rif-pat oor 11ste, brei 2e ry van kabel-pat nr. 1, dan 2e ry van rif-pat oor 8(11;17;20) ste.

Brei voort in pat soos nou vasgestel, sonder vorming tot werk 38(39;41;42) cm lank is vanaf beg, eindig met 'n VK-ry.

Mousgatvorming: Heg 7(7;9;9) ste af aan beg van vlg 2 rye.

Brei voort op oorbl 122(128;136;142) ste tot werk 64(66;69;71) cm lank is vanaf beg. Eindig met 'n VK-ry.

Skouer- en halsvorming: Heg 9(9;10;10) ste af aan beg van vlg 2 rye.

3e ry: Heg 9(9;10;10) ste af, pat tot 25(27;28;30) ste op regter-naald oorbly. Hou dié ste eenkant vir regterskouer; heg vlg 36(38;40;42) ste af, pat tot einde. Brei voort op 34(36;38;40) ste wat nog op N oorbly vir linkerskouer.

Heg 9(9;10;10) ste af aan beg van vlg ry en 4 ste aan halsrand in vlg ry; herh vorige 2 rye, heg oorbl 8(10;10;12) ste af om skouervorming te voltooi. Heg werkdraad aan halsrand van regterskouer-ste, heg 4 ste af, pat tot einde. Heg 9(9;10;10) ste af aan beg van vlg ry en 4 ste aan halsrand van daaropvlg ry. Heg oorbl 8(10;10;12) ste af.

VOORPANT

Soos vir AP tot werk

56(58;61;63) cm lank is vanaf beg, eindig met 'n VK-ry.

Hals- en skouervorming, 1e ry: Pat 52(54;57;59) ste en plaas dié ste vir linkerskouer op 'n reserwenaald; heg vlg 18(20;22;24) ste af, pat tot einde. Brei voort op 52(54;57;59) ste wat oorbly op N vir regterskouer. Brei 1 ry. **Heg 4 ste af aan beg van vlg ry en vlg alt ry, 2 ste aan dieselfde rand in vlg 3 alt rye en 1 st in daaropvlg 3 alt rye.

Brei 'n paar rye op oorbl 35(37;40;42) ste tot werk so lank is soos AP tot beg van skouervorming. Eindig aan mousgatrand.

Heg vir skouer 9(9;10;10) ste af aan beg van vlg ry en daaropvlg 2 alt rye, brei 1 ry, heg dan oorbl 8(10;10;12) ste af.

Heg werkdraad aan halsrand van linkerskouer-ste; voltooi soos aangedui vir regterskouer van ** tot einde, dus met omgekeerde vorming.

MOUE

Met 3,75 mm-Ne stel 51(53;57;59) ste op en brei 8 cm enkelrif, eindig met 'n 1e rif-ry.

Vermeer-ry: Rif 1(2;1;2), [vermeer in vlg st, rif 5] 8(8;9;9) keer, vermeer in vlg st, rif oorbl 1(2;1;2)ste – 60(62;67;69) ste. Slaan oor na 4,5 mm-Ne en pat. 1e ry: r0(1;0;0), aw2(2;1;2), 1e

ry van kabel-pat nr. 2, *vir rif-pat aw2, [r1, aw2] 2(2;3;3) keer, dan 1e ry van kabel-pat nr. 1*; herh weer van * tot *, dan vir rif-pat aw2, [r1,aw2] 2(2;3;3) keer, brei 1e ry van kabel-pat nr. 2, aw2(2;1;2), r0(1;0;0).
2e ry: aw 0(1;0;0), r2(2;1;2), brei 2e ry van kabel-pat nr. 2, 2e ry van rif-pat oor 8(8;11;11) ste, *brei 2e ry van kabel-pat nr. 1, dan 2e ry van rif-pat oor 8(8;11;11) ste*; herh van * tot *, brei 2e ry van kabel-pat nr. 2, dan r2(2;1;2), aw 0(1;0;0).
 Brei nog 2 rye pat soos nou vas-gestel. Begin om syrande te vorm: neem ekstra ste in rif-pat op, maar moenie k1-o onder randst aan syrande brei nie. Vermeer 1 st aan weersk van vlg ry, dan in elke vlg 6e ry 1(1; 2;2) keer. Vermeer daarna aan weersk van elke vlg 4e ry 24(25;

24;25) keer – 112(116;121;125) stë. Brei voort op dié 112(116; 121;125) ste tot werk 53(54;56; 57) cm lank is vanaf beg. Heg alle ste af.

AFWERKING EN HALSBOORDJIE

Werk regterskouernaat toe so-dan patroon ooreenstem. Met RK voor en 3,75 mm-Ne, tel op en r63(65;67;69) ste uit halsrand van VP en 46(48;50;52) ste uit halsrand van AP – 109(113;117; 121) ste. Beg met 2e ry van en-kelelref en brei 11 cm, heg lossies, rifsgewys af.

Werk linkerskouernaat en hals-boordjie toe. Vou boordjie dub-bel na VK en werk rand met glipsteke vas aan rand waar ste opgetel is. Werk afhegrand van moukoppe aan mousgatrand. Werk sy- en mounate toe. □



Ma se trui

Hierdie patroon is vir ervare breiers. **Koste:** Sowat R125

MATE

Om borsmaat van 82-87(92;97;102-107;112) cm lossies te pas. Ware grootte: Bors: 101(109;117;125;133) cm. Lengte tot skouer: 64(66;68;70;72) cm. Mounaat: 46(47;48;49;50) cm.

SPANNING

20 ste x 26 rye in ryssteek met 4,5 mm-Ne = 10 x 10 cm

BENODIGDHEDE

Pingouin Aran Knit (50 g-bolle) 18(20;22;24;26) bolle wit (kleur nr. 01); paar elk Inóx-breinaalde van 3,75 mm, 4 mm en 4,5mm; Inox-kabelnaald.

AFKORTINGS

RS – ryssteek

GEBRUIKTE STEKE

Pat-paneel, oor 82 ste op VP:

1e ry: aw3, [r6, aw4] 7 keer, r6, aw3.

2e ry: r3, aw6, [r4, aw6] 7 keer, r3.

3e ry: aw3, [k6v, aw4, k6a, aw4] 3 keer, k6v, aw4, k6a, aw3.

4e ry: Soos 2e ry.

5e-8e ry: Herh van 1e-4e ry.

9e ry: aw2, [kr4R, kr5L, kr5R, kr4L, aw2] 4 keer.

10e ry: [r2, aw3, r3, aw6, r3, aw3] 4 keer, r2.

11e ry: aw2, [r3, aw3, k6a, aw3, r3, aw2] 4 keer.

12e ry: Soos 10e ry.

13e ry: aw2, [kr4L, kr5R, kr5L, kr4R, aw2] 4 keer.

14e ry: Soos 2e ry.

15e ry: aw3,[kl6a, aw4, k6v, aw4] 3 keer, k6ar, aw4, k6v, aw3.

16e ry: Soos 2e ry.

17e ry: Soos 1e ry.

18e ry: Soos 2e ry.

19e-24e ry: Herh van 15e-18e ry, herh dan 15e en 16e ry weer.

25e ry: aw2, kr4R, kr4L,[aw2, kr4R, kr5L, kr5R, kr4L] 3 keer, aw2, kr4R, kr4L, aw2.

26e ry: [r2, aw3] 2 keer, r2, [aw3, r3, aw6, r3, aw3, r2] 3 keer, [aw3, r2] 2 keer.

27e ry: [aw2, r3] 2 keer, [aw2, r3, aw3, k6v; aw3, r3] 3 keer, [aw2, r3] 2 keer, aw2.

28e ry: Soos 26e ry.

29e ry: aw2, k4L, kr4R, [aw2, kr4L, kr5R, kr5L, kr4R] 3 keer, aw2, kr4L, kr4R, aw2.

30e ry: Soos 2e ry. Brei voort en herh laaste 28 rye, van 3e tot en met 30e ry vir pat.

AGTERPANT

Met 4 mm-Ne stel 98(102; 110; 114; 122) ste op en brei dubbel-rif.

1e (RK) ry: r2, *aw2, r2*; herh van * tot *.

2e ry: *aw2, r2*; herh van * tot *, eindig met aw2. Herh die 2 rye tot werk 9 cm lank is vanaf beg, eindig met 'n 1e rif-ry.**

Vermeer-ry: [Rif 24(12; 13; 9; 9), vermeer in vlg st] 3(7; 7; 11; 11) keer, rif oorbl 23(11; 12; 4; 12) ste – 101(109; 117; 125; 133) ste. Slaan oor na 5 mm-Ne en brei RS.

1e (RK) ry: Deurgaans r.

2e ry: *r1, aw1*; herh van * tot *, eindig met r1.

Die 2 rye vorm pat. Brei voort sonder vorming tot werk 41(42; 43;44;45) cm lank is vanaf beg, eindig met 'n 2e pat-ry.

Mousgatvorming: Heg 2 ste af aan beg van vlg 2 rye, dan 1 st aan beg van daaropvlg 2 rye; herh die 4 rye weer.

Brei voort op oorbl 89(97; 105; 113; 121) ste tot werk 64(66; 68; 70; 72) cm lank is vanaf beg, eindig met 'n 2e pat-ry.

Skouer- en halsvorming: 1e ry:

Heg 8(9; 10; 11;12) ste af, r tot 26(28; 30; 32; 34) ste op regter-naald is, laat hulle eenkant vir regterskouer; heg vlg 21(23; 25; 27; 29) ste af, r tot einde.

Brei vir linkerskouer op 34(37; 40; 43; 46) ste wat nou op einde van N oorbl.

Heg 8(9; 10; 11; 12) ste af aan beg van vlg ry en 5 ste aan hals-rand in daaropvlg ry; herh laaste 2 rye, en heg dan oorbl 8(9; 10; 11; 12) ste af om skouervorming te voltooi.

Heg werkdraad aan halsrand van regterskouer, heg 5 ste af, pat tot einde.

Heg 8(9; 10; 11; 12) ste af aan beg van vlg ry en 5 ste aan hals-rand van daaropvlg ry. Heg oorbl 8(9;10;11;12) ste af.

VOORPANT

Soos AP tot **.

Vermeer-ry: Rif 5(1;5;1;5), [vermeer in vlg st, rif 2] 29(33; 33; 37; 37) ste, vermeer in vlg st, rif oorbl 5(1; 5; 1; 5) ste – 128(136; 144; 152; 160) ste.

Slaan oor na 5 mm-Ne en pat.

1e ry: Vir RS r23(27;31;35;39); brei 1e ry van pat-paneel oor 82 ste; vir RS r23(27; 31; 35; 39).

2e ry: Vir RS *[r1, aw1] 11(13;

15; 17; 19) keer, r1*; brei 2e ry van pat-paneel; herh dan van * tot *.

Brei voort met pat-paneel in middel en 23(27;31;35;39) ste aan elke kant in RS. Brei voort sonder vorming tot werk so lank is soos AP tot mousgat, eindig met 'n VK-ry.

Mousgatvorming: Brei soos vir mousgat van AP, brei dan voort op oorbl 116(124; 132; 140; 148) ste tot werk 57(59; 61; 63; 65) cm lank is vanaf beg. Eindig met 'n VK-ry.

Hals- en skouervorming: 1e ry: Brei 47(50; 53; 56; 59) ste, plaas op reserwenaald vir linker-skouer. Heg vlg 22(24; 26; 28; 30) ste taamlik styf af, brei tot einde. Brei 1 ry op 47(50; 53; 56; 59) ste wat op N oorbly vir regterskouer.

***Heg 6 ste af aan beg van vlg ry, 4 ste aan dieselfde rand in vlg 2 alt rye, 2 ste in daaropvlg 2 alt rye en 1 st in vlg 2 alt rye. Brei 'n paar rye op oorbl 27(30; 33; 36; 39) ste tot werk so lank is soos AP tot by begin van skouervorming, eindig aan mousgatrand.

Heg 8(9; 10; 11; 12) ste af aan beg van vlg ry en daaropvlg alt ry, brei 1 ry, heg dan oorbl 11(12; 13; 14; 15) ste af.

Heg werkdraad aan halsrand van linkerskouer-ste, voltooi soos regterskouer vanaf ***, dus met omgekeerde vorming.

MOUE

Met 4 mm-Ne stel 50(50; 54; 54;

54) ste op en brei 7 cm dubbel-rif soos vir AP, eindig met 'n 1e rif-ry.

Vermeer-ry: [Rif 12(8; 13; 8; 6), vermeer in vlg st] 3(5; 3; 5; 7) keer, rif oorbl 11(5; 12; 9; 5) ste – 53(55; 57; 59; 61) ste.

Slaan oor na 5 mm-Ne en brei RS. Brei 5 rye sonder vorming, begin dan vorming, neem ekstra steke in patroon op.

Vermeer 1 st aan weersk van vlg ry, dan in elke vlg 6e ry 5(4; 3; 2; 1) keer, dan in elke vlg 4e ry, 14(16;18;20;22) keer.

Brei voort op oorbl 93(97;101; 105;109) ste tot werk 46(47;48; 49;50) cm lank is vanaf beg.

Moukopvorming: Brei soos aangegee vir mousgatvorming van AP. Heg oorbl 81(85; 89; 93; 97) ste af.

AFWERKING EN HALSBOORD

Werk regterskouernaat toe.

Met RK na voor en 4 mm-Ne,

tel op en r68(70;72;74;76) ste uit halsrand van VP en

46(48;50;52;54) ste uit halsrand van AP – 114(118;122;126;130) ste.

Beg met 1e rif-ry, brei 11 cm dubbelrif, slaan oor na 4,5 mm-Ne en brei nog 15 cm dubbelrif; heg lossies, rifsgeuys, af.

Werk linkerskouernaat en 11 cm van kraagnaat toe, maar voltooi kraagnaat aan keersy, sodat naat nie wys as die kraag omgevou word nie.

Werk moue vas; werk sy- en mounate toe.□



BENODIGDHEDE

Pingouin Aran Knit (50 g-bolle) 11(12;13;14;15) bolle wit (kleur nr. 01); paar elk Inox-breinaalde van 3,75 mm en 4,5 mm; Inox-kabelnaald; 5 knope.

AFKORTINGS

oks – omgekeerde koussteek (1 ry aw, 1 ry r)

PATROONPANELE

Pat-paneel nr. 1, oor 8 ste:

1e ry: r3, aw2, r3.

2e ry: aw3, r2, aw3.

3e en 4e ry: Soos 1e en 2e ry.

5e ry: kr4L, kr4R.

6e ry: r1, aw6, r1.

7e ry: aw1, k6a, aw1.

8e ry: Soos 6e.

9e ry: kr4R, kr4L.

10e, 11e en 12e ry: Herh 2e ry, herh dan 1e en 2e ry.

Dié 12 rye vorm een pat vir dié paneel.

Pat-paneel nr. 2, oor 26 ste:

1e ry: [aw2, r6] 3 keer, aw2.

2e ry: r2, [aw6, r2] 3 keer.

3e ry: aw2, r6, aw2, k6a, aw2, r6, aw2.

4e, 5e en 6e ry: Herh 2e ry, herh dan 1e en 2e ry.

7e ry: aw2, k6a, aw2, r6, aw2, k6a, aw2.

8e ry: Soos 2e ry.

9e ry: *aw1, kr4R, kr4L, aw1*, r6; herh van * tot *.

10e ry: *r1, aw3, r2, aw3, r1*, aw6; herh van * tot *.

11e ry: kr4R, aw2, kr4L, k6a, kr4R, aw2, kr4L.

12e ry: aw3, r4, aw12, r4, aw3.

13e ry: r3, aw4, [k6v] 2 keer, aw4, r3.

14e ry: Soos 12e ry.

15e ry: r3, aw4, r12, aw4, r3.

16e ry: Soos 12e ry.

17e ry: r3, aw4, r3, k6a, r3, aw4, r3.

18e–20e ry: Soos 14e–16e ry.

21e ry: Soos 13e ry.

22e ry: Soos 12e ry.

23e ry: kr4L, aw2, kr4R, k6a, kr4L, aw2, kr4R.

24e ry: Soos 10e ry.

25e ry: *aw1, kr4L, kr4R, aw1*, r6; herh van * tot *.

26e ry: Soos 2e ry.

27e ry: Soos 7e ry.

28e ry: Soos 2e ry.

Dié 28 rye vorm een pat vir dié paneel.

AGTERPANT

Met 3,75 mm-Ne, stel

94(98;102;106;110) ste op en brei drif.

1e (RK) ry: r2, *aw2, r2*; herh van * tot *.

Boetie se trui

(Kan ook vir meisie gebrei word)

Hierdie patroon is vir ervare breiers. Koste: Sowat R75

MATE

Om kind van 6(8;10;12;14) jaar te pas.

Ware grootte: Bors: 82(87;92; 97;102) cm; Lengte tot skouer: 46(48;51;54;57) cm; Moulengte: 32(36;39;43;46) cm

SPANNING

18 ste x 24 rye in omgekeerde koussteek met 4,5 mm Ne = 10 x 10 cm

WENK

As jy 'n knooptrui brei wat van seun na dogter aangegee gaan word, of omgekeer, brei knoopsgate in linker- en regterkant. Die knope kan dan aan die regte kant bo-oor die knoopsgate vasgewerk word.

2e ry: *aw2, r2*, herh van * tot *, eindig met aw2.

Herh die 2 rye nog 3 keer, brei dan 1e ry weer.

Vermeer-ry: Rif 8(10;5;7;3), [vermeer in vlg st, rif 12] 6(6;7;7;8) keer, vermeer in vlg st, rif oorbl 7(9;5;7;2) ste -

101(105;110;114;119) ste.

Slaan oor na 4,5 mm-Ne en pat.

1e ry: aw1(3;3;5;5), *brei 1e ry van pat-paneel nr. 1, aw3(3;4;4;5), brei 1e ry van pat-paneel nr. 2, aw3(3;4;4;5), brei 1e ry van pat-paneel nr. 1 weer*, aw3(3;4;4;5), herh van * tot *, dan aw1(3;3;5;5).

2e ry: r1(3;3;5;5), *brei 2e ry van pat-paneel nr. 1, r3(3;4;4;5), brei 2e ry van pat-paneel nr. 2, r3(3;4;4;5), brei 2e ry van pat-paneel nr. 1*, r3(3;4;4;5), herh van * tot *, dan r1(3;3;5;5).

Brei voort en herh al die pat-panele soos nou vasgestel. Hou ste aan kante en tussen panele in oks. Brei voort sonder vorming tot werk 28(29;31;33;35) cm lank is vanaf beg, eindig met 'n VK-ry.

Skryf die aantal pat-rye neer.

Mousgatvorming: Heg 4 ste af aan beg van vlg 2 rye. Brei voort op oorbl

93(97;102;106;111) ste tot werk 46(48;51;54;57) cm lank is vanaf beg. Eindig met 'n VK-ry. Skryf die aantal pat-rye neer.

Skouer- en halsvorming: 1e ry: Heg 10(10;11;11;12) ste af, brei tot 29(30;31;32;33) ste op regternaald is en hou dié ste eenkant vir regterskouer; heg vlg 15(17;18;20;21) ste af, pat tot einde.

Brei linkerskouer op 39(40;42;43;45) ste wat

op N oorbly. Heg

10(10;11;11;12) ste af aan beg van vlg ry en 5 ste aan halsrand van daaropvlg ry; herh laaste 2 rye 1 keer, heg dan oorbl 9(10;10;11;11) ste af om skouervorming te voltooi. Heg werkdraad aan halsrand van regterskouer-ste, heg 5 ste af, pat tot einde.

Heg 10(10;11;11;12) ste af aan beg van vlg ry en 5 ste aan halsrand van daaropvlg ry. Heg oorbl 9(10;10;11;11) ste af.

LINKERVOORPANT

Met 3,75 mm-Ne stel

48(50;52;54;56) ste op en brei drif.

1e (RK) ry: r2, *aw2, r2*; herh van * tot *, eindig met aw2(0;2;0;2).

2e ry: r2(0;2;0;2), *aw2, r2*; herh van * tot *, eindig met aw2.

Herh dié 2 rye nog 3 keer, brei dan weer 1e ry.

Vermeer-ry: [Rif 9(9;8;8;7), vermeer in vlg st] 4(4;5;5;6) keer, rif oorbl 8(10;7;9;8)ste - 52(54;57;59;62) ste.

Slaan oor na 4,5 mm-Ne en pat.

1e ry: aw1(3;3;5;5), herh van * tot * in 1e pat-ry van AP, aw3(3;4;4;5).

2e ry: r3(3;4;4;5), herh van * tot * in 2e pat-ry van AP, r1(3;3;5;5). Brei voort in pat soos nou vasgestel tot dieselfde aantal rye as vir AP tot mousgatvorming voltooi is, eindig aan die mousgatrand. **Mousgat- en halsvorming:** Heg 4 ste af vir mousgat aan beg van vlg ry, vermin 1 st aan einde van dieselfde ry vir halsvorming.

Hou mousgatrand reguit, maar vermin 1 st in elke alt ry aan middelvoorpantrand nog 18(19;20;21;22) keer.

Brei voort op oorbl 29(30;32;33;35) ste tot jy dieselfde hoeveelheid rye gebrei het as vir AP tot begin van skouervorming, eindig aan mousgatrand.

Skouervorming: Heg 10(10;11;11;12) ste af aan beg van vlg ry en daaropvlg alt ry, brei 1 ry, heg oorbl 9(10;10;11;11) ste af.

REGTERVOORPANT

Met 3,75 mm-Ne stel 48(50;52;54;56) ste op en brei drif.

1e ry: r0(2;0;2;0), *aw2, r2*; herh van * tot *.

2e ry: *aw2, r2*; herh van * tot *, eindig met aw0(2;0;2;0). Herh dié 2 rye nog 3 keer, dan weer 1e ry.

Brei nou vermeer-ry soos vir linkervoorpant, slaan oor na 5 mm-Ne en brei pat, op dié 52(54;57;59;62) ste.

1e ry: aw3(3;4;4;5), herh van * tot * in 1e pat-ry van AP, aw1(3;3;5;5).

Brei voort in pat soos nou vas-

gestel - dieselfde aantal rye tot begin van mousgatvorming soos vir AP, eindig by middelvoorpantrand.

Hals- en mousgatvorming:

Vermin 1 st aan beg van vlg ry vir halsvorming, heg dan 4 ste af aan beg van vlg ry vir mousgat.

Vermin 1 st aan halsrand in vlg ry en dan in elke daaropvlg alt ry, nog 17(18;19;20;21) keer - 29(30;32;33;35) ste.

Voltooi soos uiteengesit vir linkerskouer, maar begin skouervorming 1 ry later as vir AP se skouervorming.

MOUE

Met 3,75 mm-Ne, stel 46(46;50;50;50) ste op en brei 9 rye rif soos vir AP.

Vermeer-ry: Rif 5(2;5;4;2), vermeer in vlg st, [rif 6(5;7;5;4), vermeer in vlg st] 5(7;5;7;9) keer, rif oorbl 5(1;4;3;2) ste - 52(54;56;58;60) ste.

Slaan oor na 4,5 mm-Ne en pat.

1e ry: aw2(3;3;4;4), herh van * tot * in 1e pat-ry van AP, aw2(3;3;4;4). Brei voort in pat soos nou vasgestel en brei nog 2 rye sonder vorming. Vermeer 1 st aan weersk van vlg ry, dan in elke vlg 4e ry, 1(6;11;14;18) keer, dan in elke vlg 3e ry 16(12;8;7;4) keer;

neem terselfdertyd ekstra ste in pat op soos volg: As daar 3(3;4;4;5) ste in oks aan kante is, vorm nog 'n pat-paneel nr. 2 aan elke kant. Neem ekstra ste deurgaans in pat op, hou 3(3;4;4;5) ste in oks tussen pat-panele.

As vermeer-rye voltooi is, brei voort op 88(92;96;102;106) ste tot werk 32(36;39;43;46) cm lank is vanaf beg; heg alle ste pat-gewys af.

AFWERKING

Met RK voor en 3,75 mm-Ne, tel op en r45(47;50;52;55) ste uit halsafskuinsing van linker-VP en 61(63;68;72;77) ste uit reguit rand - 106(110;118;124;132) ste.

Brei rif.

1e (VK) ry: *aw2, r2*; herh van * tot *, eindig met aw2(2;2;0;0).

2e ry: r2(2;2;0;0), *aw2, r2*;

herh van * tot *.

Vir meisie: Herh dié 2 rye nog 2 keer, dan weer 1e ry. Brei nog 5 rye in ks. Heg alle ste af.

Vir seun: Herh 1e rif-ry weer, maak knoopsgate.

4e ry: Beg by skouer, rif 48(49;52;54;58), *heg 2 ste af, [rif tot 11(12;13;14;15) ste op regternaald is ná knoopsgatafhegting, heg 2 ste af] 4 keer*, rif tot einde.

In vlg ry: Stel 2 ste op oor elke knoopsgat. Brei nog 2 rye rif en dan 5 rye ks. Heg alle ste af. Met RK voor en 3,75 mm-Ne, tel op en r 61(63;68;72;77) ste uit reguit rand van regter-VP en 45(47;50;52;55) ste uit gevormde halsrand -

106(110;118;124;132) ste. Brei soos volg:

1e (VK) ry: aw 2(2;2;0;0), *r2, aw2*; herh van * tot *.

2e ry: *r2, aw2*; herh van * tot *, eindig met r2(2;2;0;0).

Vir seun: Brei nog 5 rye in rif, dan 5 rye ks en heg alle ste af.

Vir meisie: Herh 1e ry weer, maak dan knoopsgate.

4e ry: Beg aan onderkant en rif 4(3;4;4;4), herh van * tot * in 4e ry van linkerkantse voorste boord, rif tot einde.

In vlg ry: Stel 2 ste op oor elke knoopsgat, brei nog 2 rye rif en dan nog 5 rye ks. Heg alle ste af.

Halsboordjie van agterpant: Met RK voor en 3,75 mm-Ne, tel op en r 34(38;38;42;42) ste uit halsrand van AP. Beg met 2e rif-ry, brei 7 rye rif soos vir AP, dan 5 rye ks. Heg alle ste af. Werk skouernate en halsboorde vas sodat pat ooreenstem. Die ks-stroke sal effens omrol sodat die aw-kant wys. Werk moue in mousgate vas, dan mou- en synate. Werk knope teenoor knoopsgate vas.

KABELWENK

Het jou kabelnaald seek geraak? Gebruik 'n wol-hekelpen in plaas daarvan. Tel die steke met die haak-kant op en brei steke af aan die stomp kant.

Die haak sal verhinder dat steke van die hekelpen afval.□



Sussie se trui

Die patroon is vir ervare breiers. Koste: Sowat R35

MATE

Om kinders van 6(8;10;12;14) jaar te pas. Ware grootte: Bors: 81(86;91;96;101) cm. Lengte tot skouer: 46(49;52;55;58). Moulengte: 33(36;39;42;45) cm

SPANNING

22ste x 30 rye in koussteek met 4 mm-Ne = 10 x 10 cm

BENODIGDHEDE

Pingouin Family Knit DK (50 g-bolle): 7(8; 9; 10; 11) bolle Aran (kleur nr. 14), A; 1 bol Cloud Blue (03) B vir borduurwerk; paar elk Inox-breinaalde van 3,25 mm en 4,00 mm; Inox-kabelnaald; 5 knope.

AFKORTINGS

adl – agter deur lus
awrs – aweregse reksteek (elke ry aw)
awva – aw voor en agter in vlg st
K4V(A) – kabel 4 voor(agter)

GEbruikte steke

kr4L: Kruis 4 steke na links, glip vlg 2 ste op kabelnaald, laat

aan voorkant, aw2, r2 van kabelnaald.
kr4R: Kruis 4 ste na regs, glip vlg 2 ste op kabelnaald, laat aan agterkant, r2, aw2 van kabelnaald.

Hoofpatroon:

1e ry: aw3, *r4,*aw4*; herh van * tot *, eindig met r4, aw3.
2e ry: r3, aw4, *r4, aw4*; herh van * tot *, eindig met r3.
3e ry: aw3, *k4v, aw4*; herh van * tot *, eindig met k4v, aw3.
4e ry: Soos 2e ry.
5e ry: aw1, *kr4R, kr4L*; herh van * tot *, eindig met aw1.
6e ry: r1, aw2, *r4, aw4*; herh van * tot *, eindig met r4, aw2, r1.

7e ry: aw1, r2, *aw4, K4V*; herh van * tot *, eindig met aw4, r2, aw1.

8e ry: Soos 6e ry.

9e ry: aw1, *kr4L, kr4R*; herh van * tot *, eindig met aw1.

10e ry: Soos 2e ry. Herh deur-gaans die laaste 8 rye, van 3e tot en met 10e ry, vir pat.

Borduurwerk: Word op ks-panele van voorpante en moue gedoen, met duplikaatsteek of kruissteek, soos verkies.

AGTERPANT

Met 3,25 mm-Ne en A, stel 99(111;123;123;135) ste op.

Basisry (VK): *aw3, r3*; herh van * tot *, eindig met aw3.

Brei nou chevron-rif:

1e ry: r3, *aw2, kr2R, r1, kr2L, aw2, r3*; herh van * tot *.

2e ry: *aw3, r2, [aw1, r1] 2 keer, aw1, r2*; herh van * tot *, eindig met aw3.

3e ry: r3,*aw1, kr2R, aw1, r1, aw1, kr2L, aw1, r3*; herh van * tot *.

4e ry: *aw3, r1, [aw1, r2] 2 keer, aw1, r1*; herh van * tot *, eindig met aw3.

5e ry: r3, *kr2R, aw2, r1, aw2, kr2L; r3*; herh van * tot *.

6e ry: *aw4, r2, aw3, r2, aw1*; herh van * tot *, eindig met aw3. Herh van 1e–6e ry nog 2 keer, dan van 1e–5e ry weer – 23 rye pat.

Vermin-ry (VK): aw9(5;1;6;7), aw2tes, [aw14(7;5;8;5), aw2tes] 5(11;17;11;17) keer, aw oorbl 8(5;1;5;7) ste –

93(99;105;111;117) ste.

Brei 3 rye in awrs.

Vermeer-ry: aw1(2;2;3;3), [awva, aw2, awva, aw1] 18(19;20;21;22) keer, awva, aw oorbl 1(1;2;2;3) ste – 130(138; 146;154;162) ste.

Slaan oor na 4 mm-Ne en brei hoof-pat soos uiteengesit. Brei voort sonder vorming tot werk 45(48;51;54;57) cm lank is vanaf beg, eindig met 'n VK-ry.

Halsvorming: 1e ry: Pat 47(50;53;55;58) ste en plaas dié ste vir regterskouer op 'n reserwenaald, heg vlg 36(38;40;44;46) ste taamlik styf af, pat tot einde.

Brei voort op 47(50;53;55;58) ste wat nou op naald oorbly vir linkerskouer.

Vermin 1 st aan halsrand in vlg

ry, heg 4 ste af aan beg van daaropvlg ry.

Brei 1 ry oor oorbl 42(45;48;50;53) ste, heg dan dié ste taamlik styf af vir skouerrand.

Heg werkdraad aan halsrand van regterskouer-ste, heg 4 ste af, pat tot einde.

Vermin 1 st aan halsrand in vlg ry, brei 1 ry, heg dan oorbl 42(45;48;50;53) ste taamlik styf af.

REGTERVOORPANT

Met 3,25 mm-Ne en A, stel 50(50;62;62;62) ste op en brei basisry soos vir AP. Brei 23 rye pat.

Vermin-ry: aw3(4;5;2;3), aw2tes, [aw 5(8;3;5;7), aw2tes] 6(4;10;8;6) keer, aw oorbl 3(4;5;2;3) ste – 43(45;51;53;55) ste.

Brei 3 rye awrs.

Vermeer-ry: aw3(4;1;2;3), awva, [aw1(1;2;2;2), awva] 18(18;16;16;16) keer, aw oorbl 3(4;1;2;3) ste – 62(64;68;70;72) ste.**

Slaan oor na 4 mm-Ne en brei hoofpat met ks-paneel.

1e ry: aw1, r2adl, brei 1e ry van hoof-pat oor vlg 18 ste, r2adl, aw1, r17(19;23;25;27), aw1, r2adl, brei 1e ry van hoof-pat oor 18 ste.

2e ry: Brei 2e ry van hoof-pat oor 18 ste, aw2adl, r1, aw17(19;23;25;27), r1, aw2adl, brei 2e ry van hoofpat oor 18 ste, aw2adl, r1.

Brei voort in pat soos nou vas-gestel tot werk 28(30;32;34;36) cm lank is vanaf beg, eindig met 'n VK-ry.

Halsrandvorming: 1e ry: aw1, r2adl, aw2tes, pat tot einde.

2e ry: Pat tot laaste 5 ste, r2tes, aw2adl, r1. Herh dié 2 rye nog 4(2;3;3;2) keer.

Vlg ry: Soos 1e ry.

Vlg ry: Pat tot laaste 4 ste, r1, aw2adl, r1. Herh laaste 2 rye nog 15(19;19;20;22) keer. Brei voort op oorbl 36(38;40;41;43) ste tot werk so lank is soos AP van beg tot skouerrand. Heg alle ste, pat-gewys, taamlik styf af.

LINKERVOORPANT

Brei soos uiteengesit vir regter-voorpant tot **. Slaan oor na 4

mm-Ne en brei pat.

1e ry: Brei 1e ry van hoof-pat oor 18 ste, aw2adl, aw1, r17(19;23;25;27), aw1, r2adl, brei 1e ry van hoof-pat oor 18ste, r2adl, aw1. Brei voort soos nou vasgestel tot werk 28(30;32;34;36) cm lank is vanaf beg, eindig met VK-ry.

Halsrandvorming: 1e ry: Pat tot laaste 5 ste, aw2tes, r2adl, aw1. **2e ry:** r1, aw2adl, r2tes, pat tot einde. Brei voorpantafskuinsing in dié posisie, voltooi soos uiteengesit vir regterkant.

MOUE

Met 3,25 mm-Ne en A, stel 39(39;39;51;51) ste op; brei basisry soos vir AP, brei 23 rye in chevron-rif, begin dan aan VK met 4 rye awrs.

1e vermeer-ry:

1e grootte: aw1[awva, aw3] 9 keer, awva, aw1 – 49 ste.

2e grootte: aw1, [awva, aw2] 12 keer, awva, aw1 – 52 ste.

3e grootte: aw2, [awva, aw1, awva, aw2] 7 keer, awva, aw1 – 54 ste.

4e grootte: aw5, [awva, aw9] 4 keer, awva, aw5 – 56 ste.

5e grootte: aw4, [awva, aw5] 7 keer, awva, aw4 – 59 ste.

Alle groottes: Slaan oor na 4 mm-Ne en beg aan regterrand met 'n r-ry. Brei 16 rye ks, maar vermeer 1 st aan weersk van 6e, 12e en 16e ry – 55(58;60;62;65) ste.

Beg aan RK en brei 3 rye in awks.

2e vermeer-ry: aw 1(6;1;4;0), awva, [aw1, awva] 26(23;29;27;32) keer, aw oorbl 1(5;0;3;0) ste – 82(82;90;90;98) ste.

Brei nou in hoof-pat en hou aan met vorming van sye. Werk ekstra ste in pat in.

Vermeer 1 st aan weersk van elke vlg 4e ry, 8(7;18;14;22) keer, dan aan albei kante van elke vlg 3e ry 9(13;1;9;0) keer.

Brei voort op 116(122;128;136;142) ste tot werk 33(36;39;42;45) cm lank is vanaf beg. Heg alle ste af.

BORDUURWERK

Die sterre word op die ks-pa-

nele geborduur. Gebruik duplikaatsteek (sien skets op bl. 73) of kruissteek.

Vertikale panele: Gebruik Diagram 1. Merk met rygrade of spelde die posisie van 4 motiewe op die middelste 15 ste van die paneel. Spasieer die sterre eweredig, dieselfde links en regs. Borduur sterre met B. **Stroke op moue:** Gebruik Diagram 2, begin op 3e ry van ks. Merk posisies vir 4 motiewe, laat 1(2;2;2;3) st(e) tussen motiewe en 1(1;2;3;3) st(e) aan kante. Borduur motiewe met B.

AFWERKING

Met RK voor, 3,25 mm-Ne en A, tel op en r70(75;80;85;90) ste uit reguit deel van regtervoorpant en 44(47;50;53;56) ste uit halsafskuinsing – 114(122;130;138;146) ste.

Brei gedraaide drif:

1e (VK) ry: *r2, aw2adl*; herh van * tot *, eindig met r2.

2e ry: aw2, *r2adl, aw2*; herh van * tot *.

3e ry: Soos 1e ry.

4e ry: Maak knoopsgate: Beg aan soomkant van VP, rif 4(3;3;4;3), heg 2 ste af, [rif tot 13(15;16;17;19) ste op regternaald is na knoopsgat, heg 2 ste af] 4 keer, rif tot einde.


Vlg ry: Stel 2 ste op oor elke knoopsgat. Brei nog 3 rye rif, heg dan lossies, rifs-gewys, af. **Linkerrand:** Tel dieselfde aantal ste op, maar in omgekeerde volgorde. Herh 1e en 2e ry 4 keer en heg dan lossies, rifs-gewys, af.

Halsrand: Met RK voor, 3,25 mm-Ne en A, tel op en r42(46;46;50;50) ste uit halsrand van agterpant; herh 1e en 2e rif-ry, heg dan lossies, rifs-gewys, af.

Werk skouernate en kort kante van boordjies toe. Plaas 'n merker aan weersk van mousgatrante, 18(19;20;21;22) cm vanaf skouernaat.

Werk moukoppe tussen merkies vas, werk mou- en synate toe en werk knope teenoor knoopsgate vas. □

DIAGRAM 1
STERRE OP VERTIKALE PANELE

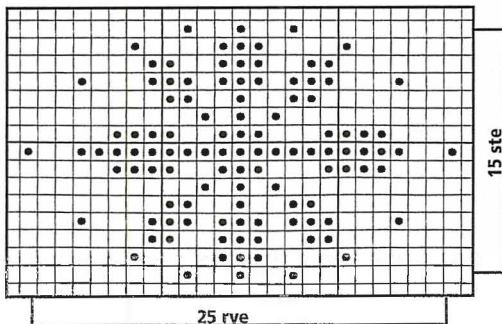


Agtergrond is A

● = Duplikaatsteek in B

Borduur 4 motiewe, eweredig gespasieer, op die ks-panele van VP-e.

DIAGRAM 2 STERRE OP MOUE

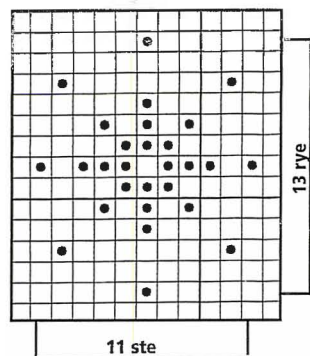

Agtergrond is A
= duplikaatsteek in B
Borduur 4 motiewe op elke ks-paneel.

Baba se trui

Hierdie patroon is taamlik maklik. Koste: Sowat R12

MATE

Om baba van 3(6;9;12;18) maande oud te pas. **Ware grootte:** Bors: 52(55;58;61;64) cm. **Lengte tot skouer:** 22(25;27;28;30) cm. **Moulengthe:** 18(20;22,5; 23,5;25) cm

SPANNING

28 ste x 44 rye in dubbelmossteek met 3 mm-Ne = 10 x 10 cm

BENODIGDHEDE

Pingouin Family Knit 4-draad-wol (50 g-bolle), 2(2;3;3;4) bolle Aran (kleur nr. 14); paar elk Inox-breinaalde van 2,75 mm en 3 mm; bypassende reserwenaald; 2 klein knopies.

AFKORTINGS

dms – dubbelmossteek
rs – reksteek

GEBRUIKTE STEKE

dms – 1e (RK)ry: *r2, aw2*, herh van * tot *, eindig met r2. **2e en 3e ry:** aw2, *r2, aw2*, herh van * tot *. **4e (VK)ry:** Soos 1e ry.

Dié 4 rye vorm 1 pat.

AGTERPANT

Met 2,75 mm-Ne stel 74(78;82; 86;90) ste op en brei 4 rye rs. Slaan oor na 3 mm-Ne en brei dms. Brei voort in pat tot werk 12(14;15;16;17) cm lank is vanaf beg. Eindig met VK-ry.

Mousgativorming: Heg 4 ste af aan beg van vlg 2 rye. Brei voort op oorbl 66(70;74;78;82) ste tot werk 22(25;27;28;30) cm lank is vanaf beg. Eindig met 'n VK-ry.

Skouer- en halsvorming: Heg 6(6;7;7;7) ste af aan beg van vlg 2 rye.



Vlg ry: Heg 6(6;7;7) ste af, brei pat tot 9(10;10;11;12) ste op regternaald is, hou dié ste eenkant vir regterskouer, heg vlg 24(26;26;28;30) ste af, pat tot einde.

Brei voort op 15(16;17;18;19) ste wat nou op N oorbly vir linkerskouer.

Heg 6(6;7;7) ste af aan beg van vlg ry en 4 ste aan halsrand van daaropvlg ry.

Heg oorbl 5(6;6;7;8) ste af om skouervorming te voltooi.

Heg werkdraad aan halsrand van regterskouer-ste, heg 4 ste af, pat tot einde. Heg oorbl 5(6;6;7;8) ste af.

VOORPANT

Brei soos uiteengesit vir AP tot werk 18(21;23;24;26) cm lank is vanaf beg, eindig met 'n VK-ry.

Hals- en skouervorming: 1e ry: Pat 28(29;31;32;33) ste en plaas die ste vir linkerskouer op reserwenaald, heg vlg 10(12;12;14;16) ste af, pat tot einde. Brei voort op 28(29;31;32;33) ste wat nou op N oorbly vir regterskouer. Brei 1 ry. **Heg 3 ste af aan beg van vlg ry, 2 ste aan dieselfde rand in vlg 2 alt

rye en 1 st in daaropvlg 4 alt rye.

Brei 4 rye op oorbl 17(18;20;21;22) ste, eindig dus aan mousgatrand.

Skouervorming: Heg 6(6;7;7) ste af aan beg van daaropvlg ry en vlg alt ry, brei 1 ry, heg dan oorbl 5(6;6;7;8) ste af.

Heg werkdraad aan halsrand van linkerskouer-ste, voltooi soos vir regterskouer, dus met omgekeerde vorming, van ** tot einde.

MOUE

Met 2,75 mm-Ne stel 42(42;46;46;50) ste op en brei 4 rye rs.

Slaan oor na 3 mm-Ne en brei dms, maar vermeer 1 st aan weersk van elke vlg 8e ry 2(0;1;3;4) keer, dan elke vlg 6e ry 5(9;10;8;8) keer, (dan slegs vir 2e grootte: vermeer aan weersk van vlg 4e ry); – 48(58;68;72;80) rye in dms en 56(62;68;68;74) ste.

Brei chevron-paneel volgens diagram:

1e ry: aw aan RK.

2e ry: r aan VK.

3e ry: r aan RK.

4e ry: Vermeer in 1e st, aw tot laaste st, vermeer in dié st – 58(64;70;70;76) ste.

5e, 6e en 7e ry: Soos 1e, 2e en 3e ry.

8e ry: r2, *aw2, r4*; herh van * tot *, eindig met aw2.

9e ry: r1, aw1, *aw3, r2, aw1*; herh van * tot *, eindig met aw2.

Brei voort in pat soos nou vasgestel, maar vermeer 1 st aan weersk van vlg ry en weer in 16e ry van diagram.

Brei voort op 62(68;74;74;80) ste tot laaste ry van diagram voltooi is. Brei 1 ry r aan RK, heg alle ste af.

SKOUER- EN HALSBOORDJIES

Op AP: Met RK voor en 2,75 mm-Ne, tel op en r 18(19;21;22;23) ste uit regterskouerrand, 34(36;36;38;40) uit halsrand en 18(19;21;22;23) ste uit linkerskouerrand – 70(74;78;82;86) ste. Brei 4 rye rs en heg lossies af.

Op VP: Met RK voor en 2,75 mm-Ne, tel op en r18(19;21;22;23) ste uit linkerskouerrand, 48(50;50;52;54) ste uit halsrand en 18(19;21;22;23) ste uit regterskouerrand – 84(88;92;

96;100) ste. Brei 4 rye rs, eindig aan regterskouerrand.

Vlg ry: Heg 66(69;71;74;77) ste lossies af, 1 st bly oor op regternaald, en gaan voort.

Linkerskouerrand: Brei r2, heg 2 ste af, r tot 6(7;9;10;11) op regternaald, heg 2 ste af, r tot einde. Brei voort op ste van linkerskouerrand: stel in vlg ry 2 ste op oor elke knoopsgat, brei dan nog 2 rye op dié 18(19;21;22;23) ste. Heg lossies af.

AFWERKING

Werk afhegrande van regterskouerboordjies aan mekaar vas.

Op linkerskouer: Laaste 4 rye met knoopsgate vorm oorslag – vou oor strokie op AP. Ryg vas. Werk moukopafhegrande aan syrande van mousgate vas, werk deur albei lae by linkerskouerrand. Verwyder rygdrade.

Werk die afhegsteke van mousgatvorming aan laaste 6 rye van syrande van moue vas. Werk daarna sy- en mounate toe, sorg dat pat ooreenstem. Werk knopies teenoor knoopsgate vas. □

