

# ROOI

# ROSE

se  
groot  
brei-  
boek  
vir  
winter  
'80



1

# Vir ma en dogter Toetruï, hoed en serp

## BENODIGDHEDE

Patons Totem — Toetruï 5(6; 7; 8; 9; 9; 10) 50-g-bolle; hoed 2(2; 2; 2; 2; 2; 2) 50-g-bolle; serp 3(4; 5; 5; 5; 5; 5) 50-g-bolle; 1 paar breinaalde elk van 3½ mm en 4 mm en 'n stel van vier breinaalde van 3½ mm; kabelnaald; 2 stekehousers.

## MATE

Toetruï: borsmaat 69(74; 79; 84; 89; 94; 99; 104) cm, lengte 39(43; 47; 53; 53; 54; 54; 55) cm, mounaat 31(35; 41; 43; 43; 43; 43) cm.

Hoed: pas kop van 54(54; 56; 56; 56; 56; 56) cm.

Serp: breedte 14(16; 18; 18; 18; 18; 18) cm, lengte 110(130; 150; 150; 150; 150; 150) cm.

## SPANNING

22½ ste = 10 ste oor ks op 4-mm-breinaalde.

## AFKORTINGS

r — brei regs; aw — brei aweregs; st(e) — steek(steke); ls(e) — lus(lusse); adl — agter deur lus; gl — glip; tgso — trek glipsteek oor; ga — garing agtertoe; gv — garing voor; g vt — garing vorentoe; gon — garing oor naald; grn — garing rondom naald; alt — alternatiewe; beg — begin; herh — herhaal; vlge — volgende; pat — patroonsteek; oorbl — oorblywende; tes — tesame; vermin — verminder; vermeer — vermeerder; rs — reksteek (elke ry r); ks — koussteek (1 ry r, 1 ry aw); m 1 — maak 1 steek deur lus voor volgende steek op te tel en agter deur lus te werk; kv — glip volgende drie steke op kabelnaald en laat aan voorkant van werk, r 3 dan r 3 van kabelnaald; ka — glip volgende drie steke op kabelnaald en laat aan agterkant van werk, r 3 dan r 3 van kabelnaald; RK — regte kant; VK — verkeerde kant; r2 tes — brei twee tesame regs.

## TOETRUI

### AGTERPANT

Met 3½-mm-breinaalde stel 79(85; 91; 97; 101; 107; 113; 119) ste op.

1e RY: r2, \* aw 1, r1, herh van \* tot laaste st, r 1.

2e RY: r 1, \* aw 1, r 1, herh van \* tot einde. Herh 1e en 2e rye 7(7; 8; 8; 10; 10; 11; 11) keer. \*\*

Slaan oor na 4-mm-breinaalde. Brei ks tot werk 25(27; 29; 34; 34; 34; 34) cm lank is vanaf beg, en eindig met aw-ry.

### MOUSGATVORMING

Heg 4(4; 5; 6; 7; 7; 8; 9) ste af aan beg van vlge 2 rye.

Vermin aan albei kante van vlge en alt rye totdat 63(67; 69; 71; 73; 77; 79; 81) ste oorbly. Brei 35(39; 43; 43; 45; 45; 43; 45) rye.

### SKOUERVORMING

Heg 7(7; 7; 8; 8; 8; 8; 8) ste af aan beg van vlge 4 rye, dan 6(8; 8; 7; 7; 9; 9; 9) ste aan beg van vlge 2 rye — 23(23; 25; 25; 27; 27; 29; 31) ste.

Laat oorbl ste op stekehousers.

## VOORPANT

Brei soos agterpant tot \*\*, vermeer 11 ste eweredig in laaste ry — 90(96; 102; 108; 112; 118; 124; 130) ste.

Slaan oor na 4-mm-breinaalde.

1e RY: r 25(28; 31; 34; 36; 39; 42; 45), aw 2, r 6, aw 2, r 2, aw 2, r 12, aw 2, r 2, aw 2, r 6, aw 2, r 25(28; 31; 34; 36; 39; 42; 45).

2e EN ALT RYE: aw 25(28; 31; 34; 36; 39; 42; 45), r 2, aw 6, r 2, aw 2, r 2, aw 12, r 2, aw 2, r 2, aw 6, r 2, aw 25(28; 31; 34; 36; 39; 42; 45).

3e RY: soos 1e ry.

5e RY: r 25(28; 31; 34; 36; 39; 42; 45), aw 2, kv, aw 2, r 2, aw 2, kv, ka, aw 2, r 2, aw 2, ka, aw 2, r 25(28; 31; 34; 36; 39; 42; 45).

7e RY: soos 1e ry.

8e RY: soos 2e ry.

Hiërdie 8 rye vorm pat.

Gaan voort in pat totdat werk net so lank is as agterpant tot by mousgat, en werk laaste ry aan VK.

### MOUSGATVORMING

Heg 4(4; 5; 6; 7; 7; 8; 9) ste af aan beg van vlge 2 rye.

Vermin aan albei kante van vlge en alt rye totdat 74(78; 80; 82; 84; 88; 90; 92) ste oorbly.

Brei 11(13; 17; 15; 17; 17; 15; 15) rye.

### HALSVORMING

VLGE RY: pat 31(33; 33; 34; 35; 37; 38; 39), draai.

Vermin aan halsrand in elke ry 4(4; 4; 4; 6; 6; 6; 8) keer, dan in alt rye 5(5; 5; 5; 4; 5; 6; 5) keer — 22(24; 24; 25; 25; 26; 26; 26) ste.

Brei 9(11; 11; 13; 13; 11; 9; 11) rye.

### SKOUERVORMING

Heg 7(8; 8; 8; 8; 9; 9; 9) ste af aan beg van vlge ry en daaropvlge alt ry.

Brei 1 ry. Heg af.

Laat vlge 12(12; 14; 14; 14; 14; 14) ste op stekehousers. Las wol aan oorbl ste en brei soos spieëlbeeld van ander kant met fatsoenering omgekeerd.

### MOUE

Met 3½-mm-breinaalde, stel 43(43; 45; 47; 47; 49; 49; 49) ste op.

Brei 16(16; 18; 18; 22; 22; 24; 24) rye rif soos vir agterpant.

Slaan oor na 4-mm-breinaalde. Brei 4 rye ks.

5e RY: r2, m 1, ro tot laaste 2ste, m 1, r 2. Vermeer (soos voorheen) in vlge 4e(6e; 4e; 4e; 6e; 4e; 4e) rye totdat daar 51(71; 53; 55; 79; 57; 63; 75) ste is.

Slegs vir 69; 79; 84; 94; 99 en 104 cm dan in vlge 6e rye totdat daar 67(75; 77; 83; 85; 89) ste is.

Gaan voort tot synaat 31(35; 41; 43; 43; 43; 43) cm lank is vanaf beg, en eindig met 'n aw-ry.

### MOUKOP

Heg 3(3; 4; 4; 4; 5; 6) ste af aan beg van vlge 2 rye.

Vermin aan albei kante van vlge en alt rye tot 49(49; 43; 43; 43; 43; 45) ste oorbly, dan in elke ry tot 11(11; 13; 13; 13; 15; 15; 15) ste oorbly. Heg af.

### POLOKRAAG

Gebruik agtersteek, en werk skouernate toe. Met RK van werk na voor en met 'n stel van vier 3½-mm-breinaalde, tel open r 84(92; 96; 98; 98; 102; 106) ste gelyk verdeel rondom hals, asook ste van stekehousers.

1e RONDTE: \* r 1, aw 1; herh van \* tot einde.

Herh 1e rondte tot werk 4(4; 5; 6; 6; 6; 6; 6) cm lank is van beg af.

Slaan oor na 4-mm-breinaalde. Gaan voort in rif tot werk 16(18; 20; 22; 22; 22; 22) cm lank is vanaf beg. Heg lossies in rif af.

## AFWERKING

Met droë lap en warm yster, pars liggies.

Werk sy- en mounate met agtersteek toe.

Werk moue in. Vou polokraag 2 keer om.

Pars nate.

## HOED

Met 4-mm-breinaalde, stel 122(122; 128; 128; 128; 128; 128) ste op. Brei 20(20; 24; 24; 24; 24; 24) rye ks.

### BOLVORMING

1e RY: r 1, \* r2 tes, r 18(18; 19; 19; 19; 19; 19), herh van \* tot laaste st, r 1.

2e en ALT RYE: aw.

3e RY: r 1, \* r2 tes, r 17(17; 18; 18; 18; 18; 18; 18), herh van \* tot laaste st, r 1.

5e RY: r 1, r2 tes, r 16(16; 17; 17; 17; 17; 17), herh van \* tot laaste st, r 1.

Gaan voort met vermin op die wyse elke alt ry tot 20 ste oorbly.

Breek wol af, ryg deur oorbl st, trek werk in en werk styf vas.

## RAND

Met 4-mm-breinaalde, stel 38(38; 42; 42; 42; 42; 42) ste op.

1e RY: r 2, (aw 1, r 1) 7(7; 8; 8; 8; 8; 8) keer, aw 2, r 6, aw 2, r 1, (aw 1, r 1) 5(5; 6; 6; 6; 6; 6) keer, r 1.

2e EN ALT RYE: r 1, (aw 1, r 1) 5(5; 6; 6; 6; 6; 6) keer, aw 1, r 2, aw 6, r 2, (aw 1, r 1) 8(8; 9; 9; 9; 9; 9) keer.

3e RY: soos 1e ry.

5e RY: rif 16(16; 18; 18; 18; 18; 18; 18), aw 2, kv, aw 2, rif 12(12; 14; 14; 14; 14; 14).

7e RY: soos 1e ry.

8e RY: soos 2e ry.

Gaan voort in pat tot werk, effens gerek, rondom hoed pas. Heg af in pat.

## AFWERKING

Met droë lap en warm yster, pars liggies.

Werk nate met agtersteek toe. Werk rand in posisie. Pars nate.

## SERP

Met 4-mm-breinaalde, stel 46(54; 62; 62; 62; 62; 62) ste op.

1e RY: r 2, (aw 1, r 1) 8(10; 12; 12; 12; 12; 12; 12) keer, aw 2, r 6, aw 2, r 1, aw 1) 8(10; 12; 12; 12; 12; 12; 12) keer, r 2.

2e EN ALT RYE: (r 1, aw 1) 9(11; 13; 13; 13; 13; 13) keer, r 2, aw 6, r 2, (aw 1, r 1) 9(11; 13; 13; 13; 13; 13) keer.

Herh 1e en 2e rye een keer.

5e RY: rif 18(22; 26; 26; 26; 26; 26; 26), aw 2, kv, aw 2, rif 18(22; 26; 26; 26; 26; 26; 26).

7e RY: soos 1e ry.

8e RY: soos 2e ry.

Herh 1e tot 8e ry tot werk 110(130; 150; 150; 150; 150; 150) cm lank is. Heg in pat af.

## FRAIINGS

Draai wol om stuk karton met deursnee van 15 cm en sny langs een rand. Met VK van werk na voor, met hekelpen en 3 drade wol, vou wol in die helfte en trek ls deur 'n st, trek punte deur ls en trek styf om knoop te vorm. Knoop fraiings in alt ste.

2



2

## Oorslaanbaadjie -- vlelend in spierwit

### BENODIGDHEDE

32(34; 36; 38) 25-g-bolle PINGOUIN Mist; 'n paar elk 4-mm- en 3½-mm-breipenne; 8 knope.

### SPANNING

28 ste en 31 rye vir 10 cm oor wye rifpatroon en 29 rye vir 10 cm oor ks met 4-mm-penne.

### MATE

Borsmaat 81(86; 91; 97) cm, om borskas onder arms, vasgemaak, 89(92,5; 96; 100) cm, synaat 49(49; 49; 49) cm, lengte 71(71; 71,5; 71,5) cm, mounaat 45(45; 45; 45) cm.

### AFKORTINGS

r — brei regs; aw — brei aweregs; st(e) — steek (steke); tes — tesame; vermeer — vermeerder (werk 2 keer in dieselfde st); rs — reksteek (r elke ry); rif — riffelsteek (r 1, aw 1); ks — koussteek (een ry r, een ry aw); vlge — volgende; herh — herhaal; pat — patroon; beg — begin; oorbl — oorblywende; alt — alternatiewe; weersk — weerskante.

### LET WEL

Syfers tussen hakies dui op die groter groottes. Waar net een syfer voorkom, dui dit op al die groottes.

### AGTERPANT

Met 4-mm-breipenne stel 130(136; 142; 148) ste op.

1e RY: aw 4, \* r 2, aw 4, herh vanaf \* tot einde.

2e RY: r 4, \* aw 2, r 4, herh vanaf \* tot einde.

Hierdie 2 rye vorm die pat, pat 'n verdere 150 rye.

Merk weersk van laaste ry met gekleurde woldraad om einde van synate aan te dui. Pat 'n verdere 60(60; 62; 62) rye.

### SKOUERVORMING

Heg 11(12; 12; 13) ste af aan beg van vlge 6 rye, dan 12(11; 13; 12) ste aan beg van vlge 2 rye. Heg oorbl 40(42; 44; 46) ste af.

### SAKVOERINGS (albei eenders)

Met 4-mm-breipenne stel 34 ste op en werk 41 rye in pat soos vir agterpant. Hou ste op 'n stekehouer.

### LINKERVOORPANT

Met 4-mm-breipenne stel 84(86; 88; 90) ste op.

1e RY: aw 4, \* r 2, aw 4, herh vanaf \* 5 keer, r 5(7; 9; 11), aw 1, \*\* r 1, aw 1, herh vanaf \*\* 16 keer, r 4.

2e RY: r 3, \* aw 1, r 1, herh vanaf \* 17 keer, aw 5(7; 9; 11), r 4, \*\* aw 2, r 4, herh vanaf \*\* 5 keer.

Hou 3 ste van rand in rs, pat 'n verdere 74 rye.

1e SAKRY: aw 4, r 2, heg vlge 34 ste af, pat tot einde.

2e SAKRY: Pat 44(46; 48; 50), pat oor ste van een sakvoering, pat tot einde.

Pat 'n verdere 74 rye. Merk einde van laaste ry met 'n gekleurde woldraad om einde van synaat aan te dui.

### KRAAGVORMING

1e RY: Pat tot 39 ste oorbly, vermeer, pat tot einde.

Pat 7 rye.

Herh dié 8 rye 6 keer, dan weer 1e ry.

werk ekstra ste in rif soos dit voorkom — 92(94; 96; 98) ste.

Pat 3(3; 5; 5) rye.

### SKOUERVORMING

Heg 11(12; 12; 13) ste af aan beg van vlge ry en daaropvlge 2 alt rye en 12(11; 13; 12) ste aan beg van vlge alt ry (47 ste). Met rs-rand steeds gewerk, rif 26(27; 28; 29) rye soos gestel vir kraagverlenging. Heg af.

### REGTERVOORPANT

Met 4-mm-breipenne stel 84(86; 88; 90) ste op.

1e RY: r 4, \* aw 1, r 1, herh vanaf \* 16 keer, aw 1, r 5(7; 9; 11), aw 4, \*\* r 2, aw 4, herh vanaf \*\* 5 keer.

2e RY: r 4, \* aw 2, r 4, herh vanaf \* 5 keer, aw 5(7; 9; 11), \*\* r 1, aw 1, herh vanaf \*\* 17 keer, r 3.

Pat 'n verdere 74 rye.

1e SAK- EN KNOOPSGATRY: Pat 6, heg 4 af vir knoopsgat, pat 19, heg 4 af vir knoopsgat, pat 9(11; 13; 15), heg 34 af vir sak, r 1, aw 4.

2e SAK- EN KNOOPSGATRY: r 4, aw 2, pat oor ste van tweede sakvoering, pat tot einde, stel 4 ste op oor dié wat in vorige ry vir knoopsgate afgeheg is.

Pat 74 rye, maak knoopsgate soos tevore in 35e en 36e en 71e en 72e rye. Merk beg van laaste ry met 'n gekleurde woldraad om einde van synaat aan te dui.

### KRAAGVORMING

1e RY: Pat 38, vermeer, pat tot einde.

Pat 7 rye.

Herh dié 8 rye 6 keer, dan weer 1e ry met ekstra ste in rif soos dit voorkom — 92(94; 96; 98) ste.

Pat 4(4; 6; 6) rye.

### SKOUERVORMING

Heg 11(12; 12; 13) ste af aan beg van vlge ry en daaropvlge 2 alt rye en 12(11; 13; 12) ste aan beg van vlge alt ry (47 ste). Met rs-rand steeds gewerk, rif 26(27; 28; 29) rye soos gestel vir kraagverlenging. Heg af.

### MOUE (eenders)

Met 3½-mm-breipenne, stel 97(101; 101; 105) ste op.

1e RY: r 2, \* aw 1, r 1, herh vanaf \* tot 1 st oorbly, r 1.

2e RY: r 1, \* aw 1, r 1, herh vanaf \* tot einde.

Herh dié 2 rye 24 keer.

Slaan oor na 4-mm-breipenne en ks 110 rye. Heg af.

### EPOULET (maak 2)

Met 3½-mm-penne, stel 19 ste op en werk rif soos vir moue tot strook lank genoeg is, wanneer effens gerek, om oor skouer te pas, heg af wanneer verlangde lengte bereik is.

### AFWERKING

Moenie pars nie. Werk skouernate toe, werk skouer verlengings vas oor agterkant van hals, en werk afhegrande aanmekaar aan regte kant in middel van agterpant. Pas moue in tussen merkers, werk mou- en synate toe. Werk epoulette vas oor skouer en werk 'n knoop op afhegrand van mou. Werk sakvoerings vas aan verkeerde kant. Werk knope teenoor knoopsgate vas. Vou moubordjies om na regte kant.

# Knooptrui en onderbaadjie

## KNOOPTRUI

(Aaneen gebrei tot onder arm).

### BENODIGDHEDE

PATONS Kismet 50-g-bolle soos volg: 5(5; 5; 5; 5; 6) in hoofkleur, 2(2; 2; 2; 2; 2) in eerste kontraskleur, 2(2; 2; 2; 2; 2) in tweede kontraskleur en 1(1; 1; 1; 1; 1) in derde kontraskleur; 'n paar elk breinaalde van 6 mm en 6½ mm; 6 knope.

### MATE

Borsmaat 75(80; 85; 90; 95; 100) cm breedte 83(88; 93; 98; 103; 108) cm, lengte 63(64; 64; 65; 65; 66) cm, mounaat 43(43; 43; 43; 43; 43) cm.

### SPANNING

16 ste = 10 cm oor ks met 6-mm-breinaalde.

### AFKORTINGS

r — brei regs; aw — brei aweregs; st(e) — steek (steke); gl — glip; tgso — trek glipsteek oor; adl — agter deur lus; ls(e) — lus (lusse); ga garing agtertoe; gv — garing voor; g vt — garing vorentoe; gon — garing oor naald; rif — riffelsteek (1 r, 1 aw); grn — garing rondom naald; alt — alternatiewe; beg — begin; vlge — volgende; vermin — verminder; vermeer — vermeerder; pat — patroonsteek; oorb — oorblywende; herh — herhaal; tes — tesame; rs — reksteek (elke ryr); ks — koussteek (eer ry r, en ry aw); m 1 — maak een steek deur lus voor volgende steek op te tel en agter deur lus te werk; H — hoofkleur; K1 — kontraskleur 1; K2 — kontraskleur 2; K3 — kontraskleur 3; VK — verkeerde kant; RK — regte kant.

Met 6-mm-breinaalde en H stel 137(145; 153; 161; 169; 177) ste op.

1E RY: r 2, \*aw 1, r 1; herh vanaf \* tot laaste st, r 1.

2E RY: r 1, \*aw 1, r 1; herh vanaf \* tot einde.

Herh 1e en 2e ry 5 keer.

Beg pat: (L.W. Moenie kleure van fair islepat inmekaar weef nie maar dra kleure lossies saam aan VK van werk. Dra kleure altyd saam tot aan einde van rye).

Met K1, werk 5 rye ks.

Slaan oor na 6½-mm-breinaalde.

6E RY: aw 3 K1, \*aw 3 H, aw 5 K1, herh vanaf \* en eindig laaste herh met aw 3 K1. 7E RY: r 2 K1, \*r 1 H, r 3 K1, herh vanaf \* en eindig laaste herh met r 2 K1.

8E RY: aw 2H, \*aw 5 K1, aw 3H, herh vanaf \* en eindig laaste herh met aw 2H. Slaan oor na 6-mm-breinaalde.

Met K1, werk 3 rye ks.

Met K2, werk 3 rye ks.

Slaan oor na 6½-mm-breinaalde.

15E RY: r 4 K1, \*r 1 K1, r 7 K2, herh vanaf \* en eindig laaste herh met r 4 K2.

16E RY: aw 2 K2, \*aw 3 K1, aw 5 K2, herh vanaf \* en eindig laaste herh met aw 3 K2.

17E RY: r 2 K2, \*r 5 K1, r 3 K2, herh van-

af \* en eindig laaste herh met r 2 K2.

18E RY: soos 16e ry.

19E RY: soos 15e ry.

Slaan oor na 6-mm-breinaalde.

Met K2, werk 3 rye ks.

Met K3, werk 3 rye ks.

Slaan oor na 6½-mm-breinaalde.

26E RY: aw 2 K3, \*aw 1 K2, aw 1 K3, herh vanaf \* en eindig laaste herh met aw 1 K3.

27E RY: met K3, werk r.

28E RY: aw 1 K3, \*aw 1 K2, aw 1 K3, herh vanaf \* tot einde.

29E RY: soos 27e ry.

30E RY: soos 26e ry.

Slaan oor na 6-mm-breinaalde.

Met K3, werk 3 rye ks.

Met H, werk 11 rye ks.

Hierdie 44 rye vorm pat.

Gaan voort in pat totdat werk 43 cm lank is vanaf beg, en werk laaste ry aan VK. Hou pat korrek, verdeel vir agter- en voorpante.

1E RY: pat 30 (31; 32; 34; 35; 36) ste, heg af 8 (10; 12; 12; 14; 16) ste pat 61 (63; 65; 69; 71; 73), heg af 8(10; 12; 12; 14; 16) ste, pat tot einde.

Gaan voort op laaste 30(31; 32; 34; 35; 36)ste vir linkervoorpant, vermin aan mousgatrand in alt rye 5(5; 5; 6; 6; 6) keer, en vermin terselfdertyd, aan halsrand in 2e en vlge 4e ry 9(7; 10; 10; 11; 11) keer altesaam {80 cm alleen — dan in vlge 6e rye 2 keer} 16(17; 17; 18; 18) rye ste.

Werk 7 (5; 5; 7; 3; 5) rye.

### SKOUERVORMING

Heg af 5(6; 6; 6; 6; 6) ste aan beg van vlge ry en vlge alt ry. Werk 1 ry. Heg af.

Las wol aan vlge 61(63; 65; 69; 71; 73) ste vir agterpant.

Vermin aan albei kante van alt rye totdat 51 (53; 55; 57; 59; 61) ste oorbly.

Werk 31 (33; 33; 33; 33; 35) rye.

### SKOUERVORMING (voortgesit)

Heg af 5(6; 6; 6; 6; 6) ste aan beg van vlge 4 rye, dan 6(5; 5; 6; 6; 7) ste aan beg van vlge 2 rye. Heg af.

Las wol aan oorbl ste en werk regtervoorpant om ooreen te stem met linkervoorpant met fatsoenering omgekeerd.

### MOUE

Met 6-mm-breinaalde en H, stel 39 (39; 39; 41; 41; 41) ste op.

Werk 12 rye rif soos vir agterpant.

Werk 4 rye ks.

VLGE RY: r 2, m1, r tot laaste 2 ste, m1, r 2.

Vermeer (soos voorheen) aan albei kante van vlge 10e (8e; 6e; 6e; 6e; 6e) rye totdat daar 51 (49; 43; 45; 53; 61) ste is. {80 (85; 90; 95) cm alleen — dan in vlge 10e (8e; 8e; 8e) rye totdat daar 53 (55; 57; 59) ste is}. Gaan voort totdat synaat 43 cm lank is vanaf beg, en werk laaste ry aan VK.

### MOUKOPVORMING

Heg 2 (2; 3; 3; 3; 4) ste af aan beg van vlge 2 rye.

Vermin aan albei kante van vlge en alt rye totdat 21 (21; 21; 21; 25; 21) ste oorbly, dan in elke ry totdat 11 ste oorbly. Heg af.

### VOORPANTSTROOK

Met agtersteek, werk skouernate toe.

Met 6-mm-breinaalde en H, stel 9 ste op.

1E RY: r 2, (aw 1, r 1) 3 keer, r 1.

2E RY: r 1, (aw 1, r 1) 4 keer.

\*\* 3E RY: rif 4, heg 2 ste af, rif 3.

4E RY: rif 3, stel 2 ste op, rif 4.

Herh 1e en 2e ry 6 keer.\*\*

Herh vanaf \*\* tot \*\* 4 keer, dan knoopsgatrye 1 keer (6 knoopsgate).

Gaan voort sonder knoopsgate totdat voorpantstrook lank genoeg is om (effens gerek) oor albei voorpantrande en om agterkant van hals te pas. Heg af in rif.

### AFWERKING

Werk synate met agtersteek toe. Werk moue in. Werk voorpantstrook en knope aan. Gebruik K3, en borduur blommetjies op H-strepe soos geïllustreer. Moenie pars nie.

## ONDERBAADJIE

### BENODIGDHEDE

5(5; 6; 6; 7; 7) 50-g-bolle PATONS Kismet; 'n paar breinaalde van 6 mm.

### MATE

Borsmaat 75(80; 85; 90; 95; 100) cm, breedte 85 (90; 95; 100; 105; 110) cm, lengte 55 (56; 56; 57; 57; 58) cm.

### SPANNING

18 ste = 10 cm op 6-mm-breinaalde oor pat.

### AFKORTINGS

r — brei regs; aw — brei aweregs; st(e) — steek (steke); gl — glip; tgso — trek glipsteek oor; adl — agter deur lus; ls(e) — lus (lusse); g vt — garing vorentoe; tes — tesame; alt — alternatiewe; beg — begin; vlge — volgende; vermin — verminder; vermeer — vermeerder; pat — patroonsteek; oorbl — oorblywende; herh — herhaal; RK — regte kant; VK — verkeerde kant; r2 tes — brei twee tesame regs.

### AGTERPANT

Met 6-mm-breinaalde stel 49(55; 61; 67; 73; 79) ste op.

1E RY: r 2, \*aw 1, r 1, herh vanaf \* tot laaste st, r 1.

2E RY: r 1, \*aw 1, r 1, herh vanaf \* tot einde.

Herh 1e en 2e ry 8 keer.

VLGE RY: r 1, \*g vt, r2 tes, herh vanaf \* tot einde.

VLGE RY: aw 1 (4; 7; 10; 13; 16), \*vermeer in vlge st, aw 1, herh vanaf \* tot laaste 0 (3; 6; 9; 12; 15) ste, aw tot einde 73 (79; 85; 91; 97; 103)ste.

Beg pat:

1E RY: r 1, \*g vt, gl 1, r 1, tgso, r 1, r2 tes, g vt, r 1; herh vanaf \* tot einde. \*\*

2E EN ALT RYE: aw.

3E RY: r 1, \*g vt, r 1, gl 1, r2 tes, tgso, r 1, g vt, r 1, herh vanaf \* tot einde.

5E RY: r 1, \*r2 tes, g vt, r 1, g vt, gl 1, r 1, tgso, r 1, herh vanaf \* tot einde.

7E RY: r2 tes, \*(r 1, g vt) 2 keer, r 1, gl 1, r2 tes, tgso, herh vanaf \* tot laaste 5 ste, (r 1, g vt) 2 keer, r 1, gl 1, r 1, tgso.

8E RY: aw.

Hierdie 8 rye vorm pat.

Werk nog 80 (82; 82; 84; 84; 86) rye.

### SKOUERVORMING

Hou pat korrek, heg 5 (5; 6; 6; 7; 7) ste af aan beg van vlge 8 rye, dan 4 (7; 5; 8; 6; 9) ste aan beg van vlge 2 rye. Heg oorbl ste af.

### VOORPANT

Werk soos vir agterpant tot \*\*.

## Oortrektruie – mouloos, met rolkraag en ronde hals

### OORTREKTRUI

#### BENODIGDHEDE

SIRDAR Colormate Double Crepe, 4(5; 5; 6; 6; 7) 50-g-bolle; 'n paar elk breinaalde van 4 mm en 3 mm; kabelnaald; 2 knope; 2 stekehouers.

#### MATE

Borsmaat 75(80; 85; 90; 95; 100) cm, lengte 54(55; 55; 56; 56; 57) cm.

#### SPANNING

22; ste = 10 cm oor ks.

#### AFKORTINGS

r — brei regs; aw — brei awaregs; gl — glip; tgso — trek glipsteek oor; st(e) — steek (steke); adl — agter deur lus; ls(e) — lus (lusse); ga — garing agtertoe; gv — garing voor; g vt — garing vorentoe; gon — garing oor naald; grn — garing rondom naald; alt — alternatiewe; beg — begin; vlge — volgende; vermin — verminder; vermeer — vermeerder; pat — patroon; oorbl — oorblywende; herh — herhaal; tes — tesame; rs — reksteek (elke ry r); ks — koussteek (1 ry r, 1 r aw); RK — regte kant; VK — verkeerde kant; m 1 — maak 1 steek deur lus voor volgende steek op te tel en agter deur lus te werk; k6v — kabel 6 voor (glip drie steke op kabelnaald en laat aan voorkant van werk, r 3, dan r 3 vanaf kabelnaald); k6a — kabel 6 agter (glip volgende drie ste op kabelnaald en laat aan agterkant van werk, r 3, dan r 3 vanaf kabelnaald); k3v — glip volgende steek op kabelnaald en laat aan voorkant van werk, r 2 dan r 1 vanaf kabelnaald; k3a — glip volgende twee steke op kabelnaald en laat aan agterkant van werk, r 1, dan r 2 vanaf kabelnaald; rif — riffelsteek (r 1, aw 1); r2 tes — brei twee tesame regs.

#### AGTERPANT

Met 3½-mm-breinaalde stel 85(91; 97; 103; 109; 115) ste op.

1e RY: r 2, \*aw 1, r 1, herh vanaf \* tot laaste st, r 1.

2e RY: r 1, \*aw 1, r 1, herh vanaf \* tot einde.

Herh 1e en 2e rye 11 keer.\*\*

Slaan oor na 4-mm-breinaalde.

Werk in ks totdat werk 34 cm lank is vanaf beg en eindig met 'n aw-ry.

#### MOUSGATVORMING

Heg 7(8; 9; 10; 11; 12) ste af aan beg van vlge 2 rye.

Vermin aan albei kante in vlge en alt rye totdat 57(59; 61; 63; 65; 67) ste oorbly.

Werk 47(49; 47; 47; 45; 47) rye.

Heg af.

#### VOORPANT

Werk soos vir agterpant tot \*\* vermeer 20 ste eweredig in laaste ry, 105(111; 117; 123; 129; 135) ste.

Slaan oor na 4-mm-breinaalde.

1e RY: r 25(28; 31; 34; 37; 40), aw 2, r 6, (aw 1, r 1) 2 keer, aw 2, r 2, gl 2, r 2, aw 2, (r 1, aw 1) 3 keer, r 1, aw 2, r 2, gl 2, r 2, (aw 2, r 1) 2 keer, aw 2, r 6, aw 2, r 25(28; 31; 34; 37; 40).

2e RY: aw 25(28; 31; 34; 37; 40), r 2, aw 6, (r 2, aw 1) 2 keer, r 2, aw 2, gl 2, aw 2, r



2E RY: aw 49 (52, 55, 58, 61, 64), draai.  
HALSVORMING

Hou pat korrek soos vir agterpant, vermin aan halsrand in vlge en alt rye totdat 40 (45; 46; 49; 50; 55) ste oorbly, dan in vlge 4e rye totdat 24 (27; 29; 32; 34; 37) ste oorbly.

Werk 6 (4; 4; 6; 6; 4) rye.

#### SKOUERVORMING

Heg 5 (5; 6; 6; 7; 7) ste af aan beg van vlge en alt rye 4 keer altesaam. Werk 1 ry. Heg af.

Las wol aan oorbl ste, stel 25 ste op vir onderste pant van oorslag en werk om ooreen te stem met ander kant.

#### HALSRAND

Met agtersteek, werk skouernate toe.

Met RK van werk na voor, tel op en r 81 (85; 85; 89; 89; 93) ste eweredig langs gevormde rand van regtervoorpant op tot by middelpunt van hals in agterpant. Werk 3 rye ks, beg met 'n aw-ry.

VLGE RY: r 1, \* g vt, r2 tes, herh vanaf \* tot einde.

Werk 3 rye ks, beg met 'n aw-ry. Heg af. Werk linkerhalsrand op dieselfde wyse.

#### MOUSGATRANDE

Heg gekleurde woldrade 21 (22; 22; 23; 23; 24) cm van skouers af vas.

Met RK van werk na voor, tel op en r 59 (61; 61; 63; 63; 65) ste eweredig tussen gekleurde woldrade.

Werk soos vir halsrand.

#### AFWERKING

Moenie pars nie. Met agtersteek, werk synate toe. Werk afhegrande van halsrande aan mekaar vas. Vou alle rande in helfte om na VK van werk en werk met glipsteek in posisie vas. Werk met glipsteek onderste pant van oorslag in posisie vas. Met 3 drade wol, 390 cm lank, maak 'n gedraaide koord en ryg deur gaatjies net bokant rifrand.

2, (aw 1, r 1) 3 keer, aw 1, r 2, aw 2, gl 2, aw 2, (r 2, aw 1) 2 keer, r 2, aw 6, r 2, aw 25(28; 31; 34; 37; 40).

3e RY: r 25(28; 31; 34; 37; 40), aw 2, k6v, (aw 2, r 1) 2 keer, aw 2, k3a, k3v, aw 2, rif 7, aw 2, k3a, k3v, (aw 2, r 1) 2 keer, aw 2, k6a, aw 2, r 25(28; 31; 34; 37; 40). 4e RY: aw 25(28; 31; 34; 37; 40), r 2, aw 6, (r 2, aw 1) 2 keer, r 2, aw 6, r 2, rif 7, r 2, aw 6, (r 2, aw 1) 2 keer, r 2, aw 6, r 2, aw 25(28; 31; 34; 37; 40).

5e RY: soos 1e ry.

6e RY: soos 2e ry.

7e RY: r 25(28; 31; 34; 37; 40), aw 2, r 6, (aw 2, r 1) 2 keer, aw 2, k3a, k3v, aw 2, rif 7, aw 2, k3a, k3v, (aw 2, r 1) 2 keer, aw 2, r 6, aw 2, r 25(28; 31; 34; 37; 40).

8e RY: soos 4e ry.

Hierdie 8 rye vorm pat.

Gaan voort in pat totdat werk dieselfde lengte is as agterpant tot by mousgatvorming en werk laaste ry aan VK.

#### MOUSGATVORMING

Hou pat korrek, heg 7(8; 9; 10; 11; 12) ste af aan beg van vlge 2 rye. Vermin aan albei kante in vlge en alt rye totdat 83(85; 89; 93; 97; 99) ste oorbly. Werk 1 ry.

#### VERDEEL VIR HALSOPENING

VLGE RY: r 2 tes, pat 35(36; 38; 40; 42; 43), vermeer in vlge st, draai. Gaan voort op hierdie 38(39; 41; 43; 45; 46) ste, vermin aan mousgatrond elke alt ry totdat 36(37; 38; 39; 40; 41) ste oorbly. Werk 22(22; 20; 18; 16; 16) rye.

#### HALSVORMING

Heg 10 ste af aan beg van vlge ry. Vermin aan halsrand in elke ry totdat 9(10; 10; 10; 11; 11) ste oorbly. Werk 7(9; 8; 9; 9; 10) rye. Heg af. Laat vlge 7 ste op stekehouer, las wol aan oorbl ste en werk om ooreen te stem met ander kant.

#### LINKERVOORPANTSTROOK

Met 3½-mm-breinaalde stel 9 ste op. 1e RY: r 2, \*aw 1, r 1, herh vanaf \* tot laaste st, r 1.

2e RY: r 1, \*aw 1, r 1, herh vanaf \* tot einde.

Herh 1e en 2e rye 12 keer.

Laat ste op stekehouer.

#### REGTERVOORPANTSTROOK

Gl ste van voorste stekehouer op 3½-mm-breinaalde sodat RK na voor is.

1e RY: m 1, rif tot laaste st, vermeer in laaste st (9 ste).

2e RY: r 1, \*aw 1, r 1, herh vanaf \* tot einde.

Werk 12 rye rif.

VLGE RY: rif 4, heg 2 ste af, rif 3.

VLGE RY: rif 3, stel 2 ste op, rif 4.

Werk 11 rye.

Laat ste op naald, moenie wol afbreek nie.

#### HALSSTROOK

Werk skouernate met agtersteek toe. Werk voorpantstroke in posisie.

Met RK van werk na voor, met 3½-mm-breinaalde (hou ste van regtervoorpantstrook), tel op en r 87(91; 91; 95; 95; 99) ste eweredig rondom hals, rif dan oor ste van linkervoorpantstrook, 105(109; 109; 113; 113; 117) ste.

Werk 9 rye rif soos vir agterpant, beg met 'n 2e ry en werk 'n knoopsgat (soos voorheen) in 4e en 5e rye.

Heg lossies in rif af.

#### MOUSGATSTROOK

Met RK van werk na voor met 3½-mm-breinaalde, tel op en r 113(119; 123; 129; 133; 141) ste eweredig rondom mousgatrond.

Werk 9 rye rif soos vir agterpant, beg met 'n 2e ry. Heg lossies in rif af.

#### AFWERKING

Werk synate met agtersteek toe. Werk knope aan. Moenie pars nie.

## OORTRUI MET POLOKRAAG

#### BENODIGDHEDE

SIRDAR Colormate Double Crepe, 8(8; 9; 9; 10; 10) 50-g-bolle; 'n paar elk breinaalde van 3½ mm en 4 mm en 'n stel elk breinaalde van 3½ mm en 4 mm; 2 stekehousers; 'n kabelnaald.

#### MATE

Borsmaat 75(80; 85; 90; 95; 100) cm, breedte 79(84; 89; 94; 99; 104) cm, lengte 65(65; 65; 65; 65; 65) cm, mounaat 43(43; 43; 43; 43; 43) cm.

#### SPANNING

22½ ste = 10 cm oor ks.

#### AFKORTINGS

r — brei regs; aw — brei aweregs; gl — glip; tgso — trek glipsteek oor; st(e) — steek (steke); adl — agter deur lus; ls(e) — lus (lusse); ga — garing agtertoe; gv — garing voor; g vt — garing vorentoe; gon — garing oor naald; grn — garing rondom naald; alt — alternatiewe; beg — begin; vlge — volgende; vermin — verminder; vermeer — vermeerder; pat — patroon; oorbl — oorblywende; herh — herhaal; tes — tesame; rs — reksteek (elke ry r); ks — koussteek (1 ry r, 1 r aw); RK — regte kant; VK — verkeerde kant; m 1 — maak een steek deur lus voor volgende steek op te tel en agter deur lus te werk; kv — kabel voor (glip volgende twee steke op kabelnaald en laat aan voorkant van werk r 2, dan r 2 vanaf kabelnaald); ka — kabel agter (glip volgende twee steke op kabelnaald en laat aan agterkant van werk, r 2, dan r 2 vanaf kabelnaald); rif — riffelsteek (r 2, aw 2).

#### AGTERPANT

Met 3½-mm-breinaalde stel 90(98; 102; 110; 114; 122) ste op.

1e RY: r 2, \*aw 2, r 2, herh vanaf \* tot einde.

2e RY: aw 2, \*r 2, aw 2, herh vanaf \* tot einde.

Herh 1e en 2e rye 8 keer, vermeer (vermin; vermeer; vermin; vermeer; vermin) in middel van laaste ry, 91(97; 103; 109; 115; 121) ste. Slaan oor na 4-mm-breinaalde.

Werk in ks totdat werk 47 cm lank is vanaf beg en eindig met 'n aw-ry.

#### MOUSGATVORMING

Heg 5(6; 7; 8; 9; 10) ste af aan beg van vlge 2 rye.

Vermin aan albei kante in vlge en alt rye totdat 71(73; 75; 77; 79; 81) ste oorbly. Werk 45(45; 43; 45; 43; 45) rye.

#### SKOUERVORMING

Heg 8 ste af aan beg van vlge 4 rye, dan 7(7; 8; 8; 9; 9) ste aan beg van vlge 2 rye. 25(27; 27; 29; 29; 31) ste.

Laat ste op 'n stekehouer.

#### VOORPANT

Met 3½-mm-breinaalde, stel 94(102; 106; 114; 118; 126) ste op.

Werk 18 rye rif soos vir agterpant, vermeer (vermin; vermeer; vermin; vermeer; vermin) in middel van laaste ry, 95(101; 107; 113; 119; 125) ste.

Slaan oor na 4-mm-breinaalde.

1e RY: r 15(16; 18; 19; 21; 22), aw 2, r 12, aw 2, r 33(37; 39; 43; 45; 49), aw 2, r 12, aw 2, r 15(16; 18; 19; 21; 22).

2e EN ALT RY: aw 15(16; 18; 19; 21; 22), r 2, aw 12, r 2, aw 33(37; 39; 43; 45; 49), r 2, aw 12, r 2, aw 15(16; 18; 19; 21;

22).

3e RY: soos 1e ry.

5e RY: r 15(16; 18; 19; 21; 22), aw 2, kv, r 4, ka, aw 2, r 33(37; 39; 43; 45; 49), aw 2, kv, r 4, ka, aw 2, r 15(16; 18; 19; 21; 22).

7e RY: soos 1e ry.

8e RY: soos 2e ry.

Hierdie 8 rye vorm pat.

Gaan voort in pat totdat werk dieselfde lengte is as agterpant tot by mousgatvorming en werk laaste ry aan VK.

#### MOUSGATVORMING

Heg 5(6; 7; 8; 9; 10) ste af aan beg van vlge 2 rye.

Vermin aan albei kante in vlge en alt rye totdat 75(77; 79; 81; 83; 85) ste oorbly. Werk 21(19; 17; 17; 15; 15) rye in pat.

#### HALSVORMING

VLGE RY: pat 31(32; 33; 34; 35; 36), draai.

Vermin aan halsrand in alt rye totdat 25(25; 26; 26; 27; 27) ste oorbly. Werk 11 rye.

#### SKOUERVORMING

Heg 8(8; 9; 9; 9; 9) ste af aan beg van vlge ry en daaropvlge alt ry. Werk 1 ry. Heg af. Laat vlge 13 ste op 'n stekehouer, las wol aan oorbl ste en werk om ooreen te stem met ander kant.

#### MOUE

Met 3½-mm-breinaalde, stel 54(54; 54; 58; 58; 58) ste op.

Werk 24 rye rif soos vir agterpant, vermeer (vermeer; vermeer; vermin; vermin; vermin) in middel van laaste ry, 55(55; 55; 57; 57; 57) ste.

Slaan oor na 4-mm-breinaalde.

Werk 4 rye ks.

5e RY: r 2, m 1, r tot laaste 2 ste, m 1, r 2. Vermeer (soos voorheen) in vlge 12e(10e; 8e; 6e; 6e; 6e) rye totdat daar 71(75; 79; 67; 75; 87) ste, (90 cm en 95 cm alleen — dan in vlge 8e rye totdat daar 83; 85 ste is).

Gaan voort totdat synaat 43 cm lank is vanaf beg en eindig met 'n aw-ry.

#### MOUKOPVORMING

Heg 3(3; 4; 4; 5; 5) ste af aan beg van vlge 2 rye.

Vermin aan albei kante in vlge en alt rye totdat 35(39; 43; 47; 47; 47) ste oorbly, dan in elke ry totdat 17 ste oorbly. Heg af.

#### POLOKRAAG

Werk skouernate met agtersteek toe. Met RK van werk na voor en stel 3½-mm-breinaalde, tel op en r 92(96; 96; 104; 104; 108) ste eweredig rondom hals, insluitende ste van stekehousers.

1e RONDTE: \*r 2, aw 2, herh vanaf \* tot einde.

Herh 1e rondte 15 keer.

Slaan oor na stel 4-mm-breinaalde. Gaan voort in rif totdat werk 20 cm lank is vanaf beg. Heg lossies in rif af.

#### SAKKE (maak 2):

Met 3½-mm-breinaalde, stel 38 ste op. Werk 38 rye rif soos vir agterpant. Heg lossies in rif af.

#### AFWERKING

Werk sy- en mounate met agtersteek toe. Werk moue in. Werk sakke in posisie. Vou polokraag na RK om. Moenie pars nie.

## OORTRUI VIR 'N KIND

#### BENODIGDHEDE

SIRDAR Colormate Double Crepe, 4(4; 5; 5; 6; 6) 50-g-bolle; 'n paar elk breinaalde van 3½ mm en 4 mm en 'n stel breinaalde van 3½ mm; 'n kabelnaald; 2 stekehousers.

## MATE

Borsmaat 55(60; 65; 70; 75; 80) cm  
breedte 59(64; 69; 74; 79; 84) cm,  
lengte 31(35; 39; 43; 47; 50) cm,  
mounaat 21(26; 31; 35; 39; 42)  
cm.

## SPANNING

22½ ste = 10 cm oor ks.

## AFKORTINGS

r — brei regs; aw — brei aweregs; gl —  
glijp; tgso — trek glijpsteek oor; st(e) —  
steek (steke); adl — agter deur lus; ls(e) —  
lus (lusse); ga — garing agtertoe; gv —  
garing voor; g vt — garing vorentoe; gon  
— garing oor naald; grn — garing rondom  
naald; alt — alternatiewe; beg — begin;  
vlge — volgende; vermin — verminder;  
vermeer — vermeerder; pat — patroon;  
oorbl — oorblywende; herh — herhaal; tes  
— tesame; rs — reksteek (elke ry r); ks —  
koussteek (1 ry r, 1 r aw); RK — regte  
kant; VK verkeerde kant; m 1 — maak een  
steek deur lus voor vlge steek op te tel en

agter deur lus te werk; k2v — glijp  
volgende twee steke op kabelnaald en  
laat aan voorkant van werk, r 2 dan r 2  
vanaf kabelnaald.

## AGTERPANT

Met 3½-mm-breinaalde, stel 80(86; 92;  
98; 104; 110) ste op.

SLEGS 55 CM, 65 CM en 75 CM

1e RY: aw 2, \*r 4, aw 2, herh vanaf \* tot  
einde.

2e RY: r 2, \*aw 4, r 2; herh vanaf \* tot  
einde.

SLEGS 60 CM, 70 CM EN 80 CM

1e RY: r 3, \*aw 2, r 4, herh vanaf \* en  
eindig laaste herh met r 3.

2e RY: aw 3, \*r 2, aw 4, herh vanaf \* tot  
laaste herh, aw 3.

## ALLE GROOTTES

Herh 1e en 2e rye 7 keer.

Slaan oor na 4-mm-breinaalde.

1e RY: aw 2(5; 2; 5; 2; 5), \*r 4, aw 8, herh  
vanaf \* en eindig laaste herh aw 2(5; 2; 5;  
2; 5).

2e RY: r 2(5; 2; 5; 2; 5), \*aw 4, r 8, herh  
vanaf \* en eindig laaste herh r 2(5; 2; 5; 2;  
5).

Herh 1e en 2e rye totdat werk 20,5(23;  
25; 27; 29; 31,5) cm lank is vanaf beg en  
werk laaste ry aan VK.

Werk pat soos volg:

1e RY: aw 2(5; 2; 5; 2; 5), \*k2v, aw 8,  
herh vanaf \* en eindig laaste herh aw 2(5;  
2; 5; 2; 5).

2e EN ALT RYE: r 2(5; 2; 5; 2; 5), \*aw 4, r  
8, herh vanaf \* en eindig laaste herh r 2(5;  
2; 5; 2; 5).

3e RY: aw 2(5; 2; 5; 2; 5), \*r 4, aw 8, herh  
vanaf \* en eindig laaste herh aw 2(5; 2; 5;  
2; 5).

5e RY: soos 3e ry.

6e RY: soos 2e ry.

Hou pat korrek.

## MOUSGATVORMING

Heg 5 ste af aan beg van vlge 2 rye.

Vermin aan albei kante in vlge en alt rye  
totdat 60(66; 70; 76; 80; 84) ste  
oorbly.\*\*

Werk 21(27; 31; 37; 41; 41) rye.

## SKOUERVORMING

Heg 6(7; 7; 8; 8; 9) ste af aan beg van vlge  
6(6; 4; 6; 4; 6) rye.

SLEGS 65 CM EN 75 CM

Dan (8; 9) ste aan beg van vlge 2 rye.

Laat oorbl ste op 'n stekehouer.

## VOORPANT

Werk soos vir agterpant tot \*\*

Werk 1(5; 7; 13; 17; 15) rye.

## HALSVORMING

VLGE RY: pat 24(27; 29; 32; 34; 36),  
draai.

Vermin aan halsrand in vlge en alt rye  
totdat 18(21; 22; 24; 25; 27) ste oorbly.

## SKOUERVORMING

Heg af 6(7; 7; 8; 8; 9) ste aan beg van vlge  
ry en vlge alt ry.

Werk 1 ry. Heg af.

Laat vlge 12 ste op 'n stekehouer. Las wol  
aan oorbl ste en werk om ooreen te stem  
met ander kant.

## MOUE

Met 3½-mm-breinaalde, stel 38(38; 44;  
44; 50; 50) ste op.

Werk 16 rye rif soos vir agterpant.

Slaan oor na 4-mm-breinaalde.

Werk 4 rye ks met aw-rye aan RK.

5e RY: aw 2, m 1, aw tot laaste 2 ste, m 1,  
r 2.

Vermeer (soos voorheen) in vlge 4e(4e;  
6e; 6e; 8e; 8e) rye totdat daar 58(56; 64;  
64; 72; 74) ste is.

SLEGS 60 CM EN 70 CM

Dan in vlge (6e; 8e) rye totdat daar (60;  
68) ste is.

Gaan voort totdat syrand 21(26; 31; 35;  
39; 42) cm lank is vanaf beg en eindig met  
'n r-ry.

## MOUKOPVORMING

Heg 2 ste af aan beg van vlge 2 rye.

Vermin aan albei kante in vlge en alt rye  
totdat 48(54; 54; 44; 44; 44) ste oorbly,  
dan in elke ry totdat 16 ste oorbly. Heg af.

## HALSSTROOK

Werk skouernate met agtersteek toe. Met  
RK van werk na voor en met stel 3½-mm-  
breinaalde, tel op en r 80(80; 86; 88; 90;  
94) ste eweredig rondom halsrand,  
insluitende ste op stekehous.


1e RONDTE: \*r1, aw, herh vanaf \* tot  
einde.

Herh 1e rondte 12 keer.

Heg lossies af in rif.

## AFWERKING

Werk sy- en mounate met agtersteek toe.  
Werk moue in. Moenie pars nie.

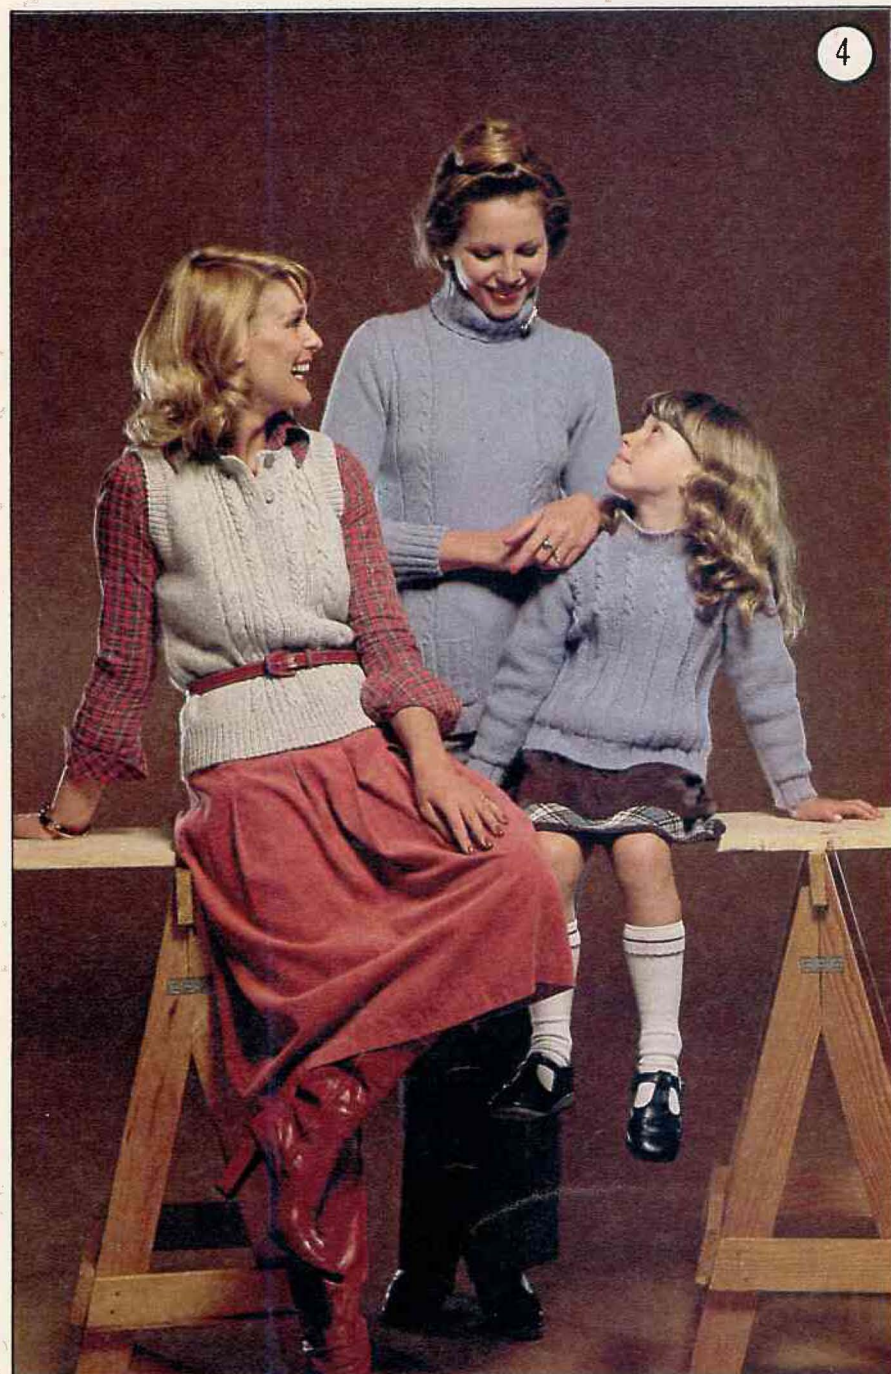



5

## Ongewoon met patroonstrepe

### BENODIGDHEDE

PATONS Gala Triple Quick 9(10; 11; 12; 13) 50-g-bolle; 'n paar elk breinaalde van 5 mm en 6 mm.

### MATE

Borsmaat 66(71; 76; 81; 86) cm, lengte 43(47; 51; 56; 58) cm, mounaat 33(37; 41; 43; 44) cm.

### SPANNING

7½ ste en 10 rye = 5 cm X 5 cm oor ks op 6-mm-breinaalde.

### AFKORTINGS

r — brei regs; aw — brei aweregs; st(e) — steek (steke); gl1r — glip een steek regs; gl1aw — glip een steek aweregs (hou wol aan agterkant van werk); gv — garing voor (bring garing na voorkant van naald); ga — garing agter (neem garing na agterkant van naald); tes — tesame; r2 tes — brei twee tesame regs; adl — agter deur lus; ls (e) — lus (lusse); vermeer — vermeerder (werk in voorkant en dan in agterkant van dieselfde steek); vermin — verminder (werk twee steke tesame); beg — begin; alt — alternatiewe; herh — her-

haal; pat — patroonsteek; vlge — volgende; RK — regte kant; VK — verkeerde kant; m 1 — maak een steek deur lus voor volgende steek op te tel en agter deur lus te werk; kr3L — kruis drie steke na links (laat volgende steek val aan voorkant van werk, r 2 en dan die steek wat laat val is — maar maak seker dat die steek nie gedraai word nie); kr3R — kruis drie steke na regs (glip volgende twee steke oor na regternaald, laat val volgende steek na voorkant van werk, plaas die twee glipsteke terug op linkernaald, r die steek wat laat val is, r 2; oorbl — oorblwyende; rif — riffelsteek (r1, aw 1)

### AGTERPANT

\*\* Met 5-mm-breinaalde, stel 52(56; 60; 64; 68) ste op en werk in rif vir 5(5; 6,5; 6,5; 6,5) cm.

VLGE RY: rif 2(5; 5; 8; 7), (m 1, rif 3) 16(15; 17; 16; 18) keer, m 1, rif 2(6; 4; 8; 7) — 69(72; 78; 81; 87) ste.

Slaan oor na 6-mm-breinaalde en werk in pat soos volg:

1E RY: (RK), r 2, \*gl1aw, r2, herh vanaf \* tot laaste st, r 1.

2E RY: aw 3, \*gl1aw, aw 2, herh vanaf \* tot einde.

3E RY: r 2, \*kr3L, herh vanaf \* tot laaste st, r 1.

4E RY: aw.

5E RY: r 2, \*g vt, r2 tes, r 1, herh vanaf \* tot laaste st, r 1.

6E RY: aw.

7E RY: r 4, \*gl1aw, r2, herh vanaf \* tot laaste 2 ste, gl1aw, r 1.

8E RY: aw 1, \*gl1aw, aw 2, herh vanaf \* tot laaste 2 ste, aw 2.

9E RY: r 2, \*kr3R, herh vanaf \* tot laaste st, r 1.

10E RY: r.

11E RY: aw.

12E RY: aw.

Hierdie 12 rye vorm pat.

Gaan voort in pat totdat agterpant 26,5(30,5; 33; 38; 39,5) cm lank is, en eindig met RK van werk na voor vir vlge ry. Plaas met gekleurde wol 'n merker aan albei kante van laaste ry.\*\*

Gaan voort in pat totdat agterpant 43(47; 50,5; 56; 58,5) cm lank is, en eindig met RK van werk na voor vir vlge ry.

### SKOUERVORMING

Heg 23(24; 26; 27; 29) ste af aan beg van vlge 2 rye. Laat oorbl 23(24; 26; 27; 29) ste op 'n reserwenaald.

### VOORPANT

Brei soos vir agterpant vanaf \*\* tot \*\*. Gaan voort in pat totdat 18(18; 20; 20; 20) rye minder as agterpant gewerk is voor beg van skouervorming, en eindig met RK van werk na voor, vir vlge ry.

### HALSVERDELING

VLGE RY: pat 27(28; 30; 31; 33) ste, r2 tes, draai en laat oorbl ste op 'n reserwenaald.

Gaan voort op hierdie 28(29; 32; 32; 34) ste vir 1 e kant, vermin 1 st aan halsrand in elke ry totdat 24(25; 27; 28; 30) ste oorbl, dan in vlge alt ry — 23(24; 26; 27; 29)ste.

Werk 11(11; 13; 13; 13) rye, en eindig met RK van werk na voor. Heg af.

Met RK van werk na voor, glip middelste 11(12; 14; 15; 17) ste op 'n reserwenaald, las wol aan oorbl ste, r2 tes, pat tot einde.

Voltooi soos spieëlbeeld van 1 e kant, met fatsoenering omgekeerd.

### MOUE

Met 5-mm-breinaalde stel 26(28; 30; 30; 32)ste op en werk in rif vir 5(5; 6,5; 6,5; 6,5) cm.

VLGE RY: rif 4(4; 2; 2; 4), (m 1, rif 3(5; 5; 5; 4), 6(4; 5; 5; 6) keer, m 1, rif 4(4; 3; 3; 4) — 33(33; 36; 36; 39) ste.

Slaan oor na 6-mm-breinaalde en werk in pat soos vir agterpant; vermeer 1 st aan albei kante van 3e(vlge; 5e; vlge; vlge) en elke daaropvlge 5e(6e; 6e; 7e; 7e) ry tot daar 59(59; 62; 62; 67) ste is en werk vermeer-ste in pat in.

Werk reguit tot mounaat 33(36,5; 40,5; 43; 44,5) cm lank is, en eindig met RK-ry na voor. Heg styf af.

### AFWERKING

Moenie pars nie.

Werk sy- en regterskouernate toe.

Met RK van werk na voor en 5-mm-breinaalde, tel op en r 13(13; 15; 15; 16) ste langs linkerhalsrand, r 11(12; 14; 15; 17) ste van voorpant, tel op en r 13(13; 15; 15; 16) ste langs regterhalsrand en r dan 23(24; 26; 27; 29) ste van agterpant, vermin 2(0; 2; 2; 4) ste eweredig — 58(62; 68; 70; 74) ste.

Werk in rif vir 17,5(17,5; 20; 20; 20) cm. Heg eweredig af in rif.

Gebruik platnaat vir rif en fyn agtersteke vir nate, werk linkerskouernaat en polokraagnaat toe. Pas moue in tussen merkers. Werk sy- en mounate toe.

## In warm roes en koel groen

### BENODIGDHEDE

FIESTA 4-draad (25-g-bolle) 17(17; 18) bolle hoofkleur (H), 2(2; 3) bolle kontras-kleur (K); 3-mm- en 2½-mm-breipenne.

### MATE

Borsmaat 97(102; 107) cm; Om borskas, onder arms 98,5(104; 109,5) cm. Synaat 39(39; 39) cm. Lengte 64,5(64,5; 65) cm. Mounaat 48,5(48,5; 48,5) cm.

### SPANNING

29 ste en 36 rye vir 10 cm in ks met 3-mm-penne.

### AFKORTINGS

r — brei regs; aw — brei aweregs; st(e) — steek(steke); tes — tesame; vermeer — vermeerder (werk 2 keer in dieselfde st); vermin — vermin (werk 2 tes); gv — garing voor; ga — garing agtertoe; gl — glip; ks — koussteek (een ry r, een ry aw); dubbele rif — dubbele riffelsteek (r 2, aw 2 om die beurt); glrtgso — gl 1, r 1, trek glipsteek oor; r of aw 2 tes adl — brei twee tesame regs of aweregs agter deur lusse; 0 — niks word hier gewerk vir dié grootte; herh — herhaal; oorbl — oorblywende; vlge — volgende; pat — patroon; beg — begin; RK — regte kant; VK — verkeerde kant; weersk — weerskante; r2tes — brei twee tesame regs; aw2tes — brei twee tesame aweregs.

LET WEL Aanduidings is vir grootte van 97 cm met aanduidings vir groter groottes tussen hakies.

### AGTERPANT

Met 2½-mm-penne en H stel 142(150; 158) ste op en werk in rif soos volg: 1e RY: \* aw 2, r 2, herh vanaf \* tot 2 ste oorbly, aw 2.  
2e RY: \* r 2, aw 2, herh vanaf \* tot 2 ste oorbly, r 2.  
Herh laaste 2 rye 17 keer en vermeer 1 st

aan einde van laaste ry—143(151; 159) ste.

Slaan oor na 3-mm-breipenne en ks vir 2 rye. Las K aan.

Werk die rand-pat in 2 kleure soos volg: 1e RY: met K, r 1, \* gv, gl 1 aw, ga, r 1, herh vanaf \* tot einde.

2e RY: met K, aw.

3e RY: met H, r 2, \* gv, gl 1 aw, ga, r 1, herh vanaf \* tot 1 st oorbly, r 1.

4e RY: met H, aw.

5e RY: met K, r 1, \* met ga, gl 1 aw, r 3, herh vanaf \* tot 2 ste oorbly, ga, gl 1 aw, r 1.

6e RY: met K, aw 1, \* gv, gl 1 aw, aw 3, herh vanaf \* tot 2 ste oorbly, gv, gl 1 aw, aw 1.

7e RY: soos 5e ry.

8e RY: soos 6e ry.

9e RY: met H, r.

10e RY: met H, aw.

Herh laaste 10 rye, nog 1 keer, dan 1e tot 4e ry weer.

Heg K af.

Met H alleenlik, ks 90 rye.

### MOUSGATVORMING

Heg 14 ste af aan beg van vlge 2 rye — 115(123; 131) ste; ks 85(85; 87) rye.

### VERDEEL STE VIR HALS

VLGE RY: aw 38(42; 46) en hou dié ste op 'n reserwenaald vir linkerskouer, aw vlge 39 ste en hou dié ste op 'n stekehouer vir halsstrook, aw tot einde en werk op dié 38(42; 46) ste vir regterskouer.

### HALSVORMING

#### REGTERSKOUER

Vermin 1 st op halsrand in vlge 3 rye — 35(39; 43) ste. Heg af.

#### LINKERSKOUER

Met RK van werk na voor, las H weer aan binnekant van ste op reserwenaald en werk soos vir regterskouer tot einde.

#### VOORPANT

Soos agterpant tot mousgatvorming voltooi is — 115(123; 131) ste.

#### VERDEEL VIR V-HALS

VLGE RY: r 57(61; 65), draai en werk op

dié ste alleenlik vir linkerskouer van voorpant, hou oorbl ste op 'n reserwenaald vir regterskouer.

### V-HALSVORMING

#### LINKERSKOUER

1e RY: aw.

2e RY: r tot 3 ste oorbly, r2 tes, r 1.

3e RY: aw.

4e RY: r.

5e RY: aw 1, aw2 tes, aw tot einde.

\*\* Gaan voort op dié wyse, vermin 1 st op halsrand in elke 3e ry tot 22 vermin-rye voltooi is — 35(39; 43) ste. Las K aan. Werk 20 rye in rand-pat soos vir agterpant, dan 1e tot 4e ry weer. Heg K af. Werk ks vir 2(2; 4) rye. Heg af.

#### REGTERSKOUER

Met RK van werk na voor, las H aan binnekant van 58(62; 66) ste op reserwenaald, gl 1e st op 'n haakspeld.

1e RY: r.

2e RY: aw.

3e RY: r 1, glrtgso, r tot einde.

4e RY: aw.

5e RY: r.

6e RY: aw tot 3 ste oorbly, aw2 tes adl, aw 1.

Werk soos vir linkerskouer vanaf \*\* tot einde.

#### MOUE (eenders)

Met 2½-mm-penne en H, stel 68(68; 72) ste op en werk 33 rye in dubbele rif.

VLGE RY (vermeer): aw 1, \* vermeer, aw 3, herh vanaf \* tot 3 ste oorbly, vermeer, aw 2(vermeer, aw 2) (vermeer, aw 1, vermeer) — 85(85; 91) ste.

Slaan oor na 3½-mm-breipenne en werk ks vir 4 rye.

Gaan voort met ks, vermeer 1 st weersk in vlge ry en 28(28; 29) daaropvlge 4e rye — 143(143; 151) ste.

Werk ks vir 23(23; 19) rye.

Werk 20 rye in rand-pat soos vir agterpant, dan weer 1e tot 4e ry. Heg K af.

Werk ks vir 2 rye. Heg af.

#### HALSSTROOK

Werk regterskouernaat toe. Met RK van werk na voor, 2½-mm-penne en K, tel op en r 78(78; 80) ste af teen linkervoorant van halsrand, r st vanaf haakspeld in middel van voorpant, tel op en r 78(78; 80) ste op teen regtervoorkant van halsrand, 4 ste af teen regteragterkant van halsrand, r oor 39 ste op agterkant van hals, vermeer 1 st in middel en laastens, tel op en r 4 ste teen linkeragterkant van halsrand — 205(205; 209) ste.

1e RY: r 0(0; 2), \* aw 2, r 2, herh vanaf \* tot 2 ste voor middelste st, aw2 tes adl, r 1, aw2 tes, \*\* r 2, aw 2, herh vanaf \*\* tot 0(0; 2) ste oorbly, r 0(0; 2).

2e RY: rif tot 2 ste voor middelste st, r2 tes, aw 1, r2 tes adl, rif tot einde.

Rif 'n verdere 8 rye, vermin weersk van middelste st in elke ry.

Heg af in rif, vermin weersk van middelste st soos tevore.

#### AFWERKING

Moenie pars nie. Werk linkerskouernaat en halsstrooknaat toe. Werk moue in met pat-strookrye van moue teenoor ste wat afgeheg is op agter- en voorpant. Werk mou- en synate toe.





7

## Knooptrui vir pa en seun

'n **EMPISAL-KITSBREI-  
PATROON** vir Dubbelbed-  
breimasjiene

### MATE

Hierdie aanwysings is geskryf vir 9 groottes. Die eerste getal is die kleinste grootte, die groter groottes volg in hakies. Waar net een syfer voorkom, dui dit op al die groottes.

10

Bylæ tot ROOI ROSE, 26 Maart 1980

### MATE

Borsmaat 72(77; 82) (87; 92; 97) (102; 107; 112) cm, lengte (middel van agterpant tot by rif) 48(51; 55; ) (56; 63; 65) (66; 67; 68) cm, moulengte (onderarm-naat) 36(39; 42) (43; 44; 45) (47; 48; 49) cm.

### BENODIGDHEDE

Gebruik net PATONS Rustic 3-draad op 250-g-kegels vir die beste resultaat. Hoofkleur (H) 1 kegel is genoeg vir elk van die eerste 5 groottes, vir die ander groottes, 2 kegels.

Tweede kleur (2K) 1 kegel

### LET WEL

Die patroon dui nie die kleure aan wat vir die kledingstukke gebruik word nie, dit dui net die strepe met 2K aan.

SPANNING (Hoofspanning) = 15 ste en

22 rye vir 5 cm<sup>2</sup> gemeet oor koussteek. Toets jou Empisalbreimasjiene oor ten minste 20 cm om die korrekte spanning te verseker.

### AFKORTINGS

alt — alternatiewe; Beg — begin; h/aan — heg aan; h/af — heg af; gv — gaan voort; vermin — verminder(ing); vermin(fa) — vermin fyn afgewerk — plaas die 3e, 2e en 1e steke op die 4e, 3e en 2e naalde onderskeidelik, stel dan die leë selfkantnaalde buite werking; vermeer (fa) — vermeerder fyn afgewerk — bring in werkende posisie een naald aan die kante van breiwerk en verplaas die 1e, 2e en 3e steke onderskeidelik na buite, sluit die opening deur 'n halwe lus op te tel vanaf vorige ry op die leë binnenaald; r — regs; b/r — brei in rif; N(e) — naald (naalde); st(e) — steek (steke); oorbl — oorblywende; herh —

herhaal; H — hoofkleur; 2K — 2e kleur; SAL/SAR — saal links/regs; HP — houp-sposisie; NWP — nie werkende posisie; R-L — regs-links; Rt-0 — ryteller op nul; Rt-52 — ryteller op twee en vyftig; SHS — spanning by hoofinstelling; SHS — 2 spanning twee punte stywer as hoofinstelling; WP — werksposisie; RG — resgare;  $\Delta$  merk vir lengteverstelling; lengte kan verstel word deur 4 rye te vermeerder of verminder vir elke sentimeter wat verstelling nodig word, waar aanwysings  $\Delta$  gemerk is, rif 2/2 — riffersteek (2r, 2aw); ks — koussteek.

#### AGTERPANT

1. Rt-0; SHS-3; oor 116(124; 132) (140; 148; 156) (164; 172; 180) Ne stel vir rif 2/2; h/aan met selfkant en b/r 4 rye H, 6 rye 2K 6(8; 8) (8; 10; 10) (10; 10; 10) rye H en 6 rye 2K.  
2. Rt-0; SHS stel Ne vir ks, slaan oor na H; brei tot Rt- $\Delta$  120(124; 136) (144; 180; 180) (180; 180; 180).

#### Mousgatvorming

3. Rt-0; h/af 4(5; 5) (6; 7; 8) (10; 11; 12) ste aan beg van vlge 2 rye dan na elke vlge 5e(6e; 6e) (6e; 6e; 6e) (6e; 6e; 6e) ry vermin (fa) 1 st weerskante altesaam 4(4; 5) (6; 7; 8) (8; 9; 10) keer en gv sonder fatsoenering tot Rt-68(72; 78) (84; 92; 96) (102; 106; 112).

#### Skouervorming

4. H/af 6 ste aan beg van vlge 4(8; 2) (4; 8; 10) (2; 4; 8) rye dan 5 ste elke keer tot daar 36(38; 40) (42; 42; 44) (46; 48; 48)ste oorbly, heg af.

#### VOORPANTE

Indien sakke benodig word, brei die voerings eerste, indien nie, slaan stap 3(a) oor.

#### SAKVOERINGS

Rt-0; SHS; oor 32(34; 34) (40; 40; 42) (42; 44; 44) Ne, h/aan toe kant; r tot Rt-38(40; 44) (46; 50; 50) (50; 50; 50); plaas ste oor op RG en haal van Ne af.

#### LINKERVOORPANT

1. Rt-0; SHS; oor 58(62; 66) (70; 74; 76) (82; 86; 90) Ne herh stap een van agterpant.  
2. Rt-0; SHS; stel Ne vir ks; slaan oor na H; brei tot Rt-38(40; 44) (46; 50; 50) (50; 50; 50).

#### SAK

3. a) Tel vanaf linkerrand en beg vanaf 14e (14e; 16e) (17e; 17e; 19e) 23e; 25e; 28e) N verplaas na stekehouer 30(32; 32) (38; 38; 40) (40; 42; 42) ste en plaas dan terug op leë Ne en een N weerskante daarvan die lusse van sakevoering (verwyder RG).  
b) Brei tot Rt- $\Delta$  120(124; 136) (144; 180; 180) (180; 180; 180).

#### Mousgat-en Halsvorming

4. Rt-0; werk op albei rande gelyktydig:  
a) Op linkermousgatrand: In dié of vlge ry, wanneer SAL is, h/af 4(5; 5) (6; 7; 8) 10(11; 12) ste, dan na elke 6e ry vermin (fa) 1 st altesaam 4(4; 5) (6; 7; 8) (8; 9; 10) keer, gaan dan voort sonder fatsoenering tot Rt-68(72; 78) (84; 92; 96) (102; 106; 112).  
b) Op regtervoorpanttrand: In dié en na elke 3e ry, vermin (fa) 1 st altesaam

10(10; 11) (13; 14; 15) (115; 16; 17) keer, dan na elke 4e ry 9 keer, gaan daarna voort sonder fatsoenering tot Rt-68(72; 78) (84; 92; 96) (102; 106; 112).

#### SKOUERVORMING

5. In dié en vlge ry wanneer SAL is het 6 ste af 2(4; 1) (2; 4; 5) (1; 2; 4) keer, dan 5 ste elke keer tot al die ste afgeheg is.

#### LINKERVOORPANT

Brei nog 'n paneel soos aangedui, lees regs vir links en omgekeerd om fatsoenering soos 'n spieëlbeeld te brei.

#### SAKBOORDE

Rt-0; SHS; met aw-kant na voor, plaas die ste op stekehouterug op Ne; brei 2 rye H; 4(4; 4) (4; 6; 6) (6; 6; 6) rye 2K en 2 rye H; brei een los ry, brei tot Rt-17(17; 17) (17; 21; 21) (21; 21; 21), plaas ste op RG en haal van Ne af.

#### MOUE (eenders)

1. Rt-0; SHS-3; oor 60(64; 70) (74; 80; 84) (88; 94; 98) Ne werk soos stap 1 op agterpant.  
2. Rt-0; SHS; stel Ne vir ks, slaan oor na H, brei tot Rt-14 en op dié en na elke 7e ry, vermeer (fa) 1 st weerskante altesaam 17(18; 19) (20; 20; 21) (21; 22; 23) keer, gaan dan voort sonder fatsoenering tot Rt- $\Delta$  120(136; 150) (150; 158; 160) (160; 162; 164), plaas 'n merker weerskante en gv tot Rt-128(146; 150) (160; 160; 166) (172; 178; 184).

#### Moukopvorming

3. H/af 4 ste aan beg van vlge 14(14; 16) (18; 18; 20) (20; 22; 22) rye, h/af oorbl ste.

#### VOORPANTSTROOK

(Sien stap 4 van afwerking)

#### AFWERKING

1. Werk skouernate toe.  
2. Ryg moue in mousgat van merker tot merker en werk vas.  
3. Werk sy-en mounate toe.

#### DIE VOORPANTSTROOK IN 3 DELE

##### Regtervoorpantstrook

4. a) Met aw-kant na voor, begin by rif, tel lusse van voorpantrand op tot by skuinste van hals, brei 4 rye H, 10(10; 10) (10; 12; 12) (12; 12; 12) rye 2K, 4 rye 1K, brei 'n los ry en gv tot Rt-37(37; 37) (37; 39; 39) (39; 39; 39), verplaas ste na RG en haal van Ne af.  
b) Werk soos stap 4 (a) van linkervoorpant, spaseer 6 of 7 knoopsgate ewe ver van mekaar af, die eerste 2 cm van rif af en die laaste 2 cm vanaf halsvorming; maak die knoopsgate op 9e(9e; 9e) (9e; 10e; 10e) (10e; 10e; 10e) en 28e(28e; 28e) (28e; 30e; 30e) (30e; 30e; 30e) rye. Eindig soos vir regtervoorpantstrook.  
c) Tel die oorbl lusse rondom hals op, werk soos vir voorpantstroke.  
5. Werk die stroke aan mekaar vas, vou na binne en glijsteek vas, vang elke lus op RG terwyl RG verwyder word.  
6. Vou die sakboorde na binne en werk vas soos voorpantstroke.  
7. Voltooi knoopsgate en werk knope aan.  
8. Druk kledingstuk in posisie op 'n klam lap, bedek met 'n ander klam lap en laat droog word.

## 'n Elegante jas vir 'n deftige dame

#### BENODIGDHED

LYNCRO 6-draadbrei- en hekelgare vir masjienbreiwerk op 500-g-kegels, hoofkleur (H) 540(560, 585), 2e kleur (2K) 490(500, 515).

#### MATE

Hierdie aanwysings is vir die drie groottes wat hier aangegee word en sluit ruimte in vir nate en om oor ander kledingstukke gedra te word. Die eerste getal is vir die kleinste grootte, die groter groottes volg in hakies. Wanneer slegs een getal voorkom, is dit van toepassing op al die groottes.

Borsmaat (klein) 85 cm - 90 cm, (middelmatig) 92 cm - 97 cm en (groot) 98 cm - 104 cm, lengte (skouer tot soom)  $\Delta$  100(101; 102), moulengte (onderarm-naat)  $\Delta$  46(46, 46).

#### SPANNING

(Hoofspanning) 17 st en 18 rye vir 5 cm<sup>2</sup> gemeet oor patroonsteek. Toets op jou Empisal-breimasjien oor ten minste 20 cm<sup>2</sup> om die korrekte spanning te verseker.

#### PATROONSTEEK

Cardomatic-breimasjiene: Gebruik fair-isle-kaart nr. 13 vir geïllustreerde patroon.

Drukknopbreimasjiene: Werk vanaf fair-isle-grafiek nr. 1 vir geïllustreerde patroon. Met hierdie patroon moet die naalde met die hand gestel word. 'n Soortgelyke patroon wat gebrei kan word deur die drukkнопpe te gebruik, word hieronder beskryf:

#### SAALKONTROLE:

Patroonstelknoppe — albei op „PART“; steekstelknop — op MC; naaldposisie-hefboom — model 600 op 3 (ander modelle, albei op 1).

#### NAALDKASKONTROLE:

Naaldstelknoppies — druk in NSK 1 en 5; naaldposisie-stelknop — op MC; skuifknop — op 5; tru-knop — op + (Positief).

#### BREIGARES

Hoofkleur in meervoudige spanningseenheid. Kontraskleur Model 600 in nr. 2-voerder, ander modelle sygaregidse. Om die patroon te brei:

- „Stel“ by elke ry en brei 2 rye.
  - Skuifknop op 4; tru-knop op (Negatief), „stel“ by elke ry en brei 2 rye.
  - Skuifknop op 3; „stel“ by elke ry en brei 2 rye.
  - Skuifknop op 6; tru-knop op + (Positief), „stel“ by elke ry en brei 2 rye, herstel skuifknop na 5.
- Herhaal vanaf (a) tot (d).

#### AFKORTINGS

alt — alternatief/we; beg — begin; h/aan — heg aan; h/af — heg af; vermin — verminder/ing; b/FI — brei fair-isle; N(e) — naald(naalde); st — steek(steke); herh — herhaal; oorbl — oorblywende; WP —



8

wanneer SAL, h/af 8(9, 9) ste op vlge alt ry, vermin daarna 1 st na elke 5e(6e, 6e) ry 10(9, 10) keer, brei daarna tot Rt-60(64, 68).

#### SKOUERVORMING

5. Op hierdie of vlge ry wanneer SAL, h/af 8 ste 1(2, 1) keer, dan 9(10, 10) ste elke keer totdat al die ste afgeheg is.

#### REGTERVOORPANT

Werk soos vir linkervoorpant, maar lees regs vir links en andersom om fatsoenering soos spieëlbeeld te brei.

#### MOUE (eenders)

1. Rt-0; SHS; oor 127(131, 135) Ne, h/aan 2K en brei in ks tot Rt-60.

2. Rt-0; b/FI tot Rt-160, plaas 'n merker aan albei kante en brei verder tot Rt-180.

#### MOUKOPVORMING

3. H/af 9(9, 10) ste aan beg van vlge 8(4, 2) rye, dan 10 ste elke keer totdat daar 32 ste oorbly.

#### SKOUERSAALVORMING

4. Rt-0; na elke 6e(6e, 5e) ry vermin 1 st aan albei kante altesaam 7 keer, brei verder tot Rt-42(46, 50), plaas 'n merker op 2 middelste ste en h/af.

#### VOERING VAN JAS

Indien jy die jas wil uitvoer, (die beter afgewerkte voorkoms en groter gerief sal die ekstra tyd en moeite werd wees) knip voering op patroon van panele en laat toe vir nate. Stik voering aanmekaar en ryg dit dan in jas vas met glipsteek om voorkant en selfkante aan die kant. Werk dan laastens voorpantstrook in posisie vas.


#### AFWERKING

Blok en pars al die panele. Werk voorpante en agterpant aan mekaar vas al langs skouersaal van moue en by mousgate. Werk dan ekstra stukkies aan bokant van agterpant tot by merker by middelpunt van skouersaal vas. Werk syen mounate toe. Vou onderste soom na binne en werk met glipsteek vas. Doen dieselfde met mousome.

#### VOORPANTSTROOK

Oor 41 Ne, (bring middelste N na NWP) brei 'n strook lank genoeg om oor albei voorpantrande en om halslyn te pas wanneer dit effens gerek is. Ryg eers en werk dan aan verkeerde kant vas. Vou al langs „glipsteek” om na regte kant en werk met agtersteek vas.

Diagram van patroon herhaal vanaf Stap 1.

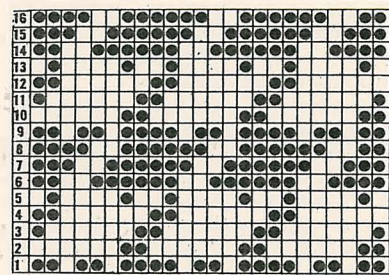

Kledingstukpatroon Nr. 7480

werksposisie; RG — resgare; H — hoofkleur; 2K — 2e kleur; SAL/SAR — saal links/regs; HK — hoofnaaldkas; R-L — regs - links; Rt-0 — ryteller op 0; Rt-52 — ryteller op twee en vyftig; SHS — spanning by hoofstel; SHS-1 — spanning een punt stywer as hoofstel;  $\Delta$  — merk vir lengteverstelling; lengte kan verstel word deur vier rye te vermeerder of verminder vir elke verstelling van 'n cm wat benodig word, waar aanwysings  $\Delta$  gemerk is; vlge — volgende; vermeer — vermeerder; ks — koussteek.

#### AGTERPANT

1. Rt-0; SHS-1; oor 184(192, 200) Ne, h/aan H met selfkant en brei tot Rt-24.  
2. Rt-0; SHS: (steek kaart nr. 13 in), b/FI tot Rt-308.

#### MOUSGATVORMING

3. H/af 8(9, 9) ste aan beg van vlge 4 rye, vermin dan 1 st albei kante na elke 6e(6e, 5e) ry altesaam 10(9, 10) keer, brei verder

sonder om te fatsoeneer tot Rt-60(64, 68).

#### SKOUERVORMING

4. H/af 8 ste aan beg van vlge 2(4, 2) rye, dan 9(10, 10) ste elke keer totdat daar 44(46, 48) ste oorbly, gaan dan voort in FI tot Rt-76(80, 84) en h/af.

#### LINKERVOORPANT

1-2. Oor 87(91, 95) Ne herh stappe 1 en 2 van agterpant, maar werk slegs tot Rt-292.

#### V-HALSVORMING

3. Vorm slegs regterkant: By hierdie en na elke 4e ry, vermin 1 st tot Rt-308.  
4. Vorm mousgat en V-hals gelyktydig en werk aan albei kante gelyktydig:

- a) Regterkant: Gaan voort om 1 st te vermin na elke 4e ry nog 12(13, 14) keer, brei verder tot Rt-60(64, 68).
- b) Linkerkant: By hierdie of vlge ry

## Ewe mooi vir seuns en meisies

### BENDODIGDHEDE

PATONS Totem Double Crepe 4(5; 6; 7; 8) bolle van 50 g; 1 paar breipenne elk van 4 mm en 3½ mm; 'n kabelnaald; 'n stekehouer; 'n tapisserienaald om nate mee toe te werk; 5(5; 6; 6; 6) knope vir knooptrui met V-hals en 6(6; 7; 7; 7) knope vir knooptrui wat tot bo toeknoop.

### MATE

Borsmaat 55(60; 65; 70; 75) cm, werklike breedte 58(63; 68; 73; 78) cm, lengte 33(37; 41; 45; 49) cm, mounaat 21(26; 31; 35; 39) cm.

### SPANNING

2½ steke vir 10 cm in breedte oor ks.

### AFKORTINGS

ka — kabel agter (glip volgende drie steke op kabelnaald en los aan agterkant van werk, r 3 en r dan 3 steke op kabelnaald); kv — kabel voor (glip volgende drie steke op kabelnaald en los aan voorkant van werk, r 3 en r dan 3 steke op kabelnaald); r — brei regs; aw — brei aweregs; gl — glip; gs — glipsteek; tgso — trek glipsteek oor; adl — agter deur lus; st(e) — steek (steke); herh — herhaal; ks — koussteek (1 ry r, 1 ry aw); beg — begin; tes — tesame; vermin — verminder; vermeer — vermeerder; pat — patroonsteek; vlge — volgende; m 1 — maak 1 steek (tel lus wat voor vlge steek lê op, plaas op linkerpen en r (of aw) adl; alt — alternatiewe; rif — rifsteek (r 1, aw 1); ls(e) — lus (lusse); oorbl — oorblywende; aw 2 tes — brei twee tesame aweregs; r 2 tes — brei twee tesame regs; VK — verkeerde kant; RK — regte kant.

## V-HALSTRUI

### AGTERPANT

Met 3½-mm-breipenne stel 67(71; 77; 83; 89) ste op.

1e RY: r 2, \* aw 1, r 1, herh van \* tot laaste st, r 1.

2e RY: r 1, \* aw 1, r 1, herh van \* tot einde.

Herh 1e en 2e ry 3(3; 4; 4; 5) keer.

Slaan oor na 4-mm-breipenne en brei in ks totdat die pant 20,5(23; 25; 27; 29) cm lank is en eindig met aw-ry.

### RAGLANMOUSGATVORMING

Heg 3 ste aan beg van vlge 2 rye af.

VLGE RY: r 2, gl 1, r 1, tgso, r tot laaste 4 ste, r 2 tes, r 2.

Vermin soos voorheen in alt rye tot 25 ste oorbly.

SLEGS 55 CM EN 60 CM.

VLGE RY: aw 2, aw2 tes, aw tot laaste 4 ste, aw2 tes adl, aw 2.

SLEGS 65 CM, 70 CM EN 75 CM.

Brei 1 ry.

### ALLE GROOTTES

Heg af.

### LINKERVOORPANT

Met 3½-mm-breipenne stel 33(35; 39; 41; 45) ste op. Brei 8(8; 10; 10; 12) rye rif soos vir agterpant.

SLEGS 60 CM EN 65 CM

Vermeer in middel van laaste ry — 33(36; 39; 42; 45) ste.

Slaan oor na 4-mm-breipenne \*\*.

1e RY: r 16(18; 20; 23; 26), aw 1, r 6, aw

1, r tot einde.

2e RY: aw.

3e RY: r 16(18; 20; 23; 26), aw 1, ka, aw 1, r tot einde.

Herh 2e ry 1 keer en dan 1e en 2e rye 2 keer.

Hierdie 8 rye vorm pat vir linkervoorpant. Brei in pat totdat hierdie pant so lank soos agterpant tot onder die arm is en brei laaste ry aan VK.

### RAGLANMOUSGATVORMING

Heg 3 ste af aan beg van vlge ry.

Brei 1 ry \*\*\*.

VLGE RY: r 2, gl 1, r 1, tgso, pat tot laaste 2 ste, gl 1, r 1, tgso.

Vermin soos voorheen aan mousgatrand in alt rye 17(19; 21; 24; 27) keer. Vermin terselfdertyd aan halsrand in vlge alt(alt; alt; 4e; 4e) rye 2(2; 2; 9; 7) keer en dan in vlge 4e(4e; 4e; 6e; 6e) ry(e) 6(7; 8; 1; 3) keer — 3 ste.

SLEGS 50 CM EN 60 CM

VLGE RY: aw2 tes adl, aw 1.

SLEGS 65 CM, 70 CM EN 75 CM

Brei 1 ry.

VLGE RY: r 1, gl 1, r 1, tgso.

Brei 1 ry.

### ALLE GROOTTES

r 2 tes, heg af.

### REGTERVOORPANT

Volg aanwysings vir linkervoorpant tot by \*\*.

1e RY: r 9(10; 11; 11; 11) aw 1, r 6, aw 1, r tot einde.

2e RY: aw.

3e RY: r 9(10; 11; 11; 11), aw 1, kv, aw 1, r tot einde.

Herh 2e ry 1 keer en dan 1e en 2e rye 2 keer.

Hierdie 8 rye vorm die pat vir die regtervoorpant \*\*\*.

Voltooi soos spieëlbeeld van linkervoorpant, brei dus r 2 tes in plaas van gl 1, r 1, tgso en aw2 tes in plaas van aw2 tes adl.

### LINKERMOU

Met 3½-mm-breipenne stel 35(35; 37; 37; 39) ste op en brei 16 rye rif soos aangegee vir agterpant en vermeer in middel van laaste ry: 36(36; 38; 38; 40) ste.

Slaan oor na 4-mm-breipenne.

1e RY: r 14(14; 15; 15; 16), aw 1, r 6, aw 1, r tot einde.

2e RY: aw.

3e RY: r 14(14; 15; 15; 16), aw 1, ka, aw 1, r tot einde.

Herh 2e ry 1 keer en dan 1e en 2e rye 3 keer.

11e RY: r 2, m 1, r 12(12; 13; 13; 14), aw 1, ka, aw 1, r 12(12; 13; 13; 14), m 1, r 2.

Brei in pat aan en vermeer soos voorheen aan weerskante in vlge 4e(4e; 6e; 6e; 6e) rye totdat daar 40(50; 58; 62; 62) ste is en dan in vlge 6e(6e; 8e; 8e; 8e) ry(e) tot daar 50(58; 60; 64; 68) ste is en brei dié ekstra ste in ks.

Brei tot werk 21(26; 31; 35; 39) cm (of verlangde lengte) is en brei laaste ry aan VK.

### RAGLANVORMING

Heg 3 ste aan beg van vlge 2 rye af.

VLGE RY: r 2, gl 1, r 1, tgso, pat tot laaste 4 ste, r 2 tes, r 2.

Vermin soos voorheen aan weerskante in vlge alt(alt; alt; 4e; 4e) rye totdat 2(14; 8; 54; 56) ste oorbly.

SLEGS 70 CM EN 75 CM

Vermin alt rye tot 8 ste oorbly.

SLEGS 55 CM, 70 CM EN 75 CM

Brei 1 ry.

SLEGS 60 CM

VLGE RY: aw 2, aw2 tes, aw tot by laaste 4 ste, aw2 tes adl, aw 2.

Vermin soos voorheen in elke ry totdat 8 ste oorbly.

### ALLE GROOTTES

Heg af.

### REGTERMOU

Volg aanwysings vir linkermou, maar brei kv in plaas van ka.

### VOORPANTSTROOK

Werk raglannate met agtersteek toe en let wel dat koppe van raglanmoue deel van halslyn vorm.

Met 3½-mm-breipenne stel 9 ste op.

Brei 4 rye rif soos vir agterpant.

\*\* 5e RY: rif 3, heg 3 ste af, rif 3.

6e RY: rif 3, stel 3 ste op, rif 3.

Rif 12(14; 12; 12; 14) rye \*\*.

Herh van \*\* tot \*\* 3(3; 4; 4; 4) keer en dan 5e en 6e rye 1 keer: 5(5; 6; 6; 6) knoopsgate.

Brei totdat strook lank genoeg is om (as dit effens gerek word) al langs voorpante, oor koppe van moue en agterkant van hals te pas. Heg in rif af.

### AFWERKING

Pars baie liggies onder effense klam doek en met warm yster. Werk sy- en mounate met agtersteek toe. Werk voorpantstrook en knope aan. Pars nate.

## TRUI MET RONDE HALS

### AGTERPANT EN MOUE

Volg aanwysings vir V-halstrui.

### LINKERVOORPANT

Volg aanwysings vir V-halstrui tot by \*\*\*.

VLGE RY: r 2, gl 1, r 1, tgso, pat tot einde.

Vermin (soos voorheen) aan beg van alt rye totdat 19(21; 22; 22; 22) ste oorbly.

### HALSVORMING

Heg 5(5; 6; 6; 6) ste aan beg van vlge ry af.

Vermin (aan mousgatrand soos voorheen) aan elke kant van vlge en alt rye totdat 6 ste oorbly en dan slegs aan mousgatrand tot 3 ste oorbly.

SLEGS 55 CM EN 60 CM

VLGE RY: aw 2 tes adl, aw 1.

SLEGS 65 CM, 70 CM EN 75 CM

Brei 1 ry.

VLGE RY: r 1, gl 1, r 1, tgso.

Brei 1 ry.

### ALLE GROOTTES

r 2 tes. Heg af.

### REGTERVOORPANT

Volg aanwysings vir regtervoorpant van V-halstrui tot by \*\*\*.

Voltooi soos spieëlbeeld van linkervoorpant van trui wat tot bo toeknoop, maar brei r 2 tes in plaas van gl 1, r 1, tgso en aw2 tes in plaas van aw2 tes adl.

### LINKERVOORPANTSTROOK

Laat knoopsgate weg indien dit vir 'n dogtertjie is.

Met 3½-mm-breipenne stel 9 ste op.

Brei 4 rye rif soos vir agterpant.

\*\* 5e RY: rif 3, heg 3 ste af, rif 3.

6e RY: rif 3, stel 3 ste op, rif 3; rif 14(16; 14; 16; 18) rye \*\*.

Herh van \*\* tot \*\* 3(3; 4; 4; 4) keer en dan 5e en 6e rye 1 keer: 5(5; 6; 6; 6) knoopsgate \*\*\*; rif 12(14; 12; 14; 16) rye. Laat ste op stekehouer.

### REGTERVOORPANTSTROOK

Vir 'n seun moet knoopsgate weggelaat word.

Volg aanwysings vir linkervoorpantstrook tot by \*\*\*; rif 13(15; 13; 15; 17) rye.

Laat ste op breipen en moenie draad afbreek nie.

## HALSSTROOK

Werk raglannate met agtersteek toe en let wel dat die koppe van die moue deel van halslyn vorm; werk voorpantstroke vas; met RK na voor en met 3½-mm-breien waarop regtervoorpantstrook se ste is, tel op en r 49(53; 59; 59; 59) ste ewe ver vanmekaar om hals en rif dan ste van linkervoorpantstrook — 67(71; 77; 77; 77) ste.

Brei 7 rye rif soos vir agterpant, beg met 'n 2e ry en maak knoopsgat soos voorheen in 2e en 3e rye. Heg lossies in rif af.

## AFWERKING

Pars liggies onder 'n effens klam doek met warm yster. Werk sy- en mounate met agtersteek toe. Werk knope aan. Pars nate.

10

## Luierbroek en truitjie

### BENODIGDHEDE

PATONS Caressa 4-draad, 25-g-bolle. OORTRUI: 4(4) bolle: BROEKIE: 3(3) bolle.

'n Paar elk breinaalde van 2½ mm en 3½ mm; 3 knopies vir oortrui; lengte rek vir middel van broekie.

### MATE

OORTRUI: borsmaat 46-48(51-53) cm, lengte 27(29) cm, mounaat 15(18) cm. BROEKIE: lengte in middel voor 21(23) cm.

### SPANNING

14 ste en 18 rye = 5 cm x 5 cm oor ks op 3½-mm-breinaalde.

### AFKORTINGS

r — brei regs; aw — brei aweregs; st(e) — steek (steke); ks — koussteek (1 ry r, 1 ry aw); gl — glip; gl1r — glip een steek regs; gl3aw — glip drie steke aweregs; g vt — garing vorentoe; ga — garing agtertoe; grn — garing rondom naald; gon — garing oor naald; tgso — trek glipsteek oor; tes — tesame; adl — agter deur lus; ls(e) — lus (lusse), beg — begin; alt — alternatiewe; herh — herhaal; aw2 tes — brei twee tesame aweregs; pat — patroonsteek; vermeer — vermeerder deur in voorkant en dan in agterkant van dieselfde st te brei; vermin — verminder deur twee steke tesame te brei; m 1 — maak een steek deur lus voor volgende steek op te tel en agter deur lus te werk; dr3 — draai drie (2 rye st op regternaald, r 2, tgso oor gl regssteke en r adl in dié st); RK — regte kant; VK — verkeerde kant; ms — mossteek; rif — riffelsteek (r 1, aw 1); r2 tes — brei twee tesame regs; oorbl — oorblywende

## OORTRUI

### VOORPANT

\*\* Met 2½-mm-breinaalde stel 61(69) ste op en brei in rif soos volg:

1e RY: r 2, \*aw 1, r 1; herh van \* tot laaste st, r 1.

2e RY: \*r 1, aw 1; herh van \* tot laaste st, r 1.

Brei 9(13) rye in rif.

VLGE RY: rif 2(6), (vermeer in vlge st, rif 10) 5 keer, vermeer in vlge st, rif tot einde — 67(75) ste. \*\*

Slaan oor na 3½-mm-breinaalde en brei in pat soos volg:

1e RY: (r 3, aw 1) 5(6) keer, r 3, aw 3, dr3, aw 9, dr3, aw 3, (r 3, aw 1) 5(6) keer, r 3.

2e RY: aw 24(28), r 2, aw 3, r 2, (aw 1, r 1) 3 keer, r 1, aw 3, r 2, aw tot einde.

3e RY: (r 3, aw 1) 5(6) keer, r 3, aw 3, r 3, aw 9, r 3, aw 3, (r 3, aw 1) 5(6) keer, r 3.

4e RY: soos 2e ry.

Hierdie 4 rye vorm die pat.

Gaan voort in pat totdat voorpant 15(16,5) cm lank is en eindig met RK na voor vir vlge ry.

### RAGLANVORMING

1e EN 2e RY : heg 3(4) ste af, pat tot einde.

3e RY: r 1, r2 tes adl, pat tot laaste 3 ste, r2 tes, r 1.

4e RY: r 1, pat tot laaste st, r 1

Herh 3e en 4e ry totdat 31(35) ste oorbly, en eindig met VK na voor vir vlge ry.

### HALSVERDELING

VLGE RY: r 1, pat 9(11) ste, heg af 11 ste, pat tot laaste st, r 1. Gaan voort op laaste

dieselfde lengte is as voorpant tot by raglanvorming, en eindig met RK na voor vir vlge ry.

Brei 1e tot 4e ry van raglanvorming soos vir voorpant. Herh nou 3e en 4e rye, nog 3 keer en dan 3e ry een keer — 51(57) ste.

### VERDEEL VIR OPENING

VLGE RY: r 1, pat 23(26), (r 1, aw 1) 2 keer, draai.

Hou 5 ste in ms aan binneste rand, gaan voort met vermin aan raglanrand soos voorheen tot 24(27) ste oorbly, en eindig met RK na voor vir vlge ry.

VLGE RY: aw 1, r 1, g vt, r2 tes, pat tot laaste 3 ste, r2 tes, r 1.

Gaan aan met vermin aan raglanrand soos voorheen, werk 'n knoopsgat in vlge 12e(14e) ry totdat 13(14) ste oorbly, en eindig met RK na voor.

Laat oorbl ste op 'n stuk wol.

Met VK na voor, las wol aan oorbl ste en stel 5 ste op vir knoopflap.

1e RY: (aw 1, r 1) 2 keer, pat tot einde. Voltooi soos 1e kant, mfaar laat knoopsgate weg.

### MOUE

Met 2½-mm-breinaalde, stel 37(39) ste op



10(12) ste vir 1e kant, vermin 1 st aan raglankant soos voorheen, en terselfdertyd vermin 1 st aan halsrand in vlge 3(4) rye.

Werk halsrand reguit maar gaan voort en vermin aan raglanrand soos voorheen totdat 2 ste oorbly en eindig met RK na voor vir vlge ry.

VLGE RY: r2 tes en heg af.

Met RK na voor, las wol aan oorbl ste en voltooi soos 1e kant met fatsoenering omgekeerd.

### AGTERPANT

Werk soos vir voorpant vanaf \*\* tot \*\*.

Slaan oor na 3½-mm-breinaalde en pat soos volg:

1e RY: \*r 3, aw 1; herh vanaf \* tot laaste 3 ste, r 3.

2e RY: aw.

Hierdie 2 rye vorm die pat.

Gaan voort in pat totdat agterpant

en brei 13(15) rye in rif soos vir voorpant. VLGE RY: rif 3(4), (vermeer in vlge st, rif 5) 5 keer, vermeer in vlge st, rif tot einde — 43(45) ste.

Slaan oor na 3½-mm-breinaalde en pat soos volg:

1e RY: r 3(0), \*aw 1, r 3; herh vanaf \* tot laaste 4(1) st(e), aw 1, r 3(0)

2e RY: aw.

Hierdie 2 rye vorm die pat.

Gaan voort in pat, en vermeer 1 st aan albei kante van 3e en elke daaropvolgende 8e(5e) ry totdat daar 51(59) ste is en neem vermeer-ste in pat op.

Werk reguit tot mounaat 15(17,5) cm lank is en eindig met RK na voor vir vlge ry.

### RAGLANVORMING

Brei soos vir rye 1 tot 4 van voorpant, en herh dan 3e en 4e rye totdat 5(7) ste

oorbly en eindig met RK na voor. Gl oorbly ste op 'n stuk gekleurde wol.

## AFWERKING

Met VK na voor, blok elke stuk met spelde rondom rande. Werk rif- en raglanrande met 'n platnaat en res van werk met 'n fyn agtersteek aanmekaar.

Met RK van werk na voor en 2½-mm-breinaalde, beg bo by linkeragterpant en werk soos volg:

Pat 13(14) ste vanaf linkeragterpant, r5(7) van mou, tel op en r8(9) ste langs linkerhalsrand, r 11 ste van middel van voorpant, tel op en r8(9) ste langs regterhalsrand, r5(7) ste van mou en pat 13(14) ste van regteragterpant — 63(71) ste.

1e RY: \*aw 1, r 1; herh vanaf \* tot laaste st, aw 1.

2e RY: aw 1, r 1, g vt, r2 tes, aw 1, \*aw 1, r 1; herh vanaf \* tot laaste 6 ste, aw 2, (r 1, aw 1) 2 keer.

Werk 2 rye in rif maar behou ms-rande. Heg af in pat. Heg knoopflap vas. Werk knope aan.

## BROEKIE

### VOORPANT

\*\* Met 2½-mm-breinaalde, stel 35(37) ste op vir beenrand en werk 7 rye in rif soos vir voorpant van oortruil.

Slaan oor na 3½-mm-breinaalde en werk nog 1 ry in rif. Vermeer 2(4) ste gelyk verdeel oor 37(41) ste. Laat ste eenkant.

Brei 2e beenrand op dieselfde wyse maar laat ste op naald. Brei nou broekspyspe en invoegstuk, fatsoeneer in pat soos volg:

1e RY: (r 3, aw 1) 9(10) keer, r 1, stel op 17 ste, gl ste van 1e broekspyprand op linkernaald en r 1, aw 1, r 3 van hierdie ste, draai, en laat dus 32(36) ste ongewerk.

2e RY: gl 1, aw 26, werk aw in agterkant van aangehegte ste, draai.

3e RY: gl 1, r 2, aw 1, r 1, r2 tes adl, r 13, r2 tes, r 1, (aw 1, r 3) 2 keer, draai.

4e RY: gl 1, aw 32, draai.

5e RY: gl 1, r 2, aw 1, r 3, aw 1, r 1, r2 tes adl, r 11, r2 tes, r 1, (aw 1, r 3) 3 keer, draai.

6e RY: gl 1, aw 38, draai.

7e RY: gl 1, r 2, (aw 1, r 3) 2 keer, aw 1, r 1, r2 tes adl, r 9, r2 tes, r 1, (aw 1, r 3) 4 keer, draai.

8e RY: gl 1, aw 44, draai.

9e RY: gl 1, r 2, (aw 1, r 3) 3 keer, aw 1, r 1, r2 tes adl, r 7, r2 tes, r 1, (aw 1, r 3) 5 keer, draai.

Gaan voort op dié wyse en brei nog 4 ste van broekspyprand by, op elke ry, maar vermin 1 st aan albei kante van invoegstuk en elke alt ry tot die ry — gl 1, aw 68, draai — gebrei is.

VLGE RY: gl 1, r 2, (aw 1, r 3) 7 keer, aw 1, r 1, gl 1, r2 tes, tgso, r 1, \*aw 1, r 3; herh vanaf \* tot einde.

VLGE RY: aw.

VLGE RY: \*r 3, aw 1; herh vanaf \* tot laaste 3 ste, r 3 — 75(83) ste.

Gaan voort in pat oor al die ste totdat werk 19(20) cm lank is in die middel van voorpant en eindig met VK na voor vir vlge ry. \*\*

\*\*\*VLGE RY: aw 4(8), (aw2 tes, aw 11) 5 keer, aw2 tes, aw tot einde — 69(77) ste.

Slaan oor na 2½-mm-breinaalde en brei 4 rye in rif vir broekspyprand.

VLGE RY: r 2, \*g vt, r2 tes, aw 1, r 1; herh vanaf \* tot laaste 3 ste, gvt, r2 tes, r 1.

Werk nog 3 rye in rif. Heg af in rif.

## AGTERPANT

Brei soos voorpant vanaf \*\* tot \*\* maar brei 1 ry minder. Vorm agterdeel soos volg:

1e RY: pat tot laaste 4 ste, draai.

2e RY: aw tot laaste 4 ste, draai.

3e RY: pat tot laaste 8 ste, draai.

4e RY: aw tot laaste 8 ste, draai.

5e RY: pat tot laaste 12 ste, draai.

Gaan voort op dié wyse totdat die ry — aw tot laaste 20 ste, draai — gewerk is.

VLGE RY: pat oor al die ste.

Voltooi soos voorpant van \*\*\* tot einde.

## AFWERKING

Moenie pars nie.

Werk rif met 'n platnaat en synate, beenrande en invoegstuk met fyn agtersteke aanmekaar. Ryg rek deur gaatjies om middel

11

## Kantbaadjie in babageel

### BENODIGDEHEDE

PATONS Caressa 3-draad, 4 50-g-bolle; 1 paar breinaalde van 3 mm; 3 knopies; stukkies lint.

### MATE

Borsmaat 46-48 cm; lengte vanaf skouers ongeveer 30 cm; mounaat ongeveer 15 cm.

### SPANNING

16 ste en 20 rye = 5 cm x 5 cm op 3-mm-breinaalde in ks.

### AFKORTINGS

r — brei regs; aw — brei aweregs; st(e) — steek(steke); gl — glip; gl1r — glip een steek regs; gl3aw — glip drie steke awe-regs; g vt — garing vorentoe; ga — garing agtertoe; oorbl — oorblywende; grn — garing rondom naald; gon — garing oor naald; tgso — trek glipsteek oor; tes — tesame; adl — agter deur lus; vermeer — vermeerder deur in voorkant en dan in agterkant van dieselfde steek te brei; vermin — verminder deur twee steke tesame te brei; beg — begin; alt — alternatiewe; herh — herhaal; pat — patroon; ls(e) — lus(lusse); RK — regte kant; VK — verkeerde kant; vlge — volgende; m 1 — maak 1 st deur lus voor volgende steek op te tel en agter deur lus te werk; rs — rek-steek (elke ry r); ks — koussteek (r 1 ry, aw 1 ry); rg — regsgewys; r2 tes — brei twee tesame regs.

### VOOR- EN AGTERPANT

(Aaneen gewerk tot by mousgat-vorming)

Met 3-mm-breinaalde stel 315 ste op en werk 4 rye in rs.

Gaan voort in kant-pat soos volg:

1e RY: (VK) r 1, aw tot laaste st, r 1.

2e RY: aw 3, \*r2 tes, r 3, g vt, r 3, r2 tes adl, aw 3, herh vanaf \* tot einde.

3e RY: r 3, \*aw 4, (r 1, aw 1) in g vt van vorige ry, aw 4, r 3, herh vanaf \* tot einde.

4e RY: aw 3, \*r2 tes, (r 2, g vt) 2 keer, r 2, r2 tes adl, aw 3, herh vanaf \* tot einde.

5e RY: r 3, \*aw 10, r 3; herh vanaf \* tot einde.

6e RY: aw 3, \*r2 tes, r 1, g vt, r 4, g vt, r 1, r2 tes adl, aw 3, herh vanaf \* tot einde.

7e RY: soos 5e ry.

8e RY: aw 3, \*r2 tes, g vt, r 6, g vt, r2 tes adl, aw 3, herh vanaf \* tot einde.

9e RY: soos 5e ry.

10e RY: aw 2, \*r2 tes, g vt, r 8, g vt, r2 tes adl, aw 1, herh vanaf \* tot laaste st, aw 1.

11e RY: r 2, \*aw 12, r 1, herh vanaf \* tot laaste st, r 1.

12e RY: aw 1, r 2 tes, \*g vt, r 10, g vt, gl1r, r2 tes, tgso, herh vanaf \* tot laaste

13 ste, g vt, r 10, g vt, r2 tes adl, aw 1. Hierdie 12 rye vorm pat.

Gaan voort in pat totdat werk ongeveer 18 cm lank is, eindig met 'n 4e, 6e, 10e of 12e pat-ry.

Hou pat korrek en verdeel vir mousgate soos volg:

VLGE RY: pat 79 ste, draai en laat oorbl ste op 'n ekstra naald.

Hou pat korrek en gaan voort op hierdie 79 ste vir regteragterpant en brei 17 rye.

VLGE RY: (r3 tes) 25 keer, (r2 tes) 2 keer — 27 ste. Breek wol. Laat hierdie ste op 'n stuk garing.

Met VK van werk na voor, las wol aan oorbl st, pat 157 ste, draai en laat oorbl ste op 'n stuk garing.

Gaan voort op hierdie 157 ste vir voorpant en werk in pat vir 17 rye.

VLGE RY: r4 tes, (r3 tes) 51 keer — 52 ste. Breek wol af. Laat hierdie ste op 'n stuk garing.

Met VK van werk na voor, las wol aan oorbl 79 ste vir linkeragterpant en voltooi soos spieëlbeeld van regteragterpant met fatsoenering omgekeerd.

### MOUE

Met 3-mm-breinaalde stel 44 ste op en werk 3 rye in rs.

Maak gaatjies vir lint soos volg:

VLGERY: r 2, \*g vt, r2 tes, r 1, herh vanaf \* tot einde.

VLGE RY: r.

VLGE RY: r 4, (m 1, r 1) 36 keer, m 1, r 4 — 81 ste.

Brei in kantpat soos vir voor- en agterpant totdat mou ongeveer 15 cm lank is, en eindig met dieselfde pat-ry soos vir voor- en agterpant voor verdeling van mousgate.

Plaas 'n merker van gekleurde wol aan albei kante van laaste ry.

Brei 18 rye in pat.

VLGE RY: (r2 tes) 13 keer, (r3 tes) 10 keer, (r2 tes) 12 keer, r 1 — 36 ste. Breek wol af.

Laat ste op 'n stuk garing.

### SKOUERSTUK

Met RK van werk na voor, stel ste op linkernaald vir skouerstuk soos volg: 27 ste van regteragterpant, 36 ste van 1e mou, 52 ste van voorpant, 36 ste van 2e mou, 27 ste van linkeragterpant — 178 ste.

Las wol aan en gaan voort soos volg:

VLGE RY: r 1, \*g vt, r2 tes, r 1, herh vanaf \* tot einde.

VLGE RY: r.

Werk in rs en vorm skouerstuk soos volg: 1e RY: r 1, r2 tes, \*r 2, r2 tes, herh vanaf \* tot laaste 3 ste, r 1, r2 tes — 133 ste.

2e RY: r.

3e RY: r5, (r2 tes, r9) 11 keer, r2 tes, r tot einde — 121 ste; r 7 rye.

11e RY: r 5, (r2 tes, r 8) 11 keer, r2 tes, r tot einde — 109 ste; r 7 rye.



10

## Luierbroek en truitjie

### HOE SPANNING GETOETS WORD

Gaan spanning na deur genoeg steke op te stel vir ongeveer 10 cm met die korrekte draad en grootte penne aanbeveel in gekose patroon, en werk genoeg rye om ongeveer 10 cm breiwerk te voltooi. Tel in die middel van die breiwerk die getal steke en rye aangedui in die spanningparagraaf van die gekose patroon en dié behoort 5 cm<sup>2</sup> te wees. Indien daar te min steke en rye is binne die 5-cm-vierkant, is u werk te los; probeer 'n dunner pen. Indien daar te veel steke en rye is vir 5 cm<sup>2</sup>, is u werk te styf; probeer dan 'n dikker pen.

Leseresse wat van die breipatrone in ENGELS verlang, kan dit bestel van ROOI ROSE-breipatrone, Posbus 32083, Mobeini, 4060. Vir elke breipatroon moet 25c ingesluit word om posgeld en versendingskoste te dek.

19e RY: r 4, (r2 tes, r 7) 11 keer, r2 tes, r tot einde — 97 ste; r 5 rye.

25e RY: r 4, (r2 tes, r 6) 11 keer, r2 tes, r tot einde — 85 ste; r 3 rye.

29e RY: r 3, (r2 tes, r 5) 11 keer, r2 tes, r tot einde — 73 ste; r 3 rye.

33e RY: r 3, (r2 tes, r 4) 11 keer, r2 tes, r tot einde — 61 ste; r 2 rye. Heg rg af.

#### AFWERKING

Moenie pars nie.

Gebruik 'n platnaat vir rs en 'n fyn agtersteeknaat vir verdere breiwerk; werk mounate toe tot by merkers, en werk res van mou aan lyfgedeelte.


**LINKERAGTERRAND:** Stel 5 ste op en werk in rs tot strook, effens gerek, pas langs linkerkant van agterpantopening tot by bopunt van skouerstuk. Stik vas soos breiwerk vorder. Heg af.

**REGTERAGTERRAND:** Werk soos speelbeeld van linkerrand en maak 3 knoopsgate, 1e aan beg van skouerstuk een in die middel en 3e word 2 rye onder nekrand gemaak.

Merk eers posisie van knope aan linkerrand met spelde om seker te wees dat die knoopsgate ewe ver van mekaar is en werk dan knoopsgate teenoor spelde.

Om 'n knoopsgat te maak: (RK), r 2, g vt, r2 tes, r 1.

Sny 2 stukke lint en ryg deur gaatjies rondom skouerstuk en bind vas, slaan ente van lint om en heg netjies vas agter aan hoofgedeelte. Ryg lint deur gaatjies van moue. Werk knope aan.

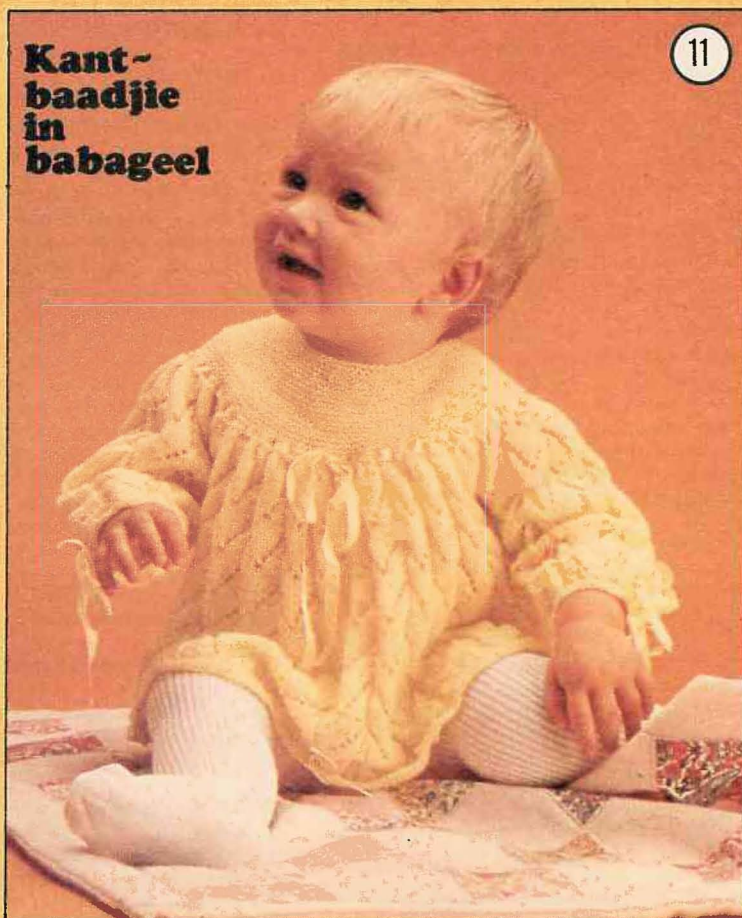

11

## Kant- baadjie in babageel