

ROOI ROSE
ELLE/EMPISAL
SE SKITTERENDE
BREIBOEK

SWART
SIGSAG-STREPE

PATROON OP BL. 38

SO SENSASIONEEL!

INHOUD

- 2 Afkortings en algemene opmerkings
- 4 Sjek saamgestel
- 7 Skeppend met segmente
- 8 Sinchroniseer die strepe
- 10 Stuitig in skarlaken
- 12 Sarsies stippels
- 13 Stil strepe
- 15 Scenario in seeblou
- 17 Seldsame strengelings
- 18 Suutjies gespikkel
 - Skitterende skouerdetail
- 21 Snoesig in skemerpienk
- 22 Simfonie in sneeuwit
- 26 Sorgelose swier
- 27 Salige sirkels
- 28 Streelsagte styl
- 30 Sekuur gesimuleer
 - Songeel splinters
- 32 Jou delikate breigoed verdien die beste sorg
- 35 Sprankelend
- 38 Skaakmat!
 - Sonder seremonie
 - Swart sigsagstrepe
- 40 Elke toestel is 'n towerstaffie
- 44 Samespel in sepia
 - Stroke strepe
- 47 Savanne-skouspel



SINCHRONISEER DIE STREPE

PATROON OP BL. 8

AFKORTINGS

Handbreiwerk: r – brei regs; aw – brei aweregs; st(e) – steek (steke); rs – reksteek (elke ry regs); ks – koussteek (1 ry regs, 1 ry aweregs); oks – omgekeerde koussteek, die aweregskant is regte kant van werk; vermeer – vermeerder; vermin – verminder; beg – begin; pat – patroon; herh – herhaal; oorbl – oorblywende; tes – tesame; grn – gare rondom breinaald; k – kabel; kn – kabelnaald; N(e) – naald(e); RK(VK) – regte (verkeerde) kant van werk; weersk – weerskante; enkelrif – enkelriffelsteek, r1, aw1; dubbelrif – dubbelriffelsteek, r2, aw2; grtgso – glip 1 steek, brei 1 steek regs, trek glipsteek oor; ga – gare agter; gv – gare voor; gl – glip; adl – agter deur lus.

SJIEK SAAMGESTEL

PATROON OP BL. 4

◀ SKEPPEND MET SEGMENTE

PATROON OP BL. 7

Masjienbrei: --- – voulyn (horisontaal of vertikaal); ----- – buitelyn ▽ – stel ryteller op 0 by dié pyltjie; () getalle tussen hakies verwys na rye of steke; RT – ryteller; 1(2; 3; 4; 5)k – 1e(2e; 3e; 4; 5e) kleur; + – vermeerder; – – vermindder; 1x20x5 – vermeerder of verminder 1 st na elke 20 rye 5 keer, aan een of albei kante, afhangende daarvan of dit 'n halwe of volle paneel is; aan; h/af – heg af; HP – houposisie; N(e) – naald(e); st(e) – steek (steke); rg – resgare; tll – heg aan met selfkant; ● – plaas merker hier; kb – kortbeen;  – ruffelboord; -- – breirigting; FL – Fair Isle; RS – ruffelspanning; HS – hoofspanning; B – beide kante; NSK – naaldstelknoppie(s); NPN – naaldposisie-

nokke; PS – patroonsteek; PL – sonder patroon; b – brei; 32= – 32 reguit rye; NH – naaldhefboom.

ALGEMENE OPMERKINGS

Gebruik slegs die aanbevole gare. Nor-tex Elle aanvaar geen verantwoordelikheid vir die voltooide kledingstuk nie indien ander gare gebruik word.

Dit is raadsaam om die benodigde gare gelyktydig aan te koop want kleurbad-dens verskil soms.

Wanneer meer as een grootte kledingstuk gebrei kan word verwys getal voor die hakies na eerste grootte, en getalle binne hakies na tweede en derde grootte, ens.; wanneer slegs een getal verstrek word verwys dit na alle groottes.

SJIEK SAAMGESTEL

Patroon-nr. BO-150-86-A
WOLMERKWOL
'n Empisal Visionit-patroon vir Empisal
Bulky-breimasjiene

BENODIGDHEDE: 800 g naaswit
Scheepjes Elle Superwash Onde Fantasia
(50-g-bolle, 1k).

MATE: Borsmaat 108 cm; lengte 76 cm;
mou 45 cm.

SPANNING: Brei 'n toetslappie oor 40 ste
en 50 rye teen S-4 in PS en S-R in 2x2-rif.
Meet met die blou liniaaltjie oor 20 ste en 30
rye. Spanning behoort 18 ste en 22 rye per
10 x 10 cm oor PS en 22 ste en 30 rye per 10
x 10 cm oor rif te wees. Pas jou spanning
aan, indien nodig.

AFKORTINGS: Raadpleeg kassie op bl2.

PATROONSTEEK VIR PANTE: Voltooi
rif. Plaas steke oor sodat elke 7e N buite
werking, en 6 Ne langs mekaar in B-posi-
sie is. *Brei 20 rye. Vorm 'n 3x3-kabel op
elke 2e groep van 6 Ne. Herh van * tot **
en draai kables deurgaans op dieselfde

groep Ne.

PATROONSTEEK VIR BAADJIE

IIIIII.IIIII.IIIII.

*Brei 20 rye. Vorm 'n 3x3-kabel op elke 2e
groep van 6 Ne**.

Herh van * tot ** en draai kables altyd op
dieselfde groep Ne.

PATROONSTEEK VIR HALS EN VOORSTE BANDE

XX

II..II..II..II..II..II..

..II..II..II..II..II..

AANWYSINGS: Brei voor-, agterpant en
moue volgens aanwysings op diagram.

Hals- en voorpantrande: Stel ste oor 24
Ne vir 2x2-rif op; RS-R. Brei 16 rye. Draai
kabel op Ne van HNK wat met X gemerk
is. Herh elke 16e ry, brei 448 altesaam.


AFWERKING: Blok ooreenstemmende
pante. Pars baie liggies. Werk skouernate
toe. Werk moue tussen merkers ● en ●
vas. Werk sy- en mounate toe. Werk rif-
felboord aan halsrand vas. ●



elle
NORTEX
MILLS

VISIONIT
Empisal

SUIWER NUUTWOL

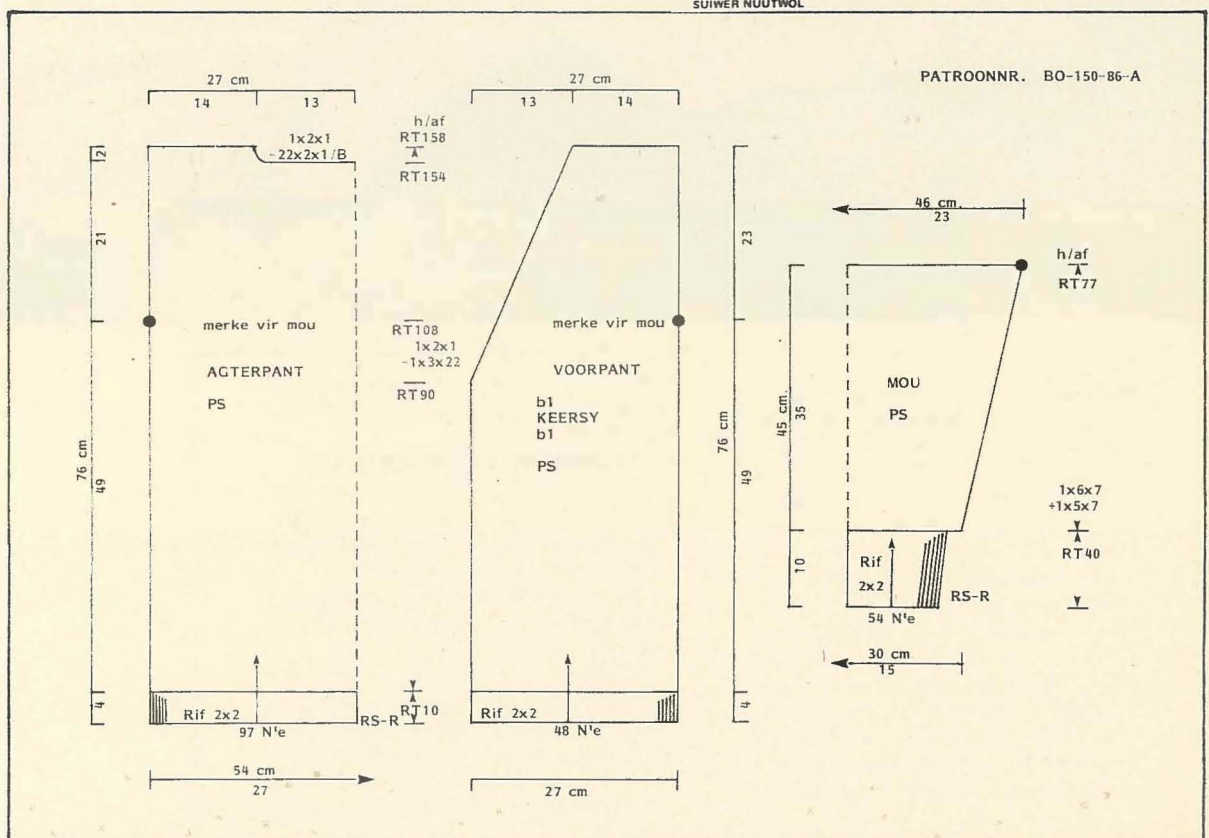



**SARSIES
STIPPELS**
PATROON OP BL. 12

**STUITIG IN
SKARLAKEN**
PATROON OP BL. 10

STIL STREPE
PATROON OP BL. 13



SKEPPEND MET SEGMENTE

WOLMERKWOL

BENODIGDHEDE: Joelle Aran Knit (50-g-bolle); 12(13) bolle kleur 1, 1 bol kleur 2; paar Inox-breinaalde van 5 mm en 6 mm.

MATE: Om borsmaat van 82-87(92-97) cm te pas; lengte 56 cm; mou 44(46) cm. Ware grootte 112(120) cm.

SPANNING: 16 ste en 21 rye = 10 x 10 cm oor patroonsteek met 6-mm-Ne.

AFKORTINGS: Raadpleeg kassie op bl 2+3

PATROONSTEEK

1e ry: R2, *grn, r2tes; herh van * tot laaste 2 ste, r2.

2e, 4e en 6e ry: Deurgaans aw.

3e ry: Deurgaans r.

5e ry: R2, *grn, r2tes, r4; herh van * tot laaste 4 ste, grn, r2tes, r2.

7e-12e ry: Herh 3e-6e ry, dan 3e en 4e ry.

Dié 12 rye vorm pat en word deurgaans herhaal.

AGTERPANT: Linkermiddelboord: Met 5-mm-Ne en kleur 1, stel 44(48) ste op en brei 7 cm dubbelrif, eindig met 'n VK-ry.

Knip gare af en plaas ste op 'n stekehouer.

Regtermiddelboord: Stel 44(48) ste op met 5-mm-Ne en kleur 2.

***1e ry:** (r2, aw2) tot laaste st, vermeer 1 st.

2e ry: Vermeer 1 st, (r2, aw2) tot einde.

Hou dubbelrif deurlopend en herh dié 2 rye tot 58(62) ste op breinaald, brei dan sonder vermeer tot middelboord 7 cm lank is, eindig met 'n VK-ry. Knip gare af.*

Slaan oor na 6-mm-breinaalde en kleur 1; begin met regtermiddelboord, brei só voort:

Vlg ry: Vermeer 1(0) st, r tot laaste 14 ste van regtermiddelboord.

Plaas linkermiddelboord agter regtermiddelboord en brei dié laaste 14 ste van regtermiddelboord tesame met eerste 14 ste van linkermiddelboord, brei dan oor ste van linkermiddelboord tot laaste st, vermeer 1 st (r1) – 90(96) ste:

Vlg ry: Deurgaans aw.

Brei pat tot werk 48 cm lank is vanaf begin en knip kleur 1 af.

Met 5-mm-Ne en kleur 2, vermin 1 st (slegs vir le grootte), r43(48), draai, plaas oorbl ste op 'n stekehouer.

Brei dubbelrif tot boordjie 8 cm lank is.

Heg lossies rifsgewys af.

Met RK voor, heg kleur 1 aan ste op stekehouer vas en brei met 5-mm-Ne.

1e ry: Vermin 1(0), dubbelrif tot einde.

2e ry: Dubbelrif tot laaste ste, vermeer in laaste st.

3e ry: Vermeer in 1e st, dubbelrif tot

einde.

Hou rif deurlopend, herh 2e en 3e ry tot boordjie 8 cm lank is en heg lossies rifsgewys af.

VOORPANT: Regtermiddelboord: Stel 44(48) ste met 5-mm-Ne en kleur 2 op en brei 1 ry dubbelrif; herh dan van * tot * soos uiteengesit vir regtermiddelboord van agterpant

Linkermiddelboord: Stel 44(48) ste met 5-mm-breinaald en kleur 1 op en brei 7 cm dubbelrif, eindig met 'n VK-ry.

Slaan oor na 6-mm-Ne en brei só voort:

Vlg ry: Vermeer 1(0), r tot laaste 14 ste van linkermiddelboord, plaas regtermiddelboord voor linkermiddelboord en r laaste 14 ste van linkerboord tesame met eerste 14 ste van regterboord, r oor ste van regterboord tot laaste st, vermeer 1 st(r 1 st).

Vlg ry: Deurgaans aw.

Brei pat tot werk 48 cm lank is vanaf begin.

Slaan oor na 5-mm-Ne en brei só voort:

Vlg ry: Vermin 1(0), dubbelrif oor vlg 43(48) ste, draai, plaas oorbl ste op 'n stekehouer.

Vlg ry: Vermeer 1 st, dubbelrif tot einde van ry.

Vlg ry: Dubbelrif tot laaste st, vermeer in laaste st.

Hou rif deurlopend, herh laaste 2 rye tot rif 8 cm lank is en heg lossies rifsgewys af.

Met RK voor, heg kleur 2 aan ste op stekehouer vas en met 5-mm-Ne, r oor ry, vermeer 1 st aan einde van ry, slegs vir le grootte.


Brei nou dubbelrif tot boordjie 8 cm lank is en heg lossies rifsgewys af.

MOUE (2): Stel 52(58) ste met 5-mm-Ne en kleur 1 op en brei 7 cm dubbelrif.

Slaan oor na 6-mm-Ne en patroonsteek, begin met 'n 3e pat-ry, maar vermeer **terselfdertyd** 1 st aan weersk van elke 5e ry tot 78(84) ste op breinaald, neem ekstra ste in pat op.

Brei reguit tot werk 44(46) cm lank is en heg lossies af.

AFWERKING: Werk reguit rand van boordjie onder gevormde rand van agter- en voorpant vas. Werk halsriffels netjies aanmekaar vas. Werk skouernate toe, maar laat 26 cm vir halsopening; werk synate toe en laat 24(26) cm oop vir mousgate. Werk mounate toe en werk moue vas.



SUIWER NUUTWOL

SINCHRONISEER DIE STREPE

WOLMERKWOI

BENODIGDHEDE: 14(15; 16) bolle Scheepies Elle Ondé Fantásie (50-g-bolles); paar lnoo-breinaalde van 4 mm en 5 mm; 6 knope.

MATE: Om borsmaat van 92-97(102-107; 112-117) cm te pas; lengte 72(74; 76) cm; mou 48(49; 50) cm; ware grootte 114(125; 135) cm.

SPANNING: 17 ste en 22 rye = 10 x 10 cm oor patroonsteek met 5-mm-Ne.

AFKORTINGS: Raadpleeg kassie op bl. 2

PATROONSTEEK

1e ry: R7, *r1, draai gare 2 keer rondom naald (=grn2), r8*; herh van * tot * tot einde.

2e ry: Aw tot einde, maar laat telkens 1 ius van grn2 van breinaald afglip.

3e ry: R7, *r 2e en 3e st op linkernaald adl (d.w.s. brei agterlangs 1e st), laat 2e en 3e st op linkernaald nadat hulle gebrei is, r 1e st, laat nou 1e, 2e en 3e st van linkernaald afglip* r6*; herh van * tot * tot einde van ry.

4e ry: Deurgaans aw.

5e ry: R3, herh van * tot * soos in 1e ry tot laaste 4 ste, r1, grn2, r3.

6e ry: Soos 2e ry.

7e ry: R3, herh van * tot * soos in 3e ry tot laaste 4 ste, herh soos van * tot * in 3e ry, r1.

8e ry: Deurgaans aw.

Die 8 rye vorm patroon.

AGTERPANT: Stel 97(106; 115) ste met 4-mm-Ne op en brei 5 cm enkelrif. Slaan oor na 5-mm-Ne en pat, brei tot werk 68(70; 72) cm lank is, eindig met 'n VK-ry. **Halsvorming:** Vlg ry: Pat 32(36; 40), draai, plaas oorbl ste op 'n stekehouer.

*Vermin 1 st aan halsrand in elke alt ry tot 29(33; 37) ste oorbl.

Brei pat tot werk 72(74; 76) cm lank is en heg af.*

Met RK voor, heg gare aan ste op stekehouer vas, heg middelste 33(34; 35) ste af, pat tot einde. Herh van * tot * met omgekeerde vorming. Heg af.

VOORPANT: Soos agterpant tot werk 30 cm lank is, eindig met 'n VK-ry.

Halsverdeling: Vlg ry: pat 45(49; 54),

draai, plaas oorbl ste op 'n stekehouer.

Brei reguit op die ste tot werk 64(66; 68) cm lank is, eindig met 'n RK-ry.

Halsvorming: **Vlg ry: Heg 8 ste af, pat tot einde.

Vlg ry: Pat tot einde.

Vlg ry: Heg 2 ste af, pat tot einde.

Herh laaste 2 rye nog een keer.

Vlg ry: Pat tot einde.

Vlg ry: Aw2tes, pat tot einde.

Herh laaste 2 rye nog 3(3; 4) keer - 29(33; 37) ste.

Brei reguit in pat tot werk 72(74; 76) cm lank is en heg af**

Met RK voor, heg gare aan ste op stekehouer, heg middelste 7(8; 7) ste af, pat tot einde.

Vlg ry: Pat tot einde. Herh van ** tot ** met omgekeerde vorming en heg af.

MOUE (2): Stel 48(54; 60) ste op met 4-mm-Ne en brei 5 cm rif.

Slaan oor na 5-mm-Ne en pat en brei tot werk 48(49; 50) cm lank is maar vermeer **terselfdertyd** 1 st aan weersk van elke 8e ry tot 88(96; 102) ste op breinaald. Heg af.

KRAAG: Werk skouernate toe. Met 4-mm-Ne en RK voor, beg by regterkant van halsrand van voorpant (maar nie oor die reguit deel van halsverdeling nie) tel op en r 80(86; 90) ste uit halsrand. Brei 10 cm rif en heg rifsgeewys af.

KNOOPSGATSTROOK: Met 4-mm-Ne en RK voor, begin by kraagrand en tel op en r 114(120; 126) ste uit linkervoorpant-rand tot middel van afhegrand.

Vlg 5 rye: R1, awl tot einde.

Vlg (knoopsgat) ry: Enkelrif 6(7; 7). *heg 2 ste af, rif 18(19; 20) ste*; herh van * tot * nog 4 keer, heg 2 ste af, rif 6(6; 7) ste.

Vlg ry: Deurgaans rif, maar stel telkens 2 ste oor afgehegte ste op.

Brei rif tot knoopsgatstrook 4 cm breed is en heg rifsgeewys af.

KNOOPSTROOK: Soos uiteengesit vir knoopsgatstrook, maar sonder knoopsgate.

AFWERKING: Werk synate toe, laat 26(28; 30) cm oop vir mousgate. Werk mounate toe en werk moue vas. Werk voorpantstroke aan middelste afhegrand van voorpant vas soos op foto gesien kan word. Werk knope vas. ●



SUIWER MULWOL

elle
NORTEX
MILLS



**SCENARIO IN
SEEBLOU**

PATROON OP BL. 15

Bydriid BOOI MOSE

STUITIG IN SKARLAKEN

WOLMERKWOL

BENODIGDHEDE: Joelle DK (50-g-bolle) 5(6) bolle kleur 1, 4(5) bolle kleur 2; 3(4) bolle kleur 3; Inox-breinaalde van 4,50 mm en 6 mm; 7 knope.

MATE: Om borsmaat van 82-87(92-97) cm te pas; lengte 74(80,5) cm; mou, van mou-boordjie tot bokant van skouer maar, sonder halsstrook 70(76) cm; ware grootte 116(126) cm.

SPANNING: 20 ste en 28 rye = 10 x 10 cm oor patroonsteek met 6-mm-Ne.

AFKORTINGS: Raadpleeg kassie op blz.

PATROONSTEEK

1e ry: Met kleur 2; *r3, gl1*; herh van * tot * tot laaste st, r1.

2e ry: Met kleur 2; r1, *gv, gl1, ga, r3*; herh van * tot * tot einde.

3e ry: Met kleur 3; r1, *gl1, r3*; herh van * tot * tot einde.

4e ry: Met kleur 3; *r3, gv, gl1, ga*; herh van * tot * tot laaste st, r1.

5e ry: Met kleur 1; *r3, gl1*; herh van * tot * tot laaste st, r1.

6e ry: Met kleur 1; r1, *gv, gl1, ga, r3*; herh van * tot * tot einde.

7e ry: Met kleur 2; r1, *gl1, r3*; herh van * tot * tot einde.

8e ry: Met kleur 2; *r3, gv, gl1, ga*; herh van * tot * tot laaste st, r1.

9e ry: Met kleur 3; *r3, gl1*; herh van * tot * tot laaste st, r1.

10e ry: Met kleur 3; r1, *gv, gl1, ga, r3*; herh van * tot * tot einde.

11e ry: Met kleur 1; r1, *gl1, r3*; herh van * tot * tot einde.

12e ry: Met kleur 1; *r3, gv, gl1, ga*; herh van * tot * tot laaste st, r1.

Dié 12 rye vorm pat en word deurgaans herhaal.

AGTERPANT: Stel 116(124) ste op met 4,50-mm-Ne en kleur 2.

Vlg 2 rye: Deurgaans rif.

Slaan oor na kleur 1 en brei r2, aw2-rif tot werk 9 cm lank is, eindig met 'n RK-ry.

Vlg ry: Met kleur 1, aw tot einde, vermeer 1 st in laaste st - 117(125) ste.

Slaan oor na 6-mm-Ne en brei pat tot werk 38(40) cm lank is.

Raglanvorming: Vlg 2 rye: Heg 5 ste af, pat tot einde.

Vlg 2 rye: Heg 2 ste af, pat tot einde.

Vermin 1 st aan weersk van elke 3e ry tot 69 ste oorbly en werk 57(63,5) cm lank



**SELDSAME
STRENGELINGS**

PATROON OP BL. 17

is, eindig met 'n VK-ry.

Halsvorming: Vlg ry: R2tes, pat 21 ste, draai, plaas oorbl ste op 'n stekehouer.

*Vlg ry: Heg 3 ste af, pat tot einde.

Vlg ry: Pat tot einde.

Vlg ry: Heg 3 ste af, pat tot laaste 2 ste, aw2tes.

Vlg ry: Pat tot einde.

Vlg ry: Heg 3 ste af, pat tot einde.

Vlg ry: R2tes, pat tot einde.

Vlg ry: Heg 3 ste af, pat tot einde.

Vlg ry: Pat tot einde.

Vlg ry: Heg 3 ste af, pat tot laaste 2 ste, aw2tes.

Vlg ry: Pat tot einde.

Vlg ry: Heg 3 ste af, pat tot einde. Heg af.*

Met RK voor, heg gare aan ste op stekehouer vas, heg middelste 23 ste af, pat tot laaste 2 ste, r2tes.

**Vlg ry: Pat tot einde.

Vlg ry: Heg 3 ste af, pat tot einde.

Vlg ry: Aw2tes, pat tot einde.

Vlg ry: Heg 3 ste af, pat tot einde.

Vlg ry: Pat tot einde.

Vlg ry: Heg 3 ste af, pat tot laaste 2 ste, r2tes.

Vlg ry: Pat tot einde.

Vlg ry: Heg 3 ste af, pat tot einde.

Vlg ry: Aw2tes, pat tot einde.

Vlg ry: Heg 3 ste af, pat tot einde.

Vlg ry: Pat tot einde.

Vlg ry: Heg 3 ste af, pat tot einde. Heg af.**

REGTERVOORPANT: Stel 68(72) ste op met 4,50-mm-Ne en kleur 2.

Vlg 2 rye: Deurgaans rif.

Vlg ry: Heg 12 ste af, met kleur 2.

Slaan oor na kleur 1 en brei r2-, aw2-rif tot werk 9 cm lank is, eindig met 'n RK-ry.

Vlg ry: Met kleur 1, aw tot einde, vermeer 1 st aan einde van ry - 57(61) ste.

Slaan oor na 6-mm-Ne en pat tot werk 38(40) cm lank is.

Raglanvorming: Vlg ry: Heg 5 ste af, pat tot einde.

Vlg ry: Pat tot einde.

Vlg ry: Heg 2 ste af, pat tot einde.-

Vermin 1 st aan mousgatrand in elke vlg 3e ry tot 33 ste oorbly, en werk 57(63,5) cm lank is, eindig met 'n VK-ry.

Halsvorming: Vlg ry: Heg 10 ste af, pat tot laaste 2 ste, r2tes.

Herh van ** tot ** soos uiteengesit vir agterpant.

LINKERVOORPANT: Soos regtervoor-

pant, maar met omgekeerde vorming.

MOUE (2): Stel 52(56) ste op met 4,50-mm-Ne en kleur 2.

Vlg 2 rye: Deurgaans rif.

Slaan oor na kleur 1 en dubbelrif tot werk 9 cm lank is, eindig met 'n RK-ry.

Vlg ry: Met kleur 1, vermeer 1 st aan einde van ry - 53(57) ste.

Slaan oor na 6-mm-Ne en brei pat tot werk 46(48) cm lank is, maar vermeer **terselfdertyd** 1 st aan weersk van elke 3e ry tot 109(117) ste op breinaald.

Raglanvorming: Vlg 2 rye: Heg 5 ste af, pat tot einde.

Vlg 2 rye: Heg 2 ste af, pat tot einde.

Vermin 1 st aan weersk van elke 3e ry tot 61 ste oorbly, eindig met 'n VK-ry.

Vorm moukop: Vlg ry: R2tes, pat 21 ste, draai, plaas oorbl ste op 'n stekehouer.

Herh soos uiteengesit van * tot * vir agterpant.

Met RK voor, keer terug na ste op stekehouer, heg middelste 15 ste af, pat tot laaste 2 ste, r2tes.

Herh soos uiteengesit van ** tot ** vir agterpant.

HALSSTROOK: Werk raglannate toe. Met 4,50-mm-Ne en kleur 1, met RK voor, heg aan halsrand van regtervoorpant tel op en r 24 ste uit voorpantrand, 36 ste uit moukoprand, 50 ste uit agterpantrand, 36 ste uit 2e moukoprand en 24 ste uit linkervoorpantrand.

Brei 3,5 cm r2-, aw2-rif en eindig met 'n VK-ry.


Slaan oor na kleur 2 en brei 2 rye dubbel-rif; heg rifsgewys af.

KNOOPSGATSTROOK: Met 4,50-mm-Ne en kleur 1, en RK voor, heg bokant afheg-ste in kleur 2, tel op en r 138(150) ste uit regtervoorpant en regterhalsrand. Brei 2 cm dubbel-rif, eindig met 'n VK-ry.

Vlg (knoopsgat) ry: Rif 5, heg 2 ste af, rif 19(21) ste*; herh van * tot * nog 5 keer, heg 2 ste af, rif tot einde.

Vlg ry: Deurgaans r2-, aw2-rif, en stel telkens 2 ste op oor afgehegte ste. Brei dubbelrif met kleur 1 tot werk 3,5 cm lank is, eindig met 'n VK-ry. Slaan oor na kleur 2 en brei 2 rye enkelrif; Heg rifsgewys af. Brei knoopstrook soos knoopsgatstrook maar sonder knoopsgate.

AFWERKING: Werk sy- en mounate toe. Werk die 12 afgehegte kleur 2-ste aan voorpante aan ry-eindes van knoop- en knoopsgatstroke aan. ●



SARSIES STIPPELS

WOLMERKWOL

BENODIGDHEDE: 9(10; 11) bolle Joelle 4-draad Superwash (50-g-bolle) paar Inox-breinaalde van 2,5 mm en 3,5 mm.

MATE: Om borsmaat van 82-87(92-97; 102-107) cm te pas; lengte 57(62; 68) cm; mou 43(46; 49) cm; ware grootte 101(115; 130) cm.

SPANNING: 31 ste en 40 rye = 10 x 10 cm oor patroonsteek met 3,5-mm-Ne.

AFKORTINGS: Raadpleeg kassie op blz.

Spesiale afkortings: Kr2R – brei 2e st op linkernaald, brei dan 1e st en laat albei ste van breinaald afglip. Kr2L – brei, met regternaald agterlangs 1e st, die 2e st deur voorkant van st, brei dan 1e st op die gewone manier en laat albei ste van breinaald afglip.

PATROONSTEEK

1e ry: Aw1, *aw2, kr2R, r2, kr2R, r2, aw3, r2, kr2L, r2, kr2L, aw1*; herh van * tot * tot laaste 2 ste, aw2.

2e, 4e, 6e en 8e ry: R2, *r1, aw8, r3, aw8, r2*; herh van * tot * tot laaste st, r1.

3e ry: Aw1, *aw2, r3, kr2R, r3, aw3, r3, kr2L, r3, aw1*; herh van * tot * tot laaste 2 ste, aw2.

5e ry: Aw1, *aw2, r2, kr2R, r2, kr2R, aw3, kr2L, r2, kr2L, r2, aw1*; herh van * tot * tot laaste 2 ste, aw2.

7e ry: Aw1, *aw2, r1, kr2R, r2, kr2R, r1, aw3, r1, kr2L, r2, kr2L, r1, aw1*; herh van * tot * tot laaste 2 ste, aw2.

Dié 8 rye vorm patroon en word deurgaans herhaal.

AGTERPANT: *Stel 147(169; 191) ste met 2,5-mm-Ne op en brei 6 cm enkelrif, vermeer 10 ste eweredig gespasieer oor laaste ry – 157(179; 201) ste.

Slaan oor na 3,5-mm-Ne en pat, brei tot werk 32(34; 36) cm lank is, eindig met 'n VK-ry.

Raglanvorming: Hou pat deurlopend en heg 6(7; 8) ste af aan beg van vlg 2 rye*.

Vlg ry: R2, grtgso, pat tot laaste 4 ste, r2tes, r2.

Vlg ry: Aw3, pat tot laaste 3 ste, aw3.

Herh laaste 2 rye tot 49(55; 61) ste oorbly en heg af.

VOORPANT: Soos agterpant van * tot *.

Vlg ry: R2, grtgso, pat 68(78; 88) ste, draai, plaas middelste.st op 'n haakspeld en oorbl ste op 'n stekehouter.

Vlg ry: Pat tot laaste 3 ste, aw3.

Vlg ry: R2, grtgso, pat tot laaste 2 ste, r2tes.

Vermin 1 st aan raglanrand in elke alt ry, maar vermin **terselfdertyd** 1 st aan halsrand in elke vlg 4e ry, 21(24; 27) keer altesaam.

Hou aan met vermin aan raglanrand tot 3 ste oorbly, eindig met 'n VK-ry.

Vlg ry: R3.

Vlg ry: Aw3tes, heg af.

Met RK voor, heg gare aan halsrand van ste op stekehouter vas, brei pat tot laaste 4 ste, r2tes, r2. Voltooi soos uiteengesit vir eerste deel, maar met omgekeerde vorming.

MOUE (2): Stel 57(79; 101) ste met 2,5-mm-Ne op en brei 6 cm rif.

Vermeer 12 ste eweredig gespasieer oor laaste rif-ry – 69(91; 113) ste.

Slaan oor na 3,5-mm-Ne en pat, hou pat deurlopend en vermeer 1 st aan weersk van vlg ry en elke daaropvlg 6e(6e; 8e) ry tot 117(133; 149) ste.

Brei sonder vorming tot mou 43(46; 49) cm lank is, eindig met 'n VK-ry.

Raglanvorming: Hou pat deurlopend en heg 6(7; 8) ste aan beg van vlg 2 rye af.

Vlg ry: R2, grtgso, pat tot laaste 4 ste, r2tes, r2.

Vlg ry: Aw3, pat tot laaste 3 ste, aw3.

Herh laaste 2 rye tot 9 ste oorbly, eindig met 'n VK-ry. Heg af.

HALSSTROOK: Werk 3 raglannate toe, maar laat linkeragterpantnaat oop.

Met RK voor en 2,5-mm-Ne, tel op en r 9 ste van linkermou, 89(97; 105) ste afwaarts oor linkerhalsrand, r middelste st op haakspeld en plaas 'n merker in dié st, tel op en r 89(97; 105) ste uit regterkant van halsrand van voorpant, r 9 ste van regtermou en 49(55; 61) ste van halsrand van agterpant – 246(268; 290) ste.

1e ry: Enkelrif tot einde.

2e ry: *Enkelrif; herh vanaf * tot 2 ste voor middelste st, grtgso, r middelste st, r2tes, enkelrif tot einde.

3e ry: Enkelrif tot 2 ste voor middelste st, r2tes, aw middelste st, r2tesadi, enkelrif tot einde.

Herh laaste 2 rye nog 4 keer. Heg in vlg ry rifsgewys af, maar vermin steeds aan weersk van middelste st soos tevore.

AFWERKING: Werk laaste raglannaat en halsstrook aaneen toe. Werk sy- en mou-nate toe.

elle
NORTON
MILLS



SUIWER NUUTWOL



SUUTJIES GESPIKKEL

PATROON OP BL. 13

STIL STREPE

BENODIGDHEDE: Scheepjes Elle Ribbon Mohair (50-g-bolle); 10(11) bolle kleur 1, 8(9) bolle kleur 2; paar Inox-breinaalde van 2,50 mm; 1 Inox-rondbreinaald van 4,50 mm, wat 100 cm lank is; bypassende Inox-kabelnaald.

MATE: Om borsmaat van 82-87(92-97) cm te pas; lengte 64(66) cm; mou van skouer tot mouboordjie 67(71) cm; ware grootte 110(120) cm.

SPANNING: 16 ste en 44 rye = 10 x 10 cm oor patroonsteek met 4,50-mm-rondbreinaald.

AFKORTINGS: Raadpleeg kassie op bl.....

Spesiale afkorting, K14v – plaas vlg 14 ste op kn en hou aan VK van werk, brei pat oor vlg 14 ste, pat oor 14 ste op kn; r(aw)1-o – brei regs of aweregs in st onder vlg st.

PATROONSTEEK

1e ry: Met kleur 2; (r1, aw1-o) tot einde.

Moenie draai nie, verskuif ste slegs na teenoorgestelde punt van rondbreinaald om vlg ry te brei.

2e ry: Met kleur 1; (r1-o, aw1) tot einde.

3e ry: Met kleur 2; (r1-o, aw1) tot einde, herh van * tot * soos in 1e ry.

4e ry: Met kleur 1; (r1, aw1-o) tot einde, draai.

Dié 4 rye vorm patroon.

AGTERPANT: Stel 114(122) ste op met 2,50-mm-Ne en kleur 1.

Brei 14 cm rif, vermin 26 ste eweredig gespasieer oor laaste VK rif-ry – 88(96) ste.

Slaan oor na 4,50-mm-rondbreinaald. en brei pat tot werk 33 cm lank is, eindig met 'n VK-ry.

Raglanvorming: Vermin 1 st aan weersk van vlg ry en elke daaropvlg 4e ry tot 38(40) ste oorbly; heg af.

VOORPANT: Soos agterpant tot werk 21(22) cm lank is, eindig met 'n VK-ry.

Vlg (kabel) ry: Pat 30(34) ste, k14v (28 ste), pat tot einde.

Herh kabelry wanneer werk 34(36) cm lank is, en weer by 47(50) cm lank is, brei die kabel oor die middelste 28 ste.

Brei pat soos nou gestel tot werk 33 cm lank is, eindig met 'n VK-ry.

Raglanvorming: Soos agterpant, tot werk 49(52) cm lank is, eindig met 'n VK-ry – 52(54) ste.

NA BLADSY 15

**SKITTERENDE
SKOUERDETAIL**

PATROON OP BL. 18

VAN BLADSY 13

Halsvorming: Hou raglanafskuinsing deurlopend soos vir agterpant.

Vlg ry: R2tes, pat 18 ste, draai, plaas oorbl ste op 'n stekehouer.

Vlg ry: Heg 2 ste af, pat tot einde.

Vlg ry: R2tes, pat tot einde.

Vlg 2 rye: Pat tot einde.

Herh laaste 4 rye nog 5 keer.

Vlg ry: Pat tot einde.

Vlg ry: R2tes, pat tot einde.

Vlg ry: Pat tot einde, heg af.

Met RK voor heg gare aan halsrand van ste op stekehouer vas, heg middelste 12(14) ste af, pat tot einde.

Brei tweede kant met omgekeerde vorming.

MOUE (2): Stel 52(58) ste op met 2,50-mm-Ne en kleur 1, en brei 6,5 cm rif.

Slaan oor na 4,50-mm-rondbreinaald en pat en brei tot werk 44(46) cm lank is, eindig met 'n VK-ry, maar vermeer **terselfdertyd** 1 st aan weersk van elke 6e(8e) ry tot 94(98) ste op N.

Raglanvorming: 1e ry: Vermin 1 st aan weersk van ry, pat tot einde.

2e en 3e ry: Pat tot einde.

Herh laaste 3 rye tot 26(24) ste oorbly, eindig met 'n 1e(3e) pat-ry. Heg af.

HALSSTROOK: Werk alle raglannate toe, maar laat linkeragterpantnaat oop.

Met 2,50-mm-Ne en kleur 1, tel op en r 122(130) ste uit halsrand. Brei 7,5 cm rif en heg rifsgewys af.

AFWERKING: Werk oorbl raglannaat en halsstrooknaat aaneen toe. Vou halsstrook in helfte na binnekant om en werk vas. Werk sy- en mounate toe. ●



SCENARIO IN SEEBLOU

WOLMERKWOL

BENODIGDHEDE: 10(11) bolle Joelle DK (50-g-bolle); Inox-breinaalde van 5 mm en 6 mm.

MATE: Om borsmaat van 82-87 (92-97) cm te pas; lengte 62cm; mou 45(47) cm; ware grootte 110(118) cm.

SPANNING: 21 sts en 22 rye = 10 x 10 cm oor patroonsteek met 6-mm-Ne.

AFKORTINGS: Kyk kassie op blz.

Spesiale afkorting k5, glip vlg 2 ste op kn en hou aan agterkant van werk, glip vlg 2 ste op kn en hou aan voorkant van werk, r2, r1 st op 2e kn, r2 ste op 1e kn.

PATROONSTEEL

1e ry: R1, *k5, aw1, grn, aw2tes, aw1*; herh van * tot * tot laaste 6 ste, k5, r1.

2e, 4e en 6e ry: R1, *aw5, r4*; herh van * tot * tot laaste 6 ste, aw5, r1.

3e ry: R1, *r5, aw2, grn, aw2tes*; herh van * tot * tot laaste 6 ste, r6.

5e ry: R1, *r5, grn, aw2tes, aw2*; herh van * tot * tot laaste 6 ste, r6.

6e ry: Soos 2e ry. Dié 6 rye vorm patroon en word deurgaans herhaal.

AGTERPANT: Stel 114(124) ste op met 5-mm-breinaalde en brei 6 cm dubbelrif. Vermeer 1 st, slegs vir 1e grootte, in laaste rif-ry – 115(124) ste. Slaan oor na 6-mm-Ne en pat, brei tot werk 60 cm lank is vanaf beg.

Halsvorming: Vlg ry: Pat 37(41), draai, laat oorbl ste op 'n reserwenaald.

Vlg 2 VK-rye: Heg 2 ste af, pat tot einde. Heg oorbl 33(37) ste af. Met RK voor, heg gare aan halsrand van oorbl ste vas en heg middelste 41(42) ste af. Brei tweede skouer met omgekeerde vorming.

VOORPANT: Soos agterpant tot werk 50 cm lank is vanaf beg.

Halsvorming: Vlg ry: Brei 51(55) ste pat, draai, plaas oorbl ste op 'n reserwenaald.


Vlg 6 VK-rye: Heg 2 ste af, pat tot einde.

Vlg 6 VK-rye: Vermin 1 st, pat tot einde – 33(37) ste. Brei reguit tot voorpant so lank soos agterpant is en heg af. Met RK voor, heg gare aan halsrand van ste op reserwenaald vas en heg middelste 13(14) ste af. Brei tweede skouer met omgekeerde vorming.

MOUE (2): Stel 52(56) ste met 5-mm-Ne op en brei 5 cm rif. Vermeer 36(41) ste in laaste rif-ry – 88(97) ste. Slaan oor na 6-mm-Ne en pat en vermeer 1 st aan weersk van 5e ry en elke daaropvlg 6e ry tot 110(119) ste op breinaald is. Brei reguit tot mou 45(47) cm lank is en heg losies af.

HALSSTROOK: Werk regterskouernaat toe. Met RK voor, begin by linkerhalsrand van voorpant, tel op en r 72 ste uit halsrand van voorpant en 40 ste uit halsrand van agterpant – 112 ste. Brei 3,5 cm dubbelrif en heg rifsgewys af.

AFWERKING: Werk linkerskouernaat en halsstrook aaneen toe. Werk synate toe, laat 26(28) cm oop vir mousgate. Werk mounate toe en werk moue vas. ●





PATROON OP BL. 21

SNOESIG IN SKEMERPIENK

SUUTJIES GESPIKKEL

BENODIGDHEDE: 11(12;13) bolle Cotton Mohair (50-g-bolle); Inox-breinaalde van 5 mm en 6,50 mm.

MATE: Om borsmaat van 82-87(92-97; 102-107) cm te pas; lengte 62(64; 66) cm; mounaat 46(47; 48) cm; ware grootte 100(114; 128) cm.

SPANNING: 20 ste en 18 rye = 10 x 10 cm oor patroonsteek met 6,50-mm-Ne.

AFKORTINGS: Raadpleeg kassie op bl. 2.
PATROONSTEEK

1e ry: Aw2, *r12, aw2*; herh van * tot * tot einde.

2e ry: R2, *aw12, r2*; herh van * tot * tot einde.

3e ry: Aw2, *gl vlg 3 ste op kn en hou aan voorkant van werk, r3, r 3 ste op kn, gl vlg 3 ste op kn en hou aan agterkant van werk, r3, r 3 ste op kn, aw2*; herh van * tot * tot einde.

4e ry: Soos 2e ry.

5e-8e ry: Soos 1e en 2e ry.

9e ry: Aw2, *gl vlg 3 ste op kn en hou aan agterkant van werk, r3, r 3 ste op kn, gl vlg 3 ste op kn en hou aan voorkant van werk, r3, r 3 ste op kn, aw2*; herh van * tot * tot einde.

10e ry: Soos 2e ry.

11e-22e ry: Soos 1e en 2e ry. Dié 22 rye vorm patroon en word deurgaans herhaal.

AGTERPANT: Stel 80(94; 108) ste met 5-mm-Ne op en brei 8 cm rif. Vermeer 20 ste eweredig gespaseer oor laaste VK-ry – 100(114; 128) ste. Slaan oor na 6,5-mm-Ne en pat; brei tot agterpant 57(59; 61) cm lank is, eindig met 'n VK-ry.

Halsvorming: Vlg ry: Pat 40(47; 54) ste, draai, plaas oorbl ste op 'n reserwenaald.

Vlg ry: Heg 5 ste af, pat tot einde.

Vlg ry: Pat tot einde.

Vlg ry: Heg 2 ste af, pat tot einde.

Vlg ry: Pat tot einde. Herh laaste 2 rye nog 1 keer.

Vlg ry: Vermin 1 st, pat tot einde – 30(37; 44) ste. Brei pat op dié 30(37; 44) ste tot werk 62(64; 66) cm lank is vanaf beg, en heg af. Met RK voor, heg gare aan halsrand van ste op reserwenaald en heg vlg 20 ste af, pat tot einde. Brei 2e skouer met omgekeerde vorming.

VOORPANT: Soos agterpant tot werk 32(34; 36) cm lank is vanaf beg, eindig met 'n VK-ry.


Halsvorming: Pat 50(57; 64) ste, draai, plaas oorbl ste op 'n reserwenaald. Ver-

min 1 st aan halsrand in elke alt ry tot 30(37; 44) ste oorbly. Brei pat tot skouer so lank is as skouer van agterpant en heg af. Met RK voor, heg gare aan halsrand van ste op reserwenaald en brei tweede skouer met omgekeerde vorming.

MOUE (2): Stel 32 ste op met 5-mm-Ne en brei 6 cm rif, vermeer 26 ste eweredig gespaseer oor laaste VK-ry – 58 ste. Brei pat, vermeer 1 st aan weersk van elke vlg 3e ry tot 94(100; 100) ste op breinaald, neem bykomende ste in pat op. Brei sonder vorming tot mou 46(47; 48) cm lank is vanaf beg en heg lossies af.

HALSSTROOK: Stel 16 ste met 6,50-mm-Ne op en brei pat tot halsstrook, effens gerek, teenaan halsrand pas; heg af.

AFWERKING: Werk skouernate toe. Plaas merkers 24(25; 26) cm afwaarts van skouernate in mousgatrand van voor- en agterpant. Werk synate tot merkers toe. Werk mounate toe; werk moue vas. Werk halsstrook vas, plaas stroke aan voorpant oormekaar soos op foto gesien kan word. ●



SKITTERENDE SKOUERDETAIL

BENODIGDHEDE: 10(12) bolle Snobs (50-g-bolle); paar Inox-breinaalde van 4,50 mm en 5 mm; 4(5) knope.

MATE: Om borsmaat van 82-87(92-97) cm te pas; lengte 63(68) cm; buitenste mounaat 60(65) cm; ware grootte 138(158) cm.

SPANNING: 20 ste en 24 rye = 10 x 10 cm oor ks met 5-mm-breinaald.

AFKORTINGS: Raadpleeg kassie op bl. 2.

PATROONSTEEK

1e ry: Aw1, *aw4, r4, aw2*; herh van * tot * tot laaste 3 ste, aw3.

2e ry: R1, *r4, aw4, R2*; herh van * tot * tot laaste 3 ste, r3.

3e ry: Aw1, *aw2, gl vlg 2 ste op kn en hou aan agterkant van werk, r 2 ste, aw 2 ste op kn, gl vlg 2 ste op kn en hou aan voorkant van werk, aw 2 ste, r 2 ste op kn*; herh van * tot * tot laaste 3 ste, aw3.

4e, 6e en 8e ry: R1, *r2, aw2, r4, aw2*; herh van * tot * tot laaste 3 ste, r3.

5e en 7e ry: Aw1, *aw2, r2, aw4, r2*; herh van * tot * tot laaste 3 ste, aw3.

9e ry: Aw1, *aw2, gl vlg 2 ste op kn en hou

NA BLADSY 21



**SIMFONIE IN
SNEEUWIT**

PATROON OP BL. 22

SORGELOSE SWIER

PATROON OP BL. 26



SKITTERENDE SKOUERDETAIL

VAN BLADSY 18

aan voorkant van werk, aw 2 ste, r 2 ste op kn, gl vlg 2 ste op kn en hou aan agterkant van werk, r 2 ste, aw 2 ste op kn*; herh van * tot * tot laaste 3 ste, aw3.

10e ry: Soos 2e ry.

Dié 10 rye vorm pat en word herh waar aangedui.

AGTERPANT: Stel 114(134) ste met 4,50-mm-Ne op en brei 4(5) pat-herh.

Slaan oor na 5-mm-Ne.

Vlg ry: Deurgaans r, vermeer 20 ste eweredig gespasieer oor die ry – 134(154) ste.

Brei 15 rye sonder vorming.

Mouvorming: Vlg 6 rye: Stel 3 ste op, ks tot einde – 152(172) ste.

Vlg 4 rye: Stel 5 ste op, ks tot einde – 172(192) ste.

Vlg 4 rye: Stel 7 ste op, ks tot einde – 200(220) ste.

Vlg 4 rye: Stel 9 ste op, ks tot einde 236(256) ste.

Brei ks tot werk 26 cm lank is vanaf laaste opgestelde ste, eindig met 'n VK-ry.

Skouervorming: Vlg 2 rye: Heg 8 ste af, ks tot einde – 220(240) ste.

Vlg 16(18) rye: Heg 10 ste af, ks tot einde – 60 ste.

Heg oorbl 60 ste af.

REGTERVOORPANT: Stel 64(74) ste op met 4,50-mm-Ne en brei 4(5) pat-herh maar brei **terselfdertyd** 'n knoopsgat in elk van die 5e en 6e pat-rye soos volg:

5e ry: Aw3, r2, aw1, heg 2 ste af, aw1, r2, *aw2, r2, aw4, r2*; herh van * tot * tot laaste 3 ste, aw3.

6e ry: Brei 6e pat-ry maar stel 2 ste op oor afgehegte ste van vorige ry.

Slaan oor na 5-mm-Ne.

Vlg ry: Gl eerste 14 ste op 'n haakspeld en hou eenkant vir voorpantstrook, r tot einde, vermeer 16 ste eweredig gespasieer oor die ry – 66(76) ste.

Halsvorming: Brei ks, vermin aan halsrand 1 st aan beg van vlg RK-ry en van elke daaropvlg 3e ry, 28 keer altesaam, maar brei aan syrand terselfdertyd 15 rye sonder vorming.

Mouvorming: Hou aan met halsvorming.

Vlg 3 VK-rye: Stel 3 ste op, ks tot einde.

Vlg 2 VK-rye: Stel 5 ste op, ks tot einde.

Vlg 2 VK-rye: Stel 7 ste op, ks tot einde.

Vlg 2 VK-rye: Stel 9 ste op, ks tot einde.

Brei ks en hou halsvorming deurlopend tot werk 26 cm lank is vanaf laaste opgestelde ste, eindig met 'n RK-ry.

Skouervorming: Hou halsvorming deurlopend.

Vlg VK-ry: Heg 8 ste af, ks tot einde.

Vlg 7(8) VK-rye: Heg 10 ste af, ks tot einde; heg oorbl 10 ste af.

LINKERVOORPANT: Soos regtervoorpant, maar met omgekeerde vorming en sonder knoopsgate.

HALSSTROKE: Werk skouernate toe: met 4,50-mm-Ne, keer terug na ste op haakspeld en brei pat tot band, effens gerek tot middel van halsrand van agterpant pas; heg af.

MOUBOORDJIES (2): Met RK voor en 4,50-mm-Ne, tel op en r 44 ste uit mou-rand.

Begin met 'n 2e pat-ry, brei 3 pat-herh en heg af.

AFWERKING: Werk halsstroke vas, werk halsstrooknaat toe. Werk sy-, mou- en mouboordjie nate toe. Werk knope teenoor knoopsgate vas.



SNOESIG IN SKEMERPIENK

Patroon-nr. BO-149-86-A

'n Empisal Visionit-patroon vir Empisal Bulky-breimasjien

BENODIGDHEDE: Elle Scheepjes Ribbon Mohair (50-g-bolle), 400 g wit, (1k) en 350 g pienk (2k).

MATE: Borsmaat 114 cm; lengte 70 cm; mouboordjie tot mouboordjie: 126 cm.

SPANNING: Brei 'n toetslappie oor 30 ste en 50 rye teen S-1. Meet met die blou linaaltjie oor 20 ste en 30 rye. Spanning behoort 17,5 ste en 40 rye per 10 x 10 cm oor patroonsteek te wees. Pas jou spanning aan, indien nodig.

AFKORTINGS: Raadpleeg kassie op bl.2.

PATROONSTEEL: *Brei 2 rye 2k, 6 rye 1k. Begin by 0 in middel van naaldkas, tel alle ste wat met xx gemerk is op vanaf laaste 2k-ry op ooreenstemmende Ne. Brei 2 rye 2k, 6 rye 1k.

NA BLADSY 22

Begin by "0" in middel van naaldkas
en doen dieselfde met die steke wat met
oo gemerk is. *** Herh van * tot ***.

AANWYSINGS: Brei voor- en agterpant volgens aanwysings op diagram.

KRAAG: Stel ste oor 90 Ne vir 2x2-rif op, RS-R en brei 50 rye 1k. Plaas ste na HNK oor en brei 2 rye Pl HS-1. Heg af.

MOUBOORDJIES (2): Stel ste oor 48 Ne vir 2x2-rif op en brei 40 rye teen RS-R met

MIDDELBOORD (2): Stel ste oor 88 Ne
vir 2x2-rif op; RS-R, brei 60 rye en brei op
rg af.

AFWERKING: Werk skouernaaf van halsrand tot mourand toe. Brei mourboordjies met 1 los ry aan mourande vas en heg af. Werk middelboorde op dieselfde manier vas. Werk sy- en mounate toe. Werk kraag met agtersteek aan halsrand vas. ●

elle
NORTOX
MILLS

VISIONIT
by
deur *Empire*

[illegible]

'n Empisal Visionit-patroon vir Empisal Bulky-breimasjiene

BENODIGDHEDE: 900 g wit Elle Illusion (50-g-bolle, 1k); 76 cm rek van 2,5 cm breed.

MATE: Bostuk: Borsmaat 106 cm; lengte 73 cm; mou 55 cm; middel 76 cm. **Romp:** Heupe 100-106 cm; lengte 70 cm.

SPANNING: Brei 'n toetslappie oor 30 ste en 50 rye teen S-2 in koussteek, en S-3 in

patroonsteek. Meet met die blou liniaaltjie oor 20 ste en 30 rye. Spanning behoort 16 ste en 26 rye per 10 x 10 cm oor koussteek en 14 ste en 28 rye oor patroonsteek te wees. Pas jou spanning aan, indien nodig.

AFKORTINGS: Raadpleeg kassie op
bl 2-3

PATROONSTEEK
Naaldplasing nr. 1

IIII.IIII.IIII
.....I.....I.....

NA BLADSY 24

SALIGE SIRKELS

PATROON OP BL. 27



**STREELSAGTE
STYL**

PATROON OP BL. 28

SORGELOSE SWIER

BENODIGDHEDE: 11(12) bolle Elle Passion (50-g-bolle, A) en 1(2) bolle Elle Illusion (50-g-bolle, B); paar Inox-breinaalde van 4 mm en 5 mm; 9 knope.

MATE: Om borsmaat van 82-87(92-97) cm te pas; lengte 60(64) cm; mou 44(48) cm; ware grootte 111(120) cm.

SPANNING: 17 ste en 23 rye = 10 x 10 cm oor ks met 5-mm-Ne en A.

AFKORTINGS: Raadpleeg kassie op bl 2&3

AGTERPANT: Stel 126(134) ste op met 4-mm-Ne en B en brei 3 cm enkelrif, eindig met 'n VK-ry.

Slaan oor na 5-mm-Ne en pat.

Vorm flap aan voorpant: Vlg ry: Plaas 4 ste op 'n stekehouer, r28B; met A, r tot einde.

Vlg ry: Aw94(102)A, aw4B, draai.

Vlg ry: R4B, r94(102)A.

Vlg ry: Aw94(102)A, aw8B, draai.

Vlg ry: R8B, r94(102)A.

Vlg ry: Aw94(102)A, aw12B, draai.

Vlg ry: R12B, r94(102)A.

Vlg ry: Aw94(102)A, aw16B, draai.

Vlg ry: R16B, r94(102)A.

Vlg ry: Aw94(102)A, aw18B, draai.

Vlg ry: R18B, r94(102)A.

Vlg ry: Aw94(102)A, aw20B, draai.

Vlg ry: R20B, r94(102)A.

Vlg ry: Aw94(102)A, aw22B, draai.

Vlg ry: R22B, r94(102)A.

Vlg ry: Aw94(102)A, aw24B, draai.

Vlg ry: R24B, r94(102)A.

Vlg ry: Aw94(102)A, aw25B, draai.

Vlg ry: R25B, r94(102)A.

Vlg ry: Aw94(102)A, aw26B, draai.

Vlg ry: R26B, r94(102)A.

Vlg ry: Aw94(102)A, aw27B, draai.

Vlg ry: R27B, r94(102)A.

Vlg ry: Aw94(102)A, aw28B, draai.

Vlg ry: R28B, r94(102)A.

Vlg ry: Aw94(102)A, aw28B, aw 4 rif-ste op stekehouer – 126(134) ste.

Vlg ry: Heg 2 ste af, r tot einde, brei kleure soos hulle voorkom.

Vlg ry: Aw tot einde met kleure soos hulle voorkom tot laaste 2 ste, aw2tesB.

Herh laaste 2 rye tot 96(104) ste oorbly.

Vlg ry: R2tesB; met A, r tot einde.

Vlg ry: Met A, aw tot laaste 2 ste, aw2tes – 94(102) ste.

Brei reguit ks met A, tot werk 56(60) cm lank is, eindig met 'n VK-ry.

Halsvorming: Vlg ry: R33(36), draai, plaas oorbl ste op 'n stekehouer.

Vermin 1 st aan halsrand in vlg ry en daaropvlg alt rye tot 30(33) ste oorbly. Brei reguit tot werk 60(64) cm lank is en heg af.

Met RK voor, heg gare aan oorbl ste op stekehouer, heg vlg (=middelste) 28(30) ste af, r tot einde.

Herh van * tot * maar met omgekeerde vorming.

SAKVOERING: Stel 24 ste op met 5-mm-Ne en B en brei 6 cm ks, eindig met 'n RK-ry. Plaas dié ste op 'n stekehouer.

VOORPANT: Met 5-mm-Ne en B, stel 94(102) ste op en brei 3 cm rif, eindig met 'n VK-ry.

Slaan oor na 5-mm-Ne en A.

Vlg ry: R38(46), draai.

Vlg ry: Aw 38(46).

Vlg ry: R38(46), r 4 ste van dié wat ongebrei gelaat is, draai.

Vlg ry: Aw42(50).

Brei so voort, brei telkens nog 4 van die ongebreide ste op naald in elke alt ry tot daar 54(62) ste in gebruik is, eindig met 'n VK-ry.

Vlg ry: R54(62), r 2 vanaf ongebreide ste, draai.

Vlg ry: Aw56(64).

Brei so voort, neem telkens nog 2 van die ongebreide ste op, elke alt ry, tot 62(70) ste in gebruik is, eindig met 'n VK-ry.

Vlg ry: R62(70), r 1 ekstra st, draai.

Vlg ry: Aw63(71).

Brei so voort, neem telkens nog 1 van die ongebreide ste op, elke alt ry, tot 66(74) ste in gebruik is, eindig met 'n VK-ry.

Vlg ry: R66(74), r 3 ekstra ste, draai.

Vlg ry: Aw69(77).

Brei so voort, neem telkens nog 3 van die ongebreide ste op, elke alt ry, tot 93(101) ste in gebruik is.

Vlg ry: R93(101), r laaste ekstra st – 94(102) ste.

Brei reguit ks tot werk 30(34) cm lank is, eindig met 'n VK-ry.

Sakvorming: Vlg ry: R18(20), plaas dié ste op 'n stekehouer, heg 2 ste af, r tot einde.

Vlg ry: Aw tot laaste 2 ste, aw2tes.

Vlg ry: Heg 2 ste af, r tot einde.

Herh laaste 2 rye tot 62(68) ste op breinaald.

Vermin 1 st aan sakrand aan beg van vlg ry en daaropvlg alt rye tot 52(58) ste oorbly, eindig met 'n VK-ry. Plaas dié ste op 'n stekehouer.

**Met VK voor, heg gare aan ste op stekehouer vir sakvoering, aw24, aw18(20) ste op stekehouer vir deel van voorpant.

Brei reguit voort in ks oor dié 42(44) ste tot werk 12 cm lank is vanaf **, eindig met 'n VK-ry.

Vlg ry: R42(44), r oorbl ste op stekehouer – 94(102) ste.

Brei reguit voort in ks tot werk 50(54) cm lank is, eindig met 'n VK-ry.

Halsvorming: Vlg ry: R35(38), draai, plaas oorbl ste op 'n stekehouer.

***Vermin 1 st aan halsrand in vlg ry en daaropvlg alt rye tot 30(33) ste oorbly.

Brei reguit ks tot werk 60(64) cm lank is en heg af.***

Met RK voor, heg gare aan oorbl ste op stekehouer, heg middelste 24(26) ste af, r tot einde.

Herh van *** tot *** met omgekeerde vorming.

MOUE (2): Stel 50(58) ste op met 4-mm-Ne en B en brei 3 cm rif.

Slaan oor na 5-mm-Ne en A, brei ks tot werk 44(48) cm lank is vanaf begin, maar vermeer **terselfdertyd** 1 st aan weersk van elke 3e ry tot 88(102) ste in gebruik is. Heg af.

RAND VIR VOORPANTFLAP: Met 4-mm-Ne en B en met RK voor, tel op en r 42 ste uit afhegrand, brei 3 cm rif en heg rifsgewys af.

SAKRAND: Met 4-mm-Ne en B, en met RK voor, tel op en r 24 ste uit sakrand.

Vlg ry: R1, aw1 tot einde.


Vlg ry: Vermin 1 st, rif tot einde, vermeer 1 st.

Herh laaste 2 rye tot 3 cm rif voltooi is en heg rifsgewys af.

HALSTROOK: Werk linkerskouernaat toe. Met 4-mm-Ne en B, tel op en r 80(86) ste uit halsrand en brei 3 cm rif. Heg rifsgewys af.

AFWERKING: Werk regterskouernaat en halsstrooknaat aaneen toe. Werk synate toe, maar laat 26(30) cm oop vir mousgate. Werk moue vas en werk mounate toe.

Werk knope vas soos op foto gesien kan word. ●

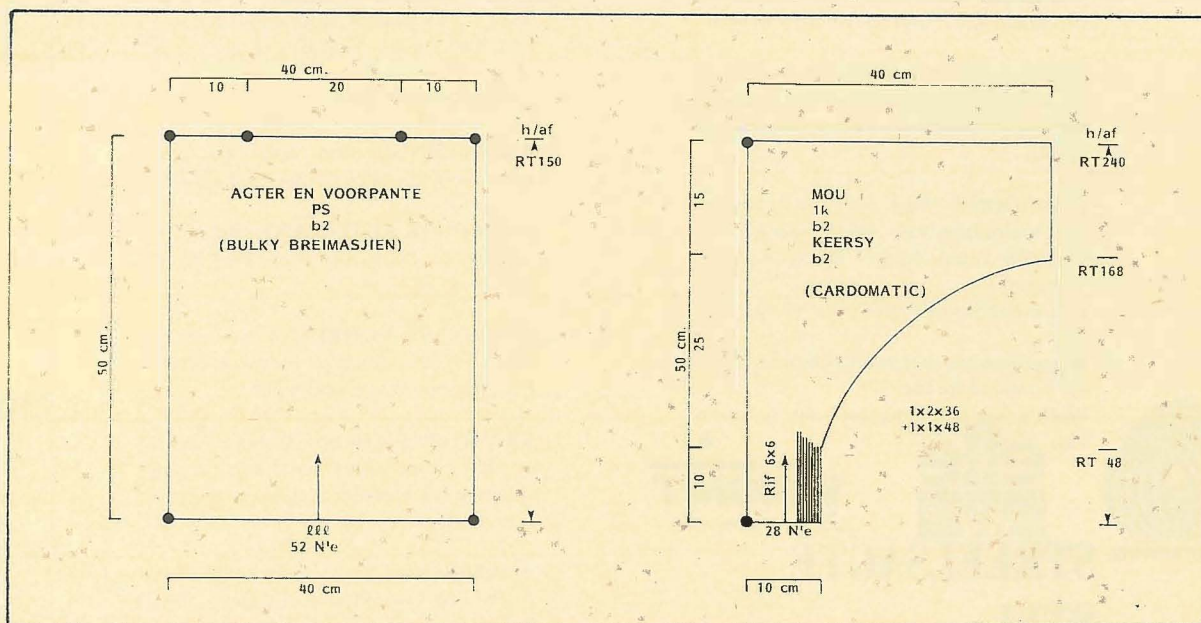

SALIGE SIRKELS

Patroon-nr. BO-144-86-A

'n Empisal Visionit-patroon wat gedeeltelik op 'n Bulky- en gedeeltelik op 'n Cardomatic-breimasjien gebrei word.

WOLMERKWOL

BENODIGDHEDE: 700 g ligpers Elle Joelle 4-draad Superwash (50-g-bolle of 250-g-keëls) (1k), Elle Illusion (50-g-bolle) 200 g elk geel (2k), pienk (3k), pers (4k) en wit (5k).

MATE: Borsmaat 112 cm, lengte 60 cm; van mouboordjie tot mouboordjie 128 cm.

SPANNING: Brei op die Cardomatic-masjien met Joelle 'n toetslappie oor 70 ste en NA BLADSY 28

VAN BLADSY 27

80 rye teen S-5 in 6x6-rif. Meet met die groen liniaaltjie oor 40 ste en 60 rye; spanning behoort 28 ste en 48 rye per 10 x 10 cm oor breë rif te wees. Brei op die Bulky-masjien met Illusion 'n toetslappie oor 30 ste en 50 rye teen S-2 in PS. Meet met die blou liniaaltjie oor 20 ste en 30 rye. Spanning behoort 13 ste en 30 rye per 10 x 10 cm te wees. Pas jou spanning aan, indien nodig.

AFKORTINGS: Raadpleeg kassie op bl

PATROONSTEEK: *NPN op T, lig elke 7e N tot HP. Brei 8 rye 2k. NPN op 0, brei 2 rye 1k**. Herhaal van * tot ** met opeenvolgende kleure.

AANWYSINGS: Agter- en voorpant (Bulky) en moue (Cardomatic): volg aanwysings op diagramme.

MOUBOORDJIES (2): Gebruik 1k, stel ste oor 60 Ne vir 1x1-rif op; RS-1; brei 60 rye en brei op rg af.

MIDDELBOORD: Stel ste oor 160 Ne vir 1x1-rif op; RS-1; brei 50 rye, brei op rg af.

KRAAG: Stel ste oor 200 Ne vir 1x1-rif op; RS-3; brei 60 rye, slaan oor na buisvormige breiwerk, brei 12 rye teen S-3 en heg af.

AFWERKING: Werk voor- en agterpant aan moupante vas. Werk skouer- en mounate vanaf merker ● by hals tot mourand toe.

Brei mouboordjies met 1 los ry vas, heg af.

Doen dieselfde met middelboorde. Werk sy- en mounate toe.

Werk kraag met agtersteek aan halsrand vas.



elle
NORTEX
MILLS

VISIONIT
by Empisal

STREELSAGTE STYL

Patroon-nr. BO-145-86-A

'n Empisal Visionit-patroon vir Cardomatic- en PB-8-breimasjiene.

WOLMERKWOL

BENODIGDEHEDE: 500 g Elle Joelle 4-draad Superwash (50-g-bolle of 250-g-

keëls); (1k); 300 g veelkleurige Partners Bouclé (2k); 7 oorgetrekte knope.

MATE: Borsmaat 108 cm; lengte 75 cm; van mouboordjie tot mouboordjie 150 cm.

SPANNING: Brei-weef 'n toetslappie oor 70 ste en 80 rye teen S-6 in PS. Meet met die groen liniaaltjie oor 40 ste en 60 rye. Spanning behoort 33 ste en 51 rye per 10 x 10 cm oor PS te wees. Pas jou spanning aan, indien nodig.

AFKORTINGS: Raadpleeg kassie op bl .2.

PATROONSTEEK: Gebruik Joelle as breidraad en Partners Bouclé as weefdraad.

Cardomatic: Stel slee op weef of gebruik die outomatiese weefapparaat. Gebruik kaart nr. 2 en sluit die kaart. *Brei-weef 2 rye 1k plus 2k, brei 10 rye met slegs 1k, sonder om te weef**.

Herhaal van * tot **.

PB-8: Steek-stelknop op WT. Druk NSK 1 en 5. *Skuifaanwyser op 1 – Stel. Brei-weef 1 ry 1k plus 2k, skuifaanwyser op 3 – Stel. Brei-weef 1 ry 1k plus 2k. Brei 10 rye 1k sonder weef**.

Herhaal van * tot **.

AANWYSINGS: Brei voor- en agterpante volgens aanwysings op diagram.

BOORD VIR AGTERPANT: Stel ste oor 160 Ne vir 2x2-rif op; RS-0. Brei 80 rye, brei af op rg.

BOORD VIR VOORPANT: Stel ste oor 120 Ne vir 2x2-rif op en brei soos uiteengesit vir boord van agterpant.

KRAAG (2): Stel ste oor 200 Ne vir 2x1-rif op; RS-3. Brei 40 rye. Slaan oor na buisvormige breiwerk en brei 16 rye teen S-6; brei op rg af.

AFWERKING: Blok ooreenstemmende pante en stoompars liggies. Werk boonste mounaat van halsrand tot mouboordjie toe. Brei middelboorde met 1 los ry aan betreffende rande vas.

Werk elke kraagpant van net bokant riffelboord aan voorpantrand, tot middel van halsrand van agterpant vas.

Hekel knoopsgatlussies aan rif en werk knope aan.




SUIWER NUUTWOL


elle
NORTEX
MILLS

VISIONIT
by Empisal

SPRANKELEND

PATROON OP BL. 36

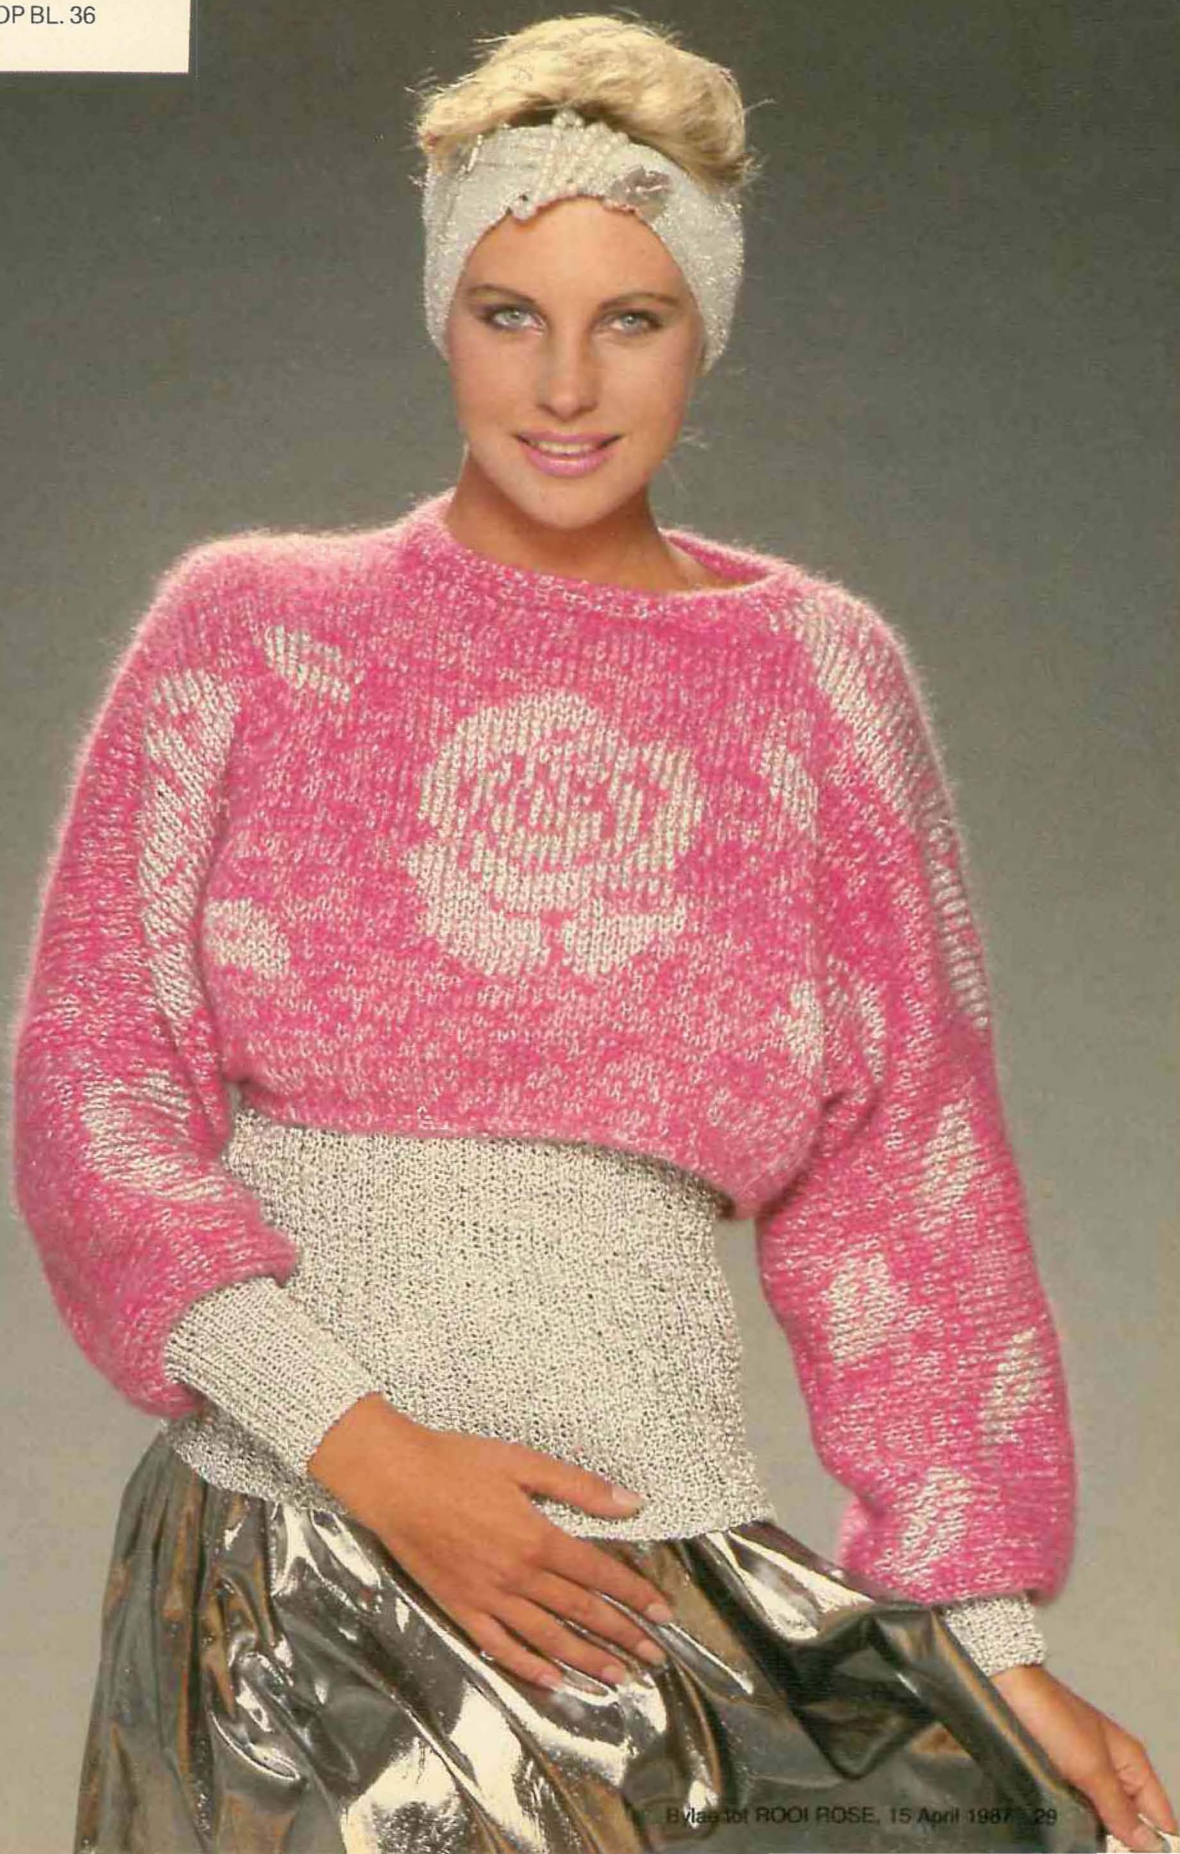

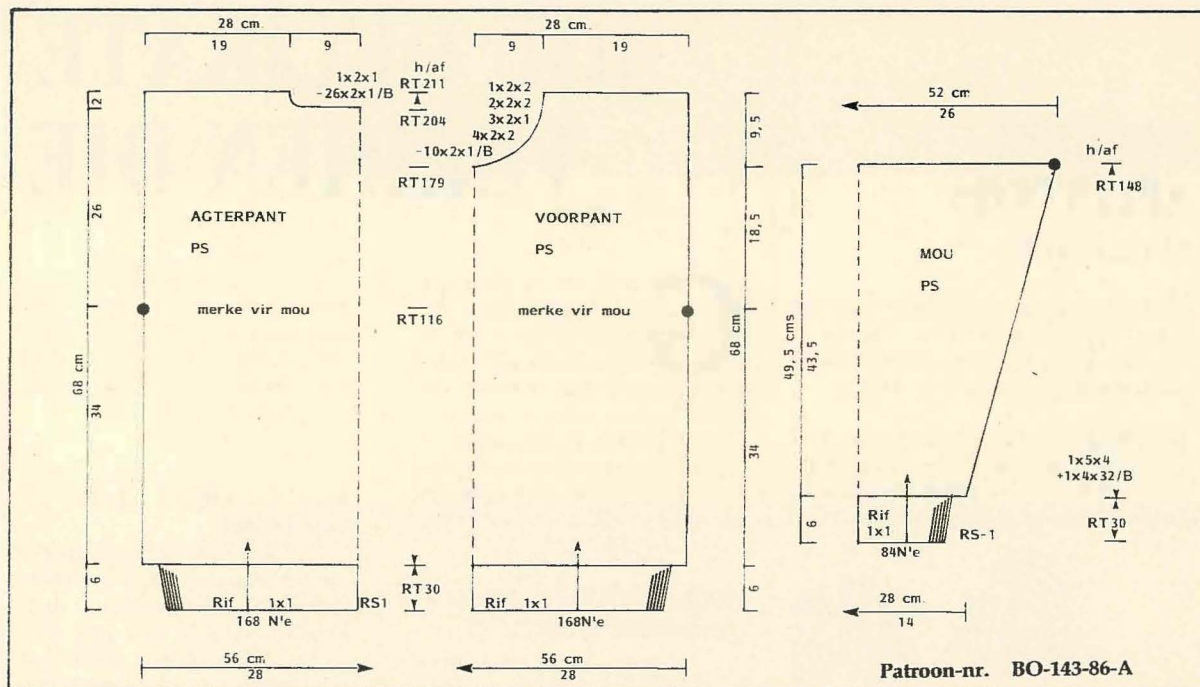

die groen liniaaltjie oor 40 ste en 60 rye.
Spanning behoort 32 ste en 41 rye per 10 x
10 cm oor PS te wees. Pas jou spanning aan,
indien nodig.


AFKORTINGS: Raadpleeg kassie op
bl.

PATROONSTEEL: Stel NH op Fair Isle.

Gebruik ponskaart soos voorbeeld wat
verskaf word. 1k is hoofkleur, 1k word
gebruik vir eerste patroon en 3k vir
tweede patroon.

AANWYSINGS: Brei voor- en agterpant,
asook moue volgens aanwysings op dia-
gramme.

NA BLADSY 32

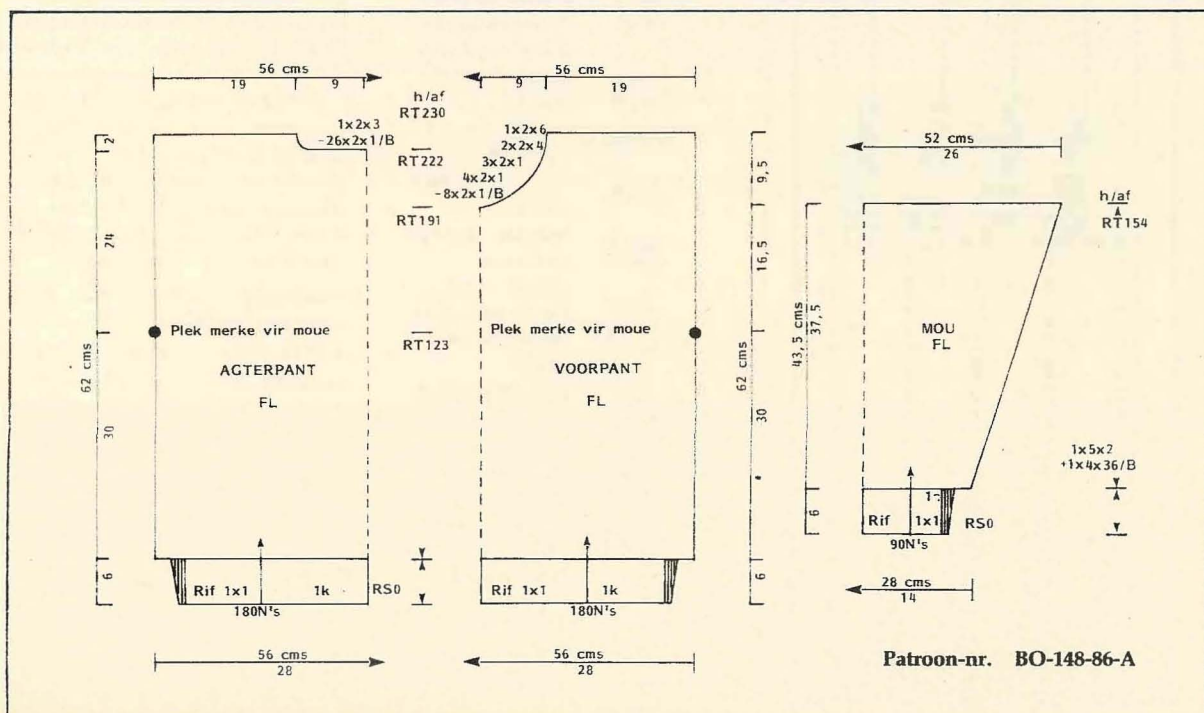

SONGEEL SPLINTERS

VAN BLADSY 30

KRAAG: 64 x 6 cm. Stel ste oor 188 Ne vir 1x1-rif op; RS-0, brei 25 rye, 1 los ry, 25 rye RS-0. Slaan oor na buisvormige breiwerk, brei 14 rondtes met 1k. Heg af.


AFWERKING: Werk skouernate toe. Werk moue vas. Werk sy- en mounate toe. Werk kraag aan halsrand vas, vou na binnekant om en glipsteek vas. ●



SUIWER NUUTWOL

elle
NORTEX
MILLS

VISIONIT
by deur Emporal

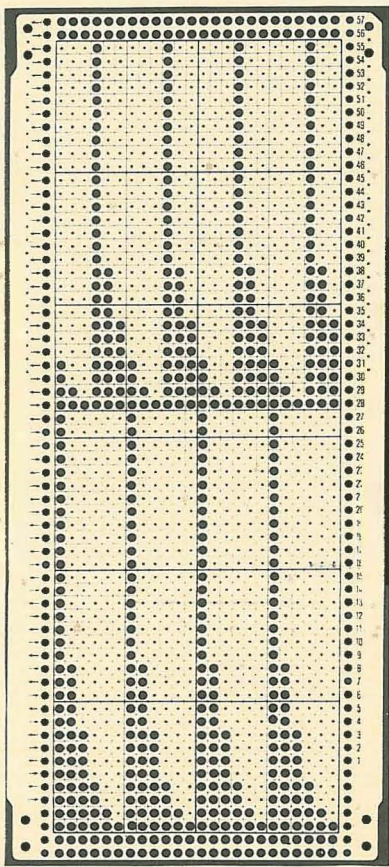

JOU DELIKATE VERDIEN DIE

GARE wat vir die maak van breistukke gebruik word, is nie altyd suiwer wol nie en daarom is dit belangrik om die etiket te bewaar sodat jy kan sien waarvan jou trui of rok gebrei is.

Die etikette dui meestal ook aan hoe dié stof gewas moet word, en dit verseker dat jy dit op die korrekte wyse sal versorg.

WAT BETEKEN DIE ON- DERSKEIE SIMBOLE?



— dui aan teen watter temperatuur die artikel gewas moet word.



— beteken dat die artikel nie gewas moet word nie.



— beteken dat die artikel net met die hand gewas moet word.



— artikel moet droogskoongemaak word.



— artikel moet nie droogskoongemaak word nie.



— warm strykyster (210°C)



— matige strykyster (160°C)



— koel strykyster (120°C)



— moenie artikel stryk nie.



— artikel kan in tuimeldroër droog gemaak word.



— chloorbleikmiddel kan gebruik word.



— chloorbleikmiddel moenie gebruik word nie.



— maak droog op wasgoedlyn.



— drupdroog.



— artikel moet plat lê terwyl dit droog word.



Maak altyd doodseker of 'n gebreide artikel in 'n wasmasjien gewas kan word. As jy twyfel, was dit liefies met die hand. Dit is ook goed om die verskillende weefels en hul afwerkings te leer ken.

Kies die regte seep en versagmiddel

Kies altyd die regte seeppoelier vir jou wasgoed al is dit effens duurder. Deur goedkoop seeppoelier te koop en so 'n paar sente te spaar, kan jy baie maklik kledingstukke oor 'n lang tydperk beskadig.

SUNLIGHT-seeppoelier is die enigste seeppoelier wat van egte seep gemaak word en wat geen chemiese reinigingsmiddel bevat nie. Dit is ook geformuleer vir die was van al jou wasgoed – van die mees delikate tot die grofste kledingstuk.

'n Versagmiddel moet beslis 'n onafskeidbare deel van jou wasprogram vorm. Die versagmiddel knap nie net die vesels op nie, maar vergemaklik ook stryk omdat die kledingstukke minder gekreukel is indien dit hierin uitgespoel word. Dit verwyder ook statiese elektrisiteit van sintetiese stowwe.

SUNLIGHT-versagmiddel is die volmaakte maat vir SUNLIGHT-seep en jy het net 'n derde van die gewone hoeveelheid nodig om jou wasgoed sag en heerlik vars te maak. Dit is ook ekonomies en baie maklik om te gebruik.

Sunlight-reëls vir die was van wolartikels

1. Kyk altyd eerste na wasaanwysings en of dit hand- of masjienwas aandui.
2. As jy twyfel, was die artikel met die hand.
3. Hanteer altyd gebreide artikels versigtig wanneer jy dit was. As jy dit trek, draai en wring beskadig jy die artikel.
4. As jy jou gebreide artikel met die hand was, vul 'n houer met koel/lou water en voeg die aanbevole hoeveelheid seep by. Laat die seep goed skuim voor jy die artikel daarin plaas.

BREIGOED BESTE SORG

Daar is niks wat soveel genoegdoening verskaf as om vir jou of jou gesin iets te brei nie. Die manier waarop jy die breistuk ná die tyd versorg, sal verseker dat die moeite wat jy gedoen het, beloon word.

5. Dompel die artikel versigtig in die water en druk die seepskuum deur die materiaal. Wanneer jy die artikel oplig of omdraai, sorg dat jy dit altyd met jou hand stut.

6. Spoel die artikel goed uit tot daar geen seep meer uitkom nie.

7. Voeg die aanbevole hoeveelheid versagmiddel by die laaste uitspoelwater. Die versagmiddels *kondisioneer* die vesels en maak dit weer sag en bonkig.

8. Druk nou versigtig die meeste water uit die artikel en plaas dit tussen twee handdoeke om verdere water te verwyder. Gebreide artikels moet altyd plat neergelê word om droog te word. 'n Raam om dit op te plaas, is ideaal omdat dit lug van onder en bo oor die artikel laat sirkuleer. Hou gebreide artikels liefies weg van direkte sonlig of hitte – dit sal die nat vesels verswak en laat verbleik.

GRATIS Sunlight-seep- poeier en -versagmiddel

ROOI ROSE bied aan vyftig gelukkige lesers die kans om SUNLIGHT-seeppoeier en -versagmiddel gratis te beproef. Vul net jou naam en adres op die inskryfvorm in, plak dit op die agterkant van 'n poskaart of kovert en pos dit aan: ROOI ROSE/SUNLIGHT-aanbod, Lever Consumer Services, Posbus 31896, Braamfontein, 2017.

● **Onthou:** As jy ander probleme met jou wasgoed het of as jy raad verlang, kan jy aan Lever Consumer Services skryf by die volgende adres: Lever Consumer Services, Posbus 909, Durban, 4000. Die diens word gratis aan die publiek gelewer.

INSKRYFVORM ROOI ROSE/ SUNLIGHT-AANBOD

Naam:

Adres (nie posbus)

.....

.....

..... Poskode

Tel. (H) (W)

SOORT BREIDRAAD Akriel	EIENSKAPPE Akrielvesels is sag wanneer dit gehanteer word, maar is tog sterk en duurzaam. Kreukels kom maklik uit en dit krimp nie.	VERSORGING Hanteer breiwerk van akrielvesels versigtig 40 wanneer dit nat is om te voorkom dat dit rek en die vesels beskadig word.	WAS- KODE 40	STRYKREÛLS Koel strykyster indien nodig. Om te keer dat dit rek, moet dit liefies droog gestryk word. Volg etiket-instruksies.
Angorahaar	Natuurlike vesel, warm sagte wol met 'n donserige oppervlak.	Was versigtig met die hand.	30-35	Opsioneel. Warm strykyster met klam parslap of stoomstrykyster. Borsel wanneer droog om donsigheid na vore te bring.
Kasmier Lammerwol/ Sybokhaar	Natuurlike vesel, sag en warm. Vilt gou as hardhandig gehanteer of onverskillig gewas word.	Was versigtig met die hand. Indien dit met 'n masjien gewas mag word, kies die korrekte program.	30-35	Stryk versigtig aan verkeerde kant wanneer klam met 'n warm strykyster oor 'n klam parslap of met 'n stoomstrykyster. Borsel wanneer droog.
Wol	Natuurlike vesel, sag en warm.	Volg aanwysings op etiket. Was met hand indien etiket nie se dat dit in 'n masjien gewas kan word nie.	30-35	Stryk aan verkeerde kant met warm strykyster en klam parslap of stoomstrykyster.

ALGEMENE PROBLEME EN HUL OORSAKE

	Verkeerde temperatuur	Te lank getui- meldroog	Meng van kleure en tekstiele	Masjien oorlaai	Verkeerde hantering	Te min seep- poeier	Oplossing van probleem
Breigoed rek	X				X		Kyk of daar nie 'n fabrieksfout is nie. Daar is geen manier hoe 'n mens hierdie probleme kan oplos nie.
Breigoed krimp	X				X		
Breigoed verloor vorm	X	X		X	X		
Breigoed vilt	X	X			X		
Donsies vorm	X		X				Verwyder soveel van die donse moontlik. Was weer die artikel.
Vesel word beskadig							Frommeling mag moontlik verwyder kan word.






SKAAKMAT!

PATROON OP BL. 38

SPRANKELEND



**SONDER
SEREMONIE**
PATROON OP BL. 38

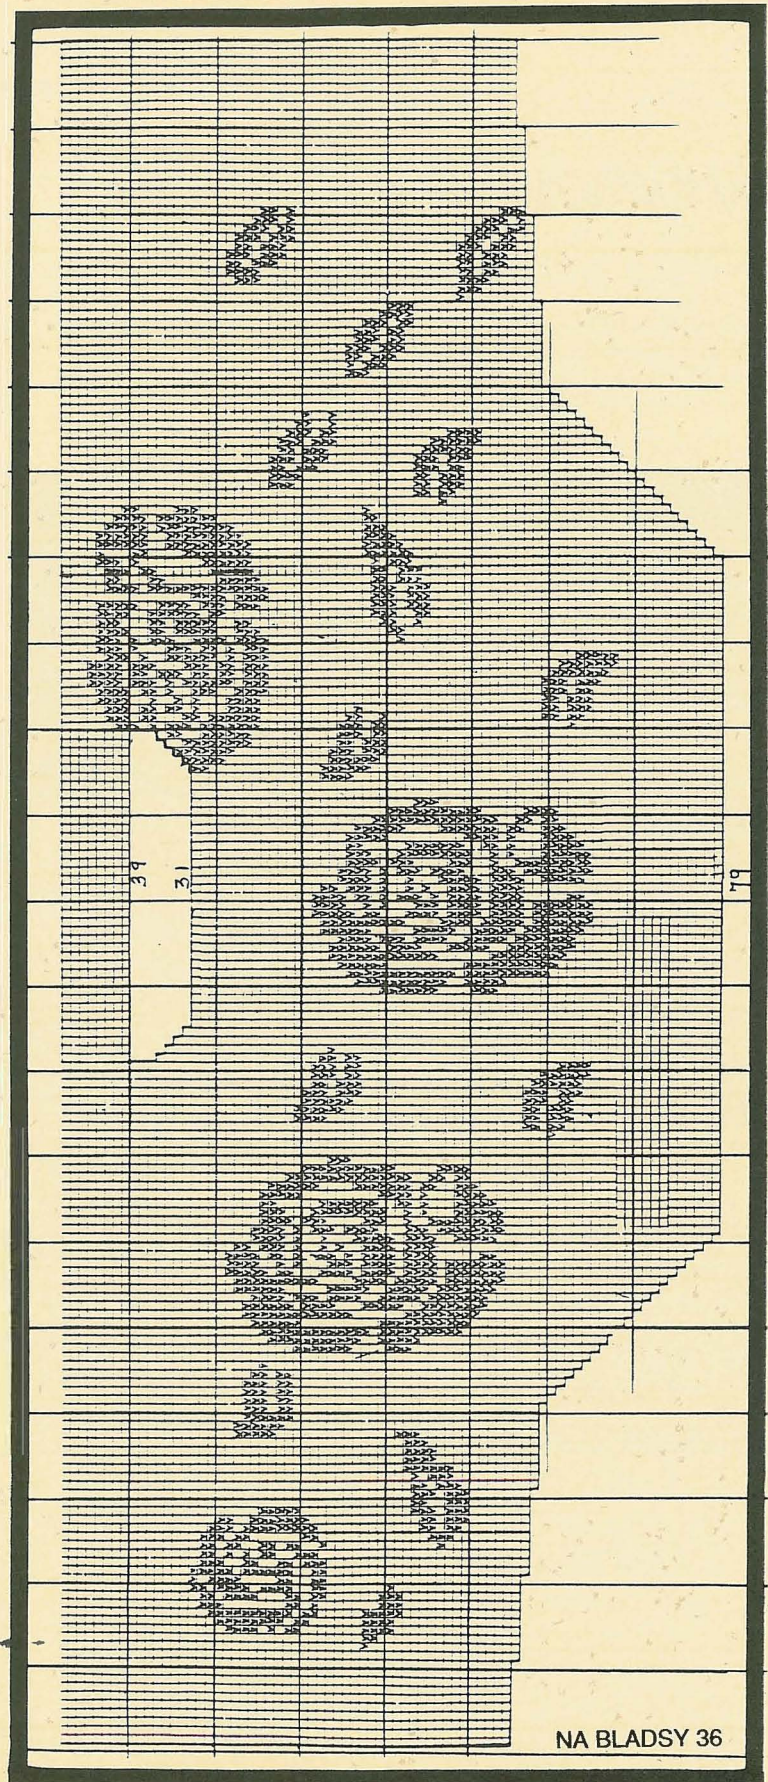

SPRANKELEND

BENODIGDHEDE: Ongeveer 300 g Elle Illusion (50-g-bolle) en 150 g Elle Hi-Lite (25-g-bolle); breinaalde van 5,50 mm en 6 mm; rondbreinaald van 5,50 mm.

MATE: Om borsmaat van 82 cm te pas.

SPANNING: 13 ste en 19 rye = 10 x 10 cm oor ks met 6-mm-breinaalde en met 1 draad Illusion en 1 draad Hi-Lite saam gebruik.

AFKORTINGS: r – brei regs; aw – brei aweregs; st(e) – steek(steke); vermeer – vermeerder; vermin – verminder; beg – begin; ks – koussteek (1 ry regs, 1 ry aweregs); rif – riffelsteek (1 steek regs; 1 steek aweregs); buis-st – buissteek (brei elke ry, oor ewe aantal steke; r1, glip 1 aweregs gewys); RK/VK – regte/verkeerde kant van werk; weersk – weerskante.

Let wel: Die trui word aaneen gebrei.

ROOSTRUI

VOORPANT: Begin by middelboord van voorpant.

Stel 79 ste op met 5,50-mm-breinaalde en brei 6 rye buis-st, maar brei eerste en laaste st van elke ry deurgaans regs – dit is die rand-ste.

Slaan oor na ks en 6-mm-breinaalde en vermeer 1 st aan weersk van vlg 20 rye – 119 ste.

Stel 10 ste aan beg van vlg 8 rye op – 199 ste.

Brei reguit tot werk 36 cm lank is vanaf beg.

Halsvorming: R84; heg 31 ste af en r oorbl 84 ste.

Brei voort op dié ste en vermin 1 st aan halsrand van vlg 4 rye – 80 ste bly oor. Brei 2 rye reguit.*


Plaas dié ste op 'n reserwenaald.

Neem eerste 84 ste weer op en brei soos uiteengesit vir halsvorming tot tweede skouer so lank soos eerste is.

AGTERPANT: Vlg ry: Brei 80 ste, stel 39 ste op en brei dié 80 ste van tweede skouer.

Brei voort oor 199 ste tot werk 47 cm lank is, gemeet by mouboordjierand.

Begin vermin om mouvorming te voltooi, soos spieëlbeeld van vermeerderings aan voorpant.

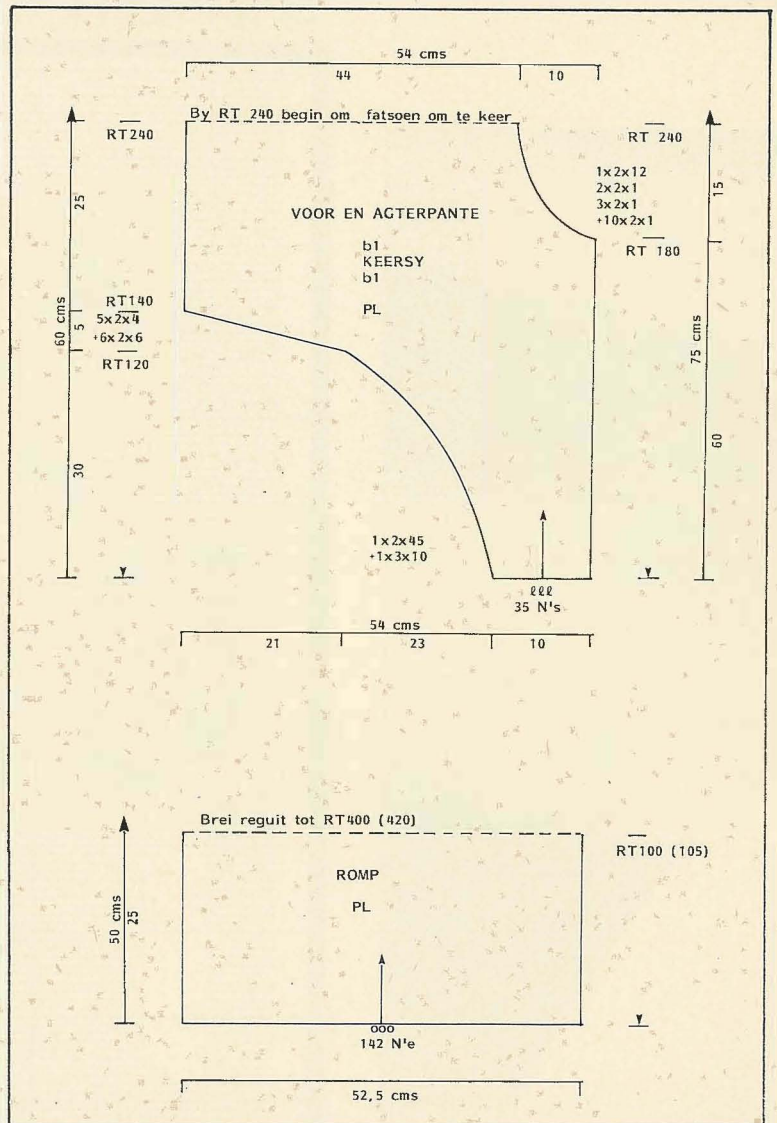

Brei, wanneer vermin voltooi is voort tot werk so lank is soos voorpant en heg af volgens maasmetode.

AFWERKING: Mouboordjies (2): Tel met 5,50-mm-breinaalde en Elle Hi-Lite driedubbel 38 ste uit mouboordjierand op en brei 12 cm rif.

Slaan oor na buis-st en brei nog 4 rye.

Heg volgens maasmetode af.

Halsboordjie: Tel met 5,50-mm-rondbreinaald en Elle Hi-Lite driedubbel 40 ste uit halsrand van voorpant en 36 ste uit halsrand van agterpant op en brei 4 rye rif. Heg volgens maasmetode af.

Werk halsboordjienaat toe.

Borduur roosmotiewe in duplikaatsteek volgens diagram.

Werk sy- en mounate toe.

SPRANKELEND

VAN BLADSY 37

VOORPANT: Soos uiteengesit vir agterpant, tot 110 rye gedraaide rif voltooi is, ongeveer 33 cm vanaf begin.

Brei dan halsvorming soos uiteengesit vir agterpant, en brei voort tot albei skouers so lank soos agterpant s'n is.

AFWERKING: Maas skouersteke tesame. Werk synate toe. Hekel 1 ry kb en 1 ry kb van links na regs oor halsrand en mousgatrande. Knip gare af. ●



SKAAKMAT!

WOLMERKWOL

Patroon-nr. BO-146-86-A

'n Empisal Visionit-patroon vir Cardomatic-breimasjiene.

BENODIGDHEDE: Elle Joelle 4-draad Superwash (50-g-bolle en 250-g-keels) 300 g donkergroen; (1k); 200 g elk liggroen (2k), geel (3k) en bruin (4k).

MATE: Borsmaat 116 cm; lengte 63 cm; mou 57 cm.

SPANNING: Brei 'n toetslappie oor 70 ste en 80 rye teen S-8 in PS. Meet met die groen liniaaltjie oor 40 ste en 60 rye. Spanning behoort 30 ste en 36 rye per 10 x 10 cm oor PS te wees. Pas jou spanning aan, indien nodig.

AFKORTINGS: Raadpleeg kassie op bl....

PATROONSTEEK: Stel NH op Fair Isle en brei volgens voorbeeld van ponskaart wat verskaf word.

AANWYSINGS: Brei voor- en agterpant, asook moue, volgens aanwysings op diagramme.

KRAAG: 55 x 16 cm. Stel ste oor 200 Ne vir 2x1-rif op; RS-3. Slaan oor na buisvormige breiwerk en brei 12 rye teen S-8.

MOUBOORDJIES EN AANGEBREIDE INVOEGSTROOK VIR MOUE (2): 32 x 8 cm. Stel ste oor 90 Ne vir 2x1-rif op; RS-3, brei 50 rye, brei 30 ste aan weerskante op rg af. Brei op oorblywende 30 ste tot altesaam 378 rye voltooi is; heg af.

AFWERKING: Stoom deeglik.

Werk mouboordjies aan linker- en regtermoupant vas en werk invoegstrook in bonaat van mou en tussen skouerrande vas. Werk sy- en mounate toe. Werk polokraag met agtersteek aan halsrand vas. ●



SONDER SEREMONIE

Patroon-nr. BO-151-86-A

'n Empisal Visionit-patroon vir Cardomatic en PB-8-breimasjiene

WOLMERKWOL

BENODIGDHEDE: 900 g Elle Joelle 4-draad Superwash (50-g-bolle of 250-g-keels, 1k). **WOLMERKWOL**

MATE: Bostuk: Borsmaat 114 cm; lengte 54 cm; mouboordjie tot mouboordjie 120 cm.

Romp: Heupe 100-104 cm; lengte 52,5 cm.

SPANNING: Brei 'n toetslappie oor 70 ste en 80 rye, teen S-7 in ks. Meet met die groen liniaaltjie oor 40 ste en 60 rye. Spanning behoort 27 ste en 40 rye per 10 x 10 cm oor ks te wees. Pas jou spanning aan, indien nodig.

AFKORTINGS: Raadpleeg kassie op bl.....

AANWYSINGS: Brei voor-, agter- en romppante volgens aanwysings op diagram.

KRAAG (2): Stel ste oor 154 Ne vir 2x2-rif op; RS-4. Brei 50 rye. Heg af.

MIDDELBOORD: Stel ste oor 40 Ne vir 2x2-rif op; RS-4. Brei 380 rye en heg af.

AFWERKING: Blok ooreenstemmende pante en stoompars deeglik.

Bostuk: Werk skouernate van hals tot mourand toe. Werk synate toe. Werk kraag aan halsrand vas. Hekel 2 rye kb oor elke mourand. Ryg bodeel effens in en werk aan middelboord vas.

Romp: Ryg in om aan ander kant van middelboord te pas en werk vas. Hekel 2 rye kb om onderste rand af te werk. ●



SWART SIGSAG-

STREPE

WOLMERKWOL

BENODIGDHEDE: Joelle DK (50-g-bolle), 8(9) bolle A en 3(4) bolle B; Inox-breinaalde van 4 mm en 5 mm; 'n Inox-rondbreinaald van 4 mm; 4 knope.

MATE: Om borsmaat van 82-87(92-97) cm te pas; lengte 68(70) cm; mou 46(48) cm; ware grootte 119(138) cm.

SPANNING: 29 ste en 24 rye = 10 x 10 cm oor koussteek met 5-mm-Ne.

AFKORTINGS: Raadpleeg kassie op bl...
Let wel: Gebruik afsonderlike bolle gare en draai gare aan agterkant ineen wanneer van kleure verwissel word.

PATROONSTEEK

1e-12e ry: Ks met A.

13e ry: K1A, *k1B, k35A; herh van * tot laaste st, r1A.

14e en vlg alt rye: Aw met kleure soos hulle voorkom.

15e ry: R1A, *r1B, r1A, r1B, r31A, r1B, r1A; herh vanaf * tot laaste st, r1A.

17e ry: R1A, *(r1B, r1A) 2 keer, r1B, r27A, (r1B, r1A) 2 keer; herh vanaf * tot laaste st, r1A.

19e ry: R1A, *(r1B, r1A) 3 keer, r1B, r23A, (r1B, r1A) 3 keer; herh van * tot laaste st, r1A.

21e ry: R1A, *(r1B, r1A) 4 keer, r1B, r19A, (r1B, r1A) 4 keer; herh van * tot laaste st, r1A.

23e ry: R1A, *(r1B, r1A) 5 keer, r1B, r15A, (r1B, r1A) 5 keer; herh van * tot laaste st, r1A.

25e ry: R1A, *(r1B, r1A) 6 keer, r1B, r11A, (r1B, r1A) 6 keer; herh van * tot laaste st, r1A.

27e ry: R1A, *(r1B, r1A) 7 keer, r1B, r7A, (r1B, r1A) 7 keer; herh van * tot laaste st, r1A.

29e ry: R1A, *r2A, (r1B, r1A) 7 keer, r1B, r3A, (r1B, r1A) 8 keer; herh van * tot laaste st, r1A.

31e ry: R1A, *r4, (r1B, r1A) 14 keer, r1B, r3A; herh van * tot laaste st, r1A.

33e ry: R1A, *r6A, (r1B, r1A) 12 keer, r1B, r5A; herh van * tot laaste st, r1A.

35e ry: R1A, *r8A, (r1B, r1A) 10 keer, r1B, r7A; herh van * tot laaste st, r1A.

37e ry: R1A, *r10A, (r1B, r1A) 8 keer, r1B, r9A; herh van * tot laaste st, r1A.

39e ry: R1A, *r12A, (r1B, r1A) 6 keer, r1B, r11A; herh van * tot laaste st, r1A.

41e ry: R1A, *r14A, (r1B, r1A) 4 keer, r1B, r13A; herh van * tot laaste st, r1A.

43e ry: R1A, *r16A, (r1B, r1A) 2 keer, r1B, r15A; herh van * tot laaste st, r1A.

45e ry: R1A, *r18A, r1B, r17A; herh van * tot laaste st, r1A.

46e ry: Soos 14e ry.

Brei 2 cm rif en eindig met 'n RK-ry.

Vlg (knoopsgat) ry: Rif 3, heg 2 ste af, *rif 17, heg 2 ste af[†]; herh nog 2 keer van * tot *, rif tot einde.

Vlg ry: Rif tot einde, stel 2 ste oor elke 2 afgehegte ste op.

Brei nog 2 cm rif en heg rifsgewys af.

SAKRANDE: Met 4-mm-Ne en B, brei 3 cm oor 23 ste op stekehouter, en heg rifsgewys af.

AFWERKING: Werk mounate toe, werk moue vas. Werk knope teenoor knoopsgate vas.

Dié 46 rye vorm patroon en word deur-gaans herhaal.

SAKVOERING (2): Stel 23 ste met 5-mm-Ne en A op en brei 12 cm ks eindig met 'n VK-ry en plaas ste op 'n stekehouter.

HOOFDEEL: Stel 218(254) ste met 4-mm-Ne en B op en brei 4 cm rif, eindig met 'n VK-ry.

Slaan oor na 5-mm-Ne en A en brei pat tot werk 14 cm lank is vanaf beg, eindig met 'n VK-ry.

SAKPLASING: Vlg ry: Pat 19(23), gl vlg 23 ste op 'n stekehouter en brei pat oor 23 ste van sakvoering, pat 134(162) ste, gl vlg 23 ste op 'n stekehouter en pat oor 23 ste van sakvoering, pat 19(23) ste.

Brei pat tot werk 25 cm lank is vanaf begin.

Halsvorming: Hou pat deurlopend en vermin 1 st aan weersk van hierdie ry en elke daaropvlg 7e ry tot 208(244) ste oorbly, eindig met 'n VK-ry.

Verdeel vir voorpante en agterpant: Hou pat deurlopend en brei 47(55) ste, plaas dié ste op 'n stekehouter vir regtervoorpant, pat 114(134) ste vir agterpant, draai, en laat oorbl 47(55) ste op 'n tweede stekehouter.

AGTERPANT: Brei pat oor dié 114(134) ste tot werk 68(70) cm lank is vanaf beg en heg af.

LINKERVOORPANT: Met RK voor, keer terug na ste op stekehouter vir linkervoorpant en brei pat en vermin soos gestel tot 38(44) ste oorbly.

Brei sonder vorming tot voorpant so lank soos agterpant is en heg af.


REGTERVOORPANT: Met VK voor, keer terug na ste op stekehouter vir regtervoorpant en brei soos uiteengesit vir linkervoorpant, maar met omgekeerde vorming.

MOUE (2): Stel 42(48) ste met 4-mm-Ne en B op, brei 5 cm rif, en vermeer 32(28) ste eweredig gespasieer oor laaste ry – 74(76) ste.

Slaan oor na 5-mm-Ne en A en brei pat, vermeer 1 st aan weersk van elke vlg 4e ry tot 118(126) ste op breinaald.

Brei pat sonder vorming tot mou 46(48) cm lank is en heg lossies af.

RANDSTROOK: Werk skouernate toe. Met RK voor, 4-mm-Ne en B, tel op en r 64 ste uit regtervoorpanttrand tot beg van vorming, 98(104) ste uit regtervoorpanttrand tot skouer, 38(46) ste uit halsrand van agterpant, 98(104) ste uit gevormde halsrand van linkervoorpant en 64 ste vanaf einde van gevormde rand tot opstelrand – 362(382) ste. ●



ELKE TOESTEL IS

Hier is nuwighede wat elke breier se hart van opgewondenheid sal laat bons. Dis toestelle wat nie net jou taak sal vergemaklik nie, maar almal sal laat glo dat jy 'n towerstaffie het – tot jy hulle wys hoe maklik dit is!

Haal die gebodder uit breiwerk

DIE meeste breiers hou daarvan om kledingstukke te brei, maar wanneer die pante vasgewerk en die afwerking gedoen moet word raak hulle pruttelrig – want dan word dit eentonige en stadige werk.

Empisal het besonder opwindende nuus vir almal wat nie van vaswerk en afwerking hou nie. (Dit neem mos twee keer langer om 'n artikel af te werk as om dit te brei.) Hulle stel met graagte bekend – die langverwagte Empisal "Link"-lushegmasjien (Model DL 1000).

Die masjien is veral daarop gemik om die vaswerk, toewerk en afwerking van kledingstukke te bespoedig en verteenwoordig die "vermiste" skakel vir alle masjienbreiers wat dié taak gou wil klaarkry, ongeag van die soort of model masjien wat hulle besit.

Die Empisal-lushegmasjien is 'n praktiese liggewig-masjien met 'n elektriese motor en word maklik deur middel van 'n voetkontrole beheer. Dit kan so vinnig of stadig werk as wat nodig is vir die aanmeakaarsit van 'n gebreide artikel.

Hierdie lushegmasjien werk in die rondte. Daarom maak dit nie saak hoe lank die paneel is wat vasgewerk word nie. Namate die werk voltooi word, word

dit verwyder om plek te maak vir die werk wat nog gedoen moet word. Klein pantjies of lang aandropante word ewe maklik vasgewerk.

Om foutlose beroepsafwerking te verseker, is die masjien toegerus met 'n spanningseenheid wat soortgelyk aan dié van die meeste breimasjiene is. So doende word verseker dat die vaswerksteek aangepas word by die breispanning van die gebreide artikel.

Verskillende lushegmasjien-kombinasies vir die afwerking van kledingstukke is nou moontlik. Some kan selfs met gemak daarmee ingesit word.

Vir kunstige en unieke nuwerwetse ontwerpe wat bo-op breiwerk vasgesit word, sal masjienbreiers sekerlik verheug wees om te verneem dat die Empisal-lushegmasjien geen tekortkominge het nie. Selfs rimpelrek kan daarmee gebruik word om unieke resultate te verkry met mode-breiwerk.



▲
Só lyk Empisal se nuwe "Link"-lushegmasjien.

Hy haal die sleur uit die vaswerk van pante en die afwerking van gebreide kledingstukke – en jy kan selfs some met hom insit.

'N TOWERSTAFFIE

'n Breimasjien vir elke seisoen

EMPISAL is onbetwisbaar die toonaangewende bemarkers van breimasjiene in Suid-Afrika en aan die voorpunt van gewildheid staan hul ongelooflike Cardomatic-ponskaartbreimasjiene. Met die breimasjien en sy groot reeks bytoestelle wat aangekoop kan word, is dit werklik moontlik om enige soort breiwerk vir elke seisoen van die jaar te brei!

Die Empisal Cardomatic-breimasjien (Model 260) is 'n ponskaartmasjien wat die gesofistikeerdste breiwerk kan doen, en tog is die werking daarvan belaglik maklik en moeitevry.

Die masjien word vergesel deur 20 vooraf-geponste patroonkaarte, welke patrone outomaties deur die gebruiker in die breistof gebrei kan word. Die keuse van patrone is egter nie tot die 20 patrone beperk nie, want as opsionele bykomstighede kan 'n groot verskeidenheid ander ponskaarte later bygekoop word. En les bes kan blanko-kaarte ook aangekoop en met 'n pons kan die gebruiker of patrone wat sy in tydskrifte of boeke sien daarop oorteken en uitpons of haar eie patrone ontwerp en op ponskaarte oorpons.

Breiwerk op die "Cardo", soos dit in breitaal bekend staan, is ongelooflik een-

Die Empisal Cardomatic-breimasjien (Model 260) is 'n ponskaartmasjien wat die gesofistikeerdste breiwerk kan doen, en tog is die werking daarvan belaglik maklik en moeitevry. Hiermee kan jy enige soort breiwerk vir elke seisoen van die jaar brei. ▼

voudig en maklik. Met dun en middelslagbreidraad kan liggewig-kledingstukke ontwerp word, en die ingewikkeldste stekedenkbaar word met die grootste gemak gebrei: fair isle, glipkant- en tuck-steke. Verder kan dit enige

van die dikste drade gebruik vir die weef van jasse, gordyne, lopers en oortreksels.

Enkelmotiefpatrone wat tot 24 ste breed is, en so lank is as wat jy verkies, kan gebrei word, terwyl die standaard-grootte patrone outomaties vertikaal verdubbel kan word.

BYTOESTELLE VIR DIE CARDO IS 'N FEES!

Die Empisal Cardomatic Model 260 is nie net 'n ekonomiese en baie maklike breimasjien om te gebruik nie, maar 'n groot verskeidenheid opsionele bytoestelle kan aangekoop word om breiwerk met hierdie masjien 'n ware fees te maak.

Onder die bytoestelle is daar dinge soos:

- 'n Kantsaal wat ragtyn kantwerk voortbring, soos kousnet- en die allernuutste modekantsteke. Die kantsaal brei terwyl dit die stekes outomaties oorplaas vir 'n kantpatroon.

- 'n Riffelbytoestel wat 'n volkome nuwe dimensie aan jou breiwerk verleen en van die enkelbedbreimasjien 'n dubbelbed maak vir riffelwerk en daardie noodsaaklike beroepsafwerking van jou breiwerk. Met hierdie SRP50-bytoestel kan 'n verstommende aantal bykomende stekes nou gebrei word, insluitende elke moontlike riffelsteek sowel as maasbreiwerk en poolbreiwerk (die geëmbosseerde effek wat verkry word, soos by tapete wat gebreifeef word).

- 'n Outomatiese kleurwisselaar wat die gebruiker in staat stel om 'n kombinasie van enige van vier verskillende kleure of diktes te kies en in te brei – soos bv: die sogenaamde "Double Jacquard" (soortgelyk aan fair isle, maar sonder die los drade aan die agterkant van die breiwerk).

- Die Brei-radar kan met reg as 'n breiwonderwerk beskou word. Nie alleen kan jy by die gebruik daarvan sien hoeveel stekes jy vir 'n pant nodig het nie, maar dit wys jou ook waar en wanneer jy moet verminder en vermeerder, en wanneer jy moet athead.

Boonop is daar nog 'n paar nuttige toevoegings wat opsioneel verkry kan word, soos die twee bytoestelle wat sekere gebruike van die masjien merkwaardig vereenvoudig, nl: die Riffel-oordragsaal RT1 wat stekes gladweg van die riffelbytoestel na die hoofbed van die breimasjien oordra (en veral die maak van kledingstukke wat riffelsteek insluit aansienlik bespoedig).



Maak iets werklik besonders

VAN BLADSY 41

EMPISAL se "Chunky"-breimasjien (Model 150) is spesiaal ontwerp vir brei met dik breidraad. Breistof in dik draad is natuurlik hoog in die mode, aantreklik en prakties. En danksy dié wonderlike uitvindsel van Empisal, is dit ook belaglik maklik om dik breistof te brei.

Met dik draad, al na gelang van jou keuse, kan 'n knus, dik oortrektrui, trui, jakkie of wat jy ook al in gedagte het, in 'n japtrap op die Empisal "Chunky" gebrei word. Dit is werklik so maklik dat selfs 'n beginner 'n gebreide kledingstuk kan maak wat sal lyk asof 'n beroepsbreier dit gemaak het!

Die meeste breiers meen breiwerk is iets baie spesiaals. Breiwerk in dik draad is selfs nog opwindender. Daar's werklik iets geheimsinnings – self ondeunds – wat daaraan kleef.

Die intarsia-meganisme, wat in die saal van die "Chunky"-breimasjien ingebou is, bied geleentheid vir die skepping van 'n groot verskeidenheid sierlike, kleurrike geometriese en prentjiepatrone sonder die onooglike los drade aan die agterkant van die materiaal.


Ontwerp om 'n groot reeks dik breidrade tot modieuse kledingstukke te brei, is Empisal se "Chunky" in staat om plooiesteke, glipsteke, intarsia, fair islepatrone en kousnetsteke te brei, en ook breigaring met goud- of silwerdraad te hanteer. Naaldkeuse geskied met behulp van die regte toebehore wat saamkom.

Omdat die masjien 'n breë 110-naaldbed het kan die gebruiker uitermate groot en los kledingstukke in dik draad brei.

Saam met die Empisal "Chunky"-breimasjien word 'n riffelbytoestel aangebied wat in 'n kits hierdie veelsydige masjien tot 'n dubbelbedmasjien omskep. Die bykomende naaldbed knip maklik aan en bied die trotse eienaar dan die geleentheid om hoogs modieuse riffelbreiwerk voort te bring en pragtige kledingstukke te brei deur gebruik te maak van die groot reeks riffelsteke wat in dik draad gebrei word.

Watter breidraad jy ook al gebruik, en watter ontwerp jy ook al verkies, hierdie masjien stel jou by uitnemendheid in staat om jou skeppingsvermoë te gebruik.

Verkrygbaar by toonaangewende meubel- en afdelingswinkels en alle Empisalsentrums – of skryf aan EMPISAL, Posbus 7119, Johannesburg, 2000, om die naam van jou naaste Empisal-leweransier.

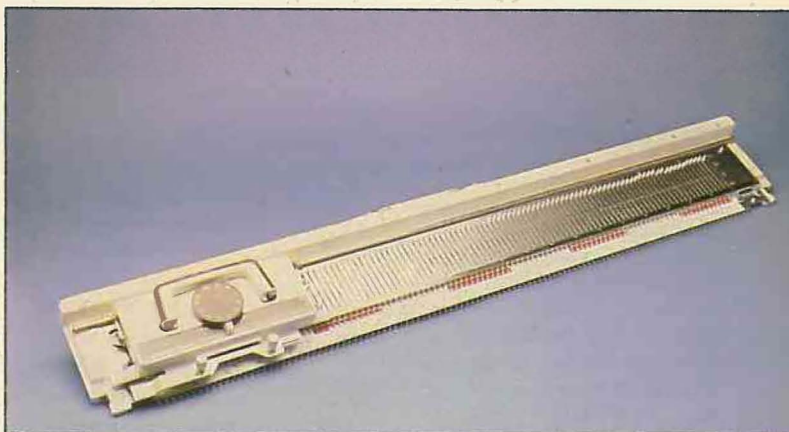

Strykwerk sonder die vashaak

EMPISAL is die toonaangewende verspreider in Suid-Afrika van sowel brei-as naaimasjiene, en om breiwerk nóg makliker – en lekkerder – te maak, het dié maatskappy pas 'n aantal splinternuwe toestelle by hul reeds indrukwekkende reeks produkte gevoeg.


Stel jou voor: dat jy enige kledingstuk enige plek kan stryk. 'n Pak klere aan die hanger. Gordyne waar hulle hang. 'n Moeilike gebreide rok van alle kante waar dit oor die strykplank hang – en jy stryk dit sonder dat daardie alewige elektriese koord in die pad kom!

Towerwerk? Onmoontlik?

Dan moet u Empisal se splinternuwe elektriese strykyster sonder die koord sien! Dis 'n huishoudelike artikel wat 'n omwenteling in die lewe van die huisvrou gaan meebring!

Die Empisal Chunky-
breimasjien is spesiaal ontwerp vir brei met dik draad. Omdat die masjien 'n breë 110-naaldbed het kan die gebruiker uitermate groot en los kledingstukke in dik draad brei.

Dié koordlose strykyster van Empisal sal jou somer baie moeite bespaar. Nie alleen is daar nie 'n koord wat in die pad kom wanneer jy gewone strykwerk doen nie, maar jy kan die yster ook byvoorbeeld gebruik om gordyne te stryk terwyl hulle hang.

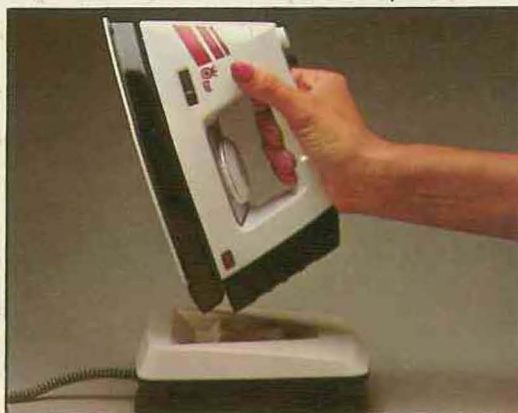

Hierdie wonder-yster is een van die vernuftigste uitvindings wat nog in die Suid-Afrikaanse mark verskyn het. Dit is 'n liggewig elektriese strykyster wat op 'n losstaande voetstuk geplaas word waar dit blitsig warm word, warm genoeg om minute lank warm te bly terwyl jy daarmee stryk – sonder koord! En wanneer dit langsaam begin afkoel, plaas jy dit terug op die voetstuk om binne 'n kits weer strykhitte te bereik.

Dis 'n strykyster wat met of sonder stoom kan stryk, met 'n kleefvrye strykplaat wat aan geen materiaal sal vassit of dit sal skroei nie. Dit het 'n verstelbare wyser vir die verskillende hittegrade wat verskillende klerestowwe vereis. En boonop kan die voetstuk waarop dit teruggedraai word in die rondte draai, sodat jy die yster uit enige hoek kan terugsit of afhaal.

In alle opsigte is dit die huisvrou se droomyster – wat die sleurwerk uit nog 'n roetine-dagtaak haal!

Nou kan jy gou die stikwerk afrits

ALMAL noem dit “overlockers” – selfs al is hulle Afrikaans – en die stikmasjiene, wat omsluitsteke kan stik, se gewildheid het die afgelope jare geweldig toegeneem.

En of jy dit nou 'n “overlocker” of 'n “omsluitsteek”-masjien of wat ook al noem, dié sluitstikmasjiene het die noodsaaklikste aanvulling geword vir die huisvrou wat haar en haar gesin se klere self maak.

Nou het Empisal twee sluitstikmasjiene bekend gestel wat so veelsydig is dat dit ook in die masjienbreikamer gebruik kan word.

Die eerste is die Empisal Model 523 N – enkelnald, 3-draadeenheid wat eksklusief ontwerp is om nate te stik, af te werk en terselfdertyd terug te knip. Dié proses verhinder dat nate uitrek of inkrimp, en het 'n splinternuut-ontwerpte meganisme waarmee die kantafwerking se breedte maklik verander kan word.

Wat die masjien so uitstekend maak, is die feit dat dit feitlik enige soort materiaal kan hanteer – van die mees delikate chiffon en ragfyn materiaal tot swaargewig wol en -denim. Vir die afwerking van gebreide stof is dié masjien dus ideaal.

Nog 'n veelsydige masjien is die Empisal sluitstikmasjien Model 526 D met 'n wisselvoerder (*differential feed*) – spesifiek met die oog op geweefde en gebreide stof, wolkledingstukke, georgette, ens.



Met 'n vinnige verstelling kan die masjien omgeskakel word vir gebruik met gewone soorte materiaal.

Hierdie masjien kan met 1 of 2 naalde werk en met 4 drade. Dit kan ook verskillende soorte steke stik, terwyl dit die oortollige materiaal terselfdertyd afknip.

Veilig en maklik om te gebruik, spog albei dié Empisal “overlockers” met 'n nuwe kleurgids vir die inryg van die gare, maklik beheerbare gare-spanning-skywe en 'n verstelbare steeklengte.

Die masjien is in een stuk uit aluminium gegiet, wat dit kompakt en lig maak, uiters draagbaar en met fyn presisie-tegnologie ontwerp. Hulle is geweldig sterk en vinnig en in staat om tot 1 500 steke per minuut te stik.

'n Ingeboude motor verskaf genoeg krag om enige soort materiaal te stik en te knip, en die omsluitingsteekbreedte van 5mm dek 'n wye reeks gebruike.

Die dekpanele swaai uit die pad uit om rygwerk maklik te maak en maklike toegang tot verandering van steeklengte en -breedte te bied.

Die afwerking wat deur hierdie masjiene verskaf word is verstommend en kan slegs vergelyk word met die voorkeure van die mees professionele beroepsmode-kledingstukke.

▲ Empisal het pas twee sluitstikmasjiene – die Empisal Model 523 N en die Model 526 D

– bekend gestel. Laasgenoemde model is spesifiek ontwerp om sowel gewone materiaal as ge-weefde en gebreide stof, wolkledingstukke, georgette, ens., mee te stik. Die masjien is lig, kompakt en baie sterk.



BLAAI OM



SAMESPEL IN SEPIA

VAN
BLADSY 43

Patroon-nr. BO-141-86-A

'n Empisal Visionit-patroon vir Empisal Cardomatic-breimasjiene.

WOLMERKWOL

BENODIGDHEDE: Elle Joelle 4-draad Superwash (50-g-bolle of 250-g-keëls), 400 g roomkleur (1k), 60 g roeskleur (2k), 100 g elk geel (3k), groen (4k) en wynrooi (5k).

MATE: Om borsmaat van 96(101; 105) cm te pas; lengte 64 cm.

SPANNING: Brei 'n toetslappie oor 70 ste en 80 rye teen S-5 in koussteek en S-7 in patroonsteek. Meet met die groen liniaaltjie oor 40 ste en 60 rye. Spanning behoort 29 ste en 41 rye per 10 x 10 cm oor ks en 33 ste en 35 rye per 10 x 10 cm oor PS te wees. Pas jou spanning aan, indien nodig.

AFKORTINGS: Raadpleeg kassie op bl.2

PATROONSTEEK: Stel NH op Fair Isle. Gebruik kaart volgens afbeelding wat verstreëk word en verwissel van kleure soos aangedui op diagram.

AANWYSINGS: Brei voor- en agterpant volgens aanwysings op diagram.

HALSBOORD vir V-halsrand aan voorpant: Stel ste oor 200 Ne vir 2x1-rif op; RS-3.

Brei 10 rye. Slaan oor na buisvormige breiwerk en S-5.

Brei 12 rye buisvormig en brei af op rg. **HALSBOORD vir halsrand van agterpant:** Stel ste oor 69 Ne vir 2x1-rif op; RS-3. Brei soos uiteengesit vir boordjie van V-hals.

ARMSGATBOORDJIES: Stel ste oor 150 Ne vir 2x1-rif op; RS-3.

Brei soos uiteengesit vir boordjie van V-hals.

AFWERKING: Stoom deeglik. Werk skouernate toe. Werk armsgatboordjies met agtersteek vas. Werk kort kante van halsboordjies aanmekaar. Begin by skouernaat en werk halsboordjie aan halsrand vas. Werk V-punt skuins vas, raadpleeg foto



STROKE STREPE


Patroon-nr. BO-142-86-A


BENODIGDHEDE: Nortex Elle Just U, (50-g-bolle), 500 g turkoois (1k), 150 g elk geel (2k) en pienk (3k).

MATE: Borsmaat 100 cm; lengte van boonste deel 102 cm; gemeet van mouboordjie tot mouboordjie: 132cm.

NA BLADSY 46


SAMESPEL IN SEPIA

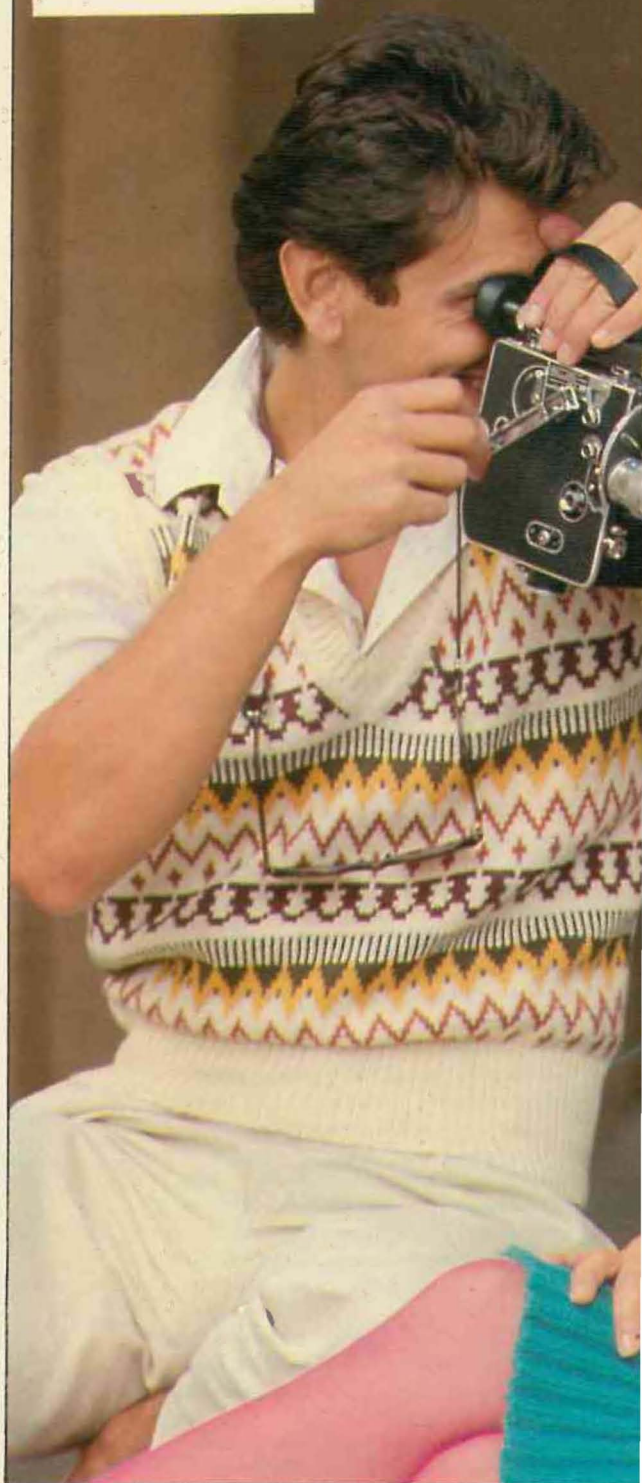

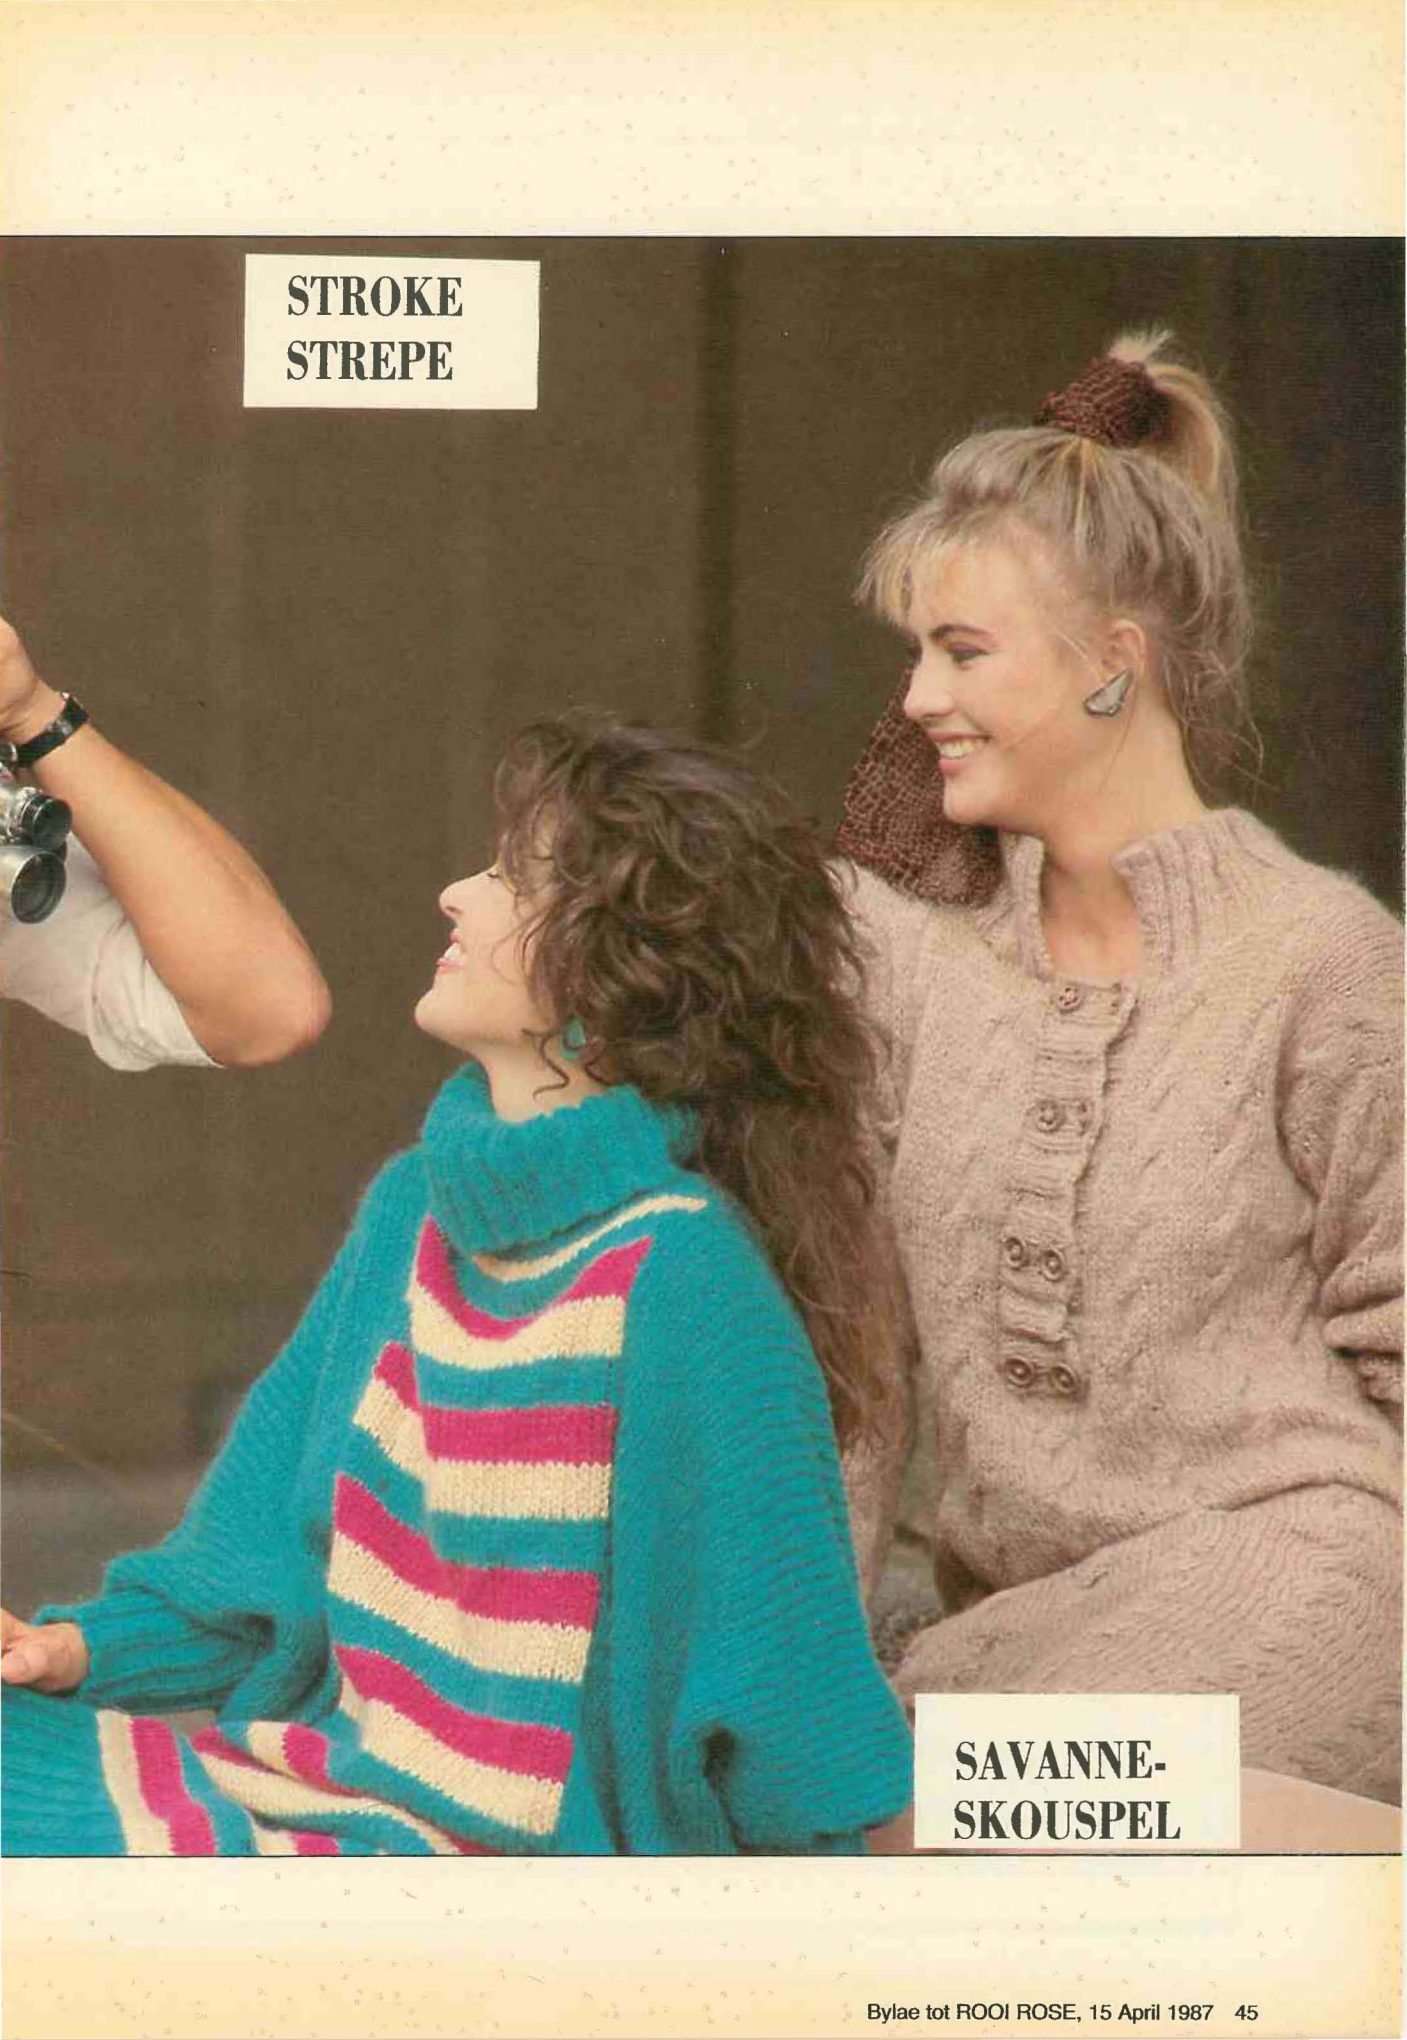

**STROKE
STREPE**

**SAVANNE-
SKOUSPEL**

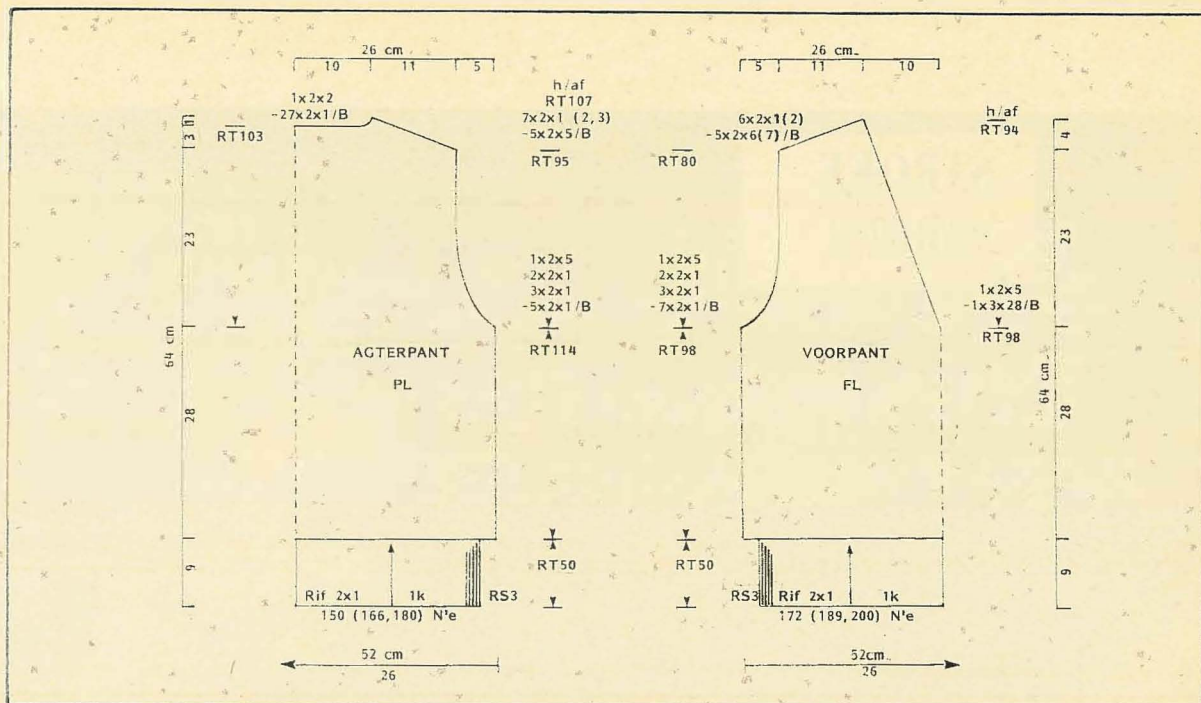

STROKE STREPE

VAN BLADSY 44

SPANNING: Brei 'n toetslappie oor 30 ste en 50 rye teen S-8 in koussteek. Meet met die blou lintaaltjie oor 20 ste en 30 rye. Spanning behoort 13 ste en 20,5 rye per 10 x 10 cm te wees. Pas jou spanning aan, indien nodig.

AFKORTINGS: Raadpleeg kassie op bl 4.

PATROONSTEK: *6 rye 1k, 6 rye 2k, 6 rye 3k*; herh van * tot **.

AANWYSINGS: Brei voor- en agterpant, asook sypaneelse volgens aanwysings op diagramme.

KRAAG (2): 15 x 17,5 cm.

Tel, met RK voor, 39 ste tussen merkers ● tot ● op. Brei 36 rye met kleure soos gestel. Brei op rg af.


MOUBOORDJIES (2): 22 x 10 cm. Stel ste oor 40 Ne vir 2x2-rif op; RS-R; brei 40 rye; brei op rg af.


BOORD ONDEROM (2): 45 x 20 cm. Stel ste oor 90 Ne vir 2x2-rif op; RS-R; brei 60 rye; brei op rg af.

AFWERKING: Werk sypaneelse aan mid-delpaneelse vas om voor- en agterpant te vorm. Werk skouernate vanaf ● by hals toe. Werk mounate en boord onderom met 1 los ry aan hoofdeel vas. Rol kraag om en werk vas. Werk sy- en mounate toe. ●

VISIONIT

elle
NORTOX
MILLS

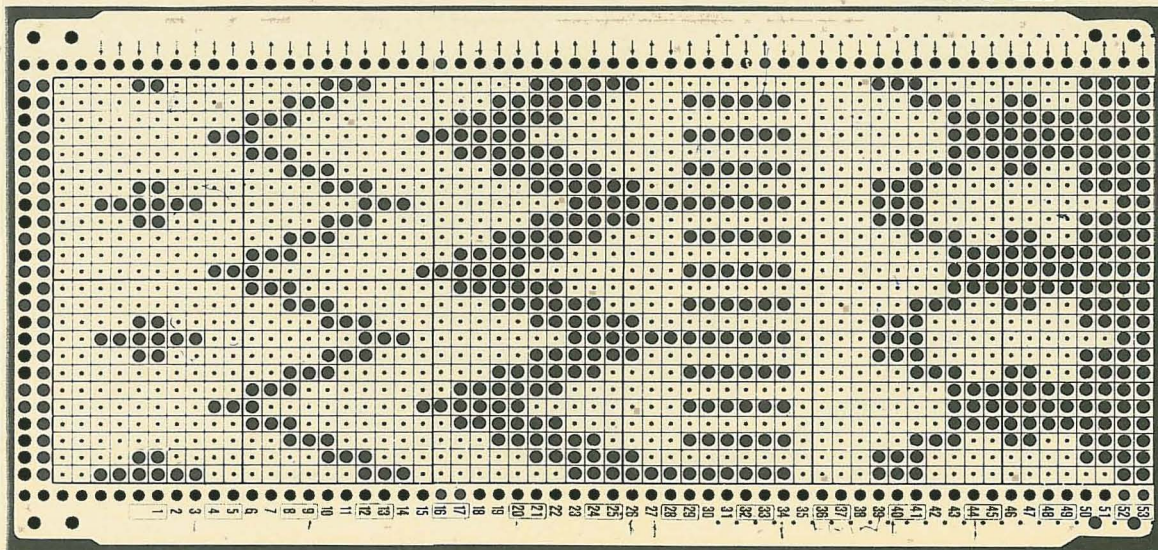

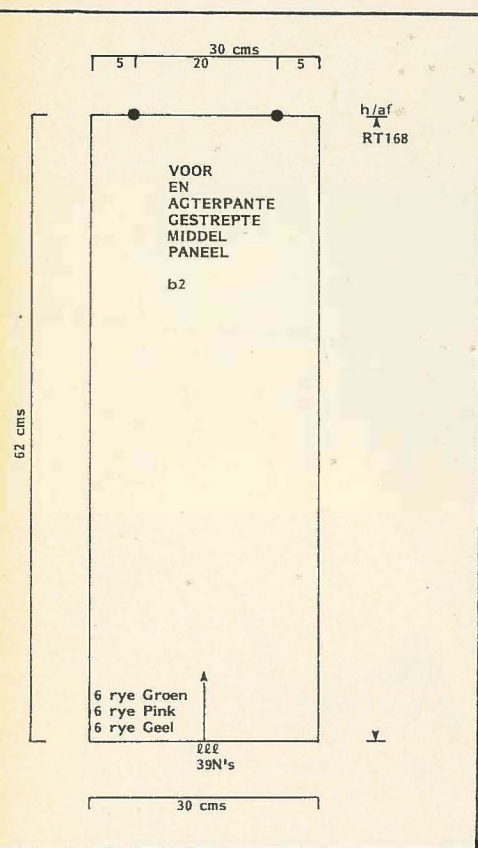

SAVANNE-SKOUSPEL

BENODIGDHEDE: 11(12; 13) bolle Just U (50-g-bolle); paar Inox-breinaalde van 5 mm en 6 mm; bypassende Inox-kabelnaald; 8 knope.

MATE: Om borsmaat van 72-77(82-87; 92-97) cm te pas; lengte van rok 96(98; 100) cm; trui 60(62; 64) cm; mou 46(47; 48) cm; ware grootte 90(105; 120) cm.

SPANNING: 16 ste en 18 rye = 10 x 10 cm oor patroonsteek met 6-mm-Ne.

AFKORTINGS: Raadpleeg kassie op bl.2.

Spesiale afkorting: K6a – kabel 6 ste agterlangs, d.w.s., plaas vlg 3 ste op kn en hou aan agterkant van werk, r3, r 3 ste op kn.


PATROONSTEEL

1e en 2e ry: Ks, beg met 'n r-ry.

3e ry: R9(3; 9), *k6a, k6*; herh van * tot * tot laaste 15(9; 15) ste, k6a, r9(3; 9).

4e-8e ry: Deurgaans ks.

Die 3e-8e ry vorm patroon en word deurgaans herhaal.

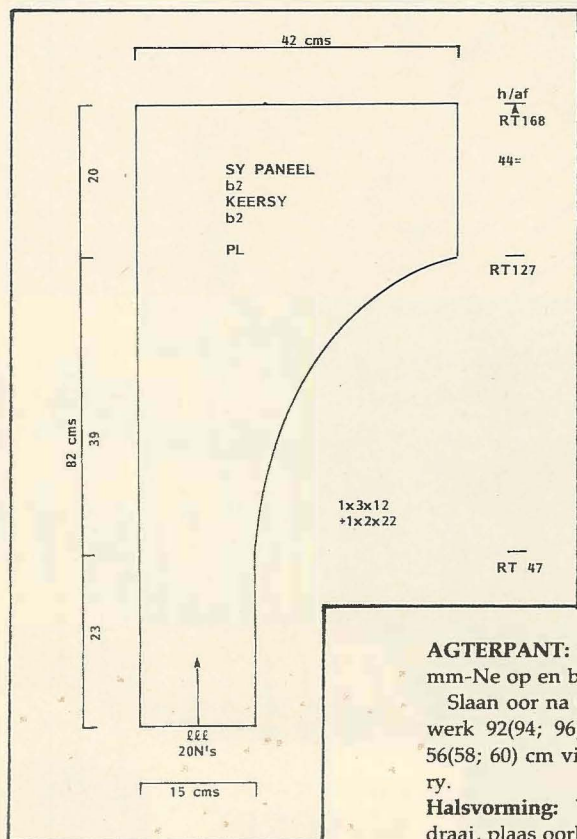

AGTERPANT: Stel 72(84; 96) ste met 5-mm-Ne op en brei 6 cm r3-, aw3-rif.

Slaan oor na 6-mm-Ne en pat, brei tot werk 92(94; 96) cm lank is vir rok, of 56(58; 60) cm vir trui, eindig met 'n VK-ry.

Halsvorming: Vlg ry: Pat 21(27; 33), draai, plaas oorbl ste op 'n stekehouer.

*Vermin 1 st aan halsrand in vlg ry en daaropvlg 2 alt rye – 18(24; 30) ste.

Brei pat tot werk 96(98; 100) cm lank is vir rok en 60(62; 64) cm vir trui. Heg af.*

Met RK voor, heg gare aan oorbl ste op stekehouer vas, heg middelste 30 ste af, pat tot einde. Herh van * tot *, met omgekeerde vorming. Heg af.

VOORPANT: Soos agterpant tot werk 61(63; 65) cm lank is vir rok, of 25(27; 29) cm vir trui, eindig met 'n VK-ry.

Halsverdeling: Vlg ry: Pat 31(37; 43) ste, draai, plaas oorbl ste op 'n stekehouer.

**Brei pat oor dié 31(37; 43) ste tot werk 91(93; 95) cm lank is vir rok, of 55(57; 59) cm vir trui, eindig met 'n RK-ry.

Halsvorming: Vlg ry: Heg 8 ste af, pat tot einde.

Vlg ry: Pat tot einde.

Vlg ry: Heg 3 ste af, pat tot einde.

Vlg ry: Pat tot einde.

Vlg ry: Aw2tes, pat tot einde.

Herh laaste 2 rye nog een keer – 18(24; 30) ste bly oor.

Brei pat tot werk 96(98; 100) cm lank is vir rok, of 60(62; 64) cm vir trui. Heg af.**

Met RK voor, heg gare aan oorbl ste op stekehouer vas, heg middelste 10 ste af, pat tot einde. Brei soos uiteengesit van ** tot **, maar met omgekeerde vorming.

MOUE (2): Stel 42(42; 48) ste op met 5-mm-Ne en brei 6 cm r3-, aw3-rif, vermeer 6(6; 0) ste eweredig gespaseer oor laaste VK-ry – 48 ste.

Slaan oor na 6-mm-Ne en pat. Brei soos uiteengesit vir tweede grootte tot werk 46(47; 48) cm lank is, maar vermeer terselfdertyd 1 st aan weersk van elke 3e ry tot 90(92; 96) ste op breinaald. Heg af.

Knoopsgatstrook: Met 5-mm-Ne en RK voor, tel op en r 57 ste uit regtervoorpant-rand.

Vlg ry: R3-, aw3-rif tot einde.

***Vlg (knoopsgat) ry:** Rif 2, (heg 2 ste af, rif 15) 3 keer, heg 2 ste af, rif tot einde.

Vlg ry: Rif tot einde, maar stel telkens 2 ste oor afgehegte ste op.

Vlg 4 rye: Rif tot einde.

Vlg 2 rye: Herh van * tot *.

Vlg 2 rye: R3-, aw3-rif soos gestel. Heg rifsgewys af.

KNOOPSTROOK: Soos knoopsgatstrook, maar sonder knoopsgate.

KRAAG: Werk skouernate toe. Met 5-mm-Ne en RK voor, beg by halsrand van regtervoorpant, maar slaan ry-eindes van knoopsgatstrook oor, tel op en r 105 ste uit halsrand, eindig by begin van ry-eindes van knoopstrook.

Brei 10 cm r3-, aw3-rif en heg rifsgewys af.

AFWERKING: Werk synate toe, maar laat 28(29; 30) cm oop vir mousgate. Werk mounate toe en werk moue vas. Werk knoopsgatstrook oor knoopstrook vas soos op foto gesien kan word. Werk knope vas. ●

elle
NORTON
MILLS

A man and a woman are shown in a close embrace, smiling and looking at each other. The woman, on the left, has long blonde hair and is wearing a large hoop earring. She is wearing a sweater with horizontal stripes in purple, yellow, and dark blue. The man, on the right, has dark hair and is wearing sunglasses. He is wearing a sweater with horizontal stripes in purple, yellow, and dark blue. The background is a soft, out-of-focus grey.

**SEKUUR
GESIMULEER**

PATROON OP BL. 30

PATROON OP BL. 30

**SONGEEL
SPLINTERS**