

DIS BREITYD! Die winter kom ...



Dis inderdaad weer tyd om die breipenne en wol nader te trek! Spring aan die werk en hou jou gesin warm dié winter. Die patrone begin op bl. 75.

Die nuwe, slanke voorkoms wat baie vleierend is. Dis ook in ooreenstemming met die mode wat neutrale kleure voorskryf. Dié trui is in riffelsteek gebrei en het kantafwerking.

foto's MARK BOW, FRANCOIS HAYDN, PIERRE VAN DEN BOSCH en PINGOUIN; grimering TANYA en AMANDA van PROFESSIONAL BOOKINGS en FABIENNE;
hare AMANDA van PROFESSIONAL BOOKINGS en FABIENNE; modelle JACKIE van GAPA, MARILIZE van WARD, RENÉ van NEXT en TASHA van 0001

Vyf kleure om die herfsdae op te
helder. Kous- en mossteek sorg
vir afwisseling in die tekstuur van
die oortrui.

'n Klassieke treffer. Dié trui is van sybokhaar gebrei in pragtige pasteleure. Geborduurde blomme daarop dra by tot vroulike sagtheid.






'n Turkooisblou knooptrui met 'n mooi picot-hekelrandjie afgewerk. Dra hom net so saam met jou gunstelinglangbroek of oor 'n lyfkous.



In só 'n vrolike onderbaadjie kan 'n mens heer-
lik gekoester voel.

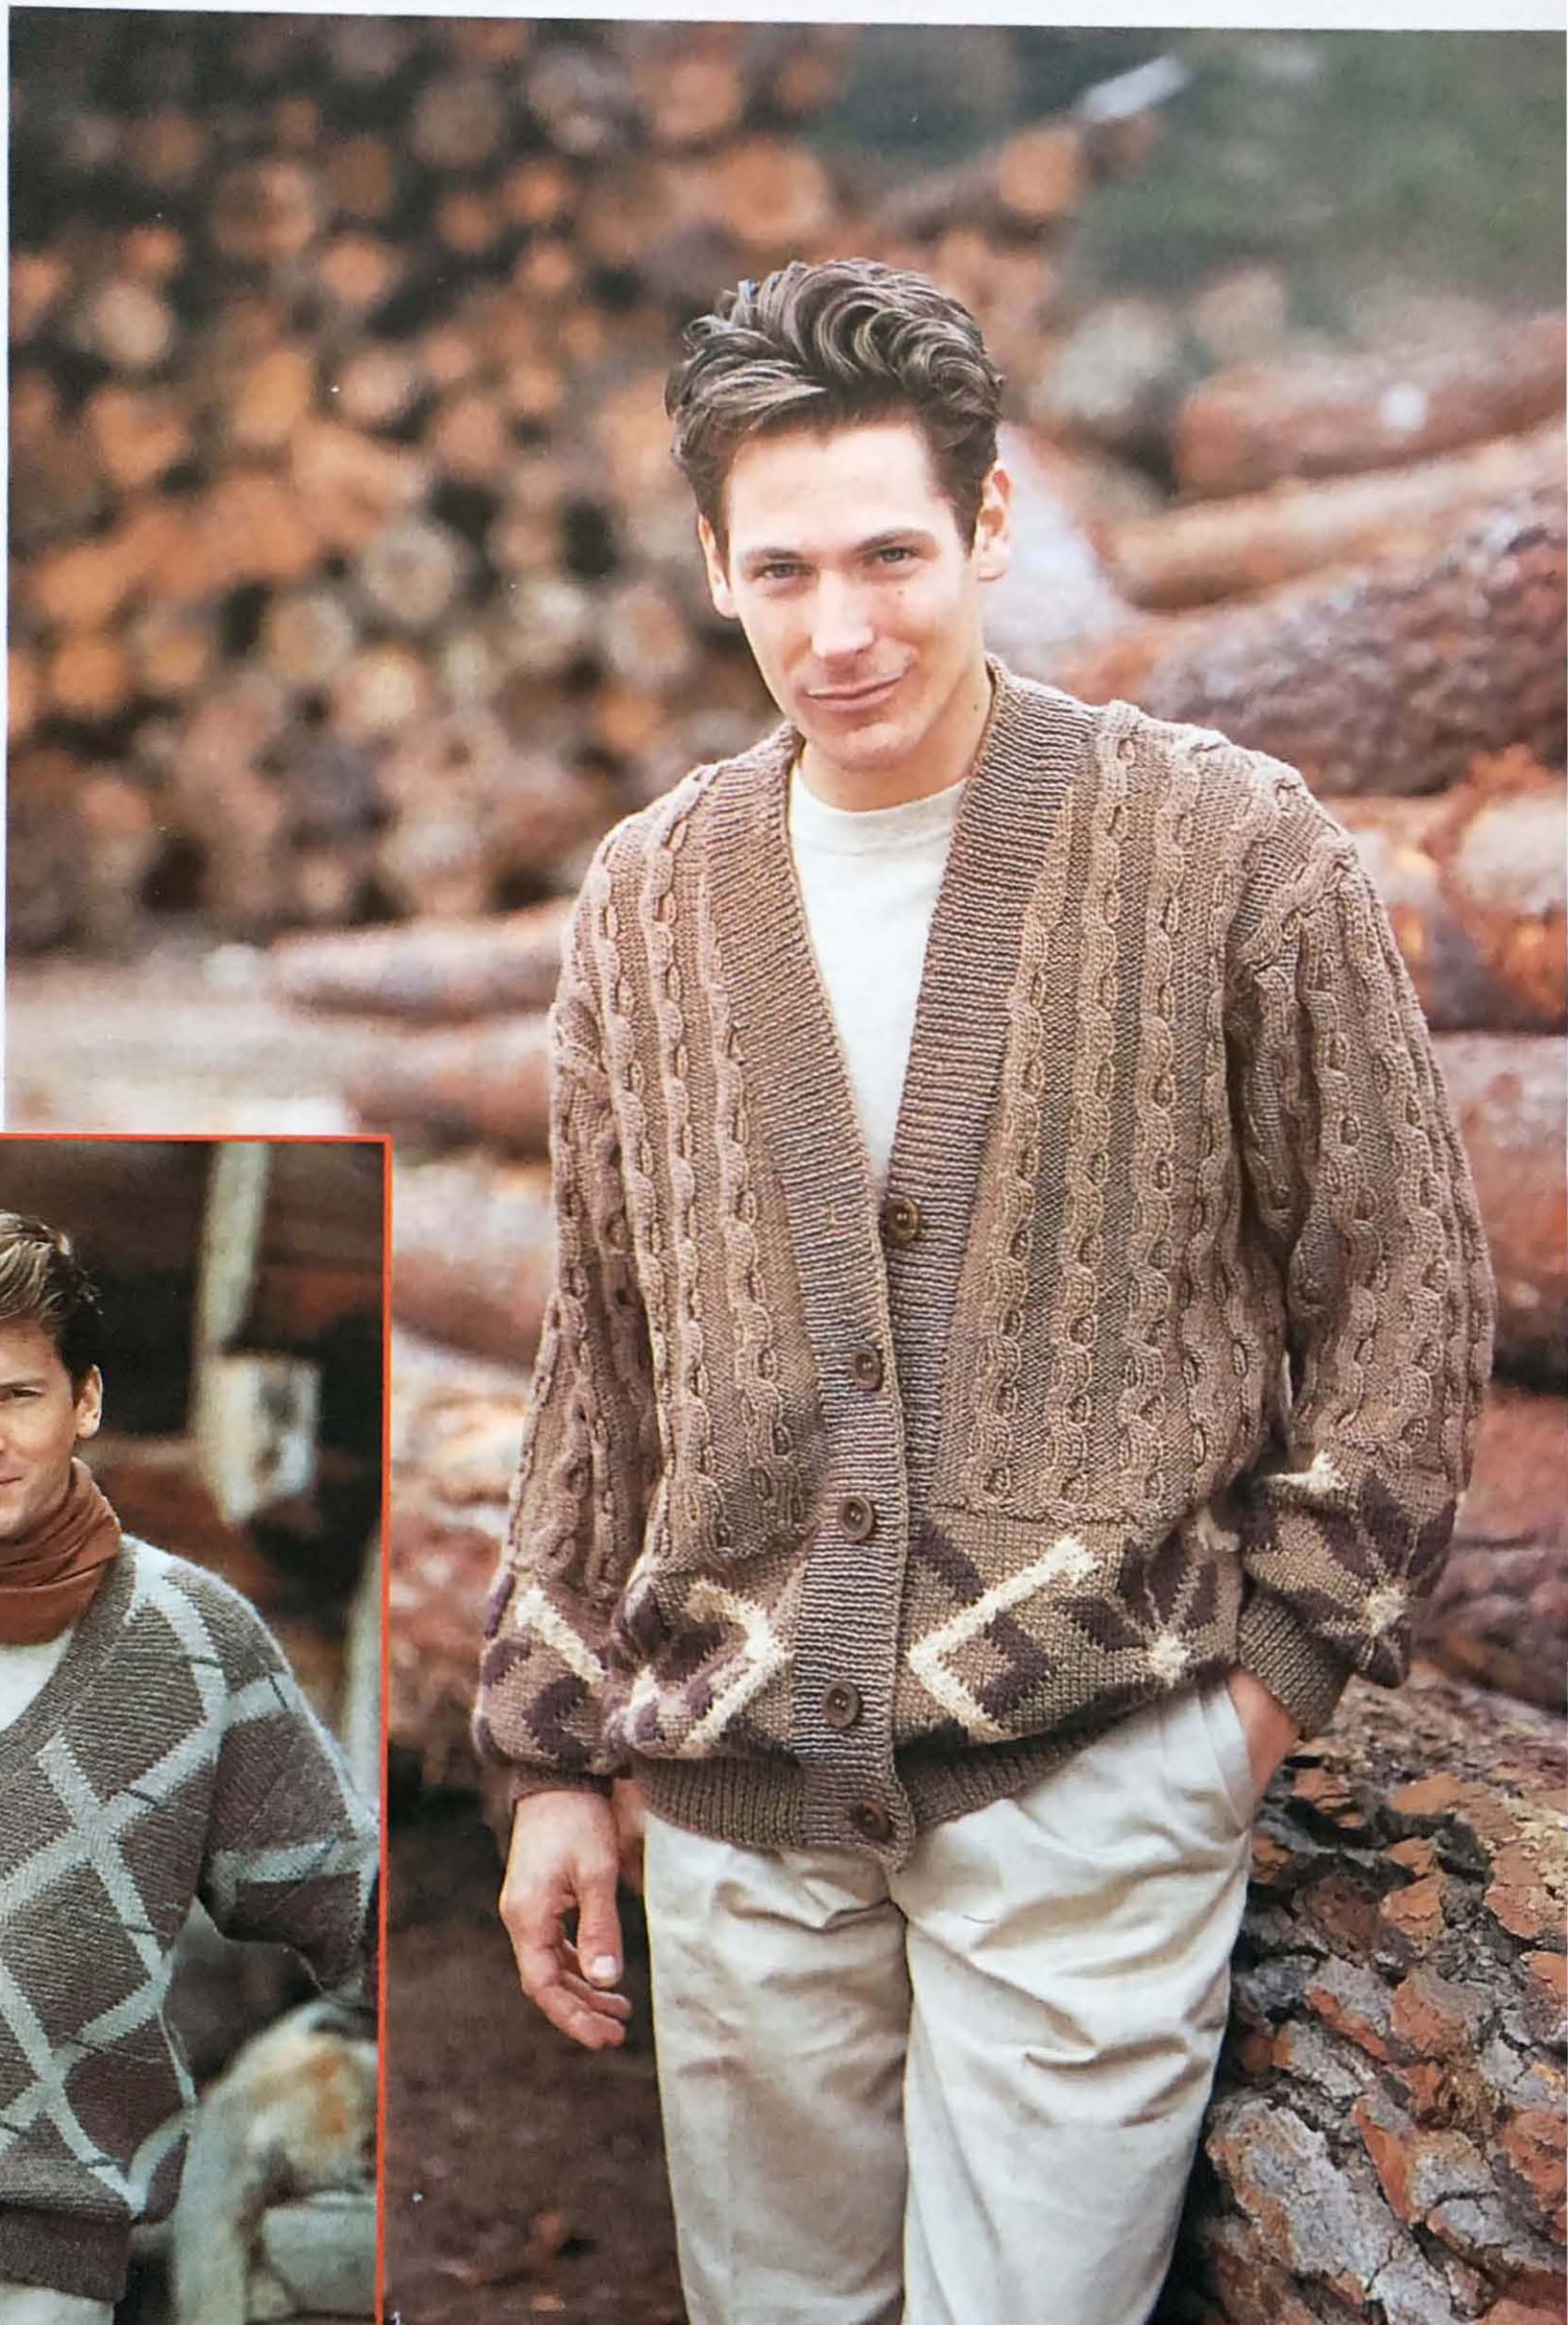

Bo: Sorg ook dat die man in jou lewe warm bly. Die patroon vir dié knooptrui in aardse kleure sluit die immer gewilde kables in.

Links: 'n Besondere trui met blokpatrone vir 'n spesiale man.

Modieus en maklik!

Truie: MAAK HULLE



BENODIGDHEDE

Pingouin Coton Naturel Double Crepe (50 g-bolle); 8 bolle Qatara (kleur nr. 13); paar breinaalde van 3,75 mm; bypassende kabel-naald.

MATE

Borsmaat 76-81 cm; lengte 68 cm; mounaat 50 cm.

SPANNING

23 ste en 34 rye = 10 x 10 cm oor koussteek.

AFKORTINGS

r – brei regs; aw – brei aweregs; st(e) – steek(steke); N(e) – naald(e); herh – herhaal; beg – begin; vermeer – vermeerder; vermin – verminder; rif – riffelsteek, r1, aw1; kn – kabelnaald; oorbl – oorblywende; pat – patroon; vlg – volgende; V – verleng of verkort hier; k4v – kabel 4 steke voor langs, plaas vlg 2 ste op kn en hou aan RK, brei vlg 2 ste regs, brei dan die 2 ste op kn; R(V)K – regte(verkeerde) kant van werk; weersk – weerskante.

AGTERPANT

Gebruik 3,75 mm-Ne en stel 112 ste op, brei pat.

1e ry: r4, *aw8, r8; herh van * tot laaste 12 ste, aw8, r4.

2e ry: aw4, *r8, aw8; herh van * tot laaste 12 ste, r8, aw4.

Herh dié 2 rye nog 11 keer – 24 rye.

25e ry: r4, *aw8, r2, k4v, r2; herh van * tot laaste 12 ste, aw8, r4.

26e ry: Soos 2e ry. Dié 26 rye vorm 1 pat-herh. Herh dié 26 rye nog 4 keer, brei dan weer die eerste 24 rye – lengte is sowat 50 cm, V.

Mousgatvorming: Hou pat deurlopend en heg 8 ste af aan beg van vlg 2 rye – 96 ste.***

Treffende eenvoud. Brei dié modieuse nommertjie in 'n kits. Die patroon bestaan uit net regs- en aweregssteke

Brei voort in pat tot 8 pat-herh plus 10 rye voltooi is, V. Heg af.

VOORPANT

Soos agterpant tot ***.

Hals- en skouervoring, vlg ry: pat 32 ste, heg 32 ste af, pat 32 ste.

Brei pat op laaste 32 ste en heg aan halsrand van vlg 4 rye telkens 2 ste af.

Brei pat tot skouer so lank soos agterpant tot skouer is. Heg af.

Heg werkdraad aan halsrand van oorbl 32 ste vas en brei soos 1e kant, maar met omgekeerde vorming.

MOUE (2)

Gebruik 3,75 mm-Ne en stel 48 ste op.

Brei pat, plaas ste só:

1e ry: aw4, *r8, aw8; herh van * tot laaste 12 ste, r8, aw4.

Brei pat soos nou vasgestel en vermeer 1 st aan weersk van 13e ry, dan elke daaropvlg 4e ry, 28 keer altesaam – 106 ste.

Neem ekstra ste in pat op.

Brei nog 20 rye sonder vermeer, V, en heg af.

AFWERKING

Werk regterskouernaat toe.

Halsboordjie: Gebruik 3,75 mm-Ne en met RK voor, beg by halsrand van agterpant en tel sowat 142 ste rondom uit halsrand op. Brei 2 rye rif en heg rifsgewys af.

Werk 2e skouernaat toe. Werk moukoppe vas en werk sy- en mounate met matrassteek toe. Dit voltooi die trui.

WENKE

Om ry-eindes netjies te hou:

By vermeerdering: Brei 1 st, vermeer in vlg st, brei pat tot laaste 2 ste, vermeer in vlg st, brei laaste st.

By vermindering: Brei 1 st, brei 2 ste tes, brei pat tot laaste 3 ste, brei weer 2 ste tes, brei laaste st.

ALTERNATIEWE

Vir patroonsteek: Brei die rif-pat, maar sonder kables.

Vir halsafwerking: Hekel 1 ry kortbeen reg rondom, dan 1 ry krapsteek, dit is kortbeen van links na regs, om 'n koordjie-agtige afwerking te verkry.



Herfsbont mosaïek

Die pragtige natuurkleure en tekstuurvariasie maak van dié trui iets besonder

BENODIGDHEDE

Pingouin Mosaic (50 g-bolle), 2 bolle elk donkergroen (1), roesbruin (2), beige (3), donkerbruin (4) en kaneelkleur (5); breinaalde van 4 mm en 6 mm.

MATE

Lospassend; borsmaat 120(123; 125) cm rondom; lengte tot skouer 68 cm; moulengte 52 cm.

SPANNING

14 ste en 21 rye = 10 x 10 cm oor koussteek met 6 mm-naalde.

AFKORTINGS

r – brei regs; aw – brei aweregs; st(e) – steek(steke); N(e) – naald(e); alt – alternatiewe; beg – begin; vlg – volgende; ms – mossteek, r1, aw1, en verspring elke ry; ks – koussteek, 1 ry r, 1 ry aw; rif – riffelsteek, r2, aw2; R(V)K – regte(verkeerde) kant van werk; weersk – weerskante.

AGTERPANT

Gebruik 4 mm-Ne en beige(3), stel 70(72; 74) ste op.

Brei 16 rye rif.

Slaan oor na 6 mm-Ne en ks; vermeer 10(12; 14) ste eweredig gespaseer oor vlg ry – 80(84; 88) ste.

B. MARÉ het die trui eksklusief vir ROOI ROSE ontwerp en gebrei.

88) ste. Die diagram toon net die kleinste maat; tel aan weersk 2(4) ste by vir groter mate. Brei volgens diagram. Gebruik kleure en brei die steke soos aangedui. Onthou om werkdrade aan agterkant ineen te draai om vorming van gate te voorkom. Brei 126 rye volgens diagram en heg af.

VOORPANT

Begin met donkergroen (1) en brei volgens diagram, tot 100 rye voltooi is.

Halsvorming: Brei 35(37; 39) ste pat, heg vlg 10 ste af, brei voort op laaste 35(37; 39) ste. Heg aan halsrand in vlg r-rye 1 keer 3 ste af, 2 keer 2 ste en 1 keer 1 st. Brei pat sonder vorming tot 126 rye voltooi is. Heg af.

Heg ooreenstemmende kleur aan halsrand van oorbl ste vas en voltooi tweede skouer om met eerste ooreen te stem.

LINKERMOU

Gebruik 4 mm-Ne en donkerbruin (4), stel 30(32; 34) ste op. Brei 16 rye rif, vermeer 10(12; 14) ste eweredig gespasieer oor laaste rif-ry. Slaan oor na 6 mm-Ne en ks en kyk op diagram vir kleur- en steekveranderings.

Die diagram toon net die kleinste maat; brei ekstra ste aan weersk in toepaslike kleur en steek.

Brei volgens diagram, vermeer 1 st aan weersk van elke 5e ry; neem vermeer-ste in pat op.

Brei tot 90e ry voltooi is en heg af.

REGTERMOU

Beg met roesbruin (2), brei soos uiteengesit vir 1e mou.

AFWERKING

Werk 1 skouernaat toe. Met RK voor, 4 mm-Ne en donkerbruin (4), tel op en rif 80 ste. Brei 18 rye rif en heg lossies rifsgewys af.

Werk 2e skouernaat en kort kant van halsboordjie aanen toe.

Vou halsboordjie na binnekant om en glijpsteek vas.

Werk sy- en mounate toe.



LET WEL

Diagramme vir die patroon word nie in dié uitgawe geplaas nie. Lesers kan dit bestel teen R2,50 by ROOI ROSE Handwerk, Posbus 2595, Johannesburg, 2000. Betaal asseblief per tjek/posorder, uitgeskryf aan ROOI ROSE.

Ervaar die weelde van sybokhaar.
Dis 'n staatmaker, winter ná winter

So **sag**
SOOS **sy**



BENODIGDHEDE

Pingouin Panache Mohair (50 g-bolle), 9 bolle ligblou (Ondine, kleur nr. 17); 'n paar elk breinaalde van 4 mm en 5,5 mm; 6 knope; stomppuntnaald met groot oog om blomme te borduur.

MATE

Borsmaat lospassend, sowat 120 cm rondom; lengte tot skouer sowat 68 cm; mounaat 50 cm.

SPANNING

15 ste en 21 rye = 10 x 10 cm oor koussteek met 5,50 mm-breinaalde.

AFKORTINGS

r – brei regs; aw – brei aweregs; st(e) – steek(steke); N(e) – naald(e); alt – alternatiewe; beg – begin; vermeer – vermeerder; vermin – verminder; oorbl – oorblywende; pat – patroon; ks – koussteek, 1 ry regs, 1 ry aweregs; oks – omgekeerde koussteek, d.w.s. die aweregskant is voorkant van werk; rif – riffelsteek, r2, aw2 deurgaans; ms – mossteek, r1, aw1 deurgaans, en verspring elke ry; vlg – volgende; R(V)K – regte(verkeerde) kant van werk; weersk – weerskante.

AGTERPANT

Gebruik 4 mm-Ne en stel 72 ste op; brei 14 rye rif. Slaan oor na 5,50 mm-Ne en oks, en vermeer in vlg ry 8 ste, eweredig gespasieer – 80 ste. Brei reguit tot werk 68 cm lank is vanaf beg en heg af.

LINKERVOORPANT

Gebruik 4 mm-Ne en stel 36 ste op. Brei 14 rye rif. Slaan oor na 5,50 mm-Ne en oks, vermeer 4 ste, eweredig gespasieer, in vlg ry – 40 ste. Brei 80 rye oks.

Voorpantafskuinsing: Vermin aan halsrand 1 st, elke 3e ry, 12 keer altesaam – 28 ste bly oor. Brei reguit tot werk so lank soos agterpant tot skouer is en heg af.

REGTERVOORPANT

Soos linkervoorpant, maar met omgekeerde vorming.

MOUE (2)

Gebruik 4 mm-Ne en stel 36 ste op. Brei 14 rye rif.

Slaan oor na 5,50 mm-Ne en oks, vermeer 8 ste, eweredig gespasieer, in vlg ry – 44 ste.

Brei voort in oks, en vermeer 1 st aan weersk van elke 5e ry tot daar 72 ste op N is. Brei tot werk 50 cm lank is en heg af.

AFWERKING

Met aw-kante van pante na buite, werk 24 cm vanaf syrand aan weersk toe om skouernate te vorm. Met 5,50 mm-Ne, tel 230 ste op uit 1e voorpant-, hals- en 2e voorpantrand. Brei 3 rye ms.

4e (knoopsgat-) ry: Maak 6 knoopsgate in regtervoorpantrand, die eerste 1 cm bokant onderrand, die vlg 5 met sowat 6 cm tussen elke 2 knoopsgate, die laaste (6e) knoopsgat moet by beg van halsafskuinsing geplaas word.

Om 'n knoopsgat te maak: Heg 2 ste af en stel in vlg ry 2 ste oor elke afgehegte 2 ste op.

Brei nog 4 rye ms en heg af.

Borduur blomme op voorpante soos op foto.

Om 'n blom te borduur: Gebruik draad dubbel en borduur sowat 6 kettingsteke in 'n ring om die blomhart te vorm. Maak die blomblare, 10 vir elke blom, deur 'n paar lang steke van die blomhart af tot by die punt van die "blomblaar" te maak. Steek die naald in dieselfde begin- en eindpunt vir elke blomblaar. Kyk op foto. Werk moukoppe vas. Werk sy- en mounate toe. Werk knope teenoor knoopsgate vas.

B. MARÉ het die trui eksklusief vir ROOI ROSE ontwerp en gebrei.



Alte fraai in turkoois

Tooi jou in die kleur van die see en lyk so mooi soos 'n voorbladnoot

BENODIGDHEDE

Pingouin Family Knit DK (50 g-bolle), 9 bolle kleur nr. 52; paar breinaalde van 4 mm; hekelpen van 4 mm; 5 knope; stomppuntnaald vir toewerk.

MATE

Om borsmaat van 91-96 cm lossies te pas; ware grootte 112 cm; lengte tot skouer 58 cm; mounaat 41 cm sonder gehekelde randjie.

SPANNING

22 ste en 30 rye = 10 x 10 cm oor koussteek, met 4 mm-breinaalde.

AFKORTINGS

Breiwark: r – brei regs; aw – brei aweregs; st(e) – steek(steke); N(e) – naald(e); alt – alternatiewe; beg – begin; tes – tesame; grn – gare rondom breinaald; vermeer – vermeerder; vermin – verminder; vlg – volgende; oorbl – oorblywende; ks – koussteek, 1 ry regs, 1 ry aweeregs; R(V)K – regte(verkeerde) kant van werk; weersk – weerskante; V – verleng of verkort hier.

Hekelwerk: gs – glipsteek; ks – kettingsteek; lb – langbeen.

AGTERPANT

Gebruik 4 mm-Ne en stel 106 ste op. Brei 2 rye r.

Slaan oor na ks en brei reguit tot werk sowat 36 cm lank is, V.

Mousgatvorming, vlg 5 rye: Brei 2 ste tes aan weersk van elke ry – 96 ste.

Brei sonder vorming tot agterpant 54 cm lank is, V.

Skouervorming: Heg 10 ste af aan beg van vlg 6 rye.

Heg oorbl 36 ste af (= halsrand van agterpant).

LINKERVOORPANT

Gebruik 4 mm-Ne en stel 64 ste op. Brei 2 rye r.

Slaan oor na ks, maar brei aan voorpantrand

van elke aw-ry die eerste 2 ste r; dan aw tot laaste st, en eindig met r1.

Brei so voort tot pant 36 cm lank is, V.

Mousgatvorming en begin van voorpantafskuinsing.

Brei aan mousgatrand in vlg 5 rye telkens 2 ste tes, maar brei aan voorpantrand 2 ste tes in elke alt ry; brei dus die eerste 5 rye van vorming aan weersk sô:

1e ry: r2, r2tes, r tot laaste 3 ste, r2tes, r1.

2e ry: r1, aw2tes, aw tot laaste 2 ste, r2.

3e ry: r2, r2tes, r tot laaste 3 ste, r2tes, r1.

4e ry: r1, aw2tes, aw tot laaste 2 ste, r2.

5e ry: r2, r2tes, r tot laaste 3 ste, r2tes, r1.

Brei voort met vorming soos vasgestel aan voorpantrand, maar sonder vorming aan mousgatrand, tot 30 ste oorbly.

Skouervorming: Heg aan mousgatrand in vlg 3 alt rye telkens 10 ste af, maar brei voorpantrand soos vasgestel.

REGTERVOORPANT

Soos linkervoorpant, maar met omgekeerde vorming en 5 knoopsgate.

Brei 'n knoopsgat sô: Brei 4 ste, grn, r2tes, brei tot einde soos vasgestel.

Plaas die eerste knoopsgat net bokant onderand, die vlg 4 met sowat 9 cm tussenin, die laaste moet by beg van voorpantafskuinsing geplaas word.

MOUE (2)

Gebruik 4 mm-Ne en stel 50 ste op.

Brei 2 rye r, slaan dan oor na ks.

Vermeer 1 st aan weersk van elke 3e ry, 6 keer, dan aan weersk van elke 4e ry, tot 100 ste op N is.

Brei reguit tot mou 41 cm lank is vanaf beg, V.

Moukoppvorming: Vermin 1 st aan weersk van vlg 5 rye – 90 ste.

Heg 4 ste af aan beg van vlg 16 rye.

Heg oorbl 26 ste af.

AFWERKING

Werk skouernate toe. Werk moue vas. Werk sy- en mounate toe. Werk knope teenoor knoopsgate vas.

OMRANDING

Hekel 'n picot-randjie rondom.

Met 4 mm-hekelpen en RK voor, beg by onderrand van linkervoorpant; steek pen in hoeksteek en maak * (2lb, 3ks, gs in 1e ks, 2lb in dié st), slaan 2 of 3 basis-ste oor en herh vanaf * rondom onderrand, eerste voorpant-, hals- en tweede voorpantrand, verbind met 'n gs aan beg van eerste lb en werk netjies af. Doen dieselfde met elke mouboordjie.

MARIE BODENSTEIN het die patroon eksklusief vir ROOI ROSE ontwerp en die trui gebrei.

Sulke onderbaadjies is ideaal om 'n effense byt in die lug van jou lyf weg te hou. Hulle is masjiengebrei



Mouloos en in die mode

BENODIGDHEDE

Pingouin Family Knit 4-draad (50 g-bolle), 250(250; 300) g hoofkleur; paar gram elk van 4 verskillende kleure vir blomblare en groen vir steeltjies en blare; hekelpen van 2,50 mm; wolborduurnaald.

MATE

Om borsmaat van 87(97; 107) cm te pas; lengte tot skouer 53 cm; synaat 30 cm V, mousgat 21 cm V.

SPANNING

Oor alle naalde (= volriffel), 25 ste en 43 rye = 10 x 10 cm met albei sleë op S-7, spanningskyf so los moontlik.

AFKORTINGS

alt – alternatiewe; st(e) – steek(steke); N(e) – naald(e); beg – begin; herh – herhaal; oorbl – oorblywende; vlg – volgende; vermeer – vermeerder; vermin – verminder; S – spanning; V – verleng of verkort hier; VNR – volnaaldriffel; HNB – hoofnaaldbed; RB – riffelbed; R(V)K – regte(verkeerde) kant van werk; weersk – weerskante; HP – houposisie.

AGTERPANT

Let wel: Vorming aan syrande is opsioneel,

Patroon ontwerp en gebrei deur SARIE FREEMAN.

Gebrei op 'n EMPISAL CARDOMATIC-dubbelbedbreimasjien.

maar word uiteengesit.

Naaldplasing: HNB 68..63..58..0..58..63..68

RB 68..63..58..0..57..63..67

S-0, stel 116(126; 136) ste op, slaan oor na S-5 vir buisbreiwerk en sluitry, S-7, brei reguit voort tot RT-24. Begin vorming.

Vermin 1 st aan weersk van elke 6e ry, 5 keer – RT-48 V; brei tot RT-70.

Vermeer 1 st aan weersk van 70e ry en elke daaropvlg 10e ry tot by RT-110 weer 116(126; 136) ste in gebruik is. Brei reguit tot RT-130.

Mousgatvorming: RT-0, heg 5(7; 9) ste af aan beg van vlg 2 rye; vermin dan 1 st aan weersk van elke alt ry tot RT-20, daarna elke 4e ry, 3 keer – RT-32.

Brei tot 40e ry en vermeer 1 st aan weersk van dié ry en elke vlg 10e ry, 4 keer – 88(94; 100) ste. Brei tot RT-72(76; 80) V.

Hals- en skouervorming: Slee links, gebruik 'n afsonderlike stuk draad om middelste 14(16; 18) ste af te heg. Stel albei sleë op HP, stoot alle Ne van regterskouer tot HP, (heg 7 ste aan mousgatkant af, brei 1 ry, heg 3 ste aan halsrand af, brei 1 ry) 3 keer, heg oorbl 7(9; 11) ste af.

Stel albei sleë op brei, brei 1 ry, eindig met slee regs; (heg 7 ste af, brei 1 ry, heg 3 ste af, brei 1 ry) 3 keer, heg oorbl 7(9; 11) ste af.

LINKERVOORPANT

Naaldplasing: HNB 34..31..29..0..29..32..34

RB 34..31..29..0..28..31..33

Stel 58(63; 68) ste op soos uiteengesit vir agterpant, brei vorming soos vir agterpant, maar net aan linkerrand, tot RT-120.

Vorm voorpantrand: Brei 1 ry, heg 2 ste af aan beg van ry, brei 1 ry.


Vermin 1 st, net aan halsrand (deur op albei naaldbeddens die 1e st bo-op die 2e te plaas), in elke alt ry tot RT-130.

Mousgatvorming: RT-0, heg 5(7; 9) ste af aan beg van ry, vermin 1 st aan halsrand.

Gaan voort met mousgatvorming soos vir agterpant, vermin terselfdertyd aan halsrand 1 st in elke alt ry tot RT-12; vermin daarna 1 st elke 4e ry 3(4; 5) keer, brei reguit tot 24(26; 28) ste oorbly, maar hou voorpantrand reguit tot RT-40. Vermeer daarna 1 st net aan linker (-mousgat-)rand, beg by RT-40, dan elke 8e ry tot RT-64 – 28(30; 32) ste. Brei reguit tot RT-72(76; 80).

Blomme in roossteek

Ware grootte van blomme = 4,5 cm in deursnee

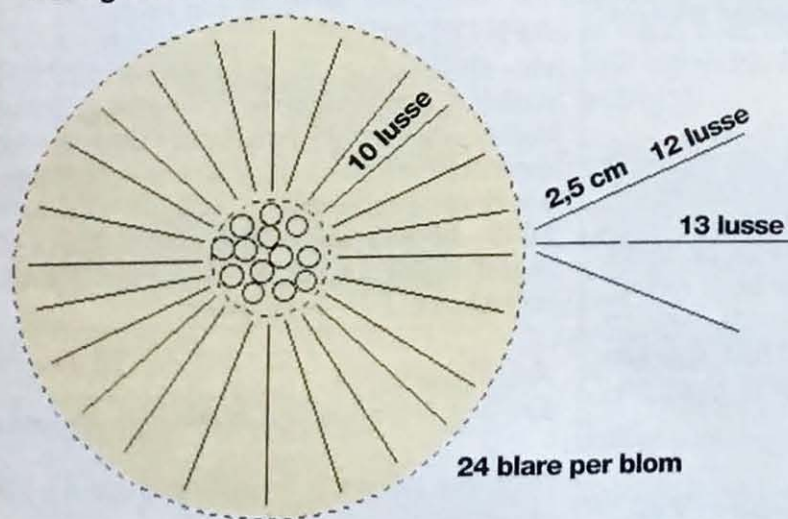

Kleiner blomme = 4 cm in deursnee (8 lusse in roossteek)

Skouervorming: Heg aan mousgatrand in vlg 3 alt rye telkens 7 ste af. Heg oorbl 7(9; 11) ste af.

REGTERVOORPANT

Soos linkervoorpant, maar met omgekeerde vorming.

AFWERKING

Borduur eerste die blomme – rose of margrietjies, met hartjies van Franse knopies of, indien verlang, 'n roosstekie vir die hartjie.

Om 'n roosstekie te maak: Steek naald van agterkant van werk af deur tot waar die buitenste punt van roossteek moet wees; steek naald dan weer by die hartjie van die blom wat gemaak word in en weer uit by buitenste punt, maar moenie dit deurtrek nie. Draai nou die draad om die punt van die naald – 7 of 8 keer vir 'n kleinerige steek, 10 keer vir middel-slag-, en meer as langer blomblare verlang word. Trek naald dan versigtig deur die lusse, sodat gevormde "stafie" plat lê. Steek naald nou weer deur by beginpunt om steek te voltooi.

As 'n roos gevorm moet word, moet roossteke soos uiteengesit rondom en langs mekaar geborduur word en 'n paar Franse knopies van 'n kontraskleur later daartussenin gemaak. Voeg die steeltjies en blaartjies laaste by om dig teenaan blom te pas.

Vir 'n margrietjie word begin met sowat 10 Franse knopies dig bymekaar om die hartjie te vorm; borduur daarna 20-24 blomblare, soos op skets. Vir die steeltjies kan draad tot 12 keer om naald gedraai word.

Wanneer blomme voltooi is, moet sy- en skouernate toegewerk word. Hekel 'n ry kb, net oor halsrand van agterpant, en dan 'n ry kb van links na regs om koordjie-afwerking te verkry.

ONDERBAADJIE MET RIFFELS EN REGUIT SYRANDE

BENODIGDHEDE, mate, spanning en afkortings soos vir eerste baadjie, maar met reguit rande, sonder vorming.

Die naaldplasing moet wees:

HNB alle Ne in gebruik

RB alt Ne in gebruik

Pante soos vir eerste baadjie.


AFWERKING

Voltooi borduurwerk. Met RK voor, beg by 'n synaat. Gebruik 2,50 mm-hekelpen; maak 2kb in dieselfde st, 5 mm vanaf rand; maak (2kb, 1ks, 2kb) in elke hoek-st, en aan voorpantrande kb met 5 mm tussenin en 5 mm diep; hekel só rondom; moenie die draad afknip nie, maar hekel terug met kb van links na regs – koordjesteek – oor kb van 1e rondte.

Let wel: Pas jou hekelpen aan indien nodig; gebruik 'n hekelpen van 3,00 mm as jy styf hekel.

Kabels

teen die koue

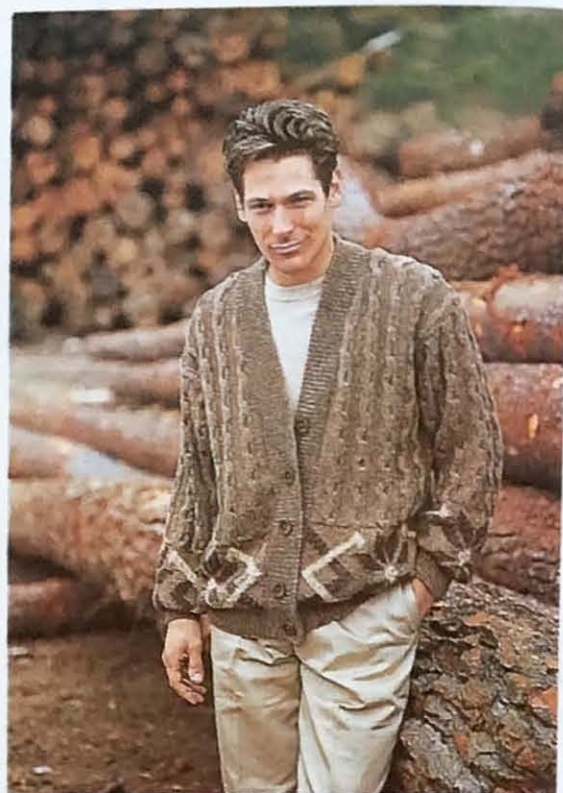

'n Knooptrui met kabels is uitgeknip vir 'n ontspanne kuier

BENODIGDHEDE

Pingouin Aran Knit (50 g-bolle); 17(19; 20; 22) bolle Taupe (kleur nr. 08, A); 2 bolle Khaki (09, B, word op diagram met • aangedui); 1 bol Aran wit(01, C, word op diagram met – aangedui); paar elk Inox-breinaalde van 3,75 mm en 4,50 mm; bypassende Inox-kabelnaald; 5 knope.

Let wel: Tensy aanbevole breidraad gebruik word, kan Pingouin geen verantwoordelikheid vir die voltooië trui aanvaar nie.

MATE

Om borsmaat van 92-97(102; 107-112; 117) cm lossies te pas; ware grootte borsmaat 108(116; 124; 132) cm, lengte tot skouer 65(68; 71; 74) cm, moulengte 54(55; 57; 58) cm.

SPANNING

Bespaar tyd deur 'n spanningstoets te doen; 27 ste en 24 rye = 10 x 10 cm oor kabelpatroon, met 4,50 mm-breinaalde. Die regte spanning is baie belangrik; as daar te min steke in jou toetslappie is, moet dunner, en indien te veel, dikker breinaalde gebruik word.

AFKORTINGS

r – brei regs; aw – brei aweregs; st(e) – steek(steke); N(e) – naald(e); alt – alternatiewe; beg – begin; herh – herhaal; vermeer – ver-

meerder; vermin – verminder; vlg – volgende; oorbl – oorblywende; pat – patroon; awva – brei aweregs in voor- en agterkant van vlg st; ks – koussteek, 1 ry r, 1 ry aw; rif – riffelsteek, r1, aw1; **k8a(v)** – kabel 8 ste agter (of voor) langs, glip vlg 4 ste op kn, hou aan agter- (of voor-)kant van werk, r4, dan r4 op kn. Die kabelpatroon word in aanwysings uiteengesit. **Fair Isle-pat:** word volgens diagram gebrei. Gebruik afsonderlike, klein bolletjies van B en C vir elke pat-deel. Heg ekstra werkdrade vas of knip dit af soos benodig. Draai hulle altyd aan agterkant van werk ineen om gate te voorkom. As daar meer as 6 ste in B of C gebruik word, moet werkdrade ook in middel van groep ineengedraai word.

AGTERPANT

Gebruik 3,75 mm-Ne en A, stel 97(105; 113; 121) ste op, brei rif.

****1e (RS) ry:** aw1, *r1, p1; herh van * tot einde. **2e ry:** r1, *aw1, r1; herh van * tot einde. Herh die 2 rye tot werk 6 cm lank is vanaf beg, eindig met 'n 1e rif-ry.

1e vermeer-ry: Rif 3(7; 11; 15), (vermeer in vlg st, rif 8) 10 keer, vermeer in vlg st, rif oorbl 3(7; 11; 15) ste – 108(116; 124; 132) ste. Slaan oor na 4,50 mm-Ne en brei Fair Isle-pat volgens diagram. Draai op 'n paar bolletjies van B en C, heg hulle vas soos benodig.

1e ry: Deurgaans r, met A.

2e ry: Deurgaans aw, met A.

3e ry, 1e grootte: r7A, *1C, 27A, 1C, 17A, 2B, 17A, 1C, 27A, 1C*, r7A.

2e grootte: r11A, herh van * tot * in 1e grootte, r11A.

3e grootte: r15A, herh van * tot * in 1e grootte, r15A.

4e grootte: r1A, 1B, 17A, herh van * tot * in 1e grootte, r17A, 1B, 1A.

4e ry, 1e grootte: aw6A, *3C, 25A, 3C, 15A, 4B, 15A, 3C, 25A, 3C*, aw6A.

2e grootte: aw10A, herh van * tot * in 1e grootte, aw10A.

3e grootte: aw14A, herh van * tot * in 1e grootte, aw14A.

4e grootte: aw1A, 2B, 15A, herh van * tot * in 1e grootte, aw15A, 2B, 1A.

Alle groottes: Brei pat soos nou vasgestel, brei res van diagram só: Begin by merk wat grootte aandui, brei tot gemerkte middel en dan terug tot beg.

Brei voort tot pat by 39e ry voltooi is, brei dan 2 rye met A.

2e vermeer-ry: aw4, (awva, aw2, awva, aw1, awva, aw2) 12(13; 14; 15) keer, awva, aw4, awva, aw4 – 146(157; 168; 175) ste. Brei voort met A in kabel-pat soos volg:

1e ry: aw3, *r8, aw4(5; 6; 7)*; herh van * tot *, eindig met r8, aw3.

2e en alt rye: r3, aw8, *r4(5; 6; 7), aw8*; herh van * tot *, eindig met r3.

3e ry: Soos 1e ry.

5e ry: aw3, *k8a, aw4(5; 6; 7)*; herh van * tot *, eindig met k8a, aw3.

7e en 9e ry: Soos 1e ry.

11e ry: aw3, *k8v, aw4(5; 6; 7)*; herh van * tot *, eindig met k8v, aw3.

12e ry: Soos 2e ry. Dié 12 rye vorm een patroon. Brei pat sonder vorming tot werk 38(40; 42; 44) cm lank is vanaf beg, eindig met 'n VK-ry.

Mousgatvorming: Heg 11(12; 13; 14) ste af aan

beg van vlg 2 rye.

Brei voort op oorbl 124(133; 142; 151) ste tot werk 65(68; 71; 74) cm lank is vanaf beg, eindig met 'n VK-ry.

Skouer- en halsvorming, 1e ry: Heg 14(15; 16; 17) ste af, brei pat tot daar 37(39; 42; 44) ste op regternaald is, heg vlg 22(25; 26; 29) ste af, pat tot einde.

Linkerskouer: Brei op 51(54; 58; 61) ste, en heg 14(15; 16; 17) ste af aan beg van vlg ry, dan 5 ste aan halsrand van vlg ry; herh laaste 2 rye nogmaals en heg oorbl 13(14; 16; 17) ste af om skouerafskuinsing te voltooi.

Regterskouer: Heg werkdraad aan halsrand van oorbl ste vas, heg 5 ste af, pat tot einde. Heg 14(15; 16; 17) ste af aan beg van vlg ry en 5 ste aan halsrand van daaropvlg ry. Heg oorbl 13(14; 16; 17) ste af.

REGTERVOORPANT

Gebruik 3,75 mm-Ne en A, stel 51(55; 59; 63) ste op; brei soos agterpant van ** tot **.

1e vermeer-ry: [Rif 9(10; 11; 12), vermeer in vlg st] 4 keer, rif oorbl 11 ste – 55(59; 63; 67) ste. Slaan oor na 4,50 mm-Ne en brei Fair Isle-pat volgens diagram.

1e en 2e ry: Brei met A.

3e ry: r1A, 1B, 17A, 1C, 27A, 1C, 7(11; 15; 17)A (dan vir 4e grootte, r2B).

Brei pat soos nou vasgestel tot 39e ry voltooi is, brei dan 2 rye ks met A.

2e vermeer-ry: aw1(1; 1; 2), (awva, aw2) 16(18; 20; 21) keer, (awva, aw1) 3(2; 1; 1) keer – 74(79; 84; 89) ste. Brei voort in kabel-pat; die rye sal op dieselfde manier soos in agterpant inpas. Brei sonder vorming tot werk so lank soos agterpant tot mousgat is, eindig aan voorpantrand ná 'n VK-ry.

Voorpantafskuinsing en mousgatvorming: Vermin 1 st aan beg van vlg ry vir voorpantafskuinsing en heg 11(12; 13; 14) ste af aan beg van vlg ry vir mousgatvorming.

Hou mousgatrand reguit, maar vermin 1 st aan voorpantrand in vlg ry en daaropvlg 7(7; 5; 5) alt rye, daarna aan dieselfde rand in elke vlg 3e ry 13(14; 16; 17) keer.

Brei op oorbl 41(44; 48; 51) ste tot werk so lank soos agterpant tot beg van skouervorming is, eindig aan mousgatrand.

Skouervorming: Heg 14(15; 16; 17) ste af aan beg van vlg ry en daaropvlg alt ry, brei 1 ry, en heg oorbl 13(14; 16; 17) ste af.

LINKERVOORPANT

Soos regtervoorpant, maar met omgekeerde plasing van Fair Isle-pat en omgekeerde vorming.

MOUE (2)

Gebruik 3,75 mm-Ne en A, stel 51(53; 55; 57) ste op en brei soos vir agterpant van ** tot **.

1e vermeer-ry: [Rif 9(10; 10; 11), vermeer in vlg st] 4 keer, rif oorbl 11(9; 11; 9) ste – 55(57; 59; 61) ste. Slaan oor na 4,50 mm-Ne en brei Fair Isle-pat.

Brei 1e en 2e ry soos vir agterpant.

3e ry: r13(14; 15; 16)A, 1C, 27A, 1C, 13(14; 15; 16)A. Hou pat deurlopend en vermeer aan weersk van 5e pat-ry, daarna in elke vlg 4e ry nog 8 keer. Brei 2 rye op hierdie 73(75; 77; 79) ste, voltooi dus 39e pat-ry. Brei 2 rye ks met A.

2e vermeer-ry: aw4(4; 3; 3), (awva, aw1, awva, aw2) 13(14; 14; 15) keer, dan net vir 1e en 3e groottes awva, aw3; vir 2e en 4e groottes aw oorbl st – 100(103; 106; 109) ste.

Brei voort in kabel-pat.

1e ry, 1e grootte: r6, wat deel van 'n kabel is, aw4, herh van * tot * in 1e pat-ry 7 keer, r6, wat weer deel van 'n kabel vorm.

2e grootte: aw2, dan van * tot * in 1e pat-ry 7 keer, r8, aw2.

3e grootte: r1, wat deel van 'n kabel vorm, aw6, herh van * tot * in 1e pat-ry 7 keer, r1 wat weer deel van 'n kabel vorm.

4e grootte: r6, wat deel van 'n kabel vorm, aw7, herh van * tot * in 1e pat-ry 6 keer, r6, wat deel van 'n kabel vorm.

Alle groottes: Brei nog 2 rye pat soos vasgestel, neem ekstra ste in pat op en vermeer 1 st aan weersk van vlg ry, dan elke daaropvlg 4e ry 3 keer, vermeer daarna aan weersk van elke vlg alt ry 19(20; 22; 23) keer.

Brei op 146(151; 158; 163) ste tot werk 54(55; 57; 58) cm lank is vanaf beg.

Heg alle ste af.

VOORPANTSTROKE EN HALSSTROOK

Met RK voor, 3,75 mm-Ne en A, tel op en r 61(63; 65; 67) ste uit gevormde rand van linkervoorpant en 80(84; 88; 92) ste uit reguit deel daarvan. Beg met 'n 2e rif-ry, brei 6 rye rif, maak dan knoopsgate.

Vlg (knoopsgat-) ry: Beg by onderrand, rif 6, heg 3 ste af, [rif tot daar 14(15; 16; 17) ste op regternaald is na vorige knoopsgat, heg 3 ste af] 4 keer, rif tot einde.

Stel in vlg ry 3 ste op oor elke knoopsgat. Brei nog 6 rye rif, heg lossies rifsgewys af.

Brei ook so 'n strook aan regtervoorpantrand, tel die groepe ste in omgekeerde volgorde op en laat knoopsgate weg.

Met RK voor en 3,75 mm-Ne en A, tel op en r 41(43; 45; 47) ste uit halsrand van agterpant. Beg met 'n 2e rif-ry en brei 14 rye rif. Heg lossies rifsgewys af.

AFWERKING

Werk skouernate toe, sorg dat patrone ooreenstem, werk kort kante van voorpantstroke en halsstrook toe. Werk afhegrande van mouskoppe aan mousgatrande vas, werk afgehegte mousgat-ste aan laaste 10(11; 11; 12) rye aan sy kante van moue vas.


Werk sy- en mounate toe, sorg dat Fair Isle-pat ooreenstem. Werk knope teenoor knoopsgate vas.

Patroon en ontwerp deur PINGOUIN-ateljee.

LET WEL

Diagramme vir die patroon word nie in dié uitgawe geplaas nie. Lesers kan dit bestel teen R2,50 by ROOI ROSE Handwerk, Posbus 2595, Johannesburg, 2000. Betaal asseblief per tjek/posorder, uitgeskryf aan ROOI ROSE.

Klee hom smaakvol

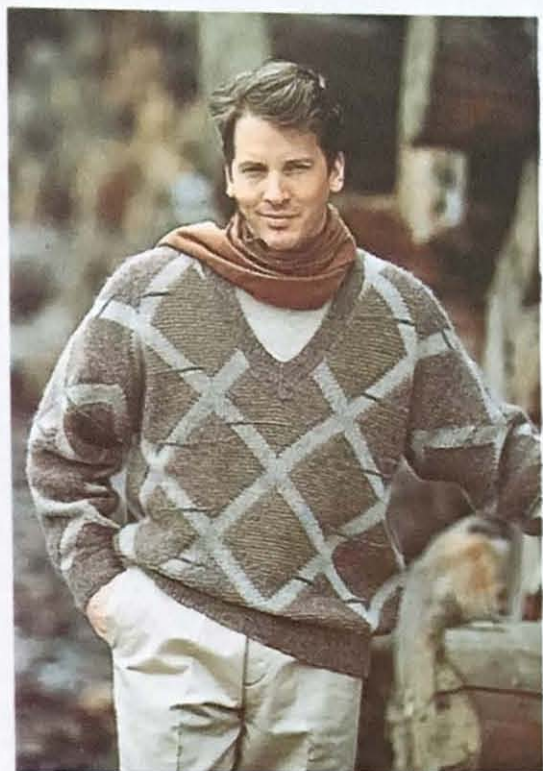

In dié trui met sy blokmotief
sal elke man stemmig,
maar stylvol lyk

BENODIGTHEDE

Pingouin Classic DK (50 g-bolle); 7 bolle Brae (kleur-nr. 83, A), 4 bolle Sandy Brown (17, B) en 1 bol Charcoal (36, C); paar elk Inox-breinaalde van 3 mm en 4 mm.

Let wel: Tensy aanbevole breidraad gebruik word, kan Pingouin geen verantwoordelikheid vir die voltooide trui aanvaar nie.

MATE

Om borsmaat van 97-102 cm lossies te pas; ware grootte borsmaat 117 cm, lengte tot skouer 69 cm, moulengte 51 cm.

SPANNING

Spaar tyd deur 'n spanningstoets te doen; 20 ste en 34 rye = 10 x 10 cm oor patroonsteek, met 4 mm-naalde. Die regte spanning is uiters belangrik; as daar te min steke in jou toetslapie is, moet dunner, en indien te veel, dikker breinaalde gebruik word.

AFKORTINGS

r – brei regs; aw – brei aweregs; st(e) – steek(steke); N(e) – naald(e); alt – alternatiewe; beg – begin; vermin – verminder; vermeer – vermeerder; adl – agter deur lus; tes – tesame; vlg – volgende; rs – reksteek, elke ry regs; oorbl – oorblywende; pat – patroon; herh – herhaal; ks – koussteek, 1 ry r, 1 ry aw; rif – ruffelsteek, r1, aw1; R(V)K – regte(verkeerde) kant van werk; weersk – weerskante.

Die patroon word volgens diagram gebrei. Gebruik afsonderlike bolletjies A en B en kort stukke van draad C, heg hulle vas soos benodig om te verseker dat werkdraad nie aan agterkant langs meer as 5 steke op 'n slag meegevoer word nie. Draai altyd breidrade aan agterkant ineen wanneer daar van kleur verwissel word, om gate te voorkom; hou kleur(e) wat nie in gebruik is nie aan agterkant van werk.

AGTERPANT

Gebruik 3 mm-Ne en A, stel 111 ste op, brei rif.

1e (RK) ry: aw1, *r1, aw1; herh van * tot einde.

2e ry: r1, *aw1, r1; herh van * tot einde.

Herh die 2 rye tot werk 7 cm lank is vanaf beg, eindig met 'n 1e rif-ry.

Vermeer-ry: (Rif 15, vermeer in vlg st) 6 keer, rif 15 – 117 ste.

Slaan oor na 4 mm-Ne. Draai 6 ekstra bolle A en 6 B op. Brei pat volgens diagram.

1e ry: r20A, *heg B vas, r1B, dan r37A*; herh van * tot *, heg B vas, r1B, dan r20A.

2e ry: r20A, *plaas A aan VK, draai B om A, aw1B, r37A*; herh van * tot *, plaas A aan VK en draai B om A, aw1B, r20A.

3e ry: r19A, *draai B om A, r3B, 35A*; herh van * tot *, draai B om A, r3B, 19A.

4e ry: r19A, *plaas A aan VK, draai B om A, aw3b, r35A*; herh van * tot *, plaas A aan VK en draai B om A, aw3B, r19A.

Brei voort volgens diagram, draai altyd drade ineen wanneer jy van kleur verwissel, hou kleure wat nie in gebruik is nie aan VK. Heg in 7e ry nog 3 bolle A vas, sodat dié kleur nie agter langs die B-ste gevoer word nie; heg in 21e ry nog 3 bolle B en 2 kort stukke C vas. Brei pat sonder vorming tot 210 rye pat voltooi is.

Skouer- en halsvorming: Sorg dat pat deurlopend bly, en heg 10 ste af aan beg van vlg 2 rye.

Vlg ry: Heg 10 ste af, brei pat tot daar 27 ste op regternaald is, heg vlg 23 ste af, brei pat tot einde.

Linkerskouer: Brei op die 37 ste wat aan einde van N oorbly. Heg 10 ste af aan beg van vlg ry en 4 ste aan halsrand van daaropvlg ry; herh laaste 2 rye, heg dan oorbl 9 ste af om skouerafskuinsing te voltooi.

Regterskouer: Heg werkdraad aan halsrand van oorbl ste vas, heg 4 ste af, pat tot einde. Heg 10 ste af aan beg van vlg ry en 4 ste aan halsrand van daaropvlg ry. Heg oorbl 9 ste af.

VOORPANT

Soos agterpant tot 120 rye pat voltooi is.

Halsvorming, 121e ry: Brei 58 ste pat, draai en brei voort op hierdie ste, plaas oorbl 59 ste op 'n reserwenaald.

****Vermin** 1 st aan halsrand van elke vlg 4e ry, 15 keer altesaam, daarna elke vlg 6e ry, 4 keer. Brei op oorbl 39 ste tot 210 pat-rye voltooi is, eindig dus aan mousgatrand.

Skouervorming: Heg 10 ste af aan beg van vlg ry en daaropvlg 2 alt rye, brei 1 ry en heg oorbl 9 ste af.

Keer terug na ste op reserwenaald, glip 1e st,

wat middelste st van ry is, op 'n haakspeld, heg A vas en brei oorbl 58 ste pat. Brei voort op dié ste om regterskouer te voltooi, brei soos vir linkerskouer van ** tot einde, maar met omgekeerde vorming; beg skouervorming 1 ry ná die van linkerskouer.

MOUE (2)

Gebruik 3 mm-Ne en A, stel 55 ste op, brei 6 cm rif, eindig met 'n 1e rif-ry.

Vermeer-ry: (Rif 10, vermeer in vlg st) 4 keer, rif 11 – 59 ste.

Slaan oor na 4 mm-Ne en pat.

Beg met 15e ry: r22A, heg B vas, r7B, heg nog 'n bol A vas, r1A, 7B, heg nog 'n bol A vas, r22A.

16e ry: r22A, plaas A aan VK en draai om B, aw7B, draai A om B, r1A, plaas A aan VK, aw7B, draai A om B, r22A.

Brei pat soos nou vasgestel, heg bykomende bolle vas in kleure soos benodig.

Neem ekstra ste in pat op en vermeer 1 st aan weersk van 20e pat-ry, daarna in elke 6e ry, 21 keer altesaam, vermeer daarna aan weersk van elke vlg 4e ry, nog 3 keer. Brei op 109 ste tot 152 pat-rye voltooi is, eindig dus met 166e ry van diagram.

Heg alle ste lossies af.

HALSSTROKE

Met RK voor en 3 mm-Ne en A, tel op en r 45 ste uit halsrand van agterpant. Beg met 'n 2e rif-ry, brei 12 rye rif, heg lossies rifsgewys af.

Met RK voor, 3 mm-Ne en A, tel op en r75 ste uit linkerhalsrand van voorpant, r middelste st op haakspeld en tel op 75 ste uit regterhalsrand van voorpant – 151 ste.

Brei weer 'n 2e rif-ry: op dié manier sal die middelste st aan RK regs gebrei word.

Begin vorming, 1e ry: Rif tot 2 ste voor middelste voorpant-st oorbly, aw2tes adl, r1, aw2tes, rif tot einde.

2e ry: Rif tot 2 ste voor middelste voorpant-st oorbly, r2tes, aw1, r2tes adl, rif tot einde.

Vermin op dié manier in die vlg 9 rye, heg dan lossies rifsgewys af.

AFWERKING

Werk skouernate toe, sorg dat pat-motiewe ooreenstem, werk kort kante van halsboordjie toe. Merk aan weersk 'n punt wat 27 cm onderkant skouernaat is, sorg weer eens dat merkers op dieselfde pat-rye aan weersk van agter- en voorpant geplaas word.

Werk afhegrand van moukoppe tussen merkers vas, werk sy- en mounate toe, let op patplasing.

Patroon en ontwerp deur PINGOUIN-ontwerpateljee.

LET WEL

Diagramme vir die patroon word nie in dié uitgawe geplaas nie. Lesers kan dit bestel teen R2,50 by ROOI ROSE Handwerk, Posbus 2595, Johannesburg, 2000. Betaal asseblief per tjek/posorder, uitgeskryf aan ROOI ROSE.

Wit vir 'n wysneus

Brei 'n Aran-trui vir 'n mannetjie wat alles gedurig ondersoek



BENODIGDHEDE

Pingouin Aran Knit (50 g-bolle), 9(10; 11; 12; 13) bolle wit (kleur nr. 01); een paar elk Inox-breinaalde van 3,75 mm en 4,50 mm; by-passende Inox-kabelnaald en reserwenaald.

Let wel: Tensy aanbevole breidraad gebruik word, kan Pingouin geen verantwoordelikheid vir die voltooide werk aanvaar nie.

MATE

Om kinders van 6(8; 10; 12; 14) jaar oud lossies te pas; ware grootte, borsmaat 80(86; 91; 95; 100) cm; lengte tot skouer 43(46; 49; 52; 55) cm; moulengte 33(37; 40; 44; 47) cm.

SPANNING

Spaar tyd deur 'n spanningstoets te doen; 18 ste en 30 rye = 10 x 10 cm oor hoofpatroon, met 4,50 mm-Ne. Die regte spanning is baie belangrik; as daar te min steke in jou toetslappie is, moet dunner, en indien te veel, dikker breinaalde gebruik word.

AFKORTINGS

r – brei regs; aw – brei aweregs; st(e) – steek(steke); N(e) – naald(e); alt – alternatiewe; herh – herhaal; beg – begin; vermeer – vermeerder; vermin – verminder; oorbl – oorblywende; pat – patroon; rs – reksteek, elke ry regs; ks – koussteek, 1 ry regs, 1 ry aweeregs; gl – glip; rif – riffelsteek, soos uiteengesit in patroon; tes – tesame; vlg – volgende; R(V)K – regte(verkeerde) kant van werk; weersk – weerskante.

k4v(a) – kabel 4 steke voor of agter langs; glip vlg 2 ste op kabelnaald, hou aan voor(agter)kant van werk, r2, dan r die 2 ste op kabelnaald. **k6v** – glip vlg 3 ste op kabelnaald, hou aan voorkant, r3, dan r die 3 ste op kabelnaald.

kr4L – kruis 4 ste na links; glip vlg 3 ste op kabelnaald, hou aan voorkant, r1, dan r die 3 ste op kabelnaald.

kr4R – kruis 4 ste na regs, glip vlg st op kabelnaald, hou aan agterkant, r3, dan r1 die st op kabelnaald.

dms – dubbelmossteek, word oor 4 rye gevorm.

1e (RK) ry: R2, *aw2, r2*; herh van * tot *.

2e en 3e ry: *Aw2, r2*; herh van * tot *.

4e (VK) ry: Soos 1e ry; dié 4 rye vorm een mossteek-pat.

HOOFPATROON

4 rye rs, beg dan met nog 'n r-ry en brei 6 rye ks, daarna 2 rye rs, dan nog 6 rye ks; dié 18 rye vorm een patroon.

KABELPATROON, oor 16 ste.

1e ry: Aw2, r12, aw2.

2e en alt rye: R2, aw12, r12.

3e ry: Aw2, r4, k4v, r4, aw2.

5e ry: Aw2, r2, k4a, k4v, r2, aw2.

7e ry: K4a, r4, k4a.

9e ry: R2, k4v, k4a, r2.

10e ry: Soos 2e ry. Herh die laaste 8 rye, van 3e tot en met 10e ry vir kabel-pat.

RUITPATROON, oor 22 ste.

1e ry: R22.

2e en alt rye: Aw22.

3e ry: R4, kr4L, r6, kr4R, r4.

5e ry: R5, kr4L, r4, kr4R, r5.

7e ry: R6, kr4L, r2, kr4R, r6.

9e ry: R7, kr4L, kr4R, r7.

11e ry: R8, k6v, r8.

13e ry: R7, kr4R, kr4L, r7.

15e ry: R6, kr4R, r4, kr4L, r5.

17e ry: R5, kr4R, r4, kr4L, r5.

19e ry: R4, kr4R, r6, kr4L, r4.

21e ry: R3, kr4R, r8, kr4L, r3.

23e ry: R2, kr4R, r10, kr4L, r2.

25e ry: R1, kr4R, r12, kr4L, r1.

27e ry: Kr4R, r14, kr4L.
28e ry: Aw22. Herh die laaste 26 rye deurgaans, van die 3e tot en met 28e ry, vir die ruitpatroon.

AGTERPANT

Gebruik 3,75 mm-Ne en stel 70(74; 78; 82; 86) ste op en brei dms soos uiteengesit tot werk 5 cm lank is vanaf beg, eindig met 'n RK-ry.**

Vermeer-ry: [Dms 23(14; 15; 16; 16), vermeer in vlg st] 2(4; 4; 4; 4) keer, brei oorbl 22(14; 14; 14; 18) ste dms – 72(78; 82; 86; 90) ste.

Slaan oor na 4,50 mm-

Ne en brei die hoof-pat soos uiteengesit.

Brei sonder vorming tot werk 25(27; 29; 31; 33) cm lank is vanaf beg, eindig met 'n VK-ry.

Mousgatvorming: Heg 4(5; 5; 5; 5) ste af aan beg van vlg 2 rye.

Brei voort op oorbl 64(68; 72; 76; 80) ste tot werk 42(45; 48; 51; 54) cm lank is vanaf beg, eindig met 'n VK-ry.

Halsvorming, 1e ry: R23(24; 25; 26; 27) ste en plaas hulle op 'n reserwenaald, heg vlg 18(20; 22; 24; 26) ste af, r tot einde.

Linkerskouer: Brei op die 23(24; 25; 26; 27) ste wat op N oorbly. Vermin 1 st aan halsrand van vlg ry en heg 4 ste af aan beg van daaropvlg ry. Brei nog 1 ry, heg dan die oorbl 18(19; 20; 21; 22) ste af om skouer te vorm.

Regterskouer: Heg werkdraad aan halsrand van oorbl ste vas, heg 4 ste af, brei tot einde. Vermin 1 st aan halsrand van vlg ry, brei 1 ry, en heg oorbl 18(19; 20; 21; 22) ste af.

VOORPANT

Soos agterpant tot **.

Vermeer-ry: Rif 6(5; 7; 9; 11) ste, [vermeer in vlg st, rif 2] 19(21; 21; 21; 21) keer, vermeer in vlg st, rif oorbl 6(5; 7; 9; 11) ste – 90(96; 100; 104; 108) ste.

Slaan oor na 4,50 mm-Ne en pat.

1e ry: R18(21; 23; 25; 27), brei 1e ry van kabel-pat oor vlg 16 ste, brei 1e ry van ruit-pat, oor daaropvlg 22 ste, brei dan 1e ry van kabel-pat nogmaals, r18(21; 23; 25; 27).

Brei voort met pat-panele op die middelste 54 ste en hou 18(21; 23; 25; 27) ste aan weersk in hoof-pat. Brei sonder vorming tot werk so lank soos agterpant tot mousgat is, eindig met dieselfde ry van hoof-pat.

Mousgatvorming: Brei soos vir agterpant, brei dan voort op oorbl 82(86; 90; 94; 98) ste tot werk 37(40; 43; 46; 49) cm lank is vanaf beg, eindig met 'n VK-ry.

Halsvorming, 1e ry: Pat 32(33; 34; 35; 36) ste en plaas hulle op 'n reserwenaald, heg vlg 18(20; 22; 24; 26) ste taamlik styf af, pat tot einde.

Regterskouer: Brei op die 32(33; 34; 35; 36) ste wat op N oorbly, brei 1 ry.

Heg 4 ste af aan beg van vlg ry, 2 ste aan dieselfde rand van vlg 4 alt rye, dan 1 st in daaropvlg 2 alt rye. Brei 'n paar rye op oorbl 18(19; 20; 21; 22) ste tot werk so lank soos agterpant tot skouer is, eindig met dieselfde ry van hoof-pat. Heg af.

Linkerskouer: Heg werkdraad aan halsrand van linkervoorpantste vas; voltooi soos uiteengesit van *** tot einde.

MOUE (2)

Gebruik 3,75 mm-Ne en stel 34(34; 38; 38; 42) ste op; brei 5 cm dms, eindig met 'n RK-ry.

Vermeer-ry: [Dms 5(3; 7; 5; 8) ste, vermeer in vlg st] 5(7; 4; 6; 4) keer, brei oorbl 4(6; 6; 2; 6) ste dms – 39(41; 42; 44; 46) ste.

Slaan oor na 4,50 mm-Ne en hoof-pat; vermeer 1 st aan weersk van elke vlg 8e ry 0(0; 1; 2; 3) keer, dan in elke daaropvlg 6e ry 9(12; 12; 13; 14) keer, daarna in elke vlg 4e ry 4(2; 2; 1; 0) keer.

Brei op 65(69; 72; 76; 80) ste tot werk 33(37; 40; 44; 47) cm lank is vanaf beg.

Heg in vlg ry alle ste af.

AFWERKING

Werk regterskouernaat toe. Met RK voor en 3,75 mm-Ne, tel op en r 46(58; 50; 52; 54) ste uit halsrand van voorpant en 32(34; 36; 38; 40) ste uit halsrand van agterpant – 78(82; 86; 90; 94) ste. Brei dubbelrif.

1e (VK) ry: Aw2, *r2, aw2*; herh van * tot *.

2e ry: *R2, aw2*; herh van * tot *, eindig met r2.

Herh dié 2 rye 1 keer, dan 1e ry nogmaals.

Heg lossies rifsgewys af. Werk linkerskouernaat en kort kante van halsstrook toe. Werk afheg-rande van moukoppe aan syrande van mousgate vas en werk afheg-ste van mousgatvorming aan laaste 6(8; 8; 8; 8) rye aan sykante van moue vas. Werk sy- en mounate toe, sorg dat pat ooreenstem.

Patroon en ontwerp deur PINGOUIN-ontwerpateljee.

BENODIGDHEDE

Pingouin Family Knit (50 g-bolle), 6(7; 8; 9) bolle Marine (kleur nr. 15); een paar elk Inox-breinaalde van 3,25 mm en 4,50 mm; 2 by-passende Inox-kabelnaalde.

Let wel: Tensy aanbevole breidraad gebruik word, kan Pingouin geen verantwoordelikheid vir die voltooide kledingstuk aanvaar nie.

MATE

Om kinders van 6(8; 10; 12; 14) jaar oud lossies te pas; ware grootte, borsmaat 80(84; 90; 94; 100) cm; lengte tot skouer 44(47; 50; 53; 57) cm; moulengte 31(35; 38; 42; 45) cm.

SPANNING

Spaar tyd deur 'n spanningstoets te doen; 20 ste en 28 rye = 10 x 10 cm oor koussteek met 4,50 mm-naalde. Die regte spanning is baie belangrik; as daar te min steke in jou toetslappie is, moet dunner, en indien te veel, dikker breinaalde gebruik word.

AFKORTINGS

r – brei regs; aw – brei aweregs; st(e) – steek(steke); N(e) – naald(e); herh – herhaal; beg – begin; alt – alternatiewe; vermeer – vermeerder; vermin – verminder; oorbl – oorblywende; pat – patroon; rs – reksteek, elke ry regs; ks – koussteek; gs – glipsteek; grtgs – glip 1 st, brei 1 st regs, trek gs oor; tes – tesame; vlg – volgende; R(V)K – regte(verkeerde) kant van werk; weersk – weerskante.

op-1 – tel lus wat voor vlg steek lê, op en brei dit aw deur agterkant daarvan.

k4v(a) – kabel 4 ste voor of agter langs, d.w.s., glip vlg 2 ste op 'n kabelnaald en hou aan voor-(of agterkant) van werk, r2, dan r2 op kabelnaald.

k12v(a) – kabel 12 ste voor (of agter) langs, d.w.s., glip vlg 6 ste op 'n kabelnaald, hou aan voor-(of agterkant), r6, dan r6 op kabelnaald.

kr9 – kruis 9, d.w.s., glip vlg 4 ste op 'n kabelnaald, hou aan voorkant, glip vlg st op tweede kabelnaald, hou aan agterkant, r4, dan aw1 op kabelnaald aan agterkant en laastens r4 op kabelnaald aan voorkant.

Horisontale streeppatroon: *Beg met 'n r-ry en brei 7 rye ks, beg dan aan VK met 7 rye rs*; herh van * tot * nog 2 keer.

Vir 'n Julie-kuier by die see is dié truitjie net reg – lekker lank en dik

KABELPANEEL

(Dit begin met 37 ste, maar die aantal ste verskil van ry tot ry.)

1e ry: (Aw2, r4) 3 keer, aw1, (r4, aw2) 3 keer.

2e ry: (R2, aw4) 3 keer, r1, (aw4, r2) 3 keer.

3e ry: Aw2, r4, aw2, k4v, aw2, r4, aw1, r4, aw2, k4a, aw2, r4, aw2.

4e ry: Soos 2e ry.

5e en 6e ry: Soos 1e en 2e ry.

7e ry: Aw2, r4, aw2, k4v, aw2, kr9, aw2, k4a, aw2, r4, aw2.

8e ry: Soos 2e ry.

9e ry: Aw2, op-1, (r4, aw2) 2 keer, r4, op-1, aw1, op-1, (r4, aw2) 2 keer, r4, op-1, aw2 – 41 ste.

10e ry: *R3 (aw4, r2) 2 keer, aw4*; herh van * tot *, r3.

11e ry: Aw3, op-1, r4, aw2tes, k4v, aw2tes, r4, op-1, aw3, op-1, r4, aw2tes, k4a, aw2tes, r4, op-1, aw3.

12e ry: R4, (aw4, r1) 2 keer, aw4, r5, (aw4, r1) 2 keer, aw4, r4.

13e ry: Aw4, op-1, *r3, grtgs, r4, r2tes, r3*; op-1, aw5, op-1, herh van * tot *, op-1, aw4.

14e ry: R5, aw12, r7, aw12, r5.

15e ry: Aw5, op-1, r4, k4v, r4, op-1, aw7, op-1, r4, k4a, r4, op-1, aw5 – 45 ste.

16e ry: R6, aw12, r9, aw12, r6.

17e ry: Aw6, k12a, aw9, k12v, aw6.

18e ry: Soos 16e ry.

19e ry: Aw4, aw2tes, r4, k4v, r4, aw2tes, aw5, aw2tes, r4, k4a, r4, aw2tes, aw4 – 41 ste.

20e ry: Soos 14e ry.

21e ry: Aw3, aw2tes, *(r4, op-1) 2 keer, r4*; aw2tes, aw3, aw2tes; herh van * tot *, aw2tes, aw3.

22e ry: Soos 12e ry.

23e ry: Aw2, aw2tes, r4, op-1, aw1, k4v, aw1, op-1, r4, aw2tes, aw1, aw2tes, r4, op-1, aw1, k4a, aw1, op-1, r4, aw2tes, aw2.


24e ry: Soos 10e ry.

25e ry: Aw1, aw2tes, (r4, aw2) 2 keer, r4, aw3tes, (r4, aw2) 2 keer, r4, aw2tes, aw1 – 37 ste.

26e ry: Soos 2e ry.

27e ry: Soos 7e ry.

28e ry: Soos 2e ry. Dié 28 rye vorm

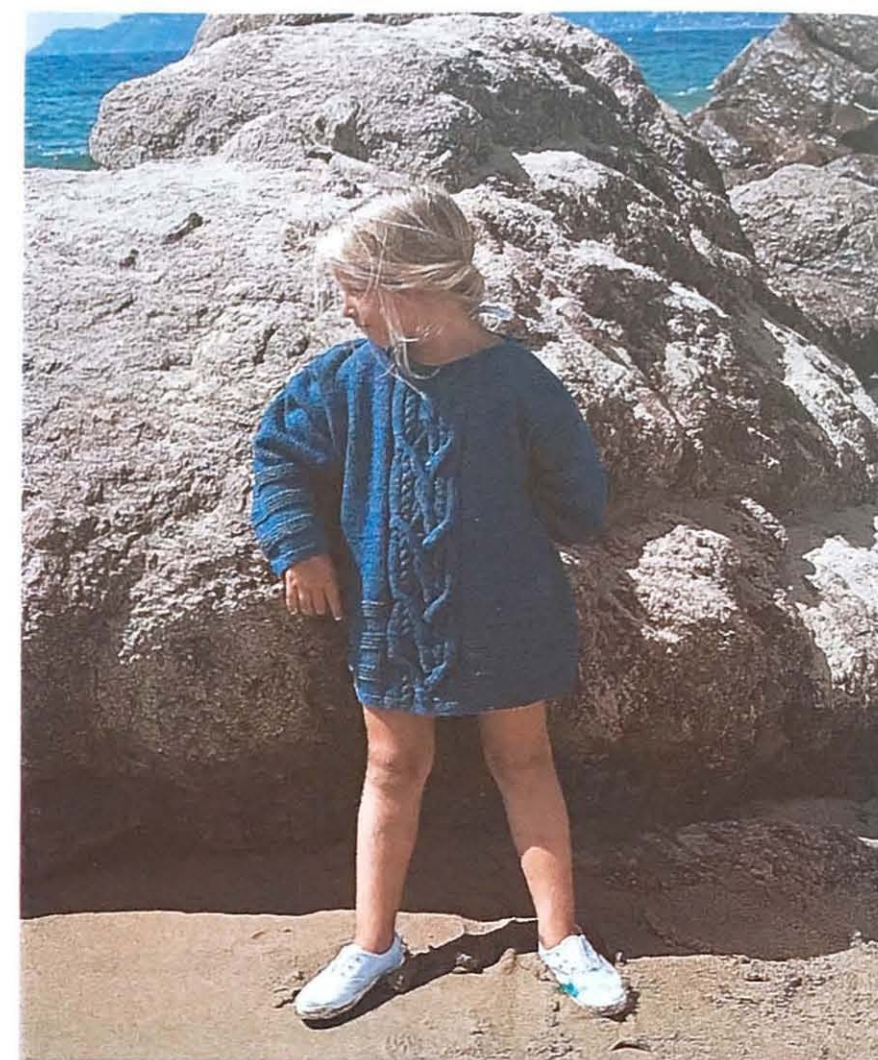

een pat vir hierdie paneel, wat net op die voorpant gebrei word.

AGTERPANT

Gebruik 3,25 mm-Ne en stel 75(79; 84; 88; 93) ste op; brei 7 rye rs.

Vermeer-ry: [R12(12; 11; 12; 11), vermeer in vlg st] 5(5; 6; 6; 7) keer, r oorbl 10(14; 12; 10; 9) ste – 80(84; 90; 94; 100) ste.

Slaan oor na 4,50 mm-Ne en brei die 42 rye van horisontale streeppatroon, beg dan met 'n r-ry en brei res van agterpant ks, tot werk 28(30; 32; 35; 37) cm lank is, eindig met 'n aw-ry.

Mousgatvorming: **Heg 2 ste af aan beg van vlg 2(2; 4; 4; 6) rye en 1 st aan beg van daaropvlg 4(4; 2; 4; 2) rye** – 72(76; 80; 82; 86) ste.

Brei sonder vorming tot werk 43(46; 49; 53; 56) cm lank is vanaf beg. Eindig met 'n aw-ry.

Halsvorming, 1e ry: R23(24; 25; 26; 27) ste, plaas hulle op 'n reserwenaald, heg vlg 26(28; 30; 30; 32) ste af, r tot einde.

Linkerskouer: Brei op dié 23(24; 25; 26; 27) ste en vermin 1st aan halsrand van vlg ry, heg daarna 4 ste af aan beg van daaropvlg ry. Heg oorbl 18(19; 20; 21; 22) ste af.

Regterskouer: Heg werkdraad aan halsrand van ste op reserwenaald vas, heg 4 ste af, aw tot einde. Vermin 1 st aan halsrand van vlg ry, heg in daaropvlg ry oorbl 18(19; 20; 21; 22) ste af.

VOORPANT

Gebruik 3,25 mm-Ne en stel 75(79; 84; 88; 93) ste op; brei 7 rye rs.

Vermeer-ry: R3(5; 6; 8; 8), [vermeer in vlg st, r3] 17(17; 18; 18; 19) keer, vermeer in vlg st, r oorbl 3(5; 5; 7; 8) ste – 93(97; 103; 107; 113) ste.

Slaan oor na 4,50 mm-Ne en pat, brei die horisontale streeppatroon aan die sykant en die kabelpaneel in die middel; stel pat-plaasing só vas:

1e ry: R28(30; 33; 35; 38) ste, plaas 'n merklus van dun kontrasgare op regternaald om beg van kabelpaneel aan te dui, brei 1e ry van kabelpaneel op vlg 37 ste, plaas nog 'n merklus op regternaald en r28(30; 33; 35; 38) ste.

2e ry: Aw28(30; 33; 35; 38), glip merklus, brei 2e ry van kabelpaneel, glip merklus, aw28(30; 33; 35; 38). Brei so voort, glip merklusse in elke ry en brei aan die

sykante die oorbl 40 rye van die streeppaneel. Verwyder daarna merklusse en brei voort met kabelpaneel, maar brei sykante in ks.

Brei tot voorpant so lank soos agterpant tot beg van mousgatvorming is, eindig met 'n VK-ry.

Mousgatvorming: Brei soos vir mousgat van agterpant van ** tot **, daar is nou 85(89; 93; 95; 99) ste, met kabelpaneel-ste gereken vir 37 ste. Brei tot 112(120; 129; 138; 146) rye voltooi is vanaf beg van pat, eindig dus met 'n 28e(8e; 17e; 26e; 6e) kabelpaneel-ry.

Net 3e grootte, vlg ry: Aw28, r6, (aw2, aw2tes) 3 keer, (r2, r2tes) 2 keer, r1, (aw2tes, aw2) 3 keer, r6, aw28.

Let wel: Daar is nou 37 ste in die kabelpaneel vir elke grootte.

Halsvorming, 1e ry: R24(26; 28; 29; 31), brei die eerste 4(3; 2; 2; 2) ste van kabelpaneel sonder vorming, plaas hierdie linkerskouer-ste op 'n reserwenaald, heg vlg 29(31; 33; 33; 33;) ste af, brei tot einde.

Regterskouer: Brei 1 ry op die 28(29; 30; 31; 33) ste op N.

***Heg 4 ste af aan beg van vlg ry, 3 ste aan dieselfde rand van vlg alt ry, 2 ste in daaropvlg alt ry en 1 st in vlg 1(1; 1; 1; 2) alt rye.

Brei nog 'n paar rye op oorbl 18(19; 20; 21; 22) ste tot werk so lank soos agterpant tot skouer is. Heg af.

Linkerskouer: Heg werkdraad aan halsrand van oorbl ste vas en voltooi soos regterskouer van *** tot einde.

MOUE (2)

Gebruik 3,25 mm-Ne en stel 39(41; 43; 43; 45) ste op; brei 7 rye rs.

Vermeer-ry: [Rif 9(9; 10; 10; 11), vermeer in vlg st] 3 keer, rif oorbl 9(11; 10; 10; 9) ste – 42(44; 46; 46; 48) ste.

Slaan oor na 4,50 mm-Ne en brei die 42 rye van horisontale streep patroon, brei daarna voort in ks; vermeer **terselfdertyd** 1 st aan weersk van elke vlg 8e ry 0(2; 3; 3; 4) keer, daarna in elke vlg 6e ry 13(12; 12; 14; 14) keer.

Brei op 68(72; 76; 80; 84) ste tot werk 31(35; 38; 42; 45) cm lank is vanaf beg.

Moukopvorming: Soos vir vorming van mousgat van agterpant van ** tot **. Heg oorbl 60(64; 66; 68; 70) ste af.

AFWERKING

Met RK voor en 3,25 mm-Ne, tel op en r 18(19; 20; 21; 22) ste uit regterskouerrand van agterpant, 40(42; 44; 44; 46) ste uit halsrand van agterpant en 18(19; 20; 21; 22) ste uit linkerskouer van agterpant – 76(80; 84; 86; 90) ste. Brei 4 rye rs en heg taamlik lossies af.

Met RK voor en 3,25 mm-Ne, tel op en r 18(19; 20; 21; 22) ste uit linkerskouerrand van voorpant, 46(48; 50; 52; 54) ste uit halsrand van voorpant en 18(19; 20; 21; 22) ste uit regterskouer van voorpant – 82(86; 90; 94; 98) ste. Brei 4 rye rs en heg taamlik lossies af.

Werk afhegrande van skouerboorde vas; werk moue vas en werk laastens sy- en mounate toe; sorg dat strepe ooreenstem.

Hekel 'n kombers en kussing en vou jou op ysige dae warm toe terwyl jy sit en lees



'n Knus kombers en kussing

BENODIGHEDE

Pingouin Classic Sport Chunky (50 g-bolle); vir kombers, 9 bolle ligpers, 14 bolle pers, 1 bol elk groen en pienk; vir kussing, 7 bolle in gekose kleure; hekelpen van 4 mm; stomppuntrygnaald met baie groot oog vir weefwerk.

MATE

Kombers: sowat 2,5 m lank en 1,75 m breed; kussingootreksel: sowat 34 cm lank en 40 cm breed; albei sonder fraiings.

AFKORTINGS

ks – kettingsteek; lb – langbeen; sp(s) – spatie(s); herh – herhaal; beg – begin; st(e) – steek(steke).

KOMBERS

Begin met ligpers, hekel 180 ks, draai.

Vlg ry: Beg in 7e ks vanaf hekelpen, 1lb in 7e ks, *1ks, 1lb tot einde.

Vlg ry: 4ks vir 1e lb en 1e ks, 1lb in lb, *1ks, 1lb tot einde.

Hekel so voort tot 6 rye ligpers voltooi is.

Slaan dan oor na pers, hekel 8 rye.

Gaan voort met 2 rye groen, 8 rye pers, 10 rye ligpers.

Hekel daarna (8 rye pers, 2 rye pienk, 8 rye pers en 10 rye ligpers) 2 keer.

Vir laaste deel hekel 8 rye pers, 2 rye groen, 8 rye pers, 6 rye ligpers.

Dit voltooi die hekelwerk.

Meet lengte van gehekelde kombers, en tel 70 cm by vir fraiings aan bo- en onderkant.

Bereken 3 ewe groot drade vir elke ry spasies, en gebruik deurgaans die 1e draad as maatstaf. Ryg 3 drade tesame in lengte van kombers deur spasies.

Begin van sykant af; weef 6 rye ligpers, 8 rye pers daar langs, 2 rye groen, 8 rye pers, 10 rye ligpers. Gaan voort met 8 rye pers, 2 rye pienk, 8 rye pers en 10 rye ligpers. Voltooi weefwerk met 8 rye pers, 2 rye groen, 8 rye pers en 6 rye ligpers. Knoop laastens die bondels drade twee-twee in omslagknope en knip fraiings gelyk.

KUSSINGOORTREKSEL

Begin met 102 ks, draai, plaas 1e lb in 7e ks vanaf hekelpen, dan *1ks, 1lb tot einde – 48 ste. Hekel voort tot werk, wanneer dubbel gevou, ongeveer 'n vierkant vorm en wissel die kleure af soos verlang.

Knip gare af. Weef drade en kontraskleurdrade deur soos vir kombers.

Vou werk dubbel en werk 1 sykant gedeeltelik toe.

Knoop fraiingdrade van voor- en agterkant twee-twee in bondels saam om bo- en onderkant toe te werk. Knip gelyk.

Plaas vultussing in oortreksel en werk opeening toe.

• Jy kan jou eie patroon maak deur die rye en kleure te varieer.



Gehekel deur JOY BOTHA van die JANNIE BRINK-SKOOL vir verstandelik gestremde kinders op Kimberley.

Patroon en ontwerp deur PINGOUIN-ontwerpateljee.