



foto en patroon
Pingouin

Kalahari-katoen

Brei 'n elegante truitjie vir die warm dae in die sandkleure van Afrika. Deur Riana van der Merwe

Hierdie patroon is taamlik moeilik.

Koste: Sowat R90,00

MATE

Om borsmaat van 77-82(87;92-97;102; 107-112) cm lossies te pas; Ware grootte: Bors: 94(100;107;114;120) cm; Lengte tot skouer 46(48;50;52;54,5) cm; Mounaat 13,5(13,5; 14,5;15,5;15,5) cm

BENODIGDHEDE

Pingouin Coton Naturel Double Crepe (50 g-bolle), 5(6;7;7;8) bolle Luxor (02, A), 1(1;1;2;2) bolle Qara (15, B), en 1 bol Siwa (16, C); 6 knope; 'n paar elk Inox-breinaalde van 3,00 mm, 3,25 mm en 3,75 mm.

Let wel: Tensy aanbevole breidraad gebruik word, kan Pingouin geen verantwoordelikheid vir die voltooide werk aanvaar nie.

SPANNING

24 ste en 30 rye = 10 x 10 cm oor patroon met 3,25 mm- en 3,75 mm-naalde.

Die regte spanning is uiters belangrik; indien daar minder steke in jou toetslappie is, moet dunner, en indien te veel, dikker breinaalde gebruik word.

AFKORTINGS

alt – alternatiewe

aw – brei aweregs

beg – begin

drif – dubbelriffelsteek, r2, aw2

AGTERPANT

Gebruik 3,00 mm-Ne en A en stel 102(110; 118;126;134) ste op, brei dubbelrif.

1e (RK-) ry: r2, *aw2, r2*; herh van * tot *.

2e ry: *aw2, r2*; herh van * tot *, eindig met aw2.

Herh die 2 rye nog 2 keer, brei dan weer 1e ry.

8e ry: [rif 25(27;29;31;33), vermeer in vlg st] 3 keer, rif oorbl 24(26;28;30;32) ste – 105 (113;121;129;137) ste.

Slaan oor na 3,25 mm-Ne, heg B vas, brei

herh – herhaal

ks – koussteek (een ry regs, een ry aweregs);

N(e) – naalde

oorbl – oorblywende

pat – patroon

r – brei regs

rif – riffelsteek, r1, aw1

rs – reksteek (elke ry regs)

R(V)K – regte (verkeerde) kant van werk;

st(e) – steek(steke)

vermeer – vermeerder;

vermin – verminder;

vlg – volgende;

weersk – weerskante.

Let wel: die strepe van 2 rye rs met B word met 'n 3,25 mm-N gebrei; alle oorbl pat of ks-rye word met 'n 3,75 mm-N gebrei. Die agtergrond-pat word met A in ks gebrei en die ste wat die patroon vorm in rs met B of C; sorg dat B of C aan VK bly wanneer dit nie gebruik word nie.

PATROONVOLGORDE VIR

AGTERPANT EN VOORPANTE:

Brei pat-gedeelte van 1e – 14e ry, dan 22(26;26;26;30) rye in spikkel-pat; herh van * tot * nogmaals, brei dan pat-gedeelte weer, en brei daarna voort in spikkel-pat.

Patroonvolgorde vir moue: Brei een keer soos van * tot * op agterpant en voorpante, dan die pat-gedeelte nogmaals en brei daarna in spikkel-pat.

pat volgens diagram.

1e en 2e ry: Brei rs met 3,25 mm-Ne en B. Slaan oor na 3,75 mm-Ne en knip B af.

3e en 4e ry: Beg weer met 'n r-ry en brei 2 rye ks met A. Heg C vas.

5e ry: r3C, *r1A, 1C, 1A, 5C*; herh van * tot *, eindig met r1A, 1C, 1A, 3C.

6e ry: r3C, plaas C aan VK, aw1A, r1A, plaas C aan VK, aw1A, *r5C, plaas C aan VK, aw1A, r1C, plaas C aan VK, aw1A*; herh van * tot *, eindig met r3C.

7e – 10e ry: Brei pat, plaas C altyd aan VK na daarmee gebrei is en knip dit af aan einde van 10e ry.

11e en 12e ry: Brei ks met A. Slaan oor na 3,25 mm-Ne, heg B vas.

13e en 14e ry: Brei rs met B. Slaan oor na 3,75 mm-Ne en brei spikkel-pat.

15e en 16e ry: Brei ks met A, maar vermeer 1 st aan weersk van 16e ry – 107(115; 123;131;139) ste.

17e ry: r1A, 1B, *r3A, 1B*; herh van * tot *, eindig met r1A.

18e ry: aw1A, *r1B, plaas B aan VK, aw3A*; herh van * tot *, eindig met r1B, plaas B aan VK, aw1A. Brei pat soos nou vasgestel, met pat-volgorde soos reeds uiteengesit, sorg dat jy die regte Ne gebruik. Brei nog 13 rye sonder vorming, vermeer dan weer aan weersk van vlg ry en ook in 48e ry en 64e ry, neem ekstra ste in pat op. Brei op 113(121;129;137;145) ste tot 70(74; 76;80;84) rye pat voltooi is, eindig dus met 20(20;22;26;26) rye spikkel-pat ná tweede pat-gedeelte.

Mousgatvorming: Hou pat deurlopend en heg 4 ste af aan beg van vlg 2 rye, 3 ste aan beg van daaropvlg 2 rye en 2 ste aan beg van vlg 2(2;2;4;4) rye, vermin daarna 1 st aan weersk van vlg 2(3;4;3;4) alt rye. Brei op oorbl 91(97;103;109;115) ste tot werk 20(21;22;23;24) cm lank is vanaf beg van mousgate, regaf gemeet; eindig met 'n VK-ry.

Skouer- en halsvorming, 1e ry: Heg 6(6; 7;8;8) ste af, brei tot daar 20(22;23;24;26) ste op regternaald is, hou dit eenkant, heg vlg 39(41;43;45;47) ste af, brei tot einde.

Linkerskouer: Heg 6(6;7;8;8) ste af aan beg van vlg ry en 4 ste aan halsrand van daaropvlg ry. Herh laaste 2 rye een keer, heg dan oorbl 6(8;8;8;10) ste af om skouer-afskuinsing te voltooi.

Regterskouer: Heg werkdraad aan halsrand van oorbl ste vas, heg 4 ste af, brei tot einde. Heg 6(6;7;8;8) ste af aan beg van vlg ry en 4 ste aan halsrand van daaropvlg ry. Heg oorbl 6(8;8;8;10) ste af.

REGTERVOORPANT

Gebruik 3,00 mm-Ne en A en stel 50(54; 58;62;66) ste op, brei 7 rye rif soos vir mid- delboord van agterpant; brei nog 1 ry rif, maar vermeer 1 st in middel daarvan – 51 (55;59;63;67) ste. Slaan oor na 3,25 mm-Ne en heg B vas.

1e – 4e pat-ry: Soos vir agterpant, onthou om na 3,75 mm-Ne oor te slaan in 3e ry. Heg C vas.

5e ry: r5(1;5;1;5)C, herh van * tot * in 5e pat-ry van agterpant 5(6;7;7) keer, r1A, 1C, 1A, 3C. Brei pat soos nou vasgestel tot 15e ry voltooi is; vermeer 1 st aan beg van vlg ry, daarna nog 3 keer aan dieselfde rand in elke vlg 16e ry, neem ekstra ste in pat op.

Brei op 55(59;63;67;71) ste tot 1 ry meer as vir agterpant tot mousgat gebrei is, eindig dus aan syrand.

Mousgatvorming: Heg 4 ste af aan beg van vlg ry, 3 ste aan dieselfde rand in vlg

alt ry, 2 ste in daaropvlg 1(1;1;2;2) alt rye en 1 st in vlg 2(3;4;3;4) alt rye. Brei op oorbl 44(47;50;53;56) ste tot werk 7(8;9;10;11) cm lank is vanaf beg van mous- gat, regaf gemeet, eindig aan voorpant- rand.

Hals- en skouervorming: Heg 8(9;9;10;10) ste af aan beg van vlg ry, 4(4;5;5;6) ste aan dieselfde rand in vlg alt ry, 4 ste in daar- opvlg alt ry, 2 ste in vlg 2 alt rye en daarna 1 st aan dieselfde rand in vlg 2 alt rye, dan 1 st aan dié rand in elke vlg 4e ry, 4 keer. Brei op oorbl 18(20;22;24;26) ste tot 1 ry meer as vir agterpant tot beg van skouer- vorming voltooi is, eindig dus aan mous- gatrand.

Heg 6(6;7;8;8) ste af aan beg van vlg ry en daaropvlg alt ry, brei nog 1 ry en heg dan oorbl 6(8;8;8;10) ste af.

LINKERVOORPANT

Soos regtervoorpant, maar met omgekeer-

de plasing van pat en alle vormings; beg mousgatvorming in dieselfde pat-ry as vir agterpant, beg halsvorming 1 ry voor dié van regtervoorpant, en skouervorming by dieselfde pat-ry as vir agterpant.

MOUE (2)

Gebruik 3,00 mm-Ne en A en stel 62(62;66; 66;70) ste op; brei 7 rye rif.

8e ry: [rif 10(7;10;7;11), vermeer in vlg st] 5(7;5;7;5) keer, rif oorbl 7(6;11;10;10) ste – 67(69;71;73;75) ste.

Slaan oor na 3,25 mm-Ne, heg B vas en brei pat.

1e – 4e ry: Soos vir agterpant, maar ver- meer 1 st aan weersk van 4e ry – 69(71;73; 75;77) ste. Heg C vas.

5e ry: r5(2;3;4;5)C, *r1A, 1C, 1A, 5C*; herh van * tot *, eindig laaste herh met r5(2;3; 4;5)C. Brei nog 2 rye pat sonder vorming.

8e pat-ry: Vermeer 1 st aan weersk van hierdie ry, daarna elke vlg 4e ry 3(2;1;2;1) keer, neem ekstra ste in pat op. Vermeer daarna aan weersk van elke vlg alt ry 5(7;10;10;12) keer.

Brei 4 rye op hierdie 87(91;97;101;105) ste; 20(20;22;26;26) rye spikkel-pat ná 1e pat- gedeelte is hiermee voltooi.

Moukopvorming: Hou pat-volgorde deur- lopend en heg 4 ste af aan beg van vlg 2 rye, 3 ste aan beg van daaropvlg 2 rye en 2 ste aan beg van vlg 2(2;2;4;4) rye; vermin daarna 1 st aan weersk van elke alt ry 15 (16;16;16;17) keer, heg dan 2 ste af aan beg van vlg 6(6;8;8;8) rye en 3 ste aan beg van daaropvlg 4 rye.

Heg oorbl 15(17;19;19;21) ste af.

AFWERKING

Werk skouernate toe, sorg dat pat ooreen- stem.

Halsboordjie: Met RK voor, en 3,00 mm-Ne en A, tel op en r46(47;48;49;50) ste uit hals- rand van regtervoorpant, 58(60;62;64;66) ste uit halsrand van agterpant en 46(47;48; 49;50) ste uit halsrand van linkervoorpant – 150(154;158;162;166) ste. Beg met 2e rif-ry, brei 6 rye rif en heg lossies, rifsgewys, af.

Regtervoorpantrand: Met RK voor, 3 mm- Ne en A, tel op en r90(94;98;106;110) ste uit regtervoorpantrand en kort kant van halsboordjie.


Brei 2e rif-ry, dan 1e rif-ry.

Vlg (knoopsgat-) ry: rif4(3;3;4;4), heg 2 ste af, [rif tot daar 14(15;16;17;18) ste op regternaald is na knoops- gat, heg 2 ste af] 5 keer, rif tot einde.

Stel in vlg ry telkens 2 ste op oor elke afge- hegte 2 ste. Brei nog 2 rye rif, heg dan lossies, rifsgewys, af.

Linkervoorpantrand: Soos regter-, maar sonder knoops- gat. Werk moue in mous- gate vas, werk sy- en mounate toe en werk knope teenoor knoops- gat vas. □

DIAGRAM

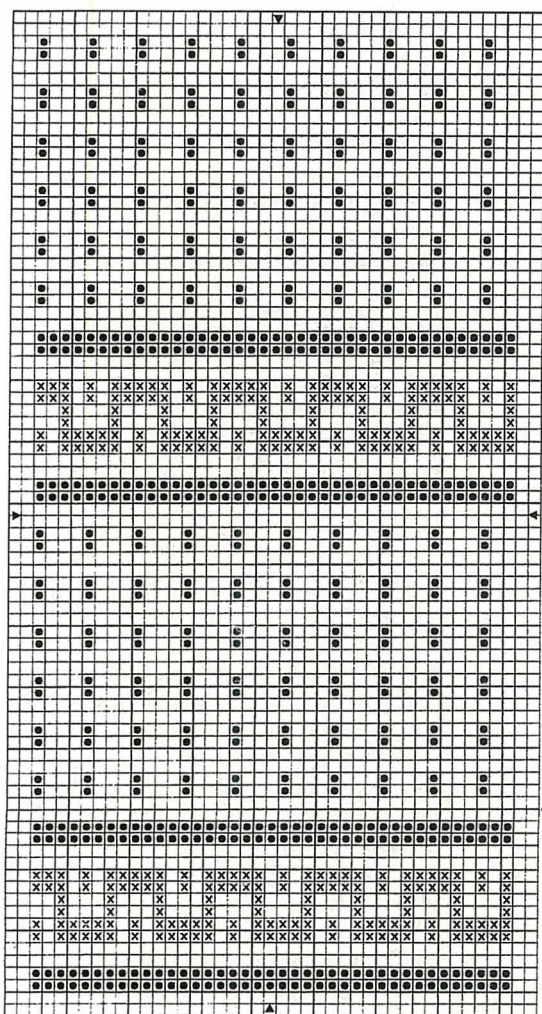

Let wel: Die 2-ry rs-strepe met B word op 3,25 mm-Ne gebrei; alle ander pat-ge- deeltes word met 3,75 mm-Ne gebrei. Raadpleeg aan- wysings vir presiese plasing van pat op AP, VP en moue, asook vir pat-volgorde.

SLEUTEL TOT DIAGRAM

- = ks met A
- = rs met B
- ⊗ = rs met C

Brei 22(26;26; 26;30) rye spik- kel-pat

↑
Einde AP en RVP
alle groottes

↑
8 st-pat

↑
Begin AP
en LVP, alle
groottes

↑
1e, 3e en 5e grootte
2e en 4e grootte
Beg RVP